BAUSTOFF
+ METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System
KATALOG 2019/2020
INTRAKUSTIK

B+M Standorte Europa

Trockenbaufachhandel ohne Grenzen!

B+M Adressen

Österreich

Wien-Inzersdorf (Zentrale)
B+M Baustoff + Metall GmbH
A-1230 Wien-Inzersdorf
Gorskistraße 5-7
Tel.: +43/1/616 36 31
Fax: +43/1/616 36 31 18
wien23@baustoff-metall.com

Wien – Kagran
B+M Baustoff + Metall GmbH
A-1220 Wien-Kagran
Lichtblaustraße 9
Tel.: +43/1/250 66
Fax: +43/1/250 66 25
wien22@baustoff-metall.com

St. Pölten
B+M Baustoff + Metall GmbH
A-3105 St.Pölten-Unterradlberg
Tiroler Straße 5
Tel.: +43/2742/34 68 70
Fax: +43/2742/34 68 70 20
stp@baustoff-metall.com

Linz
B+M Baustoff + Metall GmbH
A-4020 Linz
Industriezeile 33f
Tel.: +43/732/78 32 44
Fax: +43/732/78 32 46
linz@baustoff-metall.com

Salzburg
B+M Baustoff + Metall GmbH
A-5020 Salzburg
Metzgerstraße 50
Tel.: +43/662/43 25 82
Fax: +43/662/43 25 82 18
salzburg@baustoff-metall.com

Innsbruck
B+M Baustoff + Metall GmbH
A-6020 Innsbruck
Haller Straße 133a
Tel.: +43/512/20 02 66
Fax: +43/512/20 02 66 18
innsbruck@baustoff-metall.com

Lauterach
B+M Baustoff + Metall GmbH
A-6923 Lauterach, Ringstraße 7
Tel.: +43/5574/823 30
Fax: +43/5574/823 30 10
lauterach@baustoff-metall.com

Graz
B+M Baustoff + Metall GmbH
A-8054 Graz, Gradnerstraße 168
Tel.: +43/316/28 72 00
Fax: +43/316/28 77 33
graz@baustoff-metall.com

Klagenfurt
B+M Baustoff + Metall GmbH
A-9020 Klagenfurt
Triplatstraße 11
Tel.: +43/463/291 80
Fax: +43/463/291 80 9
klagenfurt@baustoff-metall.com

Neutal
B+M Baustoff + Metall GmbH
A-7343 Neutal
Werner von Siemens-Straße 2
Tel.: +43/2618/271 71 13
Fax: +43/2618/271 71 18
neutal@baustoff-metall.com

B+M NewTec GmbH

Wien Kagran (Zentrale)
B+M NewTec GmbH
A - 1220 Wien
Hosnedlgasse 6
Tel.: +43/1/256 12 76
wien22@bm-newtec.com

Wien 23 - Altmannsdorf
B+M NewTec GmbH
A - 1230 Wien
Altmannsdorfer Straße 331
Tel.: +43/1/662 08 68
wien23@bm-newtec.com

Graz
B+M NewTec GmbH
A - 8041 Graz, Neufeldweg 164
Tel.: +43/316/42 39 59
graz@bm-newtec.com

Innsbruck
B+M NewTec GmbH
A - 6020 Innsbruck, Etrichgasse 11
Tel.: +43/512/34 49 00
innsbruck@bm-newtec.com

B+M Adressen

DEUTSCHLAND

Trockenbau . Dämmstoffe

Berlin
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-13053 Berlin
Marzahner Straße 17b
Tel.: +49/30/98 19 09 0
Fax: +49/30/98 19 09 30
berlin@baustoff-metall.com

Bremen
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-28816 Bremen-Stuhr
Henleinstraße 9
Tel.: +49/421/25 84 08 0
Fax: +49/421/25 84 08 50
bremen@baustoff-metall.com

Erfurt
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-99098 Erfurt
Bei den Froschäckern 8
Tel.: +49/0361/21 92 70 0
Fax: +49/0361/21 92 70 20
erfurt@baustoff-metall.com

Ettlingen
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-76275 Ettlingen bei Karlsruhe
Grashofstraße 14
Tel.: +49/7243/76 63 0
Fax: +49/7243/76 63 20
ettlingen@baustoff-metall.com

Flechtingen
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-39345 Flechtingen
Calvörder Straße 19
Tel.: +49/35842/29 388-0
Fax: +49/35842/29 388-30
flechtingen@baustoff-metall.com

Freiburg
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-79108 Freiburg
Zinkmattenstraße 5
Tel.: +49/761/59 18 79 0
Fax: + 49/761/59 18 79 79
freiburg@baustoff-metall.com

Gelsenkirchen
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-45881 Gelsenkirchen
Am Stadthafen 20
Tel.: +49/209/60 48 0
Fax: +49/209/60 48 100
gelsenkirchen@baustoff-metall.com

Gersthofen
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-86368 Gersthofen bei Augsburg
Ziegeleistraße 12
Tel.: +49/821/46 044 0
Fax: +49/821/46 044 44
augsburg@baustoff-metall.com

Güstrow
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-18273 Güstrow, Neukruger Straße 62
Tel.: +49/3843/85 66 95 0
Fax: +49/3843/85 66 95 99

Hamburg
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-22525 Hamburg
Winsbergring 30
Tel.: +49/40/54 72 60 0
Fax: +49/40/54 72 60 16
hamburg@baustoff-metall.com

Hannover
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-30519 Hannover
Eichelkampstraße 26
Tel.: +49/511/87 99 70
Fax: +49/511/87 99 79 0
hannover@baustoff-metall.com

Heilbronn
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-74076 Heilbronn, Koepffstraße 2
Tel.: +49/7131/64 959 0
Fax: +49/7131/64 959 99
heilbronn@baustoff-metall.com

Heiligenstadt
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-37308 Heilbad Heiligenstadt
Heinricht-Ernemann-Straße 8
Tel.: +49/3606/60 93 82 0
Fax: +49/3606/60 93 82 99
heiligenstadt@baustoff-metall.com

Kaufungen
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-34260 Kaufungen bei Kassel
Industriestraße 2
Tel.: +49/5605/92 48 0
Fax: +49/5605/92 48 30
koeln@baustoff-metall.com

Köln
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-50767 Köln, Pescher Weg 9a
Tel.: +49/221/79 30 80
Fax: +49/221/79 30 826
koeln@baustoff-metall.com

Leipzig
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-04347 Leipzig
Föpplstraße 6
Tel.: +49/341/24 518 0
Fax: +49/341/24 518 99
leipzig@baustoff-metall.com

Mannheim
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-68219 Mannheim-Rheinau
Rotterdamer Straße 10
Tel.: +49/621/80 39 79 0
Fax: +49/621/80 39 79 79
mannheim@baustoff-metall.com

Mitterskirchen
B+M IVG-Isolierstoff-Vertriebs-GmbH
D-84335 Mitterskirchen
Am Gewerbegebiet 6
Tel.: +49/8725/96 60 056
Fax: +49/8725/96 58 859
info@ivg-gmbh.com

Möglingen
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-71696 Möglingen bei Stuttgart
Kruppstraße 2
Tel.: +49/7141/60 89 0
Fax: +49/7141/60 89 20
moeglingen@baustoff-metall.com

Mönchengladbach
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-41066 Mönchengladbach
Dohrweg 26
Tel.: +49/2161/99 28 80
Fax: +49/2161/99 28 83 0
moenchengladbach@baustoff-metall.com

Mörfelden
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-64546 Mörfelden bei Frankfurt
Kurhessenstraße 21
Tel.: +49/6105/91 27 0
Fax: +49/6105/91 27 27
moerfelden@baustoff-metall.com

München – Ost
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-81673 München
Neumarkter Straße 19
Tel.: +49/89/458 08 40
Fax: +49/89/458 08 420
muenchen2@baustoff-metall.com

B+M Adressen

München – Nord
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-80939 München
Elisabeth-Selbert-Straße 10
Tel.: +49/89/82 99 07 0
Fax: +49/89/82 99 07 29
muenchen1@baustoff-metall.com

München – Süd
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-85662 Hohenbrunn
Lise-Meitner-Straße 10
Tel.: +49/8102/986 07 0
Fax: +49/8102/986 07 99
muenchen3@baustoff-metall.com

Neumünster
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-24539 Neumünster
Moselstraße 11
Tel.: +49/4321/99 90 0
Fax: +49/4321/84 42 0
neumuenster@baustoff-metall.com

Nürnberg
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-90431 Nürnberg
Edisonstraße 1
Tel.: +49/911/96 13 30 0
Fax: +49/911/96 13 30 20
nuernberg@baustoff-metall.com

Oderwitz
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-02791 Oderwitz
Hauptstraße 44
Tel.: +49/35842/29 38 8 0
Fax: +49/35842/29 38 8 30
oderwitz@baustoff-metall.com

Osnabrück
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-49078 Osnabrück
Chemnitzer Straße 3a
Tel.: +49/5405/92 03 0
Fax: +49/5405/92 03 20
osnabrueck@baustoff-metall.com

Ottersweier
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-77833 Ottersweier
Hägenichstraße 11
Tel.: +49/7223/28 14 2 0
Fax: +49/7223/28 14 2 30
ottersweier@baustoff-metall.com

Passau
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-94036 Passau
Fürstenzeller Straße 30
Tel.: +49/851/98 97 30
Fax: +49/851/98 97 313
passau@baustoff-metall.com

Radeburg
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-01471 Radeburg bei Dresden
Friedrich-Ludwig-Jahn-Allee 6
Tel.: +49/35208/369-30
Fax: +49/35208/369-40
radeburg@baustoff-metall.com

Regensburg
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-93057 Regensburg
Hofer Straße 39
Tel.: +49/941/69666-0
Fax: +49/941/69666-30
regensburg@baustoff-metall.com

Reutlingen
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-72770 Reutlingen
Markwiesenstraße 10
Tel.: +49/7121/930 35 0
Fax: +49/7121/930 35 34
reutlingen@baustoff-metall.com

Rostock
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-18184 Neu Roggentin
Neuendorfer Weg 4
Tel.: +49/38204/46 615 0
Fax: +49/38204/76 615 30
neu-roggentin@baustoff-metall.com

Saarbrücken
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-66115 Saarbrücken
Angela-Braun-Straße 4
Tel.: +49/681/95 45 15 0
Fax: +49/681/95 45 15 10
saarbruecken@baustoff-metall.com

Würzburg
B+M Baustoff + Metall Handels-GmbH
D-97076 Würzburg
Hertzstraße 12
Tel.: +49/931/99 17 37 0
Fax: +49/931/99 17 37 99
wuerzburg@baustoff-metall.com

Techniche Isolierungen

Bielefeld
B+M isol nord GmbH
D-33719 Bielefeld
Ludwig-Erhard-Allee 55
Tel.: +49/521/584 95 68 0
Fax: +49/521/584 95 68 20
bielefeld@bm-isol.com

Gelsenkirchen
B+M isol west GmbH
D-45881 Gelsenkirchen
Am Stadthafen 20
Tel.: +49/209/60 48 0
Fax: +49/209/60 48 10 0
info@superisol.de

Leipzig
B+M isol nord GmbH
D-04129 Leipzig
Zschortauerstraße 39-41
Tel.: +49/341/240 58 76 0
Fax: +49/341/240 58 76 50
leipzig@bm-isol.com

Ludwigshafen
B+M isol GmbH
D-67063 Ludwigshafen
Industriestraße 31-35
Tel.: +49/621/63 59 16-10
Fax: +49/621/63 59 16-20
ludwigshafen@bm-isol.com

Saarbrücken
B+M isol GmbH
D-66115 Saarbrücken
Angela-Braun-Straße 4
Tel.: +49/681/95 45 15 18
Fax: +49/681/95 45 15 20
saarbruecken@bm-isol.com

Salzgitter
B+M isol nord GmbH
D-38239 Salzgitter
Watenstedter Straße 20
Tel.: +49 5341/18 66 43 0
Fax: +49 5341/18 66 43 20
salzgitter@bm-isol.com

Viernheim
B+M isol GmbH
D-68519 Viernheim
Fritz-Haber-Straße 4
Tel.: +49/6204/70 19 50
Fax: +49/6204/70 19 59 9
viernheim@bm-isol.com

B+M Adressen

ITALIEN

Bruneck (Zentrale)
Baustoff + Metall Italia GmbH / S.r.l.
I-39031 Bruneck (BZ)
J.G. Mahl-Str. 36
Tel.: +39/0474/370 285
Fax: +39/0474/370 286
bruneck@baustoff-metall.com

Bozen
Baustoff + Metall Italia GmbH / S.r.l.
I-39100 Bozen
Avogadrostraße 1
Tel.: +39/0471/05 18 14
Fax: +39/0471/05 18 15
bozen@baustoff-metall.com

Verona
Baustoff + Metall Italia GmbH / S.r.l.
I-37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
Via Cesare Battisti 246
Tel.: +39/045/877 92 08
Fax: +39/045/877 59 48
verona@baustoff-metall.com

Mailand
Baustoff + Metall Italia S.r.l.
I-20090 Segrate (MI)
Via Madrid, 2
Tel.: +39/02/841 327 25
Fax: +39/02/841 327 11
milano@baustoff-metall.com

BELGIEN

Ans
Baustoff + Metall Belgium S.A.
B-4430 Ans
Rue d´Othée 237
Tel.: +32/43 61 64 64
Fax: +32/43 61 64 65
contact@baustoff-metall.be

Brüssel
Baustoff + Metall Belgium S.A.
B-1070 ANDERLECHT/Brüssel I
Rue Bollinckx 217
Tel.: +32/2 528 18 80
Fax: +32/2 528 18 81
contact@baustoff-metall.be

Antwerpen
Baustoff + Metall Belgium N.V.
B-2100 Deurne bei Antwerpen
Bisschoppenhoflaan, 285
Tel.: +32/3/327 32 40
Fax: +32/3/327 32 41
ant@baustoff-metall.be

Evere
Baustoff + Metall Belgium s.a./n.v.
B-1140 Evere . Brüssel II
Rue Auguste de Boeck 66
Tel.: +32/2/708 69 59
Fax: +32/2/708 69 50
evere@baustoff-metall.com

Gent
Baustoff + Metall Belgium N.V.
B-9000 Gent
Veeweg 9
Tel.: +32/9/265 97 30
Fax: +32/9/233 48 36
contact@baustoff-metall.be

NIEDERLANDE

Den Bosch
B+M Baustoff + Metall Nederland BV
NL-5222AM `s Hertogenbosch
Docterskampstraat 4
Tel.: +31/73/627 05 60
Fax: +31/73/627 05 69
denbosch@baustoff-metall.com

Roelofarendsveen
B+M Baustoff + Metall Nederland BV
NL-2371 DZ Roelofarendsveen
Cilinderweg 30
Tel.: +31/71/7517751
Fax: +31/71/3310292
roelofarendsveen@baustoff-metall.com

Zwolle
Baustoff + Metall Nederland BV
NL-8013 PM Zwolle
Voltastraat 12-14
Tel.: +31/38/200 45 00
Fax: +31/38/200 45 99
zwolle@baustoff-metall.com

LUXEMBURG

Ellange
Baustoff + Metall Luxembourg S. á r.l.
L-5691 Ellange
8, Z.A.E. Le Triangle Vert
Tel.: +352/27 39 01
Fax: +352/27 39 01 39
ellange@baustoff-metall.com

BULGARIEN

Sofia
Baustoff + Metall OOD
BG-1220 Sofia
bul. Iliantci 119
Tel.: +359/2/931 03 87
Fax: +359/2/931 03 87
sofia@baustoff-metall.com

KROATIEN

Rijeka
Baustoff + Metall Croatia d.o.o.
HR-51216 Rijeka-Viškovo
T.P.C. Marinići b.b.
Tel.: +385/51/257 398
Fax: +385/51/257 131
rijeka@baustoff-metall.com

Split
Baustoff + Metall Croatia d.o.o.
HR-21212 Split-Kaštel Sućurac
Brizine b.b.
Tel.: +385/21/213 155
Fax: +385/21/213 022
split@baustoff-metall.com

Zadar
Baustoff + Metall Croatia d.o.o.
HR-23000 Zadar
Jadranska cesta b.b.
Tel.: +385/23/340 999
Fax: +385/23/341 999
zadar@baustoff-metall.com

Zagreb-Lučko (Zentrale)
Baustoff + Metall Croatia d.o.o.
HR-10255 Zagreb-Gornji Stupnik
Gospodarska c. 9
Tel.: +385/1/653 08 56
Fax: +385/1/653 08 55
zagreb@baustoff-metall.com

Zagreb-Sesvete
Baustoff + Metall Croatia d.o.o.
HR-10360 Sesvete
Resnička 10
Tel.: +385/1/204 04 00
Fax: +385/1/204 04 04
sesvete@baustoff-metall.com

POLEN

Bydgoszcz (Bromberg)
Baustoff + Metall Color Sp.z.o.o.
PL-85-619 Bydgoszcz
Ul. Pulaskiego 47
Tel.: +48/52/346 12 56
Fax: +48/52/346 12 55
bydgoszcz@baustoff-metall.com

Chojnice (Konitz)
Baustoff + Metall Color Sp.z.o.o.
PL-89-600 Chojnice
Ul. Strzelecka 9
Tel.: +48/52/397 68 41
Fax: +48/52/397 68 42
e.wroblewski@bmcolor.pl

B+M Adressen

Poznań – Wysogotowo (Posen)
Baustoff + Metall Color d.o.o.
PL - 62081 Poznań - Wysogotowo
Ul. Skórzewska 20
Tel.: +48/6/186 812 01
Fax: +48/6/186 812 30
poznan@baustoff-metall.com

Kraków (Krakau)
B+M Baustoff + Metall Sp. z.o.o.
PL 31-587 Kraków
Ul. Ciepłownicza Nr 54
Tel.: +48/12/357 18 01
Fax. +48/12/412 40 43
biuro@baustoff-metall.com.pl

Warszawa (Warschau)
Baustoff + Metall Polska Sp. z.o.o.
PL-02-826 Warszawa
Ul. Poloneza 93
Tel.: +48/22/644 95 11
Fax: +48/22/644 95 13
comex@comex.waw.pl

Wroclaw (Breslau)
B+M Baustoff + Metall Spolka z.o.o.
PL-54-105 Wroclaw
Ul. Pólnocna 15-19
Tel.: +48/71/354 047 0
Fax: +48/71/354 047 8
wroclaw@baustoff-metall.com

Gdańsk
Baustoff + Metall Color Sp. z.o.o.
PL-80-298 Gdańsk
ul. Galaktyczna 37
Tel.: +48/783/992 641
gdansk@bmcolor.pl

RUMÄNIEN

Jud Ilfov bei Bukarest
Baustoff + Metall s.r.l.
Sat Olteni, Comuna Clinceni,
ŞOSEAUA DE CENTURĂ Nr. 3C, biroul nr.l,
Judeţ Ilfov, Romania
Tel.: +40/372 716 555
Fax: +40/372 716 555
office@baustoff-metall.ro

SERBIEN

Beograd (Belgrad) (Zentrale)
B+M Ritam d.o.o.
RS-11080 Beograd-Zemun
Ugrinovačka 171
Tel.: +381/11/377 77 00
Fax: +381/11/377 77 17
beograd@bm-ritam.co.rs

Beograd II
B+M Ritam d.o.o.
RS-11000 Ibarska magistrala
Đuje i Dragoljuba 2a
Tel.: +381/11/23 22 822
Fax: + 381/11/23 30 134
ibarska@bm-ritam.co.rs

Čačak
B+M Ritam d.o.o.
RS-32000 Čačak
Bulevar Oslobodilaca bb
Tel.: +381/32/546 10 20
Fax: + 381/32/546 10 22
cacak@bm-ritam.co.rs

Kragujevac
B+M Ritam d.o.o.
RS-34000 Kragujevac
Internacionalnih brigada bb
Tel.: +381/34/37 02 61
Fax: +381/34/37 02 51
kragujevac@bm-ritam.co.rs

Niš
B+M Ritam d.o.o.
RS-18000 Niš
Čamurlijski put bb.
Tel.: +381/18/456 23 23
Fax: +381/18/456 23 23
nis@bm-ritam.co.rs

Novi Sad
B+M Ritam d.o.o.
RS-21000 Novi Sad
Gavrila Principa 22
Tel.: +381/21/40 34 44
Fax: +381/21/30 19 95
novisad@bm-ritam.co.rs

SLOWENIEN

Ljubljana (Laibach)
Baustoff + Metall d.o.o. Slovenija
SL-1000 Ljubljana
Letališka cesta 27, Ljubljana
Tel.: +386/1/546 51 15
Fax: +386/1/546 51 16
ljubljana@baustoff-metall.com

Maribor (Marburg) (Zentrale)
Baustoff + Metall d.o.o. Slovenija
SL 2311 Hoče Maribor
Spodnje Hoče Miklavška cesta 76
Tel.: +386/2/332 79 82
Fax: +386/2/331 37 72
maribor@baustoff-metall.com

TSCHECHIEN

Brno (Brünn)
Baustoff + Metall Brno s.r.o.
CZ-664 42 Modřice bei Brno
U Dálnice 836
Tel.: +420/547/24 46 46
Fax: +420/547/24 46 46
baustoff@baustoff.cz

Ostrava (Ostrau)
Baustoff + Metall Ostrava s.r.o.
CZ-718 00 Ostrava - Kunčičky Vratimovská 624/11
Tel.: +420/596/628 744
Fax: +420/596/628 744
ostrava@baustoff-metall.com

Praha (Prag)
Baustoff + Metall Bohemia s.r.o.
CZ-193 00 Praha 9 Horní Počernice
Lukavecká 1732
Tel.: +420/2/8409 34 11
Fax: +420/2/8409 34 12
praha@baustoff-metall.com

Třebíč (Trebitsch)
Baustoff + Metall Brno s.r.o.
CZ-674 01 Třebíč
Průmyslová 201
Tel.: +420/568/84 79 18
Fax: +420/568/84 79 18
baustoff@volny.cz

UNGARN

Budapest (Zentrale)
B+M Hungária Kft.
H-2045 Törökbálint bei Budapest I
Tópark 4
Tel.: +36/23/337 730
Fax: +36/23/510 730
budapest@baustoff-metall.com

Budapest Pest
B+M Hungária Kft.
H-1151 Budapest II
Harsányi Kálmán u. 83.
Tel.: +36/20/448 939 0
pest@baustoff-metall.com

Szombathély
B+M Hungária Kft.
H-9700 Szombathély
Lovas u. 23
Tel.: +36/94/522 680
Fax: +36/94/522 687 od. 688
szombathely@baustoff-metall.com

B+M Produktionsstandorte

ÖSTERREICH

Neutal
Produktion von Metalldecken
M.C.I. Metalldecken Produktions-GmbH
A-7343 Neutal
Werner von Siemens-Straße 2
Tel.: +43/2618/271 71
Fax: +43/2618/271 71 - 18
office@mci-metalldecken.com
Werksleiter: Hans Werner Wild

DEUTSCHLAND

Wolfen
Produktion von Lichtrasterdecken
ALC-Louver GmbH
D-06766 Bitterfeld-Wolfen
Dämmstoffstrasse 2
Tel.: +49/3494/384 762 90
Fax: +49/3494/384 762 00
alc@alc-louver.com
Ansprechpartner: Stefan Ebenroth

Wolfen
Dämmstoff-Konfektionstechnik
DKT Dämmstoff – Konfektionstechnik GmbH
D-06766 Bitterfeld-Wolfen
Dämmstoffstraße 2
Tel.: +49/3494/38476-0
Fax: +49/3494/38476-200
a.wolter@dkt-wolfen.de
Ansprechpartner: Achim Wolter

Heldrungen
Produktion von Stahlzargen
METEX Metallwaren GmbH
D-06577 HELDRUNGEN
Oldislebener Weg 23
Tel.: +49/34673/71 - 0
Fax: +49/34673/71 - 190
info@metex-stahlzargen.de
Ansprechpartner: Peter Thiedemann, Jürgen Lipfert

DEUTSCHLAND

Heldrungen
IntraProfil Bausysteme GmbH
Betriebsstätte Rödelsee
Am Wald 7
97348 Rödelsee-Fröhstockheim
Tel.: +49/9323/87480
Fax: +49/9323/874819
Ansprechpartner: Martin Czasch
info@intraprofil.de

Heldrungen
Produktion von Aluminiumzargen
AZ Metallbau GmbH
D-06577 Heldrungen
Am Bahnhof
Tel.: +49/34673/771 9 - 0
Fax: +49/34673/771 9 - 4
az@aluminiumzargen.de
Ansprechpartner: Sascha Pflug

SERBIEN

Smederevo
INTRAPROFIL d.o.o.
RS-11300 Smederevo
Djure Strugara BB
Tel.: +381/26 64 29 - 32, 40, 42
Fax: +381/26 64 29 40
profil@intraprofil.com
Ansprechpartner: Dipl. Ing. Milanko Sakovic

Verkaufbüro INTRAPROFIL
BEOGRAD
B+M Ritam d.o.o.
RS-11080 BEOGRAD-Zemun
Ugrinovačka 171
Tel.: +381/11/37 77 716
Fax: +381/11/37 77 717
beograd@bm-ritam.co.rs
Ansprechpartner: Ing. Aleksandra Manojlovic

Verkaufs- und Lieferbedingungen

Diese **VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN** gelten nicht für Verbrauchergeschäfte. Verbrauchergeschäfte sind Rechtsgeschäfte zwischen der Baustoff + Metall Gesellschaft m.b.H. auf der einen und einem Verbraucher (Konsumenten) auf der anderen Seite.

Diese **VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN** gelten für Rechtsgeschäfte zwischen der Baustoff + Metall Gesellschaft m.b.H. und Unternehmern. Sämtliche Angebote, Verkäufe, Lieferungen und Leistungen durch Baustoff + Metall Gesellschaft m.b.H. (im Folgenden „B+M") an Unternehmer (im Folgenden Kunde(n)) erfolgen aufgrund der nachstehenden Bedingungen, auch wenn nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird. Änderungen und Abweichungen erhalten erst Rechtsgültigkeit, wenn sie mit B+M schriftlich ausdrücklich vereinbart worden sind. Auftragsannahmen und Auftragsbestätigungen erfolgen unter Zugrundelegung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen. Geschäftsbedingungen des Kunden werden für das gegenständliche Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbeziehung ausdrücklich ausgeschlossen und bilden keine Vertragsgrundlage.

1. Angebote / Preise:
Angebote der B+M sind, wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, freibleibend und unverbindlich ab Lager B+M. Angegebene Preise sind Nettopreise exklusive Mehrwertsteuer. Kosten für über Originalverpackung hinausgehende Verpackung, Transport, Verladung, Fracht, Zoll, Abgaben, Steuern und für etwaige (gewünschte) Versicherung gehen zusätzlich zu Lasten des Kunden. Verpackungsmaterial ist vom Kunden auf seine Kosten zu entsorgen. Zudem gelten verbindliche Angebote/verbindlich angebotene Preise B+Ms, soferne nicht ausdrücklich anderes angegeben ist, für die Dauer eines Monats ab Übergabe des Angebotes. Werden von B+M im Rahmen einer Rahmenvereinbarung bestimmte Preise und/oder Konditionen zugesagt, so stehen diese Preise und/oder Konditionen unter der ausdrücklichen Voraussetzung, dass sich preisbildende, der Disposition von B+M entzogene Faktoren (wie z.B. Produzenten-/Lieferantenpreise, Kollektivvertragsentgelte) nicht in der Folge ändern; erfolgt eine Änderung, ist B+M zur entsprechenden Anpassung unter unverzüglicher Verständigung des Kunden berechtigt. Ist der Kunde damit nicht einverstanden, ist B+M zum Widerruf der Rahmenvereinbarung mit sofortiger Wirkung berechtigt.

2. Lieferung / Leistungserbringung:
Liefer- und Leistungsfristen beginnen mit dem Zugang der Annahme des Auftrages (im Fall einer Auftragsbestätigung mit dem Zugang dieser) zu laufen, im Falle vereinbarter Vorleistungsverpflichtungen des Kunden aber frühestens mit deren Erfüllung. Solche Vorleistungsverpflichtungen können beispielsweise die weitere Spezifikation, die Übermittlung von Unterlagen, die Erstellung von Bankgarantien und Akkreditiven, die Leistung von Anzahlungen etc. betreffen. Jedwede Liefer-/Leistungsfristen und -termine für B+M sind mangels ausdrücklicher gegenteiliger Vereinbarung als annähernd zu betrachten. B+M wird sich bemühen, diese möglichst einzuhalten. Soferne B+M diese wesentlich überschreitet, hat der Kunde das Recht, eine angemessene Nachfrist zu setzen und nach Ablauf dieser Frist vom Vertrag zurückzutreten oder Erfüllung zu verlangen. Liefer-/Leistungsfristen und -termine von B+M verlängern sich jeweils angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, Arbeitseinstellung, unvorhergesehenen Schwierigkeiten in der Beschaffung von Roh- und Hilfsmaterialen oder betreffend Energiezufuhr, bei Vorliegen von Fehlproduktion oder Fehlausführungen sowie überhaupt bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens und Machtbereichs von B+M liegen, soweit die Maßnahmen bzw. Hindernisse auf die Fertigstellung und Lieferung des Gegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn diese Umstände beim Produzenten oder Unterlieferanten eintreten. Beginn und Ende dieser Maßnahmen und Hindernisse wird B+M dem Kunden möglichst bald mitteilen. Bei nachträglich vereinbarten Änderungen und Spezifikationen verlängert sich die Liefer- bzw. Leistungsfrist ebenfalls angemessen. B+M ist zudem jedenfalls berechtigt, die durch die Änderung anfallenden zusätzlichen Kosten zu verrechnen. Jedenfalls ist B+M berechtigt, die durch die Verzögerung verursachten Kosten, Leistungen, Aufwendungen zu verrechnen, wenn sich die Lieferung bzw. Leistung aufgrund der Wünsche des Kunden verzögert oder aus einem Grund verzögert, welcher sonst in der Sphäre des Kunden gelegen ist. Hat B+M den Kunden verständigt, dass die bestellte Ware versand- bzw. abholbereit ist, so ist dieser unbeschadet seiner Zahlungsverpflichtung verpflichtet, für die Übernahme der Ware innerhalb von 14 Tagen ab Verständigung zu sorgen. Erfolgt innerhalb dieses Zeitraumes keine Übernahme, ist B+M jedenfalls auch berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden nach Ermessen zu lagern. Verpackungsmaterial wird verrechnet und nur nach Maßgabe gesetzlicher Verpflichtungen von B+M zurückgenommen. Für palettiert gelieferte Waren verrechnet B+M Paletteneinsatz. Bei Rückgabe der Paletten in einwandfreiem Zustand wird Ersatz vergütet. Palettenrückholungen werden gesondert verrechnet.

3. Erfüllung, Transport und Gefahrenübergang:
Erfüllungs- und Übergabeort wird nach Wahl der B+M festgelegt. Wenn nicht anderes vereinbart wurde, gilt als Erfüllungs- und Übergabeort Lager der B+M oder Produzenten-Werk. Mit Übergabe (bei Annahmeverzug mit diesem) gehen die Gefahr und das gesamte Risiko, insbesondere des zufälligen Unterganges, auf den Kunden über. Ist Lieferung an einen anderen Ort vereinbart (§ 429 ABGB), erfolgt der Gefahrenübergang mit Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst genehmigten oder bestimmten Versender, wobei die Wahl der Versendungsart und des mit der Versendung Beauftragten mangels genauer Bezeichnung durch den Kunden von B+M ohne Haftung für die Auswahl beauftragt werden kann. B+M selbst gilt jedenfalls als genehmigter Versender, desgleichen der Produzent bzw. der von diesem Beauftragte. Erfolgt die Lieferung an einen anderen Ort nicht durch B+M selbst oder den bzw. über den Produzenten, wird die Lieferung von B+M auf Rechnung des Kunden beauftragt. Ist Lieferung an einen anderen Ort vereinbart, erfolgt diese unabgeladen. Abladen ist Sache des Kunden. Dieser hat jedenfalls für die geeignete Lagerfläche direkt neben dem Liefer-Fahrzeug zu sorgen; kommt der Kunde dieser Verpflichtung nicht nach, geht dies zu Lasten des Kunden. Das Abladen des Liefer-Fahrzeuges hat der Kunde unverzüglich zu veranlassen, Abladeverzögerungen gehen zu seinen Lasten und werden ihm verrechnet. Ist ausdrücklich Abladen durch den Lieferer vereinbart, wird das Abladen gesondert verrechnet. Abladen bedeutet das Abstellen der Ware auf einer vom Kunden vorzusehenden geeigneten Lagerfläche direkt neben dem Liefer-Fahrzeug. Darüber hinausgehende Leistungen bedürfen der gesonderten Vereinbarung im Einzelfall und werden gesondert verrechnet. Lieferung an einen anderen Ort erfolgt jedenfalls unter der Voraussetzung der möglichen und erlaubten Zufahrt der Liefer-Fahrzeuge (regelmäßig LKWs). Das Unterbleiben der Lieferung mangels Vorliegens der möglichen und erlaubten Zufahrt bzw. mangels geeigneter Lagerfläche gilt ebenfalls als Annahmeverzug. Für Bahn-, Schiff- und Flugversand sind jedenfalls gesonderte Vereinbarungen zu treffen.
Ist Lieferung an einen anderen Ort vereinbart, so ist B+M berechtigt die Ware an Dritte auszufolgen, die vor Ort im Namen des Kunden auftreten. B+M trifft keinerlei Verpflichtung, die Berechtigung des Dritten zu überprüfen. Der Kunde ist daher auch dann zur Bezahlung der Ware verpflichtet, wenn der Dritte hierzu nicht berechtigt war, es sei denn, B+M hätte gewusst, dass der Dritte keine Berechtigung hierzu hatte.

4. Gewährleistung:
B+M leistet gemäß Folgendem 6 Monate Gewähr, dass die Ware bzw. die Leistung im Zeitpunkt des Gefahrenüberganges mängelfrei ist und nach Art und Menge bzw. Umfang dem Vereinbarten entspricht.
B+M ist nicht verpflichtet, die vom Produzenten und/oder Importeur angegebenen und zugesicherten Eigenschaften der Waren durch eigene Tests zu prüfen. Die in Publikationen wie insbesondere Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen, Preislisten usf. enthaltenen Angaben und Zusicherungen der Produzenten bzw. Importeure zu den Wareneigenschaften, wie z. B. auch Berechnungen, Maß- und Materialauszüge, durchschnittliche Verbrauchswerte, Prüfergebnisse und Zeugnisse, binden B+M nicht und bewirken keine Gewährleistungsverpflichtung der B+M. Die fachkundige Überprüfung vor Kauf, insbesondere auch in Relation zum konkret betroffenen Projekt und die Beurteilung sich hieraus etwa ergebender Änderungsnotwendigkeiten, obliegt der eigenen Verantwortung des Kunden.
In einzelnen Fällen fungiert B+M auch als Produzent oder Importeur, in einzelnen Fällen nimmt der Kunde (auch zusätzlich) bestimmte Consulting Leistungen der B+M in Anspruch. Fungiert B+M hinsichtlich bestimmter Waren auch als Produzent oder Importeur, ist B+M an seine Zusicherungen und Angaben als Produzent oder Importeur gebunden. Allfällige Regressforderungen der Kunden oder Dritter gegen B+M aus dem Titel der Produkthaftung sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der Sphäre der B+M zumindest grob fahrlässig verursacht worden ist. Dies umfasst sowohl den Regress nach Maßgabe des § 12 PHG als auch nach allgemeinen Regressnormen (insbes § 1358 ABGB).
Betreffend Waren, die der Kunde zur Anwendung einer Kombinationsmöglichkeit gemäß dem von „B+M geprüften Ständer-Wand-System verschiedener Hersteller" bei B+M gekauft hat und betreffend dieser Kombinationsmöglichkeiten, wird festgehalten:
B+M leistet nur gegenüber ihrem Kunden und nur dann Gewähr, wenn der Kunde sämtliche Waren dazu bei B+M zur Anwendung einer Kombinationsmöglichkeit gekauft hat, die in der bei Kauf der Waren aktuellen B+M-Kundenunterlage über die von „B+M geprüften Ständer-Wand-System verschiedener Hersteller" als geprüft beschrieben ist; B+M leistet lediglich dafür Gewähr, dass
- das „B+M geprüfte Ständer-Wand-System verschiedener Hersteller" den Prüfungen unterzogen wurden, die in der bei Kauf der Waren bei B+M aktuellen B+M-Kundenunterlage über die von „B+M geprüften Ständer-Wand-System verschiedener Hersteller" aufgelistet sind,
- die in der bei Kauf der Waren aktuellen B+M-Kundenunterlage über die von „B+M geprüften Ständer-Wand-System verschiedener Hersteller" angeführten jeweiligen Kombinationsmöglichkeiten gegeben sind.
Im Falle der Ausstellung eines baustellenbezogenen Zertifikates übernimmt B+M keine Gewähr dafür, dass auf der zertifizierten Baustelle tatsächlich nur von B+M gelieferte Produkte eingebaut werden.
Die Beweislast, dass vom Kunden tatsächlich nur von ihm bei B+M gekaufte Produkte eingebaut wurden, die der Kunde zur Anwendung einer Kombinationsmöglichkeit gekauft hat, die in der bei Kauf der Waren aktuellen B+M-Kundenunterlage über die von „B+M geprüften Ständer-Wand-System verschiedener Hersteller" als geprüft beschrieben ist, trägt der Kunde.

Es obliegt dem Kunden, die Ware bzw. die Leistung unverzüglich zu prüfen und allfällige Mängel und Beanstandungen unverzüglich, konkret und schriftlich anzuzeigen. Beanstandungen sind jedenfalls auf dem Lieferschein, bei Lieferung durch einen Spediteur auf dem Frachtbrief festzuhalten. Ein Anspruch aus Mangelhaftigkeit ist ausgeschlossen, wenn der Kunde seiner unverzüglichen Prüfobliegenheit nicht nachgekommen ist und den Mangel nicht unverzüglich - bzw. im Falle eines verdeckten Mangels bei dessen Erkennbarkeit - schriftlich konkret gerügt hat. Zur Prüfung der Ware ist der Kunde auch verpflichtet, die Verpackungseinheiten zu öffnen. Es wird zudem insbesondere in Fällen von ungeeigneter oder unsachgemäßer Lagerung, Ausfuhr, Verwendung, Behandlung, Handhabung, Bearbeitung oder Verarbeitung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebnahme durch den Kunden oder Dritte, natürlicher Abnutzung, Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel, Nichtbefolgung von in Bezug auf die Ware bzw. die Leistung erfolgter Anweisungen durch den Produzenten, Importeur oder B+M, vorgenommener Änderung(en) an der Ware, Einwirkung ungeeigneter chemischer, elektrochemischer, elektrischer oder sonstiger physikalischer Einflüsse auf die Ware und/oder bei unsachgemäßen Instandsetzungen und/oder ähnlichem von B+M keine Gewähr übernommen.
Ist von B+M Gewähr zu leisten, besteht diese nach Wahl von B+M in der unentgeltlichen Ausbesserung oder Neu-/Ersatzlieferung durch B+M; betrifft die Gewährleistungsverpflichtung Consulting-Leistungen der B+M, hat B+M das Recht – soweit dies möglich und mit einem angemessenen Aufwand durchführbar ist – den Mangel zu beseitigen und damit ihrer Gewährleistungsverpflichtung nachzukommen.
Ersetzte Teile/Waren werden Eigentum von B+M. Zur Vornahme aller B+M notwendig erscheinenden Ausbesserungen oder Ersatzlieferungen hat der Kunde B+M die erforderliche Zeit und Gelegenheit, bei sonstigem Verlust jeglichen Anspruches aus der Mangelhaftigkeit, zu geben. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden, worüber B+M sofort zu verständigen ist, hat der Kunde das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von B+M den Ersatz der verhältnismäßigen notwendigen Kosten zu verlangen; werden dabei von B+M bezogene Teile/Waren ersetzt, setzt die zuvor angeführte Kostenersatzpflicht die vorhergehende Übergabe dieser Teile/Waren an B+M voraus. Diese werden Eigentum von B+M. Weitergehende Ansprüche des Kunden sind, soweit nicht im folgenden Absatz abweichend ausgeführt, ausgeschlossen.

In Konkretisierung der Bestimmungen des ABGB wird Folgendes vereinbart: Sollten trotz wiederholter - mindestens zweimaliger - Gewährleistungsmaßnahmen durch B+M diese nicht zur Beseitigung des Mangels führen und sind weitere Nachbesserungen unzumutbar, ist der Kunde - wenn möglich im Einvernehmen mit B+M - berechtigt, Wandlung oder Minderung zu verlangen. Unter dieser Voraussetzung ist der Kunde auch alternativ berechtigt, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von B+M Ersatz der verhältnismäßigen notwendigen Kosten zu verlangen; werden dabei von B+M bezogene Teile/Waren ersetzt, setzt die zuvor angeführte Kostenersatzpflicht die vorhergehende Übergabe dieser Teile/Waren an B+M voraus. Diese werden Eigentum von B+M. Bei Verweigerung, Unmöglichkeit, Fehlschlagen oder unzumutbarer Verzögerung der Behebung einer mangelhaften Consulting-Leistung ist der Kunde berechtigt, Preisminderung zu verlangen.

Weitergehende Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen.

Für ein Ersatzstück oder eine Ausbesserung beträgt die Gewährleistungsfrist 3 Monate (Gewährleistungsbedingungen ansonsten wie oben); sie läuft aber mindestens bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. Rücksendung von ersetzten Teilen/Waren erfolgt auf Kosten des Kunden.

Nimmt der Kunde Leistungen der Consulting Division der B+M bzw. sonstige Consulting-Leistungen der B+M in Anspruch, leistet B+M jedenfalls nicht für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der ihr von Seiten des Kunden dazu direkt und/oder indirekt übermittelten Unterlagen und/oder Informationen und/oder die Folgen einer etwaigen Unrichtigkeit und/oder Unvollständigkeit dieser Informationen Gewähr. Soweit gesetzlich möglich, schließt B+M die Haftung für Schäden aus einer derartigen Unrichtigkeit und/oder Unvollständigkeit aus. B+M ist auch nicht zur Überprüfung der übermittelten Unterlagen und/oder Informationen auf ihre Richtigkeit und/oder Vollständigkeit verpflichtet. Der Kunde haftet B+M dafür, dass durch die Verwendung der von dem Kunden übermittelten Unterlagen und/oder Informationen keine Schutzrechte Dritter verletzt werden.

Das Rückgriffsrecht des Kunden gegenüber B+M nach § 933b ABGB wird ausgeschlossen.

5. Umtausch / Rücknahme:
Grundsätzlich erfolgen weder Umtausch noch Rücknahme von Waren. Von dieser Regel wird B+M nur ausnahmsweise und ausdrücklich abweichen. In diesem ausnahmsweisen, lediglich ausdrücklich zu vereinbarenden Fall gelten die nachfolgenden Bestimmungen: Umtausch und Rücknahme müssen binnen 14 Tagen ab Übergabe der Waren an den Kunden erfolgen. Es muss sich um Standardware handeln. Die Ware muss in der originalen Verpackung, vollständig unbeschädigt und in vollständig, nicht lediglich preisreduziert, wiederverkaufsfähigem Zustand sein. B+M wird Manipulationsspesen in Höhe von 20% des Nettoverkaufspreises in Rechnung stellen. Etwaige durch den Umtausch oder die Rücknahme entstehende Transportkosten sind vom Kunden zu bezahlen. Die Rücksendung erfolgt unter keinen Umständen auf Kosten von B+M.

6. Zahlung:
Zahlungs- und Skontofristen gelten ab Rechnungsdatum. Sofern nicht anders angegeben, ist die Zahlung der Lieferung sofort nach Rechnungserhalt fällig. Schecks übernimmt B+M zahlungshalber, vorbehaltlich ihrer Einlösung. Einlangende Zahlungen werden unbeschadet eines angegebenen Verwendungszweckes in erster Linie zur Abdeckung generell sofort fälliger Nebenkosten (Kosten, Zinsen etc.) herangezogen. Verbleibende Restbeträge werden den ältesten Forderungen für Lieferungen oder Leistungen angerechnet. Skontoabzüge werden nur dann anerkannt, wenn sie in der vereinbarten Höhe und innerhalb der vereinbarten Frist vorgenommen werden und keine sonstigen Fälligkeiten bestehen. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von mindestens 9,2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Oesterreichischen Nationalbank verrechnet. Im Falle der Einleitung eines Gerichtsverfahrens wegen Zahlungsverzuges, Ausgleichs oder Konkurses etc. tritt für alle Einzelforderungen Terminsverlust ein. Darüber hinaus ist B+M bei Nichteinhaltung dieser Zahlungsbedingungen, jedenfalls auch bei Terminsverlust, von allen weiteren Leistungs- und Lieferverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen und Leistungen zurückzuhalten, Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten. Das Zurückhalten von Zahlungen oder die Aufrechnung durch den Kunden aufgrund von Gegenansprüchen ist ausgeschlossen. Im Falle gerichtlicher und außergerichtlicher Betreibung werden einlangende Zahlungen zunächst auf Kosten, Zinsen und schließlich auf das aushaftende Kapital angerechnet.

7. Eigentumsvorbehalt:
Die gelieferten Waren bleiben bis zur Bezahlung aller Forderungen aus der Lieferung (Rechnungsbetrag zuzüglich allfälliger Zinsen und Nebenkosten) im Eigentum der B+M. Für ein bestimmtes Bauvorhaben von B+M ausgeführte Lieferungen, auch wenn diese abschnittsweise bestellt, ausgeliefert und in Rechnung gestellt worden sind, gelten für die Frage des Eigentumsvorbehaltes als einheitlicher Auftrag. Hierbei erlischt der Eigentumsvorbehalt an sämtlichen dieser Waren erst dann, wenn alle Forderungen aus dieser einheitlichen Lieferung beglichen sind. Bei Zahlungsverzug oder Insolvenz ist B+M berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren einzuziehen, ohne damit vom Vertrag zurückzutreten. Bei sämtlichen Warenrücknahmen ist B+M berechtigt, angemessene Transport- und Manipulationskosten zu berechnen. Der Kunde tritt schon jetzt seine Forderungen gegen Dritte, soweit diese durch Weiterveräußerung, Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der Waren entstehen, bis zur Erfüllung aller Ansprüche gegen ihn zahlungshalber an B+M ab. Diese Zession ist in den Geschäftsbüchern, Lieferscheinen, Fakturen, etc. dem Dritten ersichtlich zu machen. Bis zum Erlöschen des Eigentumsvorbehaltes ist die Sicherung oder Verpfändung der Waren ausgeschlossen. B+M ist in jedem Fall berechtigt, Auskunft über die abgetretenen Forderungen zu verlangen, die Abtretung dem Dritten bekanntzugeben und die Einziehung selbst vorzunehmen.

8. Schadenersatz, laesio enormis:
B+M ist nicht verpflichtet, die vom Produzenten und/oder Importeur angegebenen und zugesicherten Eigenschaften der Waren durch eigene Tests zu prüfen. Die in Publikationen wie insbesondere Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen, Preislisten usf. enthaltene Angaben und Zusicherungen der Produzenten bzw. Importeure zu den Wareneigenschaften, wie z. B. auch Berechnungen, Maß- und Materialauszüge, durchschnittliche Verbrauchswerte, Prüfergebnisse und Zeugnisse binden B+M nicht und bewirken keine Schadenersatzverpflichtung der B+M. Die fachkundige Überprüfung bei Kauf, insbesondere auch in Relation zum konkret betroffenen Projekt und die Beurteilung sich hieraus etwa ergebender Änderungsnotwendigkeiten, obliegt der eigenen Verantwortung des Kunden (§ 377 UGB).
Verwendungszweck und Einsatz der Produkte ist B+M in der Regel nicht bekannt. Schadenersatz wegen Verletzung einer vorvertraglichen Warnpflicht kann jedenfalls nur dann geleistet werden, wenn der Kunde die beabsichtigte Verwendung der zu liefernden Waren vor der Bestellung detailliert schriftlich bekanntgegeben hat und B+M gera-

de diese Tauglichkeit daraufhin ausdrücklich schriftlich oder per Email zugesichert hat.
In einzelnen Fällen fungiert B+M auch als Produzent oder Importeur, in einzelnen Fällen nimmt der Kunde auch zusätzlich bestimmte Leistungen der Consulting Division der B+M in Anspruch. Fungiert B+M hinsichtlich bestimmter Waren auch als Produzent oder Importeur, ist B+M an seine Zusicherungen und Angaben als Produzent oder Importeur gebunden. Allfällige Regressforderungen der Kunden oder Dritter gegen B+M aus dem Titel der Produkthaftung sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der Sphäre der B+M zumindest grob fahrlässig verursacht worden ist. Dies umfasst sowohl den Regress nach Maßgabe des § 12 PHG als auch nach allgemeinen Regressnormen (insbes § 1358 ABGB).Der Kunde verpflichtet sich, die von B+M gekauften Waren an Personen, die keine Unternehmer sind und die die Waren nicht in ihrem Unternehmen verwenden, keinesfalls weiterzuverkaufen, zu übergeben, zu veräußern, zu überlassen.
Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die von B+M verkaufte Ware zum Zeitpunkt des Verkaufs sämtlichen gesetzlichen Vorschriften und dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik entspricht.
B+M übernimmt keine wie immer geartete Haftung für eine bestimmte Eigenschaft, Qualität, Beschaffenheit oder Verwendbarkeit eines von B+M vertriebenen Produktes. B+M übernimmt keine wie immer geartete Haftung für Berechnungen, Maß- und Materialauszüge, durchschnittliche Verbrauchswerte, Prüfergebnisse udglm., insbesondere auch keine Haftung für die Angaben der Hersteller oder Importeure in Publikationen wie beispielsweise Katalogen, Prospekten, Rundschreiben, Anzeigen, Abbildungen, Preislisten usf.
Betreffend Waren, die der Kunde zur Anwendung einer Kombinationsmöglichkeit gemäß dem von „B+M geprüften Ständer-Wand-System verschiedener Hersteller“ bei B+M gekauft hat und betreffend dieser Kombinationsmöglichkeiten, wird festgehalten:
Das „B+M geprüfte Ständer-Wand-System verschiedener Hersteller“ wurde den Prüfungen unterzogen wurden, die in der bei Kauf der Waren bei B+M aktuellen B+M-Kundenunterlage über die von „B+M geprüften Ständer-Wand-System verschiedener Hersteller“ aufgelistet sind. Es bestehen die Kombinationsmöglichkeiten, die in der bei Kauf der Waren bei B+M aktuellen B+M-Kundenunterlage über die von „B+M geprüften Ständer-Wand-System verschiedener Hersteller“ jeweils angeführt sind.
Die erwähnten Prüfungen sowie die Beschreibungen, Darstellungen und Hinweise in der B+M-Kundenunterlage über die von „B+M geprüften Ständer-Wand-System verschiedener Hersteller“ wurden nach dem Stand der Technik vorgenommen. Für Fehler dabei hat B+M nur einzustehen, sofern grobe Fahrlässigkeit der B+M vorliegt; für leichte Fahrlässigkeit wird nicht gehaftet.
B+M steht für die Marken-Kombinationstauglichkeiten gemäß dem „B+M geprüften Ständer-Wand-System verschiedener Hersteller“ nur ein, wenn der Kunde sämtliche Waren dazu bei B+M zur Anwendung einer Kombinationsmöglichkeit gekauft hat, die in der bei Kauf der Waren aktuellen B+M-Kundenunterlage über die von „B+M geprüften Ständer-Wand-System verschiedener Hersteller“ als geprüft beschrieben sind.
Im Falle der Ausstellung eines baustellenbezogenen Zertifikates übernimmt B+M keine Haftung dafür, dass auf der zertifizierten Baustelle tatsächlich nur von B+M gelieferte Produkte eingebaut werden.
Die Beweislast, dass vom Kunden tatsächlich nur von ihm bei B+M gekaufte Produkte eingebaut wurden, die der Kunde zur Anwendung einer Kombinationsmöglichkeit gekauft hat, die in der bei Kauf der Waren aktuellen B+M-Kundenunterlage über die von „B+M geprüften Ständer-Wand-System verschiedener Hersteller“ als geprüft beschrieben ist, trägt der Kunde.
Nimmt der Kunde Leistungen der Consulting Division der B+M bzw. sonstige Consulting-Leistungen der B+M in Anspruch, haftet B+M jedenfalls nicht für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der ihr von Seiten des Kunden dazu direkt und/oder indirekt übermittelten Unterlagen und/oder Informationen und/oder die Folgen einer etwaigen Unrichtigkeit und/oder Unvollständigkeit dieser Informationen; soweit gesetzlich möglich, schließt B+M die Haftung für Schäden aus einer derartigen Unrichtigkeit und/oder Unvollständigkeit aus. B+M ist auch nicht zur Überprüfung der übermittelten Unterlagen und/oder Informationen auf ihre Richtigkeit und/oder Vollständigkeit verpflichtet. Der Kunde haftet B+M dafür, dass durch die Verwendung der von dem Kunden übermittelten Unterlagen und/oder Informationen keine Schutzrechte Dritter verletzt werden.

Im Rahmen des gesetzlich Zulässigen schließt B+M die Vermutung des Verschuldens (§ 1298 ABGB) aus. B+M haftet für eigenes Verschulden und das ihrer Erfüllungsgehilfen, sofern grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Für leichte Fahrlässigkeit wird nicht gehaftet.
Die Haftung für Schäden aus einer Fehlberatung, die der Kunde aufgrund seiner einschlägigen Fachkenntnis oder Erfahrung erkannt hat oder hätte erkennen müssen, ist ausgeschlossen.
Die Haftung für Personenschäden besteht auch bei leichter Fahrlässigkeit und wird durch die nachstehenden Bestimmungen nicht begrenzt.

Im Fall der Haftung haftet B+M lediglich für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. B+M haftet nicht für Schäden, die nicht unter Versicherungsschutz gebracht werden können. B+M haftet nicht für den Gewinnentgang Dritter, nicht für Prozesskosten, die dadurch entstehen, dass der Kunde mit seinem Vertragspartner Prozesse führt, nicht für Schäden, insbesondere Vermögensschäden, die dem Kunden durch eigene und/oder von ihm beauftragte Leistungen, insbesondere Arbeitsleistungen und damit zusammenhängende Aufwendungen aus Anlass einer Ausbesserung oder Neu-/Ersatzlieferung, entstehen.
Haftet entgegen dem obigen Ausschluss der Haftung für leichte Fahrlässigkeit dennoch B+M für leichte Fahrlässigkeit, ist der betragsmäßige Höchstumfang der Schadenersatzpflicht der B+M mit 10% der Vertragssumme des konkret ausgeführten Vertragsabschlusses zwischen B+M und dem Kunden begrenzt; für ein bestimmtes Bauvorhaben von B+M ausgeführte Lieferungen, auch wenn diese abschnittsweise bestellt, ausgeliefert und in Rechnung gestellt worden sind, gelten hiefür als einheitlicher Auftrag.
Schadenersatzpflichten von B+M gegenüber den Abnehmern ihres Kunden sind im selben Maße ausgeschlossen wie jene von B+M gegenüber dem Kunden. Der Kunde ist daher verpflichtet, im Falle der Weiterveräußerung die allenfalls bestehenden Ersatzansprüche seiner Abnehmer entsprechend zu beschränken. Haftet B+M nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes mit seinem Kunden und/oder dessen Verkehrsnachfolger solidarisch, so ist B+M gegen jeden von ihnen rückgriffsberechtigt, wenn nicht bewiesen wird, dass der haftungsbegründende Produktfehler schon vorhanden war, bevor B+M das Produkt in den Verkehr brachte.
Im Falle des Exportes von Waren in Länder außerhalb der Europäischen Union sind jegliche Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche, soweit zulässig, ausgeschlossen.
Ansprüche aus einer Schadloshaltung wegen Verkürzung über die Hälfte (§ 934 ABGB) gegen B+M sind ausgeschlossen.

9. Rücktritt vom Vertrag:
B+M ist – unbeschadet sonstiger vertraglicher oder gesetzlicher Rechte – jedenfalls in folgenden Fällen zum Rücktritt berechtigt: Falls über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, ist B+M berechtigt, auch ohne wichtigen Grund nach Ablauf von 6 Monaten nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens, vom Vertrag zurückzutreten; vor Ablauf dieser 6 Monate aber nur aus wichtigem, gesetzlich für die Auflösung des Vertrages nicht ausgeschlossenem Grund. Bis zur Auslieferung der Ware ist B+M auch berechtigt, jederzeit vom Vertrag zurückzutreten, wenn B+M bei der Kalkulation des Angebotes oder bei Preisauskünften ein wesentlicher Irrtum unterlaufen sein sollte; dem Kunden stehen daraus keine Ansprüche gegen B+M zu.

10. Unwirksamkeit:
Sollte(n) eine oder mehrere Bestimmungen oder Bestimmungsteile dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der restlichen Regelungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen. Ungültige Bestimmungen oder Bestimmungsteile sind durch solche Regelungen zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der ungültigen Regelung am nächsten kommen. Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen sind integrierender Bestandteil jedes mit B+M geschlossenen Kaufvertrages, Rahmenvereinbarung, Vereinbarung etc. Geschäftsbedingungen welcher Art immer, insbesondere Einkaufsbedingungen, die mit diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen in Widerspruch stehen, sind in vollem Umfang unwirksam.

11. Rechtswahl, Gerichtsstand:
Auf die Rechtsbeziehungen zwischen B+M und dem Kunden findet ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes Anwendung. Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten aus diesen Rechtsbeziehungen wird, soweit zulässig, ausschließliche Zuständigkeit der für die Ausübung der Handelsgerichtsbarkeit in Wien - Innere Stadt berufenen Gerichte vereinbart.

12. Beauftragte Montage:
Sofern (auch) die Montage und damit zusammenhängende Leistungen Gegenstand des Auftrages sind, gelten ergänzend folgenden Bedingungen:

In der Annahme des Auftrages bzw. in der Auftragsbestätigung werden der Montageumfang sowie die zu deren Durchführung erforderlichen kundenseitig zu erfüllenden/beizustellenden Gegebenheiten, Leistungen und Sachmittel, insbesondere auch die technischen bzw. bauseitigen Voraussetzungen, festgehalten.
Die kundenseitig zu erfüllenden/beizustellenden Gegebenheiten, Leistungen und Sachmittel und sämtliche Maßnahmen zu diesem Zweck sind nicht Gegenstand des Autrages, nicht Leistungsumfang der B+M. B+M ist berechtigt, bis zum tatsächlichen Vorliegen der kundenseitig zu erfüllenden/beizustellenden Gegebenheiten, Leistungen und Sachmittel, mit der Montage zuzuwarten, dh die die Leistungspflicht der B+M beginnt frühestens mit der Erfüllung dieser Vorleistungsverpflichtungen durch den Kunden.

Der Kunde ist vor Beginn der Montagearbeiten wie auch während ihrer Durchführung auf seine Kosten verpflichtet alle Maßnahmen zu treffen, die die kundenseitig zu erfüllenden/beizustellenden Gegebenheiten, Leistungen und Sachmittel sicherstellen. Der Kunde ist zudem nach seinen Kräften auf seine Kosten verpflichtet, einen fristgerechten Montagebeginn und die störungsfreie Montagedurchführung und Montagefertigstellung zu ermöglichen.

Fristen und/oder Termine für die Montage für B+M sind mangels ausdrücklicher gegenteiliger Vereinbarung als annähernd zu betrachten. B+M wird sich bemühen, Fristen und/oder Termine für die Montage möglichst einzuhalten. Soferne trotz fristgerechter Erfüllung der Vorleistungsverpflichtungen durch den Kunden, B+M Fristen und/oder Termine für die Montage wesentlich überschreitet, hat der Kunde das Recht, eine angemessene Nachfrist zu setzen und nach Ablauf dieser Frist vom Vertrag zurückzutreten oder Erfüllung zu verlangen.

Der Kunde ist auf seine Kosten verpflichtet nach Anzeige der Fertigstellung der Montageleistung diese umgehend abzunehmen und die Abnahme in einem gemeinsamen schriftlichen Abnahmeprotokoll festzuhalten. Sollte der Kunde dieser Pflicht nicht nachkommen, geht die Gefahr für Untergang, Verlust oder Beschädigung der Ware mit Abschluss der Montageleistung, ungeachtet einer Abnahme, auf den Kunden über.

B+M trifft keine Warnpflicht hinsichtlich der vom Kunden beigestellten Ausführungsunterlagen, Gutachten und der bereits von Dritten durchgeführten Vorleistungen. Zur Entgegennahme von Warnungen ist die örtliche Bauaufsicht befugt. Im Falle der Verletzung einer Warnpflicht sind die daraus entstandenen Kosten Sowieso- Kosten, weiters entfällt der Entgeltsanspruch nur für jenen Leistungsteil, der von den Folgen der Warnpflichtverletzung umfasst ist.

Der Kunde hat die von B+M auf die Montagestelle/betreffende Baustelle eingebrachten Montagegegenstände und Zubehör, Arbeitsbehelfe und Werkzeuge in entsprechende Obsorge zu nehmen und haftet bis zur Abnahme der Montagearbeiten für deren Beschädigung, Zerstörung und/oder Abhandenkommen.

Im Übrigen wird auf die übrigen Bestimmungen der auch für die Montage geltenden gegenständlichen B+M-VERKAUFS- UND LIEFERBEDUNGUNGEN und insbesondere auch auf die Bestimmungen deren Punktes 2.hingewiesen.

13. Datenschutz, Ermächtigung der B+M, Geheimhaltungspflicht des Kunden:
Die mit der Geschäftsbeziehung zusammenhängenden Daten des Kunden und seines Unternehmens (zB Name, Bezeichnung, Firma, geografische Anschrift, Adressen, Telefonnummer, Telefax, Emailadressen, Bestell-, Liefer- und Rechnungsanschriften und Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) sowie die weiteren für die Geschäftsbeziehung, zur Vertragserfüllung, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, zur Wahrung berechtigter Interessen und zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen erforderlichen Daten des Kunden und seines Unternehmens, nämlich
- Vertretungsbefugnisse, Vollmachten für den Kunden, Namen und geschäftliche Kontaktdaten (Telefon, Email, Adresse) Geburtsdaten und Funktionsdaten von Mitarbeitern, Vertretern, Mitgliedern der Geschäftsleitung, Eigentümern des Kunden, geschäftliche Kontaktdaten (Telefon, Email, Adresse) Geburtsdatum, Vermögensverhältnisse des Kunden als natürliche Person und weiters
- zB Einkaufslimits, Vertragsdaten Auftragsdaten, Bestelldaten, Lieferdaten, Fakturadaten, Zahlungsdaten, Mahndaten, Betreibungsdaten, offene Posten-Listen, Gewinn- und Verlustrechnungen, Jahresabschlüsse, Vermögensverzeichnisse, Risikobewertungen etc.
werden von B+M, insbesondere automationsunterstützt, verarbeitet.

Diese Daten werden zu Zwecken der Geschäftsbeziehung zum Kunden, zur Vertragserfüllung, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, zur Wahrung berechtigter Interessen und zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen durch B+M verarbeitet. Es kann dabei dazu erforderlich sein, dass diese Daten (auch) von einer anderen Gesellschaft innerhalb der B+M-Gruppe, von Auftragsverarbeitern, Zulieferern sowie freiberuflichen Beauftragten/Bevollmächtigen insbesondere automationsunterstützt, verarbeitet werden.

B+M hat seine Mitarbeiter zur Einhaltung des Datengeheimnisses gemäß § 6 Datenschutzgesetz (Neu) verpflichtet.

B+M löscht personenbezogene Daten, wenn eine weitere Verarbeitung/Speicherung der Daten für die Erfüllung der Zwecke, für die sie verarbeitet werden, nicht mehr erforderlich ist.
Bezüglich etwaiger Löschungs- und/oder Berichtigungsansprüche wird auf die gesetzlichen Bestimmungen, betreffend natürlicher Personen insbesondere auf die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung, verwiesen.
Der Kunde ermächtigt B+M ausdrücklich, Auskünfte über ihn, insbesondere über seine Vermögensverhältnisse, bei Dritten (wie z. B. Banken und Gläubigerschutzverbänden) einzuholen und auch diese Daten, insbesondere automationsunterstützt, wie zuvor angeführt zu verarbeiten. Der Kunde wird über Aufforderung jederzeit allfällige Entbindungen vom Bankgeheimnis oder Verschwiegenheitsverpflichtungen bei Dritten vornehmen.
Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden und ermächtigt B+M ausdrücklich, dass sämtliche ihn, sein Unternehmen und/oder ein mit ihm konzernmäßig verbundenes Unternehmen betreffenden Daten von B+M an Versicherungen, soweit dies zur Versicherung von Forderungen der B+M gegen den Kunden erforderlich ist, an Gläubigerschutzverbände soweit es zur Wahrung von Gläubigerschutzinteressen erforderlich ist, an Kreditinstitute sowie zur Beurteilung des Gläubigerrisikos der B+M erforderlich ist, übermittelt werden.
Der Kunde stimmt zu, dass die/der mit der Geschäftsbeziehung zusammenhängende erforderliche Korrespondenz, Datenverkehr und/oder Datenaustausch durch B+M per Email erfolgt.
Der Kunde stimmt auch zu, dass die/der für die Vertragserfüllung, zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, zur Wahrung berechtigter Interessen und/oder zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen erforderliche Korrespondenz, Datenverkehr und/oder Datenaustausch durch B+M per Email erfolgt.
Der Kunde seinerseits verpflichtet sich zur Geheimhaltung der ihm im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis über B+M und/oder ein mit diesem konzernmäßig verbundenes Unternehmen zur Kenntnis gelangenden Informationen, soweit sie nicht allgemein oder ihm auf andere Weise rechtmäßig bekannt sind. Gleiches gilt für B+M betreffende (zB Mitarbeiter, Gesellschafter betreffende) oder Dritte betreffende personenbezogene Daten, Informationen nach § 38 BankwesenG udglm., die dem Kunden im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis zur B+M zur Kenntnis gelangen. Der Kunde hat alle diese Informationen und Ergebnisse insbesondere vor dem Zugriff Dritter zu schützen, Der Kunde hat die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere die Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung, einzuhalten.
Der Kunde hat seine Mitarbeiter zur Einhaltung des Datengeheimnisses gemäß § 6 Datenschutzgesetz (Neu) zu verpflichten.

14. Urheberrecht:
Pläne, Skizzen, Zeichnungen, Kostenvoranschläge, Muster, Kataloge, Prospekte und weitere Unterlagen und Dokumentationen – auch in digitaler Form – bleiben geistiges Eigentum von B+M bzw. der sonstigen Berechtigten, der Kunde erhält daran keine Werknutzungs- oder Verwertungswerte. Urheberrechte und sonstige Schutzrechte werden an den Kunden nicht übertragen. Der Kunde erhält bedingt das Recht, die von B+M erstellten Unterlagen, wie Pläne, Skizzen, Zeichnungen etc. zum vertraglich bedungenen Zweck zu benutzen; diese Nutzungsmöglichkeit steht unter der Bedingung, dass der Kunde seine Vertragspflicht gegenüber B+M vollständig erfüllt. Bricht der Kunde (auch nur eine) seiner Verpflichtungen, entfällt die Nutzungsmöglichkeit zur Gänze.

15. Geheimhaltungspflicht:
Der Kunde ist verpflichtet, bei B+M getätigte Aufträge und von dieser durchgeführte Lieferungen, sowie sich daraus ergebende Arbeiten als Geschäftsgeheimnis zu betrachten und vertraulich zu behandeln.

16. Dokumentationspflicht:
Der Kunde verpflichtet sich, für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren ab Erwerb der Ware, Unterlagen darüber anzulegen und aufzubewahren, welche Verwendung die Ware erfahren hat, insbesondere ob, und wenn ja, welche Vermischung oder Weiterverarbeitung erfolgt ist. Er sichert zu, diese Unterlagen bei Verlangen der B+M jederzeit zugänglich zu machen. Für den Fall eines Verstoßes gilt eine verschuldensunabhängige Konventionalstrafe - die nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht, unterliegt - von € 10.000,- als vereinbart, die B+M unabhängig vom Eintritt eines Schadens bzw. seines Umfangs einfordern kann. Die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadens ist zulässig.

14. Veröffentlichung gemäß Rechnungslegungsgesetz:
Baustoff + Metall Ges.m.b.H., Sitz der Firma: Wien,
Firmenbuch-Nr. 70656g beim Handelsgericht Wien
UID Nr. ATU 15229303
DVR Nr. 0251721

Fassung vom 23. Mai 2018

BAUSTOFF + METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System

Übersicht

Logistik und Service-leistungen	• Logistik		7 - 10
Trockenbauplatten und Zubehör	• Gipskartonplatten • Spezialplatten aus Gipskarton • Gipsfaserplatten • Zementgebundene Platten	• Kalziumsilikatplatten • Brandschutzplatten • Ansetz- und Fugentechnik • Kantenschutz	11 - 74
Unterkonstruktion für GK-Wände und GK-Decken	• Unterkonstruktion für GK-Wände • Unterkonstruktion für GK-Decken	• Abhänger und Zubehörteile • Holzunterkonstruktionen	75 - 92
Dämmsysteme	• Mineralische Dämmstoffe • Dampfbremsen, Dampfsperren • Schaumstoffe	• Dämmelemente • Lärmschutzprodukte	93 - 114
Technische Isolierung	• Brandschutz in Haustechnik und Anlagenbau		115 - 128
Bauelemente	• Zargen • Türelemente • Verglasungen, Fertigfenster • Revisionsklappen	• Sanitär-Trockenbau • Dachbodentreppen • Lichttechnik	129 - 182
Deckensysteme	• Deckenplatten • Unterkonstruktionen • Deckensysteme		183 - 244
Heizen und Kühlen	• GP Cool Speed • Heiz und Kühldecke Metalldecke • B+M Wandheizungssystem Easy Heating - Easy Cooling	• Trockenestrich Norit • Zubehör	245 - 264
Befestigungstechnik	• Schnellbauschrauben • Dübel • Gewindestangen	• Dämmstoffhalter • Befestigungsklammern	265 - 276
Bodensysteme	• Trockenestrich • Trockenschüttung	• Abdeck- und Trittschalldämmplatten	277 - 284
Werkzeug	• Heizen & Kühlen Werkzeuge • Nagelgeräte • Elektrowerkzeug	• Trockenbauwerkzeug • Messtechnik • Sonstiges	285 - 308
Technische Daten	• B+M Wandsysteme • B+M Decken u. Dachgeschoss-Ausbau		309 - 330

Lieferantenindex

Schnellbauschrauben, Profil-Verbindungsschrauben 266
Spezial-Schrauben 267
Bohrschrauben 268
Spax, Blindnieten, Stahlnägel 269

Revisionsklappen mit Brandschutz . . 169-172

Kunststoffraster 241
Aluminiumraster 242
Breitstegraster 243

Deckenplatten 184-186
Akustik-Deckenplatten 187-188, 192
Deckensegel 191, 194
Decken-Unterkonstruktionen & Zubehör 218-221
Wandwinkel, Anschlussprofile 222
Selbstständige Brandschutzelemente . . . 190
Magnesitgebundene Holzwolle-Dekorplatten 215-217

Dampfbremsen/Dampfsperren 107

Deckenplatten 195-198
Decken-Unterkonstruktionen & Zubehör 199

Fertigfenster 155

Akustik- und Brandschotts 110-111
Akustik- und Brandschotts Zubehör 112
Arbeitskleidung, Arbeitsschutz 304-307
Baumeistertüre 143
Befestigungsklammern 275-276
Bits 296
Brandschutzgewebe 123
B+M GP-Cool Speed Gips Klimadecke 246-250
B+M Easy Heating - Easy Cooling Wandheizungssystem 251-253
B+M Fittingsystem & Zubehör 258-260
B+M Klimaregler & Zubehör 262
B+M Verteiler 263
Dachfenster 160-161
Dachanschluss 162
Dampfbremsen/Dampfsperren 106
Dämmstoffhalter 274
EPS, XPS 108-109
Elektro Zubehör, Holzleitern 304
Elektroprodukte für den Trockenbau . . . 73-74
Elektro Werkzeuge 297-298
Formteile 29
Gebogene Profile, biegsame Randwinkel 223-225
Gewindestangen & Zubehör 273

Glasvlies, Baufolie 114
Hämmer, Zangen & Blechscheren . . 291-292
Heizen & Kühlen Werkzeuge 286-297
Hohlraumdübel 271
Holz-Bodenplatten 284
Holzunterkonstruktionen & Zubehör . . 89-90
Holz Feuerschutztürelement 144-145
Kantenschutz 69-70
Kunststoffdübel 270
Luftdichtsystem 105
Messer, Sägen, Bohrer 293-295
Messtechnik & Messhilfen 302-303
Metalldübel 270-271
Stahl Feuerschutztürelement 140
Stahltürblätter 143
Standard-Holztürblätter & Zubehör 146
Sanitär-Trockenbau Installationen . . 173-177
Spachteln & Kellen 290-291
Spezialspachtelmassen 66
Streifenpakte & Zuschnittplatten 29
Säulenringe 223
Tacker, Trennscheiben 296
Trockenbauspezial Werkzeuge 289-290
Zubehör für Ständerwände 79

Schiebetürsysteme 156-159

Einbauleuchten LED 181

Gipsfaser-Platten & Zubehör 42-46
Powerpanel H_2O und Zubehör 52
Powerpanel HD und Zubehör 53
Estrich-Elemente 278
Estrich-Elemente Zubehör 279-280

Akustikprodukte 214

CW-Ständerwandprofile 76
UW-Ständerwandprofile 77
UA-Aussteifungsprofile 78
C- und U-Deckenprofile 81
Zubehör für C-Deckenprofile 82-83

Innenausbau 102-103

Glaswolle 98-100
Fußboden-Trittschallschutz 100
Zubehör 104
Dachausbau 99-100

Zubehör für Decken-C-Profile 84-85
Zubehör zur Schallentkopplung 86-87
Abhängedrähte und Doppelfedern 87
Nonius Oberteile und Zubehör 88
Zubehör für Holzunterkonstruktionen 91
Zubehör für Einlegekonstruktion 220

KNAUF
Anschlageinrichtung - Knauf Secure 153
Aquapanel Cement Board & Zubehör .. 50-51
Estrich-Elemente & Zubehör 281-283
Fertigfenster 154
Fugenfüller / Spachteltechnik 67-68
Schiebetür-Systeme 150-151
Spezialprofile 74

KNAUF Gips
Bauplatten 14
Feuerschutzplatten 15
Loch- und Akustikplatten 18-23
Spezialplatten 38-40
Brandschutzplatten & Zubehör 54

M.C.I. METAL CEILING INDUSTRIES
Metallkassettendecken 227-228
Metalldecken - UK Klemmsystem 228
Metalldecken - UK Einhängesystem 229
Zubehör 229
Metallkassettendecken Wandanschluss .. 230
GK- u. Metalldecken - Vorhangschienen - Zubehör 231
Vorhangschienen Unterkonstruktion - Zubehör 232

METEX
erst die Zarge macht die Tür
Universal-Ständerwand-Umfassungszargen 130-136
Brandschutzkit 132

NAGELSTUTZ UND EICHLER
Systemüberblick 234
NE Metalldeckensystem 235, 238-240
Panelverbinder und Füllprofile 236
Tragschienen und Tragschienenverbinder 237
Randwinkel 241

NORIT
Ein Produkt von Lindner
Trockenestrich 254
Fußbodenheizung 255-256
Anschlusstechnik 256
Zubehör 257

OWA
Deckenplatten 200-202
Deckensegel 202
Einlegesystem 203

Promat
Brandschutz im Lüftungsanlagenbau 124
Zubehör Brandschutz im Lüftungsanlagenbau 125
Brandschutzplatten 126-127
Zubehör 128

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN
Kantenschutzprofile 71-72

redstone
Masterclima 57
Zubehör MC / OC / Pura / USP 58-59
Desinfektion / Raumluftentkeimung ... 59-60
Beschichtung und Putze 60
Feuchtesanierung 61
Boden- und Dachbeschichtungen 62
Messgeräte / Lüfter / Vernebler 63

Rigips SAINT-GOBAIN
Bauplatten 12
Feuerschutzplatten 13
Akustikplatten 24-28
Formbare Platten 30
Spezialplatten 32-35
Rigidur Gipsfaser-Platten und Zubehör . 47-48
Ridurit Brandschutz-System 64
Fugenfüller / Spachteltechnik 65
Rigidur Estrich-Elemente 281

Rockfon
Akustik-Deckenplatten 204-208, 210-211
Deckenplatten Zubehör 209
Wandwinkel 209
Deckensegel und Baffel 212-213
Unterkonstruktion 213

ROCKWOOL
Innenausbau 94
Brandschutz im Innenausbau 95
Innenausbau, Schrägdach, Kellerdecke ... 96
Boden Trittschalldämmplatten 97

ROLFKUHNGMBH
PASSIVER TECHNISCHER BRANDSCHUTZ
Abschottungssysteme 119-120

RUG SEMIN
Revisionsklappen 163-166

siniat
Bauplatten 16
Feuerschutzplatten 17
Form- und Frästeile 31
Massivbauplatten und Mehrzweckplatten . 41
LaHydrosystem 56
Spachtel-Ansetztechnik 55

sola
Lasergeräte 299-301

spit
Gasdrucknagelgeräte und Zubehör 288

svt FIRE PROTECTION
Abschottungssysteme 116, 118
Werkzeuge für Brandschutzmörtel 117

UPMANN
Revisionsklappen 167-168

URSA
Oberste Geschoßdecke, Holzbau / Dachausbau 101
Kellerdecke 101

TREPPEN Wippro
Dachbodentreppen 178-179
Flachdachausstieg 180
Schiebetürkästen 180

WOLF Bayern
Phonestar Schalldämmplatte/ Trockenestrich 113

ZAPP-ZIMMERMANN
Kombiabschottung bzw. Kabelabschottung 121
Zubehör 122

Artikelindex

A

Abdeck- und Trittschallplatten 282
Abhängedrähte und Doppelfedern 87
Abschottungssysteme 116, 118-120
Akustik- und Brandschotts und Zubehör 110-112
Akustikdeckenplatten 187-188, 192, 204-208, 210-211
Akustikplatten 18-28
Akustikpodukte 214
Aluminiumraster 242
Anschlageinrichtung - Knauf Secure 153
Anschlusstechnik 256
Anschlussprofil 222
Ansetzbinder, Spachteltechnik, Grundierung 65
Aquapanel Cement Board und Zubehör 50-51
Arbeitskleidung 305
Arbeitsschutz & Arbeitshilfe 306-307

B

Bauplatten 12, 14, 16
Baumeistertüre 143
Befestigungsklammern 275-276
Beschichtung und Putz 60
Blechscheren 292
Boden Trittschalldämmplatten 97
Boden- und Dachbeschichtungen 62
Bohrer 295
Bohrschrauben 268
Bits 296
Brandschutzplatten und Zubehör 54, 64, 126-128
Brandschutzgewebe 123
Brandschutz im Innenausbau 95
Brandschutz im Lüftungsanlagenbau 124-125
Brandschutzkit für Ständerwandzargen 132
Breitstegraster 243
B+M GP-Cool Speed Gips Klimadecke 246-250
B+M Easy Heating - Easy Cooling Wandheizungssystem . 251-253
B+M Fittingsystem & Zubehör 258-253
B+M Klimaregler & Zubehör 262
B+M Verteiler 263

C

C- und U-Deckenprofile 81
CW-Ständerwandprofile 76

D

Dachanschluss 162
Dachfenster 160-161
Dachboden Dämmelemente 96, 99-103
Dachbodentreppen 178-179
Dachunterspannbahn 106
Dämmstoffhalter 274
Dämmung oberste Geschoßdecke 96, 98, 101
Dampfbremsen/Dampfsperren 105-107
Deckenplatten 184-214
Deckensegel 191, 194, 202, 212-213
Deckenunterkonstruktionen 199-213
Desinfektion/Raumluftentkeimung 59-60
Dekorplatten 215-217
Dübel 270-272

E

Einbauleuchten LED 181
Einlegesystem 203
Elektro Zubehör 304
Elektroprodukte für den Trockenbau 73-74
Elektro-Werkzeuge 297-298
EPS 108
Estrich-Elemente & Zubehör 278-283

F

FBH-Systeme & Zubehör 255-257
Fertigfenster 154-155
Feuerschutzplatten 13, 15, 17
Feuerschutztürelement 137-145
Feuchtesanierung 61
Fittingsystem & Zubehör 258-263
Flachdachaustieg 180
Formbare Platten 30
Form- und Frästeile 29, 31
Fugenfüller / Spachteltechnik 55, 65-68
Fußboden - Trittschallschutz 97, 100

G

Gasdrucknagelgeräte und Zubehör 288
Gebogene Profile, biegsame Randwinkel 223-225
Gewindestangen & Zubehör 273
Gipsfaserplatten und Zubehör 42-48
GK- u. Metalldecken - Vorhangschienen - Zubehör 231
Glasvlies, Baufolie 114
Glaswolle 98-100

H

Hämmer 291
Heiz- und Kühldecke Gipskarton GP-Cool Speed 246-250
Heizen und Kühlen Werkzeuge 286-297
Heizungs-, Sanitär und Klimadeckenfittingsystem 258-263
Hohlraumdübel 271
Holztürblätter 146
Holz Feuerschutztürelement 144-145
Holz-Bodenplatten 89, 284
Holzunterkonstruktionen & Zubehör 90-91

I

Innenausbau Dämmung 94, 96, 100, 102-103

K

Kantenschutz 69-72
Kellen 291
Kellerdecken Dämmung 96
Klimaregler & Zubehör 262
Kunststoffraster 241
Kunststoffdübel 270
Kombiabschottung bzw. Kabelabschottung und Zubehör . 121-122

L

LaHydrosystem 56
Lasergeräte 299-301
Leiter 304
Lochplatten 18-23
Luftdichtsystem 105

M

Magnesitgebundene Holzwolle-Dekorplatten 215-217
Masterclima und Zubehör 57-59
Massivbauplatten und Mehrzweckplatten 41
Messer 294
Messgeräte / Lüfter / Vernebler 63
Messtechnik & Messhilfen 303-304
Metallkassettendecken und Zubehör 226-229
Metallkassettendecken - Wandanschluss 230
Metalldecken - UK Klemmsystem 228
Metalldecken - UK Einhängesystem 229
Metalldübel 270-271

N

Nieten 269
Nonius Oberteile und Zubehör 88

P

Powerpanel H_20 und Zubehör 52
Powerpanel HD und Zubehör 53
Profil-Verbindungsschrauben 266
Panelverbinder und Füllprofile 236
Phonestar Schalldämmplatte / Trockenestrich 113

R

Rastereinbauleuchten 181
Revisionsklappen mit und ohne Brandschutz 163-172

S

Säulenringe und gebogene Profile,
Randwinkel biegsam 224-225
Sägen 294
Sanierungsplatten 57
Sanitär- Trockenbauinstallationen 173-177
Schiebetürsysteme 150-151, 156-159, 180
Schimmelsanierung 57-63
Schnellbauschrauben 266
Schrauben 266-269
Schraubendreher 291
Schrägdach Dämmung 96, 98-103
selbstständige Brandschutzelemente 190
Spachtel - Ansetztechnik 55, 65, 67-68
Spezialspachtelmassen 66
Spezialplatten 32-35, 38-40
Spezialprofile 74
Standard-Holztürblätter & Zubehör 146
Stahltürblatt 143
Stahl Feuerschutztürelement 140
Ständerwandzargen 130-136
Streifenpakete 29

T

Tacker, Heftklammern 296
Trennscheiben 296
Trockenbauschrauber 288
Trockenbau Spezialwerkzeuge 289-290
Trockenestrich und Zubehör 278-282
Trockenschüttungen 279, 283
Türelemente mit Brandschutzanforderungen 137-145

U

Universal-Ständerwand-Umfassungszargen 130-136
UW-Ständerwandprofile 77
UA-Aussteifungsprofile 78

V

Vorhangschienen Unterkonstruktion - Zubehör 232

W

Wandheizungssystem Easy Heating - Easy Cooling 251-253
Wandwinkel 209, 222
Wandanschluss Metallkassettendecken 230

X

XPS 109

Z

Zangen 292
Zubehör für Decken-C-Profile 82-85
Zubehör für Einlegekonstruktion 220
Zubehör für Holzunterkonstruktionen 90-91
Zubehör für Schallentkopplung 86-87
Zubehör für Ständerwände 79
Zuschnittplatten 29

BAUSTOFF
+ METALL
6923 LAUTERACH, RINGSTR
Tel. 05574 / 82 330 Fax: 05574 /
www.baustoff-meta

Logistik und Serviceleistungen

Logistik	Checkliste für Baustellenlogistik	8
	Tarife:Zustellung, LKW-Kranentladung LKW-Staplerentladung, Mietgeräte, Sonderpalettierung und Paletten	9
	Geräte und Baustellen-Logistik	10

Checkliste für Baustellenlogistik

Baustellenanschrift:

Firma: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Zuständig auf der Baustelle: _____

Telefon: _____

Rechnungsempfänger:

Firma: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Sachbearbeiter: _____

Telefon: _____

Anlieferung:

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Verpackung bei Paletten:

Sonderpalettierung: _____

(bei Entladung vor/in die Bauöffnung)

Zufahrt: (Beschaffenheit der Anfahrtswege)

- ❍ Mit Maschinenwagen
- ❍ Mit Maschinenwagen und Hänger
- ❍ Sonstige Anfahrtsschwierigkeiten

  lt. separatem Blatt, ggf. Skizze
- ❍ Sonstiges _____

- ❍ Zufahrt befestigt, für LKW befahrbar
- ❍ Zufahrt unbefestigt, für LKW befahrbar
- ❍ Öffentliche Straße
- ❍ Durchfahrthöhe _____ m, Durchfahrtbreite _____ m
- ❍ Sonstiges _____

Entladung: (für Einbringen in verschiedene Geschosshöhen bitte jeweils NEUE Checkliste)

- ❍ LKW mit Kran, absetzen ebenerdig
- ❍ LKW mit Kran, vor Bauöffnung bringen
- ❍ LKW mit Kran, in Bauöffnung absetzen
- ❍ Baustellenkran
- ❍ Separater Kranwagen
- ❍ Sonstiges _____

- ❍ Hubhöhe (Unterkante Last) _____ m
- ❍ Abstand zum Gebäude _____ m
- ❍ Fassadenöffnung b x h: _____ m x _____ m
- ❍ Hindernisse/Erschwernisse (z.B. Oberleitung, Bäume)

  _____

Entladung durch:

- ❍ Gurte
- ❍ Ladegabel
- ❍ Drehkopfgabel
- ❍ Niederhubwagen

Sonstiges:

- Bitte beachten Sie eventuelle Genehmigungsauflagen
- Zulässige Verkehrslasten beachten, z.B. Tiefgaragendecken

_____ Ort, Datum

_____ Unterschrift Auftraggeber

Logistik

Zustell-Tarif

Diese Zustellkosten fallen unabhängig von der transportierten Menge an.
Kranentladung wird extra berechnet.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Beschreibung	Einheit	Preis € / Einheit
ZUST	Ortsbereich der Niederlassung	pro Zustellung	100,00
	außerhalb	pro km	2,30
	Erfolgloser Zustellversuch	pro Zustellungversuch	103,00

LKW-Kranentladung

Es wird von einer Entladezeit von 15 min/to ausgegangen.
Bei einer Zusatzentladezeit über 15 min/to wird je ½ Stunde separat berechnet.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Beschreibung	Einheit	Preis € / Einheit
BM KRAN	ebenerdig entladen	pro Tonne	14,90
BMKRANZEIT	Hochtransport 20 m-Kran	pro angef. ½ Stunde	83,00
BMKRANZEIT	Hochtransport 30 m-Kran	pro angef. ½ Stunde	89,50
BMKRANZEIT	Hochtransport 40 m-Kran	pro angef. ½ Stunde	100,80

Paletteneinsätze / Sonderpalettierungen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung		Preis € / Einheit
PLPAL	Platten- oder GKP-Paletten	20,00
PLPALRET	Platten-Paletten - Retourgabe	-18,55
POOLPAL	Pool- oder Euro-Paletten	9,45
POOLPALRET	Euro-Paletten - Retourgabe	-8,00
PLPALHALB	Aufpreis für Sonderpalettierung	4,90
BMPALHAUBE	Aufpreis für zusätzl. Folienverpackung von Platten- oder GKP-Paletten	3,63

Alle Preise dieser Seite sind Nettopreise.

Logistik Geräte / Baustellen-Logistik

Einige Hebe- und Fördermittel zum rationellen und sicheren Transport auf der Baustelle.

• LKW mit Kran

Zur Selbstentladung und Materialbeförderung bis an die Bauwerksöffnung.

max. Traglast: ist von der Entfernung und der Höhe des Entladeortes abhängig.

Befahrbarkeit und Belastbarkeit der Zufahrt bitte beachten!

• LKW mit Hochausleger-Kran

Zur Selbstentladung und zum baustellengerechten Transport bis vor bzw. in das Bauwerk.

max. Traglast: ist von der Entfernung und der Höhe des Entladeortes abhängig.

Befahrbarkeit und Belastbarkeit der Zufahrt bitte beachten!

Knickarm mit Teleskop-Ausleger zum waagerechten Einfahren und Absetzen von Gipskarton-Platten-Stapeln in großer Höhe in einen Baukörper.

max. Traglast: ist von der Ausladung abhängig (Diagramm beachten).

• Drehkopfwendegabel

Für die waagerechte, horizontale sowie diagonale Entladung von Gipskarton-Platten-Stapeln oder von einzelnen Platten am Bauwerk.

• Universalgabel

Zum Transportieren und horizontalen Entladen von Gipskarton-Platten-Stapeln in Verbindung mit einem Kranfahrzeug.

• Schlaufengurte

Zur vertikalen Entladung von Gipskarton-Platten auf der Baustelle sowie zum Abstellen von Platten direkt auf den Plattentransport-Wagen.

• Handniederhubwagen

Für den rationellen Weitertransport (horizontal) von Gipskarton-Platten-Paletten im Bauwerk.

Planebenen Fußboden und Bodenbelastbarkeit bitte beachten!

Trockenbauplatten und Zubehör

Gipskartonplatten	Bau- und Feuerschutzplatten,	RIGIPS KNAUF SINIAT	12 - 13 14 - 15 16 - 17
Spezialplatten aus Gipskarton	Lochplatten, Akustikplatten	KNAUF RIGIPS	18 - 23 24 - 28
	Streifenpakete, Zuschnittplatten, Formteile, formbare Platten, Form- und Frästeile	BAUSTOFF+METALL RIGIPS SINIAT	29 30 31
	Spezialplatten, Massivbauplatten und Dicke Platten	RIGIPS KNAUF SINIAT	33 - 35 38 - 40 41
Gipsfaserplatten	Gipsfaserplatten und Zubehör	FERMACELL RIGIPS	42 - 46 47 - 48
Zementgebundene Platten	Aquapanel und Zubehör Powerpanel H_2O, Powerpanel HD und Zubehör LaHydrosystem	KNAUF FERMACELL SINIAT	50 - 51 52 - 53 56
Kalziumsilikatplatten	Redstone Masterclima Platten zur Schimmelsanierung und Wärmedämmung von Bauteilen inkl. Zubehör	REDSTONE	57 - 63
Brandschutzplatten	Brandschutzplatten und Zubehör	RIGIPS KNAUF	64 54
Ansetz- und Fugentechnik	Ansetzbinder und Spachtelmaterial, Spezialspachtelmassen Grundierungen etc.	SINIAT BAUSTOFF+METALL RIGIPS KNAUF	55 66 65 67 - 68
Kantenschutz	Eckschutz-, Einfassprofile, An- und Abschlussprofile, Kantenprofile, Rundbogen-, Dehnfugenprofile, Sonderkonstruktionen für Decken und Trennwände	BAUSTOFF+METALL PROTEKTOR	69 - 70 71 - 72
Elektroprodukte für den Trockenbau	Luftdichtungsmanschette, Gerätedose, Dichtungseinsatz, Schallschutzdose, Hohlwanddose, Dosenschott, Leitungsschott, Turbofräser	BAUSTOFF+METALL	73 - 74

Bauplatten nach EN 520 (ÖNORM B 3410 / DIN 18180)

Rigips Bauplatten RB / Gipsplatte A 12,5 mm

Breite 1250 mm, Länge 2000 mm = gefaste Querkante, Kante HRAK – VARIO



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKB12200V	2000	50	125,00	9,5	1188	**4,95**
GKB12250V	2500	40	125,00	9,5	1188	**4,95**
GKB12260V	2600	40	130,00	9,5	1235	**4,95**
GKB12275V	2750	40	137,50	9,5	1306	**4,95**
GKB12300V	3000	24	90,00	9,5	855	**4,95**

Rigips Bauplatten imprägniert RBI / H2 12,5 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK – VARIO



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKBI12200V	2000	50	125,00	9,5	1188	**7,98**
GKBI12250V	2500	40	125,00	9,5	1188	**7,98**
GKBI12260V	2600	24	78,00	9,5	741	**7,98**
GKBI12275V	2750	24	82,50	9,5	784	**7,98**

Rigips Bauplatten RB / Gipsplatte A 15,0 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK – VARIO



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKB15200V	2000	40	100,00	12,1	1210	**6,12**
GKB15250V	2500	20	62,50	12,1	756	**6,12**
GKB15260V	2600	20	65,00	12,1	787	**6,12**
GKB15275V	2750	20	68,75	12,1	832	**6,12**

Rigips Bauplatten imprägniert RBI / H2 15,0 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK – VARIO



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKBI15200V	2000	20	50	12,5	625	**8,99**
GKBI15250V	2500	20	62,5	12,5	781	*** 8,99**

* Lieferzeit auf Anfrage.

Rigips Bauplatten RB / Gipsplatte A 18,0 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK – VARIO



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKB18200V	2000	30	75,00	14,6	1095	*** 7,30**
GKB18250V	2500	20	62,50	14,6	913	*** 7,30**
GKB18275V	2750	20	68,75	14,6	1004	*** 7,30**
GKB18300V	3000	20	68,75	14,6	1095	*** 7,30**

* Lieferzeit auf Anfrage.

Zuschläge für Sonderanfertigungen:

Aufpreis 1 – 250 Stück.....**20%**
Aufpreis 251 – 500 Stück.....**10%**
> 500 Stück **0%**

Feuerschutzplatten nach EN 520 (ÖNORM B 3410 / DIN 18180)

Rigips Feuerschutzplatten RF / Gipsplatte DF 12,5 mm

Breite 1250 mm, Länge 2000 mm = gefaste Querkante, Kante HRAK – VARIO



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKF12200V	2000	50	125,00	10,2	1275	5,91
GKF12250V	2500	40	125,00	10,2	1275	5,91
GKF12260V	2600	24	78,00	10,2	796	5,91
GKF12275V	2750	24	82,50	10,2	842	5,91
GKF12300V	3000	24	90,00	10,2	918	5,91

Rigips Feuerschutzplatten imprägniert RFI / DFH2 12,5 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK – VARIO



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKFI12200V	2000	50	125,00	10,3	1288	8,65
GKFI12275V	2750	24	82,50	10,3	850	* 8,65
GKFI12300V	3000	24	90,00	10,3	927	8,65

* Lieferzeit auf Anfrage.

Rigips Feuerschutzplatten RF / Gipsplatte DF 15,0 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK – VARIO

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKF15200V	2000	40	100	12,1	1210	6,61
GKF15250V	2500	20	62,5	12,1	756	6,61
GKF15260V	2600	20	65	12,1	787	6,61
GKF15275V	2750	20	68,75	12,1	832	6,61
GKF15300V	3000	20	75	12,1	908	6,61

Rigips Feuerschutzplatten imprägniert RFI / DFH2 15,0 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK – VARIO



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKFI15200V	2000	40	100,00	12,1	1210	9,20
GKFI15250V	2500	20	62,5	12,1	756	* 9,20

* Lieferzeit auf Anfrage.

Rigips Feuerschutzplatten RF / Gipsplatte DF 18,0 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK – VARIO



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKF18250V	2500	20	62,5	14,7	919	* 8,06
GKF18275V	2750	20	65	14,7	956	* 8,06
GKF18300V	3000	30	75	14,7	1.103	* 8,06

* Lieferzeit auf Anfrage.

Rigips Feuerschutzplatten imprägniert RFI / DFH2 18,0 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK – VARIO

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKFI18200V	2000	30	75,00	14,6	1095	* 10,75
GKFI18250V	2500	20	62,50	14,6	913	* 10,75
GKFI18275V	2750	20	68,75	14,6	1004	* 10,75
GKFI18300V	3000	20	75,00	14,6	1095	* 10,75

* Lieferzeit auf Anfrage.

Bauplatten nach EN 520 (ÖNORM B 3410 / DIN 18180)

Knauf Bauplatten / Typ A, A 13 (GKB 12,5 mm)



Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKB12200A	2000	50	125,00	9,4	1075	**5,00**
GKB12250A	2500	50	156,25	9,4	1344	**5,00**
GKB12260A	2600	50	162,50	9,4	1398	**5,00**
GKB12275A	2750	50	171,88	9,4	1478	**5,00**
GKB12300A	3000	50	187,50	9,4	1613	**5,00**

Knauf Bauplatten imprägniert / Typ H2, H 13 (GKBI 12,5 mm)



Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKBI12200A	2000	50	125,00	9,5	1150	**8,02**
GKBI12250A	2500	50	156,25	9,5	1438	**8,02**
GKBI12260A	2600	50	162,50	9,5	1495	**8,02**
GKBI12275A	2750	50	171,88	9,5	1581	**8,02**

Knauf Bauplatten / Typ A, A 15 (GKB 15,0 mm)



Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKB15200A	2000	40	100,00	12,2	1210	**6,15**
GKB15250A	2500	40	125,00	12,2	1513	**6,15**
GKB15260A	2600	40	130,00	12,2	1573	**6,15**
GKB15275A	2750	40	137,50	12,2	1664	**6,15**

Knauf Bauplatten imprägniert / Typ H2, H 15 (GKBI 15,0 mm)



Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKBI15200A	2000	40	100,00	12,3	1513	**9,02**
GKBI15250A	2500	40	125,00	12,3	1891	**9,02**

Knauf Bauplatten / Typ A, A 18 (GKB 18,0 mm)



Breite 1250 mm, Kante HRK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKB18260A	2000	36	90,00	15,0	1350	**20,10**

Sonderbreiten durch Zuschnitt: siehe Knauf Zuschnittplatten
Zwischenlängen (Mindestlänge 2000 mm) sind bei einer Mindestabnahme von 250 Stück je Länge, Plattenstärke und Plattentype möglich

Für Sonderanfertigungen werden jeweils folgende Zuschläge verrechnet:

Mindestbestellmenge 250 Stk / Abmessung	**Aufschlag € 2,39 / m²**
Unter 2000 mm Länge	**Aufschlag € 2,39 / m²**
Rückseitig kaschierte Platten mit PE-Folie für Dampfbremse	**auf Anfrage**
Rückseitig kaschierte Platten mit Alu-Folie	**auf Anfrage**

Feuerschutzplatten nach EN 520 (ÖNORM B 3410 / DIN 18180)



Knauf Feuerschutzplatten / Typ DF, F 13 (GKF 12,5 mm)

Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKF12200A	2000	50	125,00	10,8	1263	**5,95**
GKF12250A	2500	50	156,25	10,8	1578	**5,95**
GKF12260A	2600	50	162,50	10,8	1641	**5,95**
GKF12275A	2750	50	171,88	10,8	1736	**5,95**
GKF12300A	3000	50	187,50	10,8	1894	**5,95**



Knauf Feuerschutzplatten imprägniert / Typ DFH2, FH 13 (GKFI 12,5 mm)

Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKFI12200A	2000	50	125,00	10,8	1263	**8,67**
GKFI12600A	2600	50	162,50	10,8	1641	**8,67**
GKFI12750A	2750	50	171,88	10,8	1736	**8,67**



Knauf Feuerschutzplatten / Typ DF, F 15 (GKF 15,0 mm)

Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKF15200A	2000	40	100,00	12,2	1210	**6,66**
GKF15250A	2500	40	125,00	12,2	1513	**6,66**
GKF15260A	2600	40	130,00	12,2	1573	**6,66**
GKF15275A	2750	40	137,50	12,2	1664	**6,66**
GKF15300A	3000	40	150,00	12,2	1815	**6,66**



Knauf Feuerschutzplatten imprägniert / Typ DFH2, FH 15 (GKFI 15,0 mm)

Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKFI15200A	2000	40	100,00	12,3	1210	**9,23**
GKFI15250A	2500	40	125,00	12,3	1513	**9,23**



Knauf Feuerschutzplatten / Typ DF, F 18 (GKF 18,0 mm)

Breite 1250 mm, Kante HRK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKF18260A	2600	34	110,50	16,6	1823	**8,11**

Sonderbreiten durch Zuschnitt: siehe Knauf Zuschnittplatten
Zwischenlängen (Mindestlänge 2000 mm) sind bei einer Mindestabnahme von 250 Stück je Länge, Plattenstärke und Plattentype möglich

Für Sonderanfertigungen werden jeweils folgende Zuschläge verrechnet:

Mindestbestellmenge 250 Stk / Abmessung	**Aufschlag € 2,39 / m²**
Unter 2000 mm Länge	**Aufschlag € 2,39 / m²**
Rückseitig kaschierte Platten mit PE-Folie für Dampfbremse	**auf Anfrage**
Rückseitig kaschierte Platten mit Alu-Folie	**auf Anfrage**

Bauplatten nach EN 520 (ÖNORM B 3410 / DIN 18180)

LaGyp Bauplatten GKB / A 9,5 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKB9200G	2000	60	150,00	6,7	1005	**4,04**

LaGyp Bauplatten GKB / A 12,5 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKB12200G	2000	50	125,00	8,7	1088	**4,95**
GKB12250G	2500	50	156,25	8,7	1359	**4,95**
GKB12260G	2600	50	162,50	8,7	1495	**4,95**
GKB12275G	2750	50	171,88	8,7	1631	**4,95**
GKB12300G	3000	50	187,50	8,7	1744	**4,95**

LaGyp Bauplatten GKBi 12,5 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKBI12200G	2000	50	125,00	9	1125	**7,98**
GKBI12250G	2500	50	156,25	9	1406	**7,98**
GKBI12275G	2750	50	187,50	9,9	1931	**7,98**

Lieferung mit AK-Kante auf Anfrage; Mindestabnahmemenge 200 Stück
Standardplatten in SKF, auf Anfrage auch ohne Fase lieferbar.

Feuerschutzplatten nach EN 520 (ÖNORM B 3410 / DIN 18180)

LaFlamm Feuerschutzplatten GKF / DF 12,5 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKF12200G	2000	50	125,00	10,3	1288	5,91
GKF12250G	2500	50	156,25	10,3	1609	5,91
GKF12275G	2750	50	171,88	10,3	1770	5,91
GKF12300G	3000	50	187,50	10,3	1931	5,91

LaFlamm imprägniert Feuerschutzplatten GKFi / DFH2 12,5 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKFI12200G	2000	50	125,00	10,3	1288	8,65



LaFlamm Feuerschutzplatten GKF / DF 15,0 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKF15200G	2000	40	100,00	13,3	1330	6,61
GKF15250G	2500	40	125,00	13,3	1663	6,61



LaFlamm Feuerschutzplatten imprägniert GKFi / DFH2 15,0 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKFI15200G	2000	40	100,00	13,3	1330	9,20



LaFlamm Feuerschutzplatten GKF / DF 18,0 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKF18200L	2000	40	100,00	15,3	1530	8,11
GKF18250L	2500	40	125,00	15,3	1913	8,11

LaFlamm Feuerschutzplatten imprägniert GKFi / DFH2 18,0 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
GKFI18200L	2000	40	100,00	15,3	1530	* 10,75

* Lieferzeit auf Anfrage.

Lieferung mit AK-Kante auf Anfrage; Mindestabnahmemenge 200 Stück
Standardplatten in SKF, auf Anfrage auch ohne Fase lieferbar.

Cleaneo Akustik gelocht

gelochte oder geschlitzte Gipsplatten mit Luftreinigungseffekt

KNAUF Lochplatten 12,5 mm – Standardausführung

ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten (4SK-070), rückseitig kaschiert mit bzw. ohne schwarzem oder weißem Faservlies (andere Vliesfarben auf Anfrage)



gerade Rundlochung R *

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Menge m²/Pal.	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
LOCH818121998SK	8/18 R	1998	1188	118,68	8,8	**27,30**
LOCH618121998SK	6/18 R	1998	1188	59,34	9,5	**27,30**
LOCH1023122001K	10/23 R	2001	1196	59,83	8,9	**27,30**
LOCH122512200RK	12/25 R	2000	1200	60,00	8,6	**27,30**
	15/30 R	1980	1200	59,40	8,4	**27,30**

* Keine Standardware, Lieferzeit auf Anfrage.



gerade Quadratlochung Q *

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Menge m²/Pal.	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
LOCH8181998QK	8/18 Q	1998	1188	59,34	8,4	**27,30**
LOCH1225122000K	12/25 Q	2000	1200	60,00	8,1	**27,30**

* Keine Standardware, Lieferzeit auf Anfrage.



versetzte Rundlochung R *

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Menge m²/Pal.	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
	8/12/50 R	2000	1200	60,00	9,1	**27,30**
	12/20/66 R	1980	1188	58,80	8,4	**27,30**

* Keine Standardware, Lieferzeit auf Anfrage.



Streulochung PLUS R *

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Menge m²/Pal.	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
LOCH81520125	8/15/20 R	2000	1200	56,25	9,4	**27,30**
	12/20/35 R	1875	1200	56,25	9,4	**27,30**

* Keine Standardware, Lieferzeit auf Anfrage.

KNAUF Lochplatten 12,5 mm mit Blocklochung – Standardausführung

ohne Fase 4-seitig scharfkantig geschnitten (4SK-070), mit Faservlies schwarz oder weiß
Typ B 4, B 5 oder B 6

gerade Rundlochung R
gerade Quadratlochung Q



Design B4



Design B5



Design B6

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Menge m²/Pal.	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
gerade Rundlochung R *	6/18 R	2448	1224	74,91	9,3	**29,40**
	8/18 R	2448	1224	74,91	9,3	**29,40**
	10/23 R	2392	1196	71,52	9,3	**29,40**
	12/25 R	2400	1200	72,00	9,0	**29,40**
	15/30 R	2400	1200	72,00	9,3	**29,40**

* Keine Standardware, Lieferzeit auf Anfrage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Menge m²/Pal.	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
gerade Quadratlochung Q *	8/18 Q	2448	1224	74,91	9,6	**29,40**
	12/25 Q	2400	1200	72,00	9,7	**29,40**

* Keine Standardware, Lieferzeit auf Anfrage.

Aufpreise/Abschläge

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung		Preis € / m²
Platten gelocht **mit Fase** (4FK-071) - nur Ausführung B (mit ungelochtem Rand)		**2,90**
Imprägnierung		**5,80**
15 mm-Ausführung		**3,95**
ohne Faservlieskaschierung		**- 2,70**
Bei Bestellungen unter 20 Platten für Sonderanfertigungen	**je Ausführung - Rüstkosten**	**189,00**

Cleaneo Akustik gelocht

gelochte oder geschlitzte Gipsplatten mit Luftreinigungseffekt

Cleaneo® Akustik UFF

Knauf Cleaneo® Akustik ist eine gelochte Gipsplatte mit Luftreinigungseffekt. 25 Stk. / Pal.



gerade Rundlochung R *

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Vlies Farbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Menge m²/Pal.	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
*	schwarz	6/18 R	1998	1188	59,34	9,3	**29,40**
*	weiß	6/18 R	1998	1188	59,34	9,3	**29,40**
	schwarz	8/18 R	1998	1188	59,34	9,3	**29,40**
	weiß	8/18 R	1998	1188	59,34	9,3	**29,40**
*	schwarz	10/23 R	2001	1196	59,83	8,9	**29,40**
*	weiß	10/23 R	2001	1196	59,83	8,9	**29,40**
*	schwarz	12/25 R	2000	1200	60,00	8,0	**29,40**
*	weiß	12/25 R	2000	1200	60,00	8,0	**29,40**
*	schwarz	15/30 R	1980	1200	59,40	8,4	**29,40**
*	weiß	15/30 R	1980	1200	59,40	8,4	**29,40**

* Keine Standardware, Lieferzeit auf Anfrage.

NEU

versetzte Rundlochung R *

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Vlies Farbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Menge m²/Pal.	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
*	schwarz	8/12/50 R	2000	1200	60,00	9,2	**29,40**
*	weiß	8/12/50 R	2000	1200	60,00	9,2	**29,40**
*	schwarz	10/16/22 R	2000	1200	60,00	9,1	**29,40**
*	weiß	10/16/22 R	2000	1200	60,00	9,1	**29,40**
*	schwarz	12/20/66 R	1980	1188	58,81	9,5	**29,40**

* Keine Standardware, Lieferzeit auf Anfrage.

Streulochung PLUS R *

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Vlies Farbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Menge m²/Pal.	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
	schwarz	8/15/20 R	1875	1200	56,25	9,9	**29,40**
*	weiß	8/15/20 R	1875	1200	56,25	9,9	**29,40**
*	schwarz	8/15/20 R	2000	1200	60,00	9,9	**29,40**
*	weiß	8/15/20 R	2000	1200	60,00	9,9	**29,40**
*	schwarz	12/20/35 R	1875	1200	56,25	9,4	**29,40**

* Keine Standardware, Lieferzeit auf Anfrage.



gerade Quadratlochung Q *

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Vlies Farbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Menge m²/Pal.	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
	schwarz	8/18 Q	1998	1188	59,34	8,9	**29,40**
*	weiß	8/18 Q	1998	1188	59,34	8,9	**29,40**
*	schwarz	12/25 Q	2000	1200	60,00	8,6	**29,40**
*	weiß	12/25 Q	2000	1200	60,00	8,6	**29,40**

* Keine Standardware, Lieferzeit auf Anfrage.

NEU

Streulochung RE *

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Vlies Farbe	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Menge m²/Pal.	Gewicht ca. kg/m²	Preis € / m²
*	schwarz	RE	1999	1199	59,92	9,4	**29,40**
*	weiß	RE	1999	1199	59,92	9,4	**29,40**

* Keine Standardware, Lieferzeit auf Anfrage.

Cleaneo Akustik gelocht

gelochte oder geschlitzte Gipsplatten mit Luftreinigungseffekt

KNAUF Lochplatten 12,5 mm – Sonderausführung



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / m²
Sonderanfertigung ohne Verlegeplan	
mit gerader / versetzter Lochung	
Streulochung PLUS	
Sonderanfertigung mit Verlegeplan	
Alle Lochplattenarten nach Verlegeplanerstellung*	**34,40**
Alle Lochplattenarten nach Verlegeplanerstellung* und raumweiser Palettierung	**35,90**
Streulochung PLUS nach Verlegeplanerstellung	**auf Anfrage**
Streulochung PLUS nach Verlegeplanerstellung* und raumweiser Palettierung	**auf Anfrage**
Sonderanfertigungen, Blocklochung	**auf Anfrage**
*ausgenommen Streulochung PLUS	

Aufpreise/Abschläge

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / m²
Platten gelocht **mit Fase** (4FK-071) – nur Ausführung B (mit ungelochtem Rand)	**2,90**
Imprägnierung	**5,80**
15 mm-Ausführung	**3,95**
ohne Faservlieskaschierung	**- 2,70**
Bei Bestellungen unter 20 Platten für Sonderanfertigungen **je Ausführung – Rüstkosten**	**189,00**

Cleaneo Akustik gelocht

gelochte oder geschlitzte Gipsplatten mit Luftreinigungseffekt

KNAUF Cleaneo® Akustik linear 12,5 mm

mit durchlaufender Lochung. Kante 4FF (4-seitig Falzfuge) werkseitig mit gefasten und grundierten Kanten, **inkl. rückseitiger Vlieskaschierung** schwarz



gerade Rundlochung R

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Menge Stk. / Pal.	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
	8/18 R	1998	1188	25	8,8	**36,60**
	10/23 R	2001	1196	25	8,9	**36,60**
	12/25 R	2000	1200	25	8,6	**36,60**



gerade Quadratlochung Q

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Menge Stk. / Pal.	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
	12/25 Q	2000	1200	25	8,1	**36,60**



versetzte Rundlochung R

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Menge Stk. / Pal.	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
	12/20/66 R	1980	1188	25	8,4	**36,60**



KNAUF Cleaneo® Akustik SK Thermoboard Plus

für Kühl- und Heizdeckensysteme, 10 mm, ohne Fase
4-seitig scharfkantig geschnitten (4 SK - 070),
mit Faservlies schwarz oder weiß.*

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Gewicht in kg / m²	Preis € / m²
	8/18 R	1998	1188	9,2	**45,40**

* Andere Faservliesfarben auf Anfage.

Deckensegel 1.0

Vorgefertigtes und vormontiertes Deckensegel zur Verbesserung der Raumakustik bestehend aus Cleaneo® Akustik, CD 60/27 Unterkonstruktion samt Verbinder, umlaufenden Abschlusswinkel, eingesackter Mineralwolle und höhenverstellbares Drahtseil-Abhängesystem.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Gewicht ca. kg / Stk.	Preis € / Stk.
	10/23 R	2002	1202	35,3	**472,00**

Cleaneo® Cap

Befestigungshülsen inkl. Schrauben für Cleano® Akustik 12,5 mm; inkl. ein Bit / Paket.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stück / Packung	Preis € / Pak
8R	500	**105,60**
10R	500	**105,60**
12R	500	**105,60**

ungelochtes Randfries für Cleaneo Akustik linear

4-seitig mit Stufenfalz

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Menge kg / lfm	Preis € / lfm
	2000	595	4,5	**auf Anfrage**

Sonderlängen gültig für 6/15R, 8/18R, 8/18Q 1188 x 2484 mm, 10/23R 1196 x 2484 mm und 12/25R, 12/25Q 1200 x 2500 mm ab 100 Stk. auf Anfrage möglich

Knauf Danoline Kassetten und Paneele

Deckensysteme für Einlegemontage, endbeschichtete Oberfläche mit Dispersionsfarbe weiß NCS 0701 Y24R (ähnlich RAL 9003) Glanzgrad 5 und rückseitig kaschiertem Akustikvlies grau

Plaza 12,5 mm (Kante A)

4-seitig scharfkantig geschnitten, ohne Fase für sichtbare Trageschienenmontage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Verarbeitung	Maß mm	Gewicht kg / m²	Preis € / m²
Kassette Plaza Regula	ungelocht	625 x 625	9,9	**21,50**
Kassette Plaza Globe	Volllochung G1	625 x 625	9,2	**23,50**
Kassette Plaza Quadrill	Volllochung Q1	625 x 625	9,2	**23,50**
Kassette Plaza Micro	Volllochung M1	625 x 625	9,2	**28,80**
Kassette Plaza Tangent	Volllochung T1	625 x 625	9,2	**auf Anfrage**
Kassette Plaza Unity 3	3 - 3,5 mm quadratische Löcher bis zu den Kanten	625 x 625	9,2	**auf Anfrage**
Kassette Plaza Unity 8/15/20	Runde Löcher mit 3 vers. ø: ø 8/15/20 mm	625 x 625	9,2	**auf Anfrage**

NEU

Belgravia 12,5 mm (Kante E)

4-seitig mit vertiefter und gefasster Kante für vertiefte Trageschienenmontage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Verarbeitung	Maß mm	Gewicht kg / m²	Preis € / m²
Kassette Belgravia Regula	ungelocht	625 x 625	9,9	**22,10**
Kassette Belgravia Globe	Volllochung G1	625 x 625	9,2	**25,00**
Kassette Belgravia Quadril	Volllochung Q1	625 x 625	9,2	**25,00**
Kassette Belgravia Micro	Volllochung M1	625 x 625	9,2	**29,90**
Kassette Belgravia Tangent	Volllochung T1	625 x 625	9,2	**auf Anfrage**
Kassette Belgravia Unity 3	3 - 3,5 mm quadratische Löcher bis zu den Kanten	625 x 625	9,2	**auf Anfrage**
Kassette Belgravia Unity 8/15/20	Runde Löcher mit 3 vers. ø: ø 8/15/20 mm	625 x 625	9,2	**auf Anfrage**

NEU

Contur 12,5 mm (Kante D)

4-seitig gefasste Kante für verdeckte Trageschienenmontage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Verarbeitung	Maß mm	Preis € / m²
Kassette Contur Regula	ungelocht	600 x 600	**auf Anfrage**
Kassette Contur Globe	Volllochung G1	600 x 600	**auf Anfrage**
Kassette Contur Quadril	Volllochung Q1	600 x 600	**auf Anfrage**
Kassette Contur Micro	Volllochung M1	600 x 600	**auf Anfrage**
Kassette Contur Tangent	Volllochung T1	600 x 600	**auf Anfrage**
Kassette Contur Unity 3	3 - 3,5 mm quadratische Löcher bis zu den Kanten	600 x 600	**auf Anfrage**
Kassette Contur Unity 8/15/20	Runde Löcher mit 3 vers. ø: ø 8/15/20 mm	600 x 600	**auf Anfrage**

NEU

Knauf Danoline Kassetten und Paneele

Deckensysteme für Einlegemontage, endbeschichtete Oberfläche mit Dispersionsfarbe weiß NCS 0701 Y24R (ähnlich RAL 9003) Glanzgrad 5 und rückseitig kaschiertem Akustikvlies grau



Corridor 400 9,5 mm (Kante D)

Selbsttragendes Langfeldpaneel, Längskante mit Fase, Stirnkante SK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Verarbeitung	Maß mm	Gewicht kg / m²	Preis € / m²
Paneel Regula	ungelocht	400 x 1200	10,7	**74,80**
Paneel Regula	ungelocht	400 x 1800	10,7	**70,60**
Paneel Regula	ungelocht	400 x 2400	10,7	**68,50**
Paneel Globe	Volllochung G1	400 x 1200	9,7	**88,70**
Paneel Globe	Volllochung G1	400 x 1800	9,7	**84,50**
Paneel Globe	Volllochung G1	400 x 2400	9,7	**83,40**
Paneel Quadril	Volllochung Q1	400 x 1200	9,6	**86,70**
Paneel Quadril	Volllochung Q1	400 x 1800	9,6	**82,30**
Paneel Quadril	Volllochung Q1	400 x 2400	9,6	**81,30**
Paneel Micro	Volllochung M1	400 x 1200	9,7	**89,80**
Paneel Micro	Volllochung M1	400 x 1800	9,7	**88,70**
Paneel Micro	Volllochung M1	400 x 2400	9,7	**79,20**
Paneel Tangent	Volllochung T1	400 x 1200	8,5	**85,50**
Paneel Tangent	Volllochung T1	400 x 1800	8,5	**84,50**
Paneel Tangent	Volllochung T1	400 x 2400	8,5	**83,40**



Adit

Oberflächenfertiger Wandabsorber-Kit für akustische Optimierung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bausatz m²	Gewicht kg / m²	Preis € / m²
Knauf Danoline Adit Wandabsorber 9,5 mm	2,16	16,2	**176,00**

Rigiton Air Lochplatten

aus Rigips-Bauplatten nach ÖNORM EN 14190

Rigiton Lochplatten Standardformat mit Spachtelfuge (VARIO)

regelmäßige Rundlochung

aus Rigips Bauplatten 12,5 mm, Kantenausbildung: 4 SK, für durchlaufende Montage, rückseitig mit Akustikvlies schwarz. Weiß auf Anfrage.

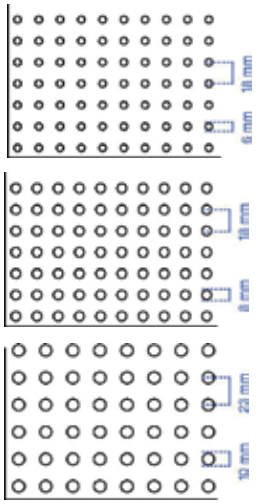

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
	* 6/18	1998	1188	10,0	**36,85**
LOCH8181998SVR	8/18	1998	1188	10,0	**36,85**
	* 10/23	2001	1196	10,0	**36,85**
	* 12/25	2000	1200	10,0	**36,85**
	* 15/30	1980	1200	10,0	**36,85**

* Keine Standardware, Lieferzeit auf Anfrage.

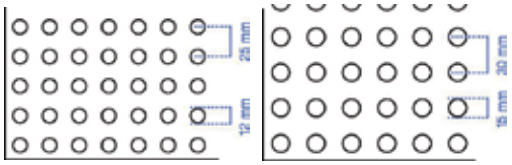



Rigiton Lochplatten Standardformat mit Spachtelfuge (VARIO)

versetzte Rundlochung

aus Rigips Bauplatten 12,5 mm, Kantenausbildung: 4 SK, für durchlaufende Montage, rückseitig mit Akustikvlies schwarz. Weiß auf Anfrage.



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
	* 8-12/50	2000	1200	10,0	**36,85**
	* 12-20/66	1980	1188	10,0	**36,85**

* Keine Standardware, Lieferzeit auf Anfrage.

Rigiton Lochplatten Standardformat mit Spachtelfuge (VARIO)

Streulochung

aus Rigips Bauplatten 12,5 mm, Kantenausbildung: 4 SK, für durchlaufende Montage, rückseitig mit Akustikvlies schwarz. Weiß auf Anfrage.



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Lochung mm	Länge mm	Breite mm	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
LOCH815202000SV	* 8-15-20	2000	1200	10,0	**36,85**
	8-15-20 super	2000	1200	10,0	**36,85**
	* 12-20-35 super	2000	1200	10,0	**36,85**

* Keine Standardware, Lieferzeit auf Anfrage.

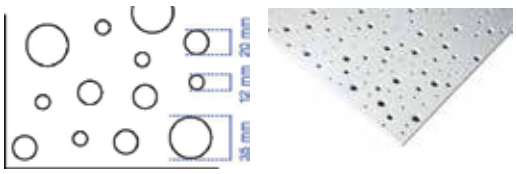

Aufpreise / Abschläge

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / m²
4 Seiten fasen (nicht für alle Typen möglich)	**auf Anfrage**
Lochplatten ohne Faservlies	**auf Anfrage**

Rigips Lochplattenzuschnitte RLZ 12,5 mm, lieferbar in der Kantenausbildung 4 SK, inkl. Akustikvlies schwarz oder weiß auf Anfrage. Weitere Abmessungen siehe Rigips-Maßtabelle. (Bei der Verlegung mit durchlaufendem Lochbild sind die tatsächlichen Plattenabmessungen von den Lochabständen abhängig.)

Rigips Lochdecke

Die Decke mit dem gewissen Extra.

www.rigips.com

Rigiton „BIG“ Activ’Air

unbeschichtete Gipskarton-Akustikdecke, Dicke 12,5 mm

BIG Quattro 41 (quadratische Lochung <12 mm, c/cs 25 mm)

Kante 4 AK – 4-seitig abgeflacht
mit hellgrauem Akustikvlies rückseitig aufkaschiert

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Palette m^2	Gewicht ca. kg / m^2	Preis € / m^2
*	4 AK	2400	1200	20	57,60	7,8	**29,29**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

BIG Quattro 42 (quadratische Lochung <12 mm, c/cs 25 mm)

Kante 4 AK – 4-seitig abgeflacht
mit hellgrauem Akustikvlies rückseitig aufkaschiert

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Palette m^2	Gewicht ca. kg / m^2	Preis € / m^2
*	4 AK	2400	1200	20	57,60	8,3	**29,29**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

BIG Quattro 46 (quadratische Lochung <12 mm, c/cs 25 mm)

Kante 4 AK – 4-seitig abgeflacht
mit hellgrauem Akustikvlies rückseitig aufkaschiert

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Palette m^2	Gewicht ca. kg / m^2	Preis € / m^2
*	4 AK	2400	1200	20	57,60	8,3	**29,29**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Rigiton „BIG“ Activ’Air

unbeschichtete Gipskarton-Akustikdecke, Dicke 12,5 mm

BIG Quattro 47 (quadratische Lochung <12 mm, c/cs 25 mm)

Kante 4 AK – 4-seitig abgeflacht
mit hellgrauem Akustikvlies rückseitig aufkaschiert

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	 m^2	Gewicht ca. kg / m^2	Preis € / m^2
*	4 AK	2400	1200	20	57,60	8,7	**29,29**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

BIG Line Nr. 6

Kante 4 AK – 4-seitig abgeflacht
mit hellgrauem Akustikvlies rückseitig aufkaschiert

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	 m^2	Gewicht ca. kg / m^2	Preis € / m^2
*	4 AK	2400	1200	20	57,60	8,70	**29,29**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

BIG Sixto Nr. 63

Kante 4 AK – 4-seitig abgeflacht
mit hellgrauem Akustikvlies rückseitig aufkaschiert

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	 m^2	Gewicht ca. kg / m^2	Preis € / m^2
*	4 AK	2400	1200	20	57,60	7,80	**30,60**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Rigiton BIG Curve

Dicke 6,5 mm im Maß 1200 x 2400, mit hellgrauem Akustikvlies rückseitig aufkaschiert
Trocken-Biegeradius: > 2,20 m

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	 m^2	Gewicht ca. kg / m^2	Preis € / m^2
Gyptone BIG Curve Line 6	4 AK	2400	1200	20	57,60	7,80	**26,03**
Gyptone BIG Curve Quattro 41							**26,03**
Gyptone BIG Curve Sixto 63							**26,03**
Gyptone BIG Curve Base 31							**15,57**

Abgabeeinheit = Verpackungseinheit

Gyptone Korridor-Elemente 12,5 mm

nach ÖNORM EN 14190

Base 33

Kante A/E – Stirnkanten A, Längskanten E15

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
*	1800	300	72	38,88	9,2	**36,44**
*	2400	300	72	51,84	9,2	**36,44**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Point 15

Kante A/E – Stirnkanten A, Längskanten E15
rückseitig aufkaschiertes hellgraues Akustikvlies

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
*	1800	300	72	38,88	8,1	**47,67**
*	2400	300	72	51,84	8,1	**47,67**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Quattro 55

Kante A/E – Stirnkanten A, Längskanten E15
rückseitig aufkaschiertes hellgraues Akustikvlies

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
*	1800	300	72	38,88	7,8	**47,67**
*	2400	300	72	51,84	7,8	**47,67**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Line 8

Kante A/E – Stirnkanten A, Längskanten E15
rückseitig aufkaschiertes hellgraues Akustikvlies

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Palette m²	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
*	1800	300	72	38,88	7,8	**47,67**
*	2400	300	72	51,84	7,8	**47,67**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Gyptone Korridor-Elemente sind werkseitig weiß gestrichene Gipskarton-Akustikdeckenplatten mit gefaster Längskante (A, E15); Baustoffklasse A2, einzeln demontierbar.

Kante A

Kante E 15

Gyptone Rasterdecken Activ'Air – demontierbare Deckensysteme

mit aktivem Luftreinigungseffekt aus Rigips Bauplatten nach ÖNORM 14190

Base 31 (geschlossene Oberfläche)

ohne Akustikvlies



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Rastermaß mm	Menge m² pro Karton	Palette	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
GYPBASEA	A	625 x 625 x 10	2,88	46,08	8,0	**20,83**
GYPBASEE *	E 15/24	625 x 625 x 10	2,88	46,08	8,0	**22,69**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Gyptone Activ'Air (außer D1) – demontierbare Deckensysteme

mit aktivem Luftreinigungseffekt aus Rigips Bauplatten nach ÖNORM 14190

Point 11 (runde Lochung ø 6,5 mm, c/cs 15 mm)

rückseitig aufkaschiertes hellgraues Akustikvlies

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Rastermaß mm	Menge m² pro Karton	Menge m² pro Palette	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
GYPPOINT11A *	A	625 x 625 x 10	2,88	46,08	8,0	**23,12**
GYPPOINT11E	E 15/24	625 x 625 x 10	2,16	34,56	8,0	**24,99**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Point 12 (runde Lochung ø 6,5 mm, c/cs 15 mm)

rückseitig aufkaschiertes hellgraues Akustikvlies

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Rastermaß mm	Menge m² pro Karton	Menge m² pro Palette	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
GYPPOINT12A *	A	625 x 625 x 10	2,88	46,08	8,0	**28,36**
GYPPOINT12E *	E 15/24	625 x 625 x 10	2,88	46,08	8,0	**31,53**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Quattro 20 (quadratische Lochung <9 mm, c/cs 19,5 mm)

rückseitig aufkaschiertes hellgraues Akustikvlies

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Rastermaß mm	Menge m² pro Karton	Menge m² pro Palette	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
GYPQUATTRO20A *	A	625 x 625 x 10	2,88	46,08	8,0	**23,12**
GYPQUATTRO20E *	E 15/24	625 x 625 x 10	2,88	46,08	8,0	**24,99**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Quattro 22 (quadratische Lochung <9 mm, c/cs 19,5 mm)

rückseitig aufkaschiertes hellgraues Akustikvlies

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Rastermaß mm	Menge m² pro Karton	Menge m² pro Palette	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
GYPQUATTRO22A *	A	625 x 625 x 10	2,88	46,08	8,0	**28,36**
GYPQUATTRO22E *	E 15/24	625 x 625 x 10	2,88	46,08	8,0	**31,53**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Quattro 50 (quadratische Lochung <12 mm, c/cs 25 mm)

rückseitig aufkaschiertes hellgraues Akustikvlies

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Rastermaß mm	Menge m² pro Karton	Menge m² pro Palette	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
GYPQUATTRO50A *	A	625 x 625 x 10	2,88	46,08	8,0	**23,12**
GYPQUATTRO50E *	E 15/24	625 x 625 x 10	2,88	46,08	8,0	**24,99**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Line 4 (geschlitzte Lochung 6 x 95 mm) rückseitig aufkaschiertes hellgraues Akustikvlies

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Rastermaß mm	Menge m² pro Karton	Menge m² pro Palette	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
GYPLINE4A *	A	625 x 625 x 10	2,88	46,08	8,0	**27,88**
GYPLINE4E *	E 15/24	625 x 625 x 10	2,88	46,08	8,0	**32,83**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Sixto 60 (sechseckige Lochung) rückseitig aufkaschiertes hellgraues Akustikvlies

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Rastermaß mm	Menge m² pro Karton	Menge m² pro Palette	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
*	A	625 x 625 x 10	2,88	46,08	8,0	**27,88**
*	E 15/24	625 x 625 x 10	2,88	46,08	8,0	**32,83**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Gyptone Gipsplatten werkseitig mit hochwertiger, weißer Acrylfarbbeschichtung ähnlich RAL 9010. Rastermaß 600 x 600 mm auf Anfrage.

Kante A

Kante E

Streifenpakete





Streifenpakete*

für gleitende Deckenanschlüsse aus Rigips-Bauplatten nach EN 520 (ÖNORM B 3410 / DIN 18180), verleimt. Länge: 2000 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Preis € / lfm Br. 50 mm	Preis € / lfm Br. 75 mm	Preis € / lfm Br. 100 mm
	2x 12,5 = 25,0	2,67	3,77	5,19
	3x 12,5 = 37,5	3,14	4,78	6,30
	4x 12,5 = 50,0	3,63	5,34	7,25
	5x 12,5 = 62,5	4,31	5,27	8,96
	2x 15,0 = 30,0	2,81	4,38	5,95
	3x 15,0 = 45,0	3,36	5,19	7,02

* Keine Lagerware, kurzfristig lieferbar
Sonderlängen bzw. -breiten auf Anfrage!

Zuschnittplatten

Zuschnittplatten RBZ

Individuelle Maße, Preise und Lieferzeit auf Anfrage, max. Zuschnittlänge 3000 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / lfm
	auf Anfrage

Zuschnittplatten RBZ mit V-Fräsung

V-Fräsungen, Formteile etc. sind kein Standardprogramm, da das Design und die Menge projektbezogen benötigt und angefertigt werden. Andere Winkel 30°/45°/60°/75°/120°/135° sind möglich. Andere Dicken Längen und Qualitäten gegebenenfalls auch verleimt sind ebenfalls möglich. Preise und Lieferzeit auf Anfrage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / lfm
	auf Anfrage

Häufige Standardformen:

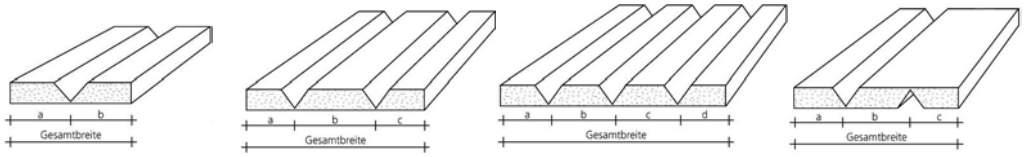

Formteile

Formteile

aus Gipskartonplatten 12,5 oder 15 mm nach EN 520 (ÖNORM B 3410 / DIN 18180)
Formteile in L-Form, U-Form sowie Abtreppungen Preise und Lieferzeit auf Anfrage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / lfm
	auf Anfrage

Beispiele:

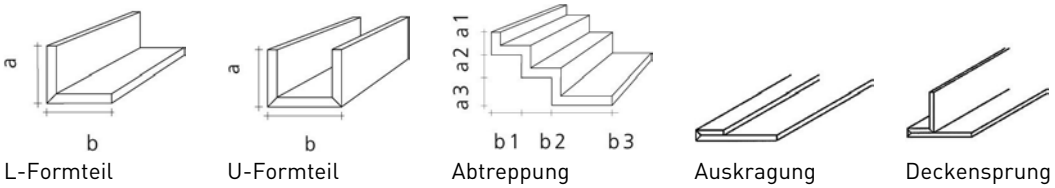



Formbare Platten



Glasroc F Riflex Formbare, glasfaserverstärkte Platte, imprägniert
Format: 2400 x 1200 mm, 4-seitig scharfkantig (4 SK)
Die Riflex Platte ist eine Gipsplatte mit glatter, einheitlicher Oberfläche, in die Glasseidengewebe eingebettet ist – besonders geeignet für gewölbte Flächen. Verspachtelung mit VARIO Fugenspachtel.
Um die Riflex Platte zu biegen, wird diese weder angefeuchtet noch eingeschnitten. Dadurch wird die anschließende Verspachtelung wesentlich erleichtert.
Mindestradius bei konkaver Biegung – 600 mm
Mindestradius bei konvexer Biegung – 1400 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	 m²	Gewicht ca. kg pro m²	 pro Pal.	**Preis** **€ / m²**
RIGIF6240	6	40	184,32	6,1	1124	**19,32**
* RIGIF10	10	40	92,16	11,4	1051	**25,12**
*	12,5	32	92,16	11,4	1263	**28,64**

Aufpreise/Abschläge

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	**Preis** **€ / m²**
Zuschlag unter 40 Stück je Ausführung	**2,60**
Individuelle Maße. Preise und Zuschnitte max. Länge von 2.400 mm. Mindeststückzahl je Ausführung 10 Stück	**auf Anfrage**

Abgabe nur in ganzen Paletten
* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage

Form- und Frästeile nach EN 520 (ÖNORM B 3410 / DIN 18180)

LaForm Halbschalen

geschlitzt und verklebt oder gebogen aus 2x Gipsplatten Typ A 12,5 mm

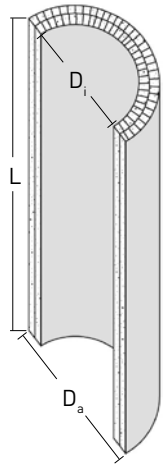

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Durchmesser in mm D_i	D_a	Preis gebogen € / lfm
	3000	150 - 199	200 - 249	auf Anfrage
	3000	200 - 249	250 - 299	auf Anfrage
	3000	250 - 299	300 - 349	auf Anfrage
	3000	300 - 349	350 - 399	auf Anfrage
	3000	350 - 399	400 - 449	auf Anfrage
	3000	400 - 449	450 - 499	auf Anfrage
	3000	450 - 499	500 - 549	auf Anfrage
	3000	500 - 549	550 - 599	auf Anfrage
	3000	550 - 599	600 - 649	auf Anfrage
	3000	600 - 649	650 - 699	auf Anfrage
	3000	650 - 699	700 - 749	auf Anfrage
	3000	700 - 746	750 - 796	auf Anfrage

Mindestabnahmemenge: 50 lfm.
Ausführung Halbschalen 2 x 6,25 mm GKB Typ A bzw. 6 + 12,5 mm GKB Typ A gebogen und verklebt auf Anfrage.

LaForm Viertelschalen

geschlitzt und verklebt oder gebogen aus 2x Gipsplatten Typ A 12,5 mm

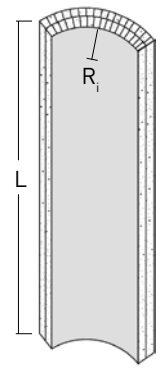

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Radius in mm R_i	Preis gebogen € / lfm
	3000	100 - 149	auf Anfrage
	3000	150 - 199	auf Anfrage
	3000	200 - 249	auf Anfrage
	3000	250 - 299	auf Anfrage
	3000	300 - 349	auf Anfrage
	3000	350 - 399	auf Anfrage
	3000	400 - 449	auf Anfrage
	3000	450 - 499	auf Anfrage
	3000	500 - 549	auf Anfrage
	3000	550 - 599	auf Anfrage
	3000	600 - 649	auf Anfrage
	3000	650 - 700	auf Anfrage

Mindestabnahmemenge: 50 lfm.
Ausführung Viertelschalen 2 x 6,25 mm GKB Typ A bzw. 6 + 12,5 mm GKB Typ A gebogen und verklebt auf Anfrage.

Sondermaße auf Anfrage!

Rigips Habito.

Die neue Dimension des modernen Bauens mit unschlagbaren Vorteilen.

- ✓ HOHE LASTENBEFESTIGUNG
- ✓ BEFESTIGUNGEN OHNE DÜBEL
- ✓ ROBUSTE OBERFLÄCHE
- ✓ HOHER SCHALLSCHUTZ
- ✓ HOHE EINBRUCHSICHERHEIT
- ✓ JETZT AUCH IMPRÄGNIERT!

EPD VERIFIED

www.rigips.com

SAINT-GOBAIN

Spezialplatten nach EN 520 (ÖNORM B 3410 / DIN 18180)

Rigips Habito

ist eine speziell entwickelte 12,5 mm massive Gipsplatte (Gipsplatte DFIR) mit AK für Bereiche mit Ansprüchen an erhöhte Oberflächenhärte, gegen mechanische Belastungen und an komfortable Lastenbefestigung - ohne Dübel. Querkante = SK, Breite 1.250 mm, Länge 2.000 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	 m²	Preis € / m²
12,5	2000	1250	12,5	24	60	**10,64**
12,5 imprägniert	2000	1250	12,5	24	60	**10,89**

Rigips Habito Zubehör

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stück / Paket	Preis € / Paket
Habito Schraube 3,5 x 25 mm	1.000	**48,14**
Habito Schraube 3,5 x 35 mm	1.000	**54,14**



Duraline Hartgipsplatte DL12,5

Spezielle 12,5 mm Rigips Feuerschutzplatte gemäß ÖNORM B3410. Mit dichtem Gipskern und harter Oberfläche. Für besonders beanspruchte Wandflächen wie z.B. in Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Büros, usw.
Kante: Vario

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Preis € / m²
DURALINE12200	2000	1250	**11,66**
DURALINE12250 *	2500	1250	**11,66**
DURALINE12275 *	2750	1250	**11,66**
DURALINE12300 *	3000	1250	**11,66**

* Lieferzeit auf Anfrage.



Duraline Hartgipsplatte imprägniert DLI 12,5

Spezielle imprägnierte Rigips Feuerschutzplatte gemäß ÖNORM B3410.
Mit imprägniertem Gipskern und harter Oberfläche.
Kante: Vario

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Preis € / m²
DURALINEI12200	2000	1250	**16,36**
DURALINEI12500 *	2500	1250	**16,36**
DURALINEI12275 *	2750	1250	**16,36**
DURALINEI12300 *	3000	1250	**16,36**

* Lieferzeit auf Anfrage.



Duraline Hartgipsplatte DL 15

Breite 1.250 mm, Länge 2.000 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	 m²	Gewicht ca. kg pro m²	 pro Pal.	Preis € / m²
*	15	20	50,00	15,0	750	**12,21**

* Lieferzeit auf Anfrage.



Duraline Hartgipsplatte imprägniert DLI 15

Breite 1.250 mm, Länge 2.000 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	 m²	Gewicht ca. kg pro m²	 pro Pal.	Preis € / m²
	15	20	50,00	15,0	750	**17,34**

Rigips Duraline

DIE Lösung für höchste Ansprüche

- ✓ **Hartgipsplatte mit dichtem Gipskern und harter Oberfläche.**
- ✓ **Für besonders beanspruchte Wandflächen wie z.B. in Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, Büros, usw.**

www.rigips.com

Spezialplatten nach EN 520 (ÖNORM B 3410 / DIN 18180)



Rigips „Die Dicke“ RF / Gipsplatte DF

Rigips Feuerschutzplatte, Breite 625 mm, Länge 2.000 mm, Vario-Kante nach ÖNORM B3410

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
DICKE2062	20	32	40,00	16,5	660	**15,47**
DICKE2562	25	32	40,00	20,4	816	**17,24**



Rigips „Die Dicke“ RF imprägniert / Gipsplatte DFH2

Rigips Feuerschutzplatte, Breite 625 mm, Länge 2.000 mm, Vario-Kante nach ÖNORM B3410

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
DICKEIMPR2062	20	32	40,00	16,5	660	**19,88**
DICKEIMPR2562	25	32	40,00	20,4	816	**23,20**

Rigips Clima Top 10 mm * – die Platte für Kühldecken,

Breite 1250 mm, Kante HRAK - VARIO

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Preis € / m²
CLIMATOP10	2000	**8,31**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage. Auf Anfrage auch als Lochplatte erhältlich.

Rigips Climafit 10 mm *

hoch wärmeleitfähige Gipsplatte mit Graphitanteil im Gipskern, Breite 1250 mm, Kante HRAK - VARIO

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Preis € / m²
CLIMAFIT10	2000	**46,60**

Auf Anfrage auch als Lochplatte erhältlich. **ACHTUNG:** Mit Clima Fit SBS Gold TN zu verarbeiten.



Duo‘Tech - DIE Schallschutzlösung

Rigips Duo‘Tech Schallschutz Platten werden aus 2 x 12,5 mm Rigips Spezialplatten hergestellt, die mit einem High-Performance Kleber miteinander verbunden werden und dadurch eine ausergewohnliche Schalldammverbesserung bieten. Außerdem: Zeitersparnis durch einfache Beplankung um mehr als 25 % im Vergleich zu doppelt beplankten Wanden! Tipp: Auch als Vorsatzschale einsetzbar! Querkante = SK

Duo‘Tech Großformat

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung		Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Preis € / m²
	RB	2000	1250	25	12	30	**12,26**
	RF	2000	1250	25	12	30	**14,05**
	RBI	2000	1250	25	12	30	**18,07**
	RFI	2000	1250	25	12	30	**20,31**

Duo‘Tech Kleinformat

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung		Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Preis € / m²
	RB	1500	1250	25	12	22,5	**12,26**
	RF	1500	1250	25	12	22,5	**14,05**
	RBI	1500	1250	25	12	22,5	**18,07**
	RFI	1500	1250	25	12	22,5	**20,31**
	DL25	1500	1250	25	12	22,5	**20,31**

Rigips Aquaroc

Zementgebundene Bauplatte nach ONORM EN 12467 mit ober- und unterseitigem eingelassenem Glasfasergewebe:

- Optimale Systemplatte zur Herstellung von hochwertigen Trockenbaukonstruktionen im Wand- und Deckenbereich von Feucht- sowie Nassraumen
- Feuchtigkeitsunempfindlich, schimmelresistent
- Nicht brennbar, Baustoffklasse A2-s1,d0 nach ONORM EN 13501-1

Gewicht ca./m2 = 13,5 kg; Gewicht ca./Palette = 540 kg, Querkante= SK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Preis € / m²
	2000	1250	12,5	15	37,5	**28,96**

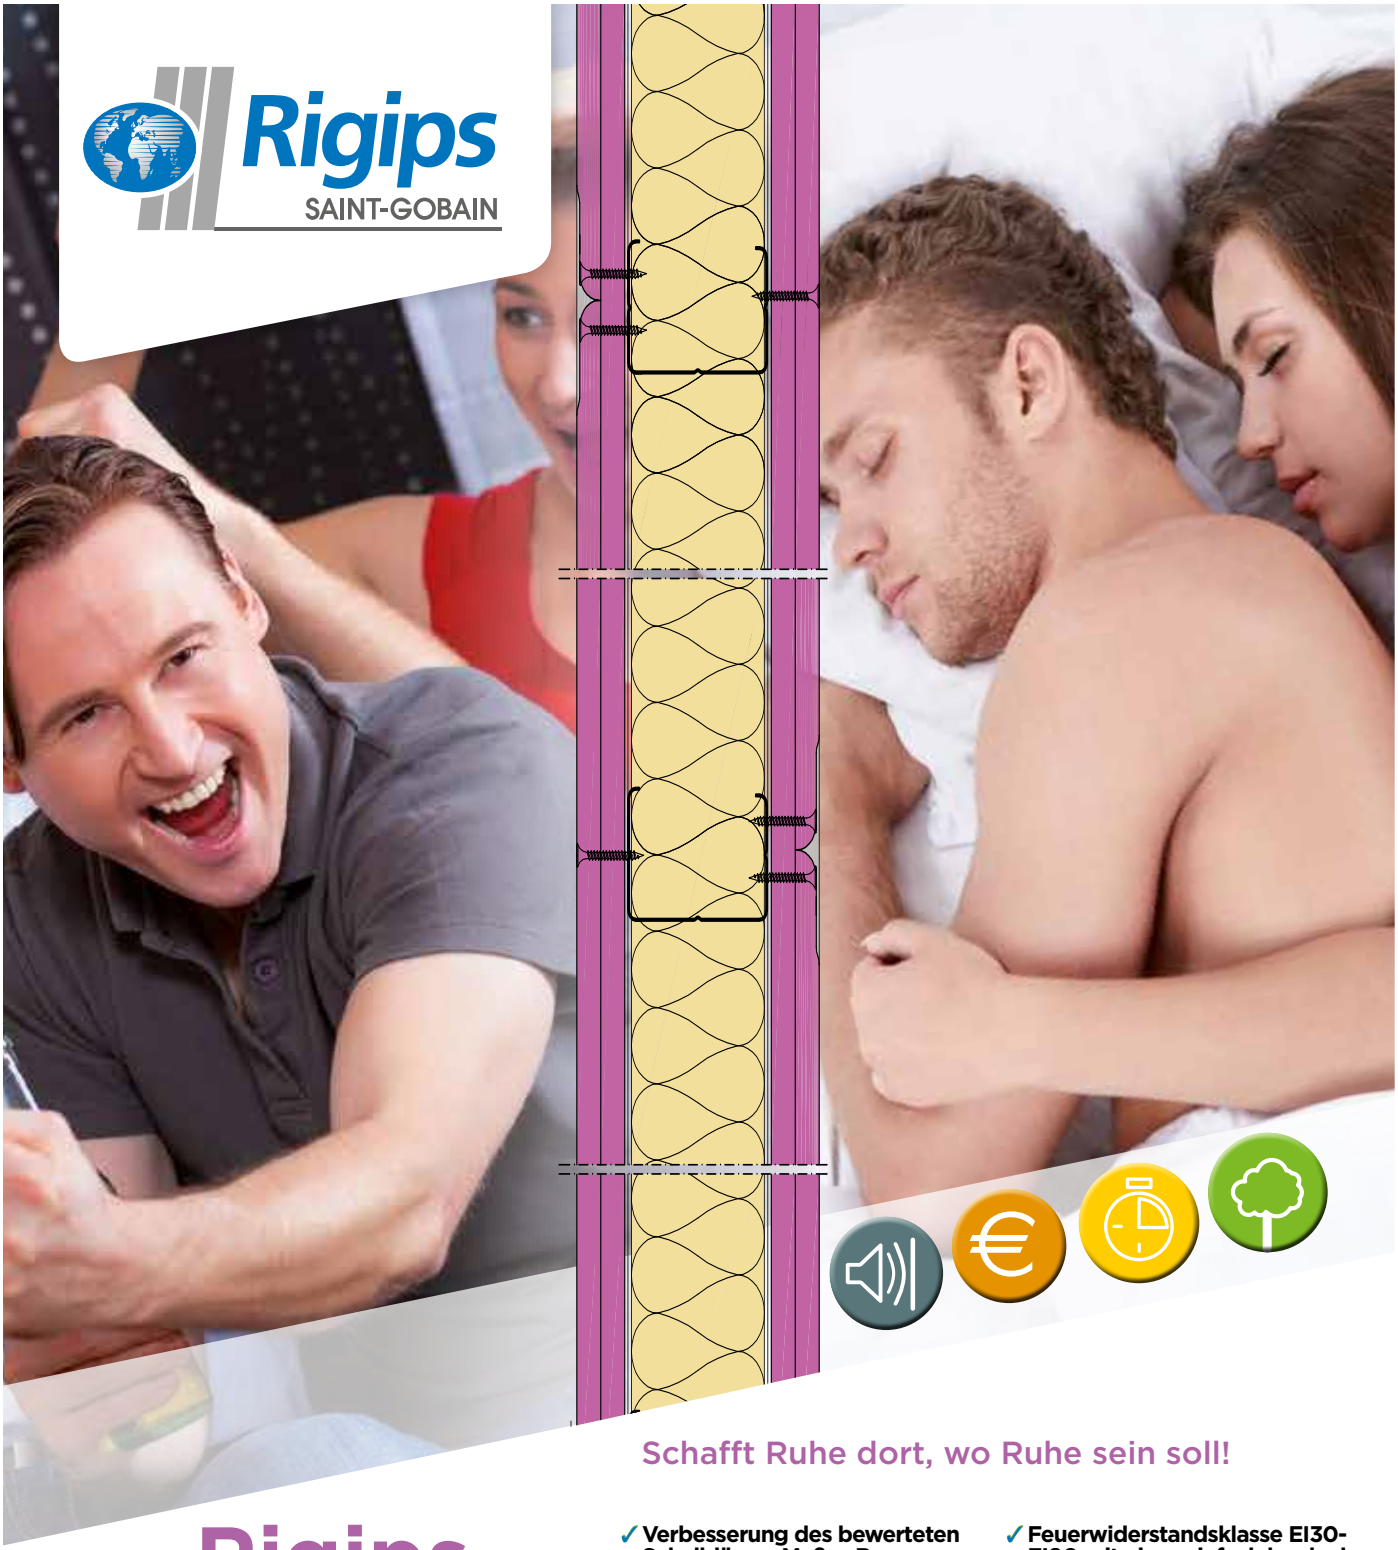

Schafft Ruhe dort, wo Ruhe sein soll!

Rigips Duo'Tech

DIE Schallschutz-lösung

- ✓ **Verbesserung des bewerteten Schalldämm-Maßes Rw um mehr als 19 dB***
- ✓ **Zeitersparnis durch einfache Beplankung um mehr als 25%**
- ✓ **Kostenersparnis durch schnellere Verarbeitung**
- ✓ **Feuerwiderstandsklasse EI30-EI90 mit einer einfach beplankten Wandkonstruktion**
- ✓ **In Feuchträumen bis Feuchtigkeitsbeanspruchungsgruppe W3 einsetzbar**

** Bei Verwendung einer Duo'Tech Vorsatzschale vor einer Massivwand*

www.rigips.com

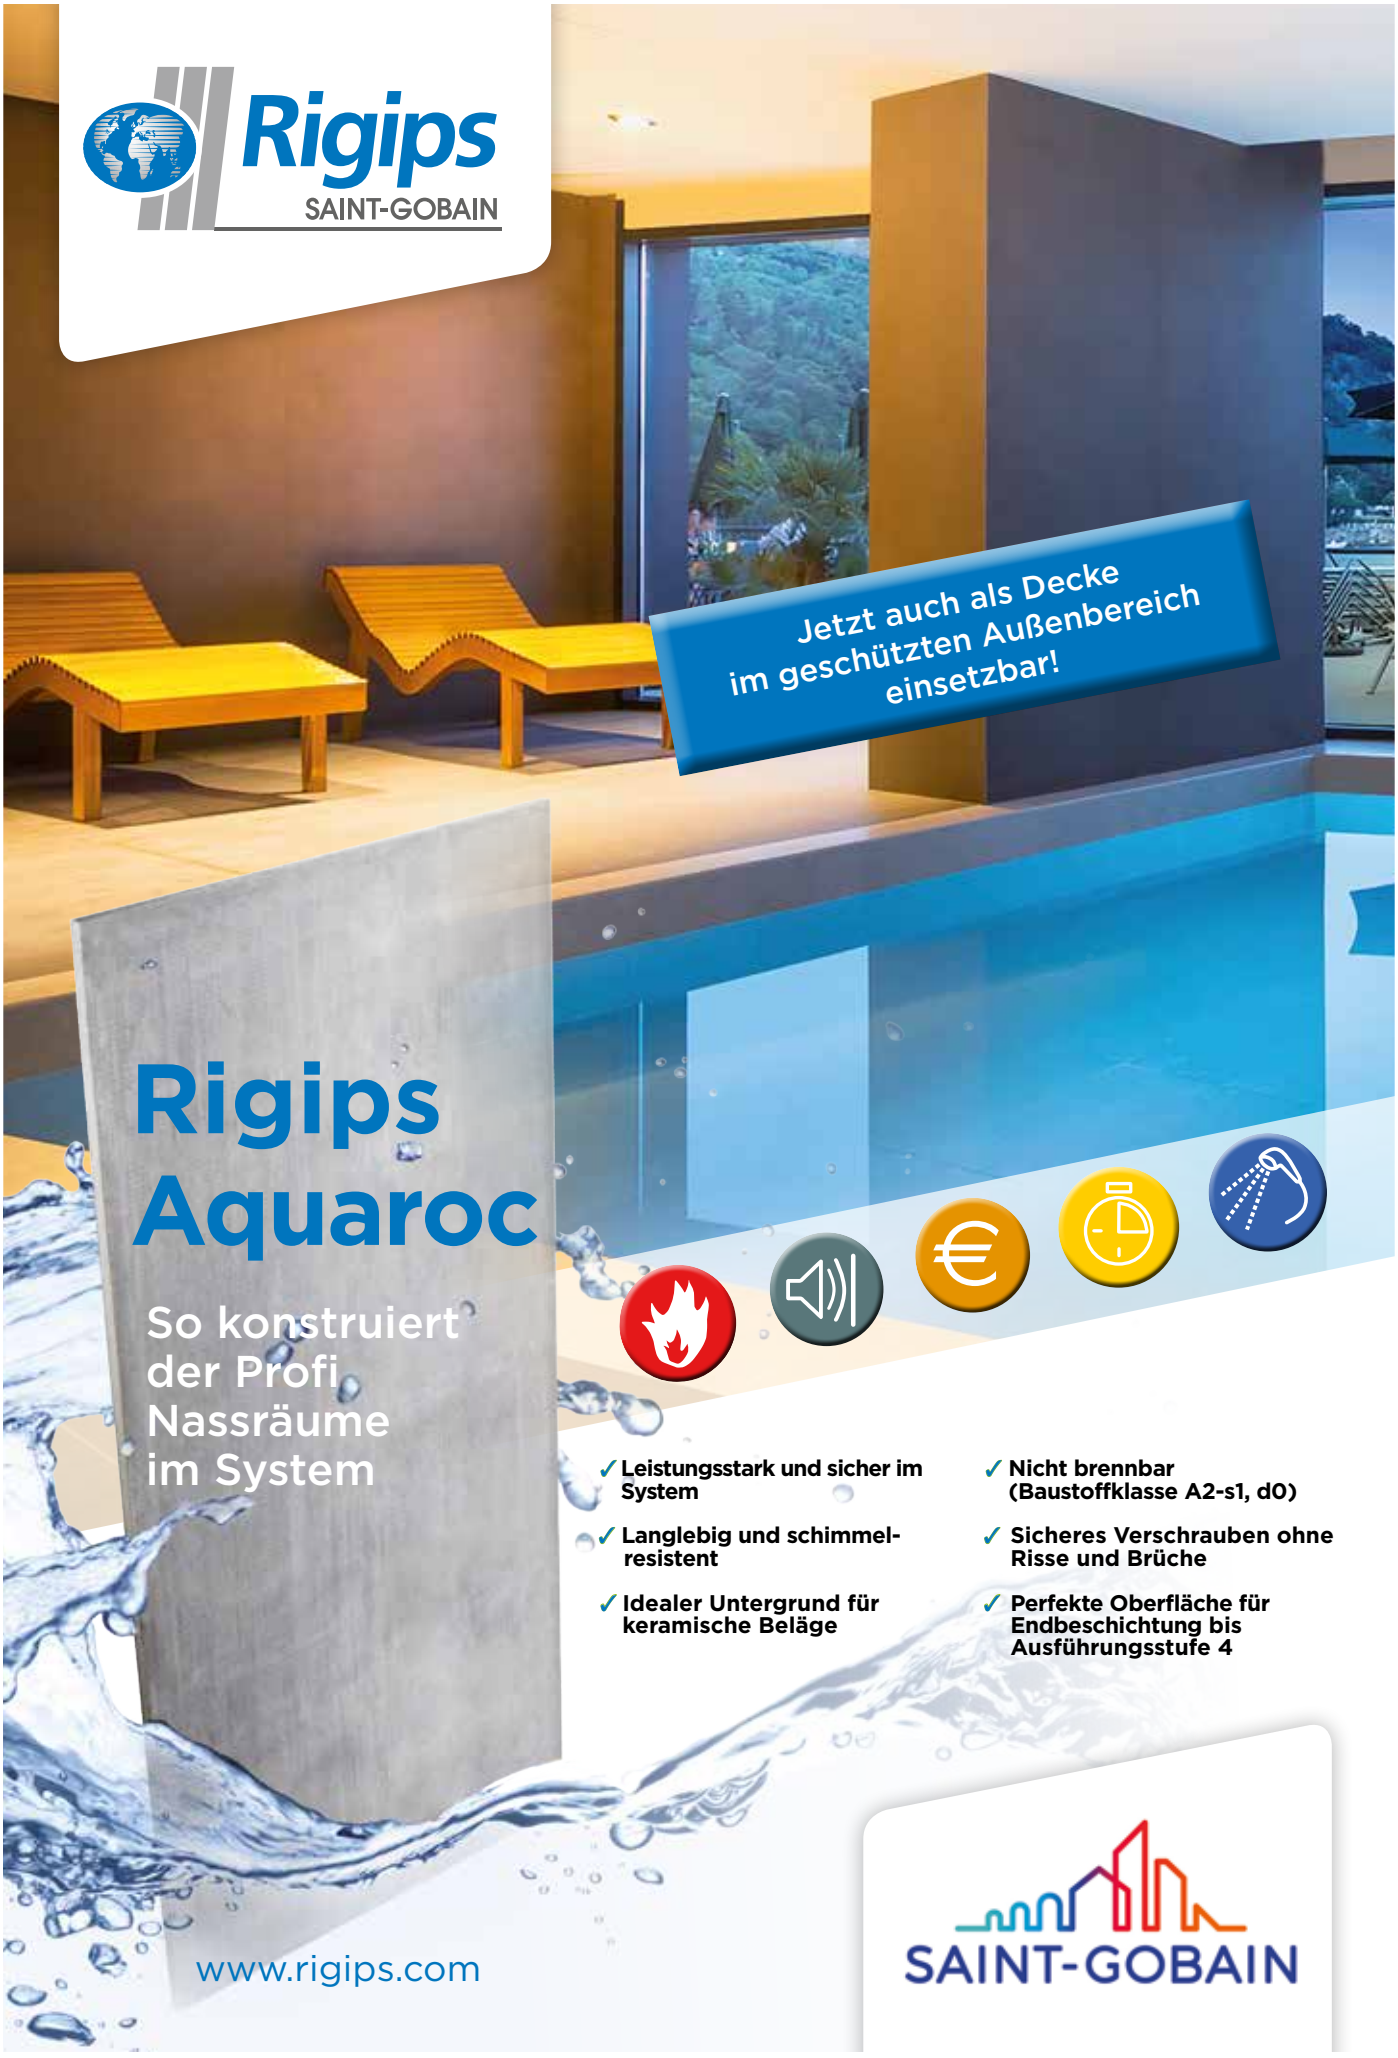
Rigips
SAINT-GOBAIN
Jetzt auch als Decke
im geschützten Außenbereich
einsetzbar!
Rigips
Aquaroc
So konstruiert
der Profi
Nassräume
im System
✓ Leistungsstark und sicher im System
✓ Langlebig und schimmelresistent
✓ Idealer Untergrund für keramische Beläge
✓ Nicht brennbar (Baustoffklasse A2-s1, d0)
✓ Sicheres Verschrauben ohne Risse und Brüche
✓ Perfekte Oberfläche für Endbeschichtung bis Ausführungsstufe 4
www.rigips.com
SAINT-GOBAIN

Spezialplatten nach EN 520 (ÖNORM B 3410 / DIN 18180)



Knauf Massivbauplatte imprägniert 20 mm / Typ DFH2, GKFI gem. ÖNORM B 341

Breite 625 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg / m²	Preis € / m²
MASSIVI20200	2000	24	30,00	17,8	**18,82**

Knauf Silentboard 12,5 mm, GKF gem. ÖNORM B 3410, Typ DF

Breite 625 mm

Gipsplatte für Wand- und Deckenbekleidungen mit hervorragenden Schallschutzeigenschaften; Längskante HRK, Stirnkante SK; sichtseitig brauner Karton

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht kg / m²	Preis € / m²
SILENTBOARD200 *	2000	42	52,50	17,7	**28,20**
SILENTBOARD250	2500	42	65,63	17,7	**28,20**



Knauf Massivbauplatte / Typ DF, 20,0 mm

Breite 625 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
MASSIV20200	2000	24	30,00	17,5	525	**14,95**
MASSIV20260 *	2600	24	39,00	17,5	683	**14,95**



Knauf Massivbauplatte / Typ DF, 25,0 mm

Breite 625 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
MASSIV25200	2000	20	25,00	23,0	731	**17,06**
MASSIV25260	2500	20	31,25	23,0	878	**17,06**



Knauf Massivbauplatte imprägniert / Typ DFH2, 25,0 mm

Breite 625 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
MASSIVI25200	2000	20	25,00	23,4	570	**21,37**
MASSIVI25260	2500	20	31,25	23,4	741	**21,37**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Knauf Diamant-Hartgipsplatte / DFH2IR Feuerschutzqualität

Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
DIA12200N	12,5	2000	50	125,00	12,7	1270	**9,75**
DIA15200 *	15	2000	40	100,00	15,8	1590	**13,29**
DIA15250 *	15	2500	40	125,00	15,8	1990	**13,29**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Knauf Safeboard 12,5 mm Strahlenschutzplatte zum Einsatz in Röntgenräumen,

Breite 625 mm, halbrunde Längskante, Stirnkante scharfkantig geschnitten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
SAFEBOARD12250	12,5	2500	42	65,63	18,0	1076	**40,80**

Knauf Safeboard Spachtel

Safeboard Spachtel

Spezialspachtelmaterial für Safeboard Strahlenschutzplatte

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Eimer	Preis € / kg
SAFEBOARDSPA5	5,00	**6,00**

Kein Wunder bei einer Platte, die Alles kann!

Überzeugende Schall- und Brandschutzeigenschaften, extreme Belastbarkeit sowie ihr breites Einsatzspektrum machen Knauf Ausbauplatte Diamant zum Multitalent im hochwertigen Innenausbau wie z.B. Dachgeschoss und Feuchträume, widerstandsfähige, schlagfeste Bekleidungen, Bereiche kritischer, stark frequentierter Verkehrszonen (z.B. Flure), Schul- und Sportstättenbau.

Die hervorragenden Eigenschaften der Knauf Diamant:

Höhere Stabilität — Harte Schläge oder hohe Belastungen steckt die Ausbauplatte Diamant einfach weg. Die Hartgipsplatte verfügt über eine besonders hohe Oberflächenhärte und Festigkeit.

Besserer Lärmschutz — Trockenausbau mit der Knauf Ausbauplatte Diamant erhöht den Schallschutz im Vergleich zu Standardlösungen. Das Ergebnis ist besser als manch eine Massivkonstruktion.

Längerer Brandschutz — Im Brandfall zählt jede Sekunde. Bei einlagig beplankten Metallständerwänden erzielt die Ausbauplatte Diamant bereits die Feuerwiderstandsklasse EI30. Zweilagig beplankt sogar EI90. GKFI nach ÖNORM B3410 bzw. DFH2IR nach EN 520. Das sorgt für deutlich mehr Sicherheit.

Mehr Widerstand gegen Feuchtigkeit — Knauf Ausbauplatte Diamant ist imprägniert und hat einen besonders harten Spezialgipskern. Daher ist sie bestens für Feuchträume geeignet.

Die Diamant Hartgipsplatte im Überblick:

- Nichtbrennbar
- Geringes Quellen und Schwinden bei Änderung der klimatischen Bedingungen
- Größere Wandhöhen durch hohe Festigkeit
- Guter Gefügezusammenhalt unter Brandeinwirkung
- Imprägniert für reduzierte Wasseraufnahme
- Hochwertige Gipsplatte mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Universell anwendbare Spezialplatte für alle Bereiche des Trockenbaus (GKFI nach ÖNORM B 3410 bzw. DFH2IR nach EN 520)
- Besserer Schallschutz
- Erhältlich in den Stärken 12,5 mm, 15 mm und 18 mm sowie als Diamant X für den Holzrahmenbau

Spezialplatten nach EN 520 (ÖNORM B 3410 / DIN 18180)

Knauf Formplatte 6,5 mm,

GKB gem. ÖNORM B 3410, Typ D gem. ÖNORM EN 520

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Breite mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	 m²	Gewicht kg / m²	Preis € / m²
	900	2500	66	148,5	5,8	**12,00**

Knauf Drystar-Board, 12,5 und 15 mm

Typ GM-FH1IR gem. ÖNORM EN 15283-1

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	 m²	Gewicht kg / m²	Preis € / m²
	12,5	1250	2000	50	125,0	10,7	**19,50**
	15,0	1250	2000	40	100,0	13,5	**26,60**

Knauf Diamant X

GKFI gem. ÖNORM B 3410, Typ DFH2IR gem. ÖNORM EN 520

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	 m²	Gewicht kg / m²	Preis € / m²
	12,5	1250	2750	40	137,5	13,0	**10,74**
	15,0	1250	2750	40	137,5	15,8	**14,62**

Massivbauplatten und Mehrzweckplatten

nach EN 520 (ÖNORM B 3410 / DIN 18180)

LaMassiv Massivbauplatte GKF / DF 20mm

Breite 625 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
MASSIV20200L	2000	32	40,00	16,7	668	**15,47**
	2500	32	50,00	16,7	835	**15,47**



LaMassiv Massivbauplatte imprägn. GKFi / DFH2 20 mm

Breite 625 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
MASSIVI20200L	2000	32	40,00	17,5	700	**19,88**
MASSIVI20250L	2500	32	50,00	17,5	640	**19,88**



LaMassiv Massivbauplatte GKF / DF 25 mm

Breite 625 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
MASSIV25200L	2000	24	30,00	20,8	624	**17,24**
MASSIV25250L	2500	24	37,50	20,8	789	**17,24**



LaMassiv Massivbauplatte imprägn. GKFi / DFH2 25 mm

Breite 625 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
MASSIVI25200L	2000	24	30,00	21,2	668	**23,20**
MASSIV25250L	2500	24	37,50	21,2	600	**23,20**

Mehrzweckplatten hart nach EN 520 (ÖNORM B 3410 / DIN 18180)

LaPlura Classic Mehrzweckplatten DEFH1IR 12,5 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
	2000	50	125,00	12,8	1600	**11,76**
	2600	50	156,25	12,8	2000	**11,76**



LaPlura Classic Mehrzweckplatten DEFH1IR 15,0 mm

Breite 1250 mm, Kante HRAK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
	2000	40	100,00	15,8	1580	**15,13**
	2600	40	125,00	15,8	1975	**15,13**

Siniat harte Mehrzweckplatten, holzfaserverstärkt und kernimprägniert für statische Aussteifung, stoßfeste Wand- und Deckenflächen mit sicherem Brandschutz, auch in feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen, für hohe Anforderungen an die Schalldämmung.

Gipsfaser-Platten

FERMACELL Gipsfaser-Platten 10 mm Großformat, Breite 1250 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
FC10200N	10,0	1250	2000	60	150,00	11,5	1768	**7,94**
FC10250N	10,0	1250	2500	60	187,50	11,5	2210	**7,94**
Ein-Mann-Platte, Breite 1000 mm								
FC10150N	10,0	1000	1500	75	112,50	11,5	1324	**7,42**



FERMACELL Gipsfaser-Platten 12,5 mm Großformat, Breite 1250 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
FC12200N	12,5	1250	2000	48	120,00	15,0	1768	**10,14**
FC12250N	12,5	1250	2500	48	150,00	15,0	2210	**10,14**
FC12254N	12,5	1250	2540	48	152,40	15,0	2245	**10,14**
FC12275N	12,5	1250	2750	40	137,50	15,0	2030	**10,14**
FC12300N	12,5	1250	3000	40	150,00	15,0	2216	**10,14**
Ein-Mann-Platte, Breite 1000 mm								
FC12150N	12,5	1000	1500	60	90,00	15,0	1390	**9,96**

FERMACELL Gipsfaser-Platten 15 mm Großformat, Breite 1250 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
FC15200N	15,0	1250	2000	40	100,00	18,0	1767	**14,54**
FC15250N	15,0	1250	2500	40	125,00	18,0	2208	**14,54**
FC15254N	15,0	1250	2540	40	127,00	18,0	2243	**14,54**
FC15275N	15,0	1250	2750	35	120,31	18,0	2164	**14,54**
FC15300N	15,0	1250	3000	35	131,25	18,0	2361	**14,54**
Ein-Mann-Platte, Breite 1000 mm								
FC15150N	15,0	1000	1500	50	75,00	18,0	1324	**14,98**



FERMACELL Gipsfaser-Platten 18 mm Großformat, Breite 1250 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
FC18200N	18,0	1250	2000	32	80,00	21,0	1698	**18,59**
FC18250N	18,0	1250	2500	32	100,00	21,0	2123	**18,59**
FC18254N	18,0	1250	2540	32	101,52	21,0	2156	**18,59**
FC18275N	18,0	1250	2750	25	86,00	21,0	1830	**18,59**

FERMACELL Gipsfaser-Platten 12,5 mm mit Trockenbaukante

für die schnelle Verarbeitung in Trockenbauweise, Breite 1250 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
TB-Kante umlaufend	12,5	1250	2000	48	120,00	15,0	1768	**10,75**

Gipsfaser-Platten



FERMACELL Firepanel A1 – Großformat – 10 mm

für die Ausbildung der dampfhemmenden Schicht einer Außenwand

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Maße mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
	2000 x 1250 x 10	60	150,00	12,0	1843	**10,42**



FERMACELL Firepanel A1 – „Ein-Mann-Platte" – 12,5 mm

für die Ausbildung der dampfhemmenden Schicht einer Außenwand

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Maße mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
	1500 x 1000 x 12,5	60	90,00	15,0	1384	**13,70**



FERMACELL Firepanel A1 – Großformat – 12,5 mm

für die Ausbildung der dampfhemmenden Schicht einer Außenwand

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Maße mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
	2000 x 1250 x 12,5	48	120,00	15,0	1843	**13,30**



FERMACELL Firepanel A1 – Großformat – 15 mm

für die Ausbildung der dampfhemmenden Schicht einer Außenwand

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Maße mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
	2000 x 1250 x 15	40	100,00	18,0	1843	**19,09**

Gipsfaser-Platten greenline

Typ A, A2-s1, d0 (B)

FERMACELL greenline Ein-Mann-Platte 10 mm

mit schadstoffreduzierenden Eigenschaften

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
FC10150GREEN	10,0	1000	1500	75	112,50	11,5	1324	**9,32**



Typ A, A2-s1, d0 (B)

FERMACELL greenline Gipsfaserplatten 12,5 mm

mit schadstoffreduzierenden Eigenschaften, Großformat

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
FC12300GREEN	12,5	1250	3000	40	150,00	15,0	2241	**11,66**

Gipsfaser-Platten greenline Zubehör

FERMACELL Fugenkleber greenline

Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt ml / Kartusche	Stück pro Karton	Preis € / Stück
FCKLEGREEN	310	25	**15,18**

Verbrauch: ca. 20 ml/lfm. mit Fuge d.h. ca. 22 m² Wandfläche (Großformat); ca. 11 m² Deckenfläche

Zubehör Gipsfaser-Platten

FERMACELL Fugenspachtel

zum Verfugen der FERMACELL Platten ohne Bewehrungsstreifen
Verbrauch: ca. 0,1 kg / m² bei Klebefugen und raumhohen Platten;
ca. 0,2 kg / m² bei 10 mm Ein-Mann-Platten; ca. 0,3 kg / m² bei 12,5 mm Platten mit Trockenbau-Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Sack pro Palette	Preis € / Sack
FCSPA5	5	144	**9,00**
FCSPA20	20	48	**28,08**

FERMACELL Fugenkleber

für die sichere Verklebung der Plattenstöße mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen.
Verbrauch: ca. 20 ml/lfm Fuge d.h. ca. 22 m² Wandfläche (Großformat);
ca. 11 m² Deckenfläche (Kleinformat)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt ml / Kartusche	Stück pro Karton	Preis € / Stück
FCFKLE	310	25	**10,35**
FCFKLE580	580	20	**20,40**

FERMACELL Schnellbauschrauben 3,9 mm

für Holz- und Metall-Unterkonstruktion, inkl. 1 Bit pro Packung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Maße mm	Stück pro Packung	Gewicht kg / VE	Stück pro Karton	Preis € / Packung
FCT30	3,9 x 30	1000	2,10	10	**15,70**
FCT30250	3,9 x 30	250	0,53	40	**5,83**
FCT40	3,9 x 40	1000	2,60	10	**20,14**
FCT55	3,9 x 55	1000	3,40	10	**26,38**

FERMACELL Schnellbauschrauben 3,5 mm mit Bohrspitze

für verstärkte Metall-Unterkonstruktion, inkl. 1 Bit pro Packung
Verbrauch: ca. 13 Stk/m² Wand;
ca. 30 Stk/m² Decke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Maße mm	Stück pro Packung	Gewicht kg / VE	Stück pro Karton	Preis € / Packung
FCTT30	3,5 x 30	1000	2,20	10	**23,19**

FERMACELL Feinspachtel

gebrauchsfertige Leichtspachtel für sehr glatte Oberflächen bis Q4
Verbrauch: Spachtel- und Klebefuge ca. 100 g/m²; Flächenspachtelung ca. 200 g/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt l / Eimer	Stück pro Palette	Preis € / Eimer
	3	96	**12,90**
FCFSPA	10	44	**32,35**

FERMACELL Gipsflächenspachtel

Verbrauch: ca. 1000 g/m² bei 1mm Schichtdicke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Sack pro Palette	Preis € / Sack
FCFLÄSPA5	5	160	**9,96**
FCFLÄSPA25	25	32	**39,63**

FERMACELL Ansetzbinder

zum Ansetzen der FERMACELL Platten als Trockenputz an Wänden
Verbrauch: ca. 3-4 kg/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Sack pro Palette	Preis € / Sack
FCPLASTER20	20	48	**13,71**

fermacell®

fermacell® AESTUVER

fermacell PROFi - Partnerprogramm

Das fermacell PROFi - Partnerprogramm richtet sich an innovative Verarbeitungsbetriebe aus den Bereichen:

Trockenbau, Holzbau und Trockenestrich

fermacell PROFi´s stehen für erstklassige und hoch professionelle Verarbeitung von **fermacell** Produkten. Durch die enge Zusammenarbeit mit Fermacell profitieren die PROFi´s von zahlreichen Zusatzleistungen.

Erfahren Sie mehr über:

- **Nutzen**
- **Kriterien**
- **Aufgaben**

für Profi´s auf:
www.fermacell.at

Zubehör Gipsfaser-Platten

FERMACELL Plattenreißer

zum schnellen, einfachen Zuschneiden von FERMACELL Platten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt / Packung	Stück pro Karton	Preis € / Stück
FCREISSER	1	6	11,59

FERMACELL Tiefengrund

Verbrauch: ca.100-200 g/m² je nach Untergrund und Verdünnung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg	Preis € / Kanister
FCTIEFENGRD5	5	49,92

FERMACELL Klebstoffabstoßer

Spezialwerkzeug zum einfachen Abstoßen von Klebstoffresten. Abgerundete Kanten verhindern das Verkanten im Material. Langer Stiel für rückenschonendes Arbeiten.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung		Preis € / Stück
	Klebstoffabstoßer	106,04
	Ersatzmesser, galvanisch verzinkt, (3 Stück/Paket)	51,58

Rigidur Gipsfaserplatten

GF-C1-I-W2 gem. ÖN EN 15283-2, Baustoffklasse A2,
nicht brennbar gem. ÖN EN13501-1



Rigidur H (Spachtelfuge) 10,0 mm Standardmäßig mit Luftreinigungseffekt

universelle Feuerschutz-, Feuchtraum- und Bauplatte.
Breite 1245 mm, Kante 4SK, werkseitig grundiert

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
	2000	50	124,50	13,2	1643	**9,78**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Rigidur H (Spachtelfuge) H 12,5 mm Standardmäßig mit Luftreinigungseffekt

universelle Feuerschutz-, Feuchtraum- und Bauplatte.
Breite 1245 mm, Kante 4SK, werkseitig grundiert

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
RIGIDURH12200	2000	40	99,60	16,3	1623	**11,76**
	* 2500	40	124,50	16,3	2029	**11,76**
	* 3000	30	112,05	16,3	1826	**11,76**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Rigidur H Ausbauplatte 10,0 mm Standardmäßig mit Luftreinigungseffekt

universelle Feuerschutz-, Feuchtraum- und Bauplatte.
Breite 1000 mm, Kante 4SK, werkseitig grundiert

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
RIGIDUR10	1500	70	105,00	13,2	1386	**9,78**

Rigidur H Ausbauplatte 12,5 mm Standardmäßig mit Luftreinigungseffekt

universelle Feuerschutz-, Feuchtraum- und Bauplatte.
Breite 1000 mm, Kante 4SK, werkseitig grundiert

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
	1500	60	90,00	16,3	1467	**11,76**



Rigidur H (Klebefuge) 12,5 mm Standardmäßig mit Luftreinigungseffekt

vorgrundierte Gipsfaserplatte, geschlossene Oberfläche, extrem hart. Zur Herstellung von Wand- und Deckenkonstruktionen mit Anforderungen bei mittragenden oder aussteifenden Beplankungen.
Sonderformate bis 2540 x 6080 mm, Breite 1249 mm, Kante 4SK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
	* 2000	40	99,92	16,3	1629	**11,76**
	* 2500	40	124,90	16,3	2036	**11,76**
	* 2750	30	103,04	16,3	1680	**11,76**
	* 3000	30	112,41	16,3	1832	**11,76**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.



Rigidur H (Klebefuge) 15,0 mm Standardmäßig mit Luftreinigungseffekt

vorgrundierte Gipsfaserplatte, geschlossene Oberfläche, extrem hart. Zur Herstellung von Wand- und Deckenkonstruktionen mit Anforderungen bei mittragenden oder aussteifenden Beplankungen.
Sonderformate bis 2540 x 6080 mm, Breite 1249 mm, Kante 4SK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
	* 2000	30	74,94	19,4	1454	**15,80**
	* 2500	30	93,68	19,4	1817	**15,80**
	* 2540	30	95,17	19,4	1846	**15,80**
	* 2750	30	103,04	19,4	1999	**15,80**
	* 3000	24	89,93	19,4	1745	**15,80**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Rigidur Gipsfaserplatten

Baustoffklasse A2, nicht brennbar gem. ÖN EN 13501-1

Rigidur H AK 12,5 mm Standardmäßig mit Luftreinigungseffekt

vorgrundierte Gipsfaserplatte, geschlossene Oberfläche, extrem hart. Einsatzmöglichkeiten wie Rigidur H jedoch für AK Fugentechnik, d.h. Verspachtelung der abgeflachten Längskante (mit Bewehrungsstreifen) Breite 1249 mm, Kante AK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
	* 2000	40	99,92	16,3	1629	**12,15**
	* 2540	40	126,90	16,3	2068	**12,15**
	* 3000	30	112,41	16,3	1832	**12,15**

* Keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage. Weitere Längen auf Anfrage möglich.

Rigidur Spachtelmassen und Zubehör

Fugenfüller VARIO

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Menge pro Palette Sack	kg	Preis € / Sack
VARIO5NEU	5,0	108	540	**20,45**

Rigidur Schnellbauschrauben

für Ausbauplatte

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Maße mm	Stück pro Packung	Preis € / Pak
	3,9 x 30	500	**9,98**
	3,9 x 45	1000	**28,38**

Fugenkleber PU im Schlauchbeutel

Losemittelfreier Kleber auf Polyurethan-Basis für Fugenverklebung von Gipsfaserplatten
Reichweite ca.: bei großformatigen Platten = ~ 20 m², bei kleinformatigen Platten = ~10 m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt ml / Schlauchbeutel	Preis € / Stück
	580	**12,92**

Fugenkleber für Riduro, Aquaroc, Rigidur

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt ml / Kartusche	Stück pro Karton	Preis € / Stück
	310	12	**10,27**

Gehen Sie auf Nummer SICHER!

Mit den **geprüften B+M Systemen** für Wand und Decke.

Sie wünschen:

eine Knauf-Wand

Aber gerne:
mit einem gültigen B+M ETZ*!!

*Das bedeutet:
Platten, Spachtel: Marke **Knauf**
C/U-Profile: Marke **IntraProfil.**
Sonstige Komponenten und Verlegerichtlinien:
gemäß B+M ETZ

KNAUF

Sie wünschen:

eine Rigips-Decke

Aber gerne:
mit einer gültigen Klassifizierung*!!

Das bedeutet*:
Platten, Spachtel: Marke **Rigips**
C/U-Profile: Marke **IntraProfil.**
Sonstige Komponenten und Verlegerichtlinien:
gemäß Klassifizierung

Rigips SAINT-GOBAIN

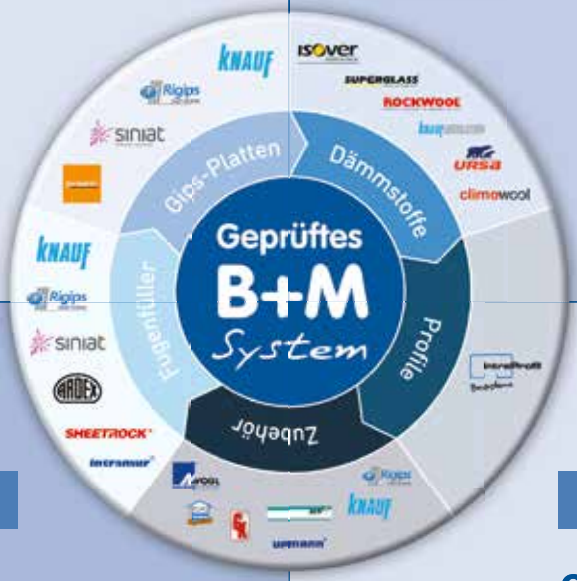

siniat

BAUSTOFF + METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System

Sie wünschen:

eine Siniat-Schachtwand

Aber gerne:
mit einem gültigen B+M ETZ*!!

*Das bedeutet:
Platten, Spachtel: Marke **Siniat**
C/U-Profile: Marke **IntraProfil.**
Sonstige Komponenten und Verlegerichtlinien: **gemäß B+M ETZ**

Sie wünschen:

eine B+M-Wand

Aber gerne:
mit einem gültigen B+M ETZ*!!

*Das bedeutet:
Platten, Spachtel:
Marke **Knauf, Rigips oder Siniat**
C/U-Profile: Marke **IntraProfil.**
Sonstige Komponenten und Verlegerichtlinien: **gemäß B+M ETZ**

Mit den B+M Systemen sind Sie **variabel** und haben trotzdem **System-Sicherheit!**

www.baustoff-metall.at

BAUSTOFF + METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System

AQUAPANEL® Cement Board Indoor & Zubehör

AQUAPANEL® Cement Board Indoor

wasserbeständige Bauplatte für den Innenausbau
markierte Schraubpunkte, Kante: Easy Edge (ähnl. RK), hydrophobierter Kern

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	 m²	Preis € / m²
AQUAPIN125	12,5	1250	900	55	61,88	**31,42**
AQUAPIN200	12,5	2000	1250	55	137,50	**29,48**
AQUASKYLITE	8,0	1250	900	80	90,00	**26,66**

AQUAPANEL® Maxi Schrauben

spezialbeschichtet, für einlagige Beplankung bei Holz- sowie ein- und zweilagige Beplankung bei Metallunterkonstruktion. Bedarf: Wand 15 Stk/m² / Decke 25 Stk/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Stück / Packung	Preis € / Pak
AQUAMAXISCHR25	25	1000	**75,50**
AQUAMAXISCHR40	39	500	**51,30**

AQUAPANEL® Fugenkleber (PU)

Für die kraftschlüssige Verklebung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor im Wandbereich, nicht jedoch für die Fugen im Deckenbereich. Verbrauch: 50 ml/m² (20 Stk. / Kar.)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt ml / Kartusche	Stk. / Karton	Preis € / Stück
AQUAFUKLE	310	20	**13,20**

AQUAPANEL® Grundierung

zur Grundierung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor, Outdoor (Decke) und Floor.
Verbrauch: 60 g/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Kübel	Stk. / Palette	Preis € / Kübel
	2,5	108	**31,70**
AQUAGRDI15	15	24	**103,00**

AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel, weiß

für die Fugenverspachtelung und die vollflächige Abspachtelung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor/Outdoor, Farbe weiß. Bei Außenanwendungen nur für den wettergeschützten Einsatzbereich
Verbrauch: 0,7 kg/m²/mm ca. 3,5 kg/m² (Mindestschichtdicke 4 mm)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Stk. / Palette	Preis € / Sack
AQUAFLÄSPA20	20	48	**120,00**

AQUAPANEL® Gewebe

zur Armierung von AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel weiß
Bedarf: ca. 1,10-1,15 m²/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Breite mm	lfm / Rolle	Preis € / Rolle
AQUAGEWEBEPLUS	1000	50	**205,00**

AQUAPANEL® – Q4 Finish

pastöser und wasserabweisender Flächenspachtel, für die Beschichtung auf AQUAPANEL® Cement Board Indoor und AQUAPANEL® Cement Board Skylite, kann Oberfläche bis Qualitätsstufe Q4 bilden.
Verbrauch: 1,7 kg/m²/mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Kübel	Preis € / kg
AQUAFLÄSPAQ420	20	**4,45**

AQUAPANEL® Fugenband

für AQUAPANEL®, alkaliresistentes Glasgittergewebe zur Fugenbewehrung
Bedarf: 2,1 lfm/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Breite mm	lfm / Rolle	Preis € / Rolle
AQUAFUGB5100	100	50	**35,70**

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor & Zubehör

AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

zementgebundene Putzträgerplatte für die Fassade
markierte Schraubpunkte, Kante: Easy Edge (ähnl. RK), hydrophobierter Kern

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	 m²	Preis € / m²
AQUAPOUT125	12,5	1250	900	50	56,25	**31,42**
	12,5	2000	1250	30	56,25	**29,48**
	12,5	2500	1250	30	56,25	**29,48**

AQUAPANEL® Fassaden-Schrauben SN 40

aus V2A-Edelstahl, mit Senkkopf und Nadelspitze
für einlagige Beplankung bei hinterlüfteten Holzunterkonstruktionen. Bedarf: 15 Stk/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Maße mm	Stück pro Packung	Preis € / Pak
AQUAFSCHR440	4 x 40	250	**59,60**

AQUAPANEL® Maxi Schrauben

spezialbeschichtet, für einlagige Beplankung bei Holz- sowie ein- und zweilagige Beplankung bei Metallunterkonstruktion, mit Bohrspitze. Bedarf: Wand 15 Stk/m² / Decke 25 Stk/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Stück / Packung	Preis € / Pak
AQUAMAXISCHB40	39	250	**51,50**

AQUAPANEL® Fugenband

für AQUAPANEL®, alkaliresistentes Glasgittergewebe zur Fugenbewehrung. Bedarf: 2,1 lfm/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Breite mm	lfm / Rolle	Preis € / Rolle
AQUAFUGB5100	100	50	**35,70**

AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel weiß

Zementgebundener, kunststoffvergüteter Armiermörtel
Verbrauch: 6,3 kg/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Stk. / Palette	Preis € / Stück
AQUAKLEBEARMIER	25	42	**53,50**

AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel weiß

für die Fugenverspachtelung und die Vollflächige Abspachtelung von Aquapanel Indoor/Outdoor, Farbe Weiß. Bedarf: ca. 3,5 kg/m², Mindestschichtdicke: 4 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Preis € / Sack
AQUAFLÄSPA20	25	**120,00**

AQUAPANEL® Gewebe

zur Armierung von AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel weiß. Bedarf: ca. 1,10-1,15 m²/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Breite mm	lfm / Rolle	Preis € / Rolle
AQUAGEWEBEPLUS	1000	50	**205,00**

AQUAPANEL® Putzgrundierung

auf Klebe-Armiermörtel vor Aufbringung des Edelputzes
Verbrauch: 150 g/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Kübel	Stk. / Palette	Preis € / Kübel
	15	24	**97,90**

Powerpanel H_2O

zementgebunden, für hohe Feuchtebeanspruchung



FERMACELL Powerpanel H_2O 12,5 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m^2	Gewicht ca. kg pro m^2	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m^2
FCPOWERPAN12100	12,5	1000	1250	50	62,50	12,5	781,25	**24,27**
FCPOWERPAN12200	12,5	2000	1250	50	125,00	12,5	1562,50	**23,80**
FCPOWERPAN12260	12,5	2600	1250	30	97,50	12,5	1278,75	**23,80**
FCPOWERPAN12300	12,5	* 3010	1250	30	112,90	12,5	1406,25	**23,80**

* Liefertermin auf Anfrage, Zuschnitte möglich.

Original-Zubehör für Fermacell Powerpanel H_2O

FERMACELL Fugenkleber

für die sichere Verklebung der H_2O-Plattenstöße

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung		Inhalt ml	Stück pro Karton	Preis € / Stück
FCFKLE	Kartusche	310	25	**10,35**

FERMACELL Powerpanel H_2O Schrauben

korrosionsgeschützt, für Holz- und Metall-Unterkonstruktion
Verbrauch: ca. 20 Stk. m² Wand
ca. 20 Stk m² Decke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Maße mm	Stück pro Packung	Gewicht kg / VE	Pack. pro Karton	Preis € / Packung
FCPOWERSCHR3935	3,9 x 35	500	0,97	10	**22,95**
FCPOWERSCHR3950	3,9 x 50	500	1,41	10	**26,87**

FERMACELL Powerpanel H_2O Schrauben mit Bohrspitze

korrosionsgeschützt, für verstärkte Metall-Unterkonstruktion
Verbrauch: ca. 20 Stk./m² Wand
ca. 20 Stk./m² Decke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Maße mm	Stück pro Packung	Gewicht kg / VE	Pack. pro Karton	Preis € / Packung
FCPOWERSCHRT40	3,9 x 40	250	0,69	10	**23,57**

FERMACELL Powerpanel Feinspachtel

gebrauchsfertige Leichtspachtel, wasserfest, Farbe: grau

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt l / Eimer	Stück pro Palette	Preis € / Eimer
FCPOWERFEINSP10	10	44	**44,67**

FERMACELL Powerpanel Armierungsband

Selbstklebendes Spezialgewebe. Zum Bewehren der Plattenstöße.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge m	Breite mm	Stück / Karton	Preis € / Stück
	50	100	4	**46,28**

FERMACELL Powerpanel Flächenspachtel

Farbe: Grau Zementärer Universal-Flächenspachtel, für vollflächige Verspachtelung.
Verbrauch: ca. 1,2 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Stück pro Palette	Preis € / Sack
	10	100	**27,66**
	20	50	**54,50**

Powerpanel HD

die Außenwandplatte

FERMACELL Powerpanel HD 15 mm

die zementgebundene Platte für den Einsatz als Fassaden- und hochwertige Feuerschutzbekleidung.
Geprüft im Holzrahmenbau

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
	15,0	1000	1250	40	50,00	15,0	850	**30,72**
FCHD15260	15,0	2600	1250	30	97,50	15,0	1580	**30,12**
FCHD15300	15,0	3000	1250	30	112,50	15,0	1750	**30,12**

Original-Zubehör für Fermacell Powerpanel HD

FERMACELL Armierungsband HD

Selbstklebendes Spezialgewebe zum Bewehren der HD-Plattenstöße
Verbrauch: ca. 1,5 lfm/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Breite mm	lfm / Rolle	Stück/ Karton	Gewicht kg / Rolle	Preis € / Rolle
FCHDBAND	120	50	4	0,57	**138,32**

FERMACELL Armierungskleber HD

Lösungsmittelfreier Spezialkleber zum Überstreichen des Armierungsbandes und der Befestigungsmittel.
Verbrauch: ca. 60 g/lfm Fuge

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt l / Eimer	Stück / Palette	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Eimer
FCHDKLE	2,5	108	3,6	**40,23**

FERMACELL Leichtmörtel HD

Armierungsmörtel; hochwertiges Putzsystem zum Aufbringen auf die Powerpanel HD
Verbrauch: ca. 6 m²/Sack bei 5 mm Schichtdicke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Stück pro Palette	Preis € / Sack
	20	35	**31,20**

FERMACELL Armierungsgewebe HD

Alkalirestistentes Gewebe zum vollflächigen Einbetten in den FERMACELL Leichtmörtel HD

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Breite mm	lfm / Rolle	Stück / Karton	Preis € / Rolle
	1000	50	30	**113,88**

FERMACELL Sockelprofil HD, 2,5 m lang

Edelstahl-Profil für eine saubere, geschlossene, unterseitige Ansicht

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge m	Stück / Bund	Gewicht kg / Stück	Preis € / Bund
	2,5	15	0,65	***auf Anfrage**

* Nur bundweise Abnahme

FERMACELL Deckenstoßprofil HD, 2,5 m lang

2-teilig, Profiloberteil und Profilunterteil; Edelstahl-Gleitlager zur Bewegungsaufnahme im Deckenstoßbereich

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge m	Stück / Bund	Gewicht kg / Stück	Preis € / Bund
	2,5	15	1,30	***auf Anfrage**

* Nur bundweise Abnahme

Brandschutzplatten und Zubehör

Baustoffklasse A1

Knauf Fireboard

Kante VK



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
FIRE12200	* 12,5	2000	1250	50	125,00	10,7	1338	**29,02**
FIRE15200	15,0	2000	1250	40	100,00	12,4	1250	**30,10**
FIRE20200	20,0	2000	1250	30	75,00	16,5	1200	**31,69**
FIRE25200	25,0	2000	1250	24	50,00	21,3	1025	**33,79**
FIRE30200	30,0	2000	1250	20	50,00	25,8	1220	**35,30**

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Knauf Fireboard-Spachtel

Gips-Spachtelmasse zum Verspachteln von Knauf Fireboard mit Glasfaser-Fugendeckstreifen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Menge pro Palette Sack	Menge pro Palette kg	Preis € / Sack
FIRESPA10	10,0	100	1.000	**25,30**

Knauf Fireboard zugeschnitten 12,5 mm *

ohne Fase (4SK-070)



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg / m²	Preis € / m²
	2000	1120 - 1230	10,8	**auf Anfrage**
	2000	600 - 625	10,8	**auf Anfrage**
	2000	Zwischenbreiten ab 100	10,8	**auf Anfrage**

Knauf Fireboard zugeschnitten 15,0 mm *

ohne Fase (4SK-070)



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg / m²	Preis € / m²
	2000	1120 - 1230	12,2	**auf Anfrage**
	2000	600 - 625	12,2	**auf Anfrage**
	2000	Zwischenbreiten ab 100	12,2	**auf Anfrage**

Knauf Fireboard zugeschnitten 20,0 mm *

ohne Fase (4SK-070)



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg / m²	Preis € / m²
	2000	1120 - 1230	16,2	**auf Anfrage**
	2000	600 - 625	16,2	**auf Anfrage**
	2000	Zwischenbreiten ab 100	16,2	**auf Anfrage**

Knauf Fireboard zugeschnitten 25,0 mm *

ohne Fase (4SK-070)



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg / m²	Preis € / m²
	2000	1120 - 1230	20,5	**auf Anfrage**
	2000	600 - 625	20,5	**auf Anfrage**
	2000	Zwischenbreiten ab 100	20,5	**auf Anfrage**

Knauf Fireboard zugeschnitten 30,0 mm *

ohne Fase (4SK-070)



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg / m²	Preis € / m²
	2000	1120 - 1230	24,2	**auf Anfrage**
	2000	600 - 625	24,2	**auf Anfrage**
	2000	Zwischenbreiten ab 100	24,2	**auf Anfrage**

* keine Lagerware, Lieferzeit auf Anfrage.

Spachtel – Ansetztechnik nach EN 13963

LaFillfresh B (Typ 3B)

Fugenfüller und Finish-Spachtel für HRAK- bzw. AK-Kanten,
mit Bewehrungsstreifen, 65 Minuten Verarbeitungszeit, angenehmer Zitronenduft

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Menge pro Palette Sack	 kg	Preis € / kg
FFLAFILLB5	5	200	1000	**2,50**
FFLAFILLB25	25	40	1000	**2,50**

LaFillfresh (Typ 4B)

Fugenfüller und Finish-Spachtel für HRAK, HRK und RK-Kanten,
ohne Bewehrungsstreifen, 50 Minuten Verarbeitungszeit, angenehmer Zitronenduft

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Menge pro Palette Sack	 kg	Preis € / kg
	5	200	1000	**2,29**
	25	40	1000	**2,22**

LaFillfix (Typ 3A) nach DIN EN 13 963

Pastöser, gebrauchsfertiger Fugenfüller und Finishspachtel für manuelle und maschinelle Verarbeitung,
nur mit Bewehrungsstreifen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Eimer	Menge pro Palette Eimer	 kg	Preis € / kg
	18	30	540	**4,52**

LaHydrofix (Typ 3A) nach DIN EN 13 963

Fugenfüller und Finishspachtel in einem. Für alle Bereiche mit hoher, mäßiger und geringer Feuchtigkeits-
beanspruchung im Innenbereich. Immer mit Glasfaserbewehrungsstreifen anwenden. Perfekt abgestimmt
auf die LaHydro Spezialplatte. Verbrauch: 0,35 kg/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Eimer	Menge pro Palette Eimer	 kg	Preis € / kg
	10	20	200	**2,39**
	25	33	825	**2,17**

LaBatz 60 nach DIN EN 14496

Ansetzgips zum Ansetzen von Gips- und Verbundplatten als Wand-Trockenputz.
Verarbeitungszeit 60 Minuten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Menge pro Palette Sack	 kg	Preis € / Sack
ANSETZG30	30	40	1200	**9,81**

LaHydrosystem

für Feuchträume und Außenbereiche nach EN 520 (ÖNORM B 3410 / DIN 18180)

LaHydro DEFH1I 12,5 mm

Kante AK

Glasvliesummantelte Spezialplatte für Wände und Decken mit hoher, mäßiger und geringer Feuchtigkeitsbeanspruchung im Innenbereich und im nicht unmittelbar bewitterten Außenbereich, hohe Beständigkeit gegenüber Schimmel, ideal für Wände und Decken.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	 m²	Gewicht ca. kg pro m²	 pro Pal.	Preis € / m²
LAHYDRO12200	12,5	2000	1250	50	125,0	10,8	1350	**27,66**
LAHYDRO12250	12,5	2500	1250	50	156,0	10,8	1685	**27,66**

LaHydrofix (Typ 3A)

Fugenfüller und Finishspachtel in einem. Für alle Bereiche mit hoher, mäßiger und geringer Feuchtigkeitsbeanspruchung im Innenbereich. Immer mit Bewehrungsstreifen (Glasfaserbewehrungsstreifen) anwenden. Perfekt abgestimmt zur LaHydro Spezialplatte.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Eimer	Menge pro Pal. Eimer	 kg	Preis € / kg
LAHYDROFIX10	10	20	200	**2,59**
LAHYDROFIX25	25	33	825	**2,35**

Verbrauch: ca. 0,5 kg/m²

Schnellbauschrauben

mit erhöhtem Korrosionsschutz (C4)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Maße mm	Stück / Paket	Preis € / Paket
	3,9 x 35	1000	**auf Anfrage**
	3,9 x 45	1000	**auf Anfrage**

LaHydro. Die Spezialplatte für extrem nasse Bereiche.

Vorteile:

- Extrem hohe Unempfindlichkeit gegenüber Feuchte und Nässe
- Äußerst geringe Wasseraufnahme < 2 %
- Sehr hohe Beständigkeit gegenüber Schimmel
- Schnelle, einfache und saubere Verarbeitung wie bei Gipsplatten, ohne Spezialwerkzeuge
- Einfaches Verspachteln mit LaHydrofix, der speziell auf LaHydro abgestimmten pastösen Spachtelmasse
- Wirtschaftliche und offene Systemlösungen

Einsatzbereiche:

- Trennwände, Vorsatzschalen und Decken im Innenbereich
- Decken im nicht direkt bewitterten Außenbereich
- Öffentliche Duschen, Sauna- und Wellnessbereiche, Großküchen, Bäder uvm.

Masterclima®

zur Schimmelsanierung und Wärmedämmung von Bauteilen

Vivo Innendämm- und Sanierplatte (Masterclima)

leichte Kalziumsilikatplatte, Baustoffklasse A1
mineralische Wärmedämmplatte aus zellstoffverstärktem Kalziumsilikat
Einsatzgebiete: zur Verhinderung von Schimmelpilzwachstum; zur Verbesserung der Wärmedämmung; zur Aufnahme von zu hohen Raumluftfeuchten; zur Vermeidung von Kondenswasserbildung; zur Schaffung eines gesunden und behaglichen Raumklimas;
Systemgeprüft (MPA); bauaufsichtlich zugelassen; baubiologisch geprüft (IBR, ECO-Institut); nicht brennbar A1; bauaufsichtlich zugelassen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg pro m²	pro Pal.	Preis € / m²
VIVO251200	25	1200	750	80	72,00	8,3	598	**50,80**
VIVO301200	30	1200	750	67	60,30	9,9	597	**60,20**

Vivo Feuchteschutzplatte (Opticlima)

mineralische Feuchteschutzplatte aus zellstoffverstärktem Kalziumsilikat

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	m²	Preis € / m²
OPTICLIMA20	20	1000	500	236	118	**33,90**
OPTICLIMA25	25	1000	500	188	94	**41,05**
OPTICLIMA30	30	1000	500	158	79	**49,50**
OPTICLIMA50	50	1000	500	96	48	**79,20**

Pura Mineraldämmplatte

Mineraldämmplatte hydrophil
nicht brennbare, faserfreie, hydrophile Mineraldämmplatte aus natürlichen Rohstoffen zur Innendämmung von Wandflächen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Preis € / m²
PURA5HPHIL	50	580	380	**27,85**
PURA6HPHIL	60	580	380	**33,30**
PURA8HPHIL	80	580	380	**44,35**
PURA10HPHIL	100	580	380	**55,60**
PURA12HPHIL	120	580	380	**66,60**

Secco Universalsanierplatte (USP)

zellstoffverstärkte Kalziumsilikatplatte, Baustoffklasse A1
Die multifunktionale Platte aus Kalziumsilikat für Trockenbau und Sanierung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	m²	Preis € / m²
USPSANIER6	6	811	1220	75	74,25	**13,10**
USPSANIER8	8	811	1220	75	74,25	**16,30**
USPSANIER10	10	811	1220	60	59,40	**20,00**
USPSANIER12	12	811	1220	50	49,50	**23,70**
USPSANIER12G	12	1220	2240	34	101,32	**23,70**

Zubehör MC / OC / Pura / USP

zur Schimmelsanierung und Wärmedämmung von Bauteilen



Vivo Anschlusskeil (Masterclima)

mineralische Anschlusskeile aus zellstoffverstärktem Kalziumsilikat
als Abschluss der Kanten der Masterclima Innendämm- und Sanierungsplatte
und der Pura Mineraldämmplatte

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Maße mm	Inhalt Stk. / Karton	Preis € / Stück
MASTERCKEILE	1000 x 250 x (25-1)	20	**25,55**



Vivo Laibungsplatte (Masterclima)

mineralische Platte aus zellstoffverstärktem Kalziumsilikat
Einsatzgebiete:für den Bereich von Fenster-und Terrassentürleibungen; zur Kompensation von Wärmebrücken

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Maße mm	Inhalt Stk. / Karton	Preis € / Stück
MASTERCFENSTLAN	250 x 500 x 15	20	**10,65**



Vivo Dreiecksleisten (Masterclima)

mineralische, zellstoffverstärkte Kalziumsilikatleisten
Abschlussleiste Masterclima Innendämmung u. Sanierungsplatte Pura, reine Stuckation, Kompensation von Wärmebrücken

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Maße mm	Länge mm	Preis € / Stück
MASTERCDREIECK2 *	25 x 25 x 30	1.000	**auf Anfrage**
MASTERCDREIECK5 *	50 x 50 x 70	1.000	**auf Anfrage**

* keine Standardlagerware.

Vivo Profil A (Masterclima)

mineralische, zellstoffverstärkte Kalziumsilikatprofile

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stück / Paket	Preis € / Stück
	10	**auf Anfrage**

Vivo Profil B (Masterclima)

mineralische, zellstoffverstärkte Kalziumsilikatprofile

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stück / Paket	Preis € / Stück
	10	**auf Anfrage**

Spezialkleber MCS

kapillaraktiver, gebrauchsfertiger Werkstrockenmörtel, auch für gipshaltige Untergründe! (mineralisch, vergütet, sulfatbeständig)
Einsatzgebiete: Kleber für die Montage von Masterclima Innendämm- und Sanierungsplatte, Kellersanierplatte und Pura Mineraldämmplatte
Verbrauch: Kammbettmethode ca. 4-6 kg/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Gebinde kg	Preis € / kg
MASTERCKLEMCS20	20	**4,10**

Spezialkleber MC

kapillaraktiver, gebrauchsfertiger Werktrockenmörtel (mineralisch, vergütet)
Einsatzgebiete: Kleber für die Montage von Masterclima Innendämm- und Sanierungsplatte, Kellersanierplatte und Pura Mineraldämmplatte
Verbrauch: Punkt-Wulst-Methode ca. 5 kg/m²
Kammbettmethode ca. 4 kg/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Gebinde kg	Preis € / kg
MASTERCKLEMC25	25	**3,75**

Zubehör MC / OC / Pura / USP

zur Schimmelsanierung und Wärmedämmung von Bauteilen

Spachtelmasse

gebrauchsfertige, kunststoffvergütete Füll- und Flächenspachtel für die Masterclima Innendämm- und Sanierungsplatte und Kellersanierplatte
Verbrauch: ca. 0,5 kg/m² (Fuge) und ca. 2-3 kg/m² (Vollfläche)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg	Preis € / kg
MASTERCSPA20	20	4,15

Grundierung Silikatdispersion

Silikatdispersionsgrundierung
Einsatzgebiete: Verfestigung und Saugfähigkeitsregulierung von Kalziumsilikatplatten (Masterclima Innendämm- und Sanierungsplatte, Opticlima, Kellersanierplatte und Pura Mineraldämmplatte)
Verbrauch: ca. 200-400 ml/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt l	Preis € / l
MASTERCGRD5	5	11,90
MASTERCGRD10	10	11,25

Putzgewebe 165

feines, schiebefestes, hoch alkalibeständiges Textilglasgewebe zum Einbetten in redstone Spezialkleber MC und MCS und in redstone Spachtelmasse

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Breite mm	m² / Rolle	Preis € / m²
MASTERPUTZG165 *	1000	50	2,65

* keine Standardlagerware, nur volle Verpackung lieferbar.

Pura Dübel STRU

Universal-Schraubdübel für Voll- und Lochbaustoffe mit kunststoffumspritzter Metallschraube für Mineraldämmplatten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Stück / Paket	Preis € / Paket
PURASTRU115 *	80	100	115,15
PURASTRU135 *	100	100	122,75
PURASTRU155 *	120	100	144,50
PURASTRU175 *	150	100	193,25

* keine Standardlagerware, nur volle Verpackung lieferbar.

Desinfektion / Raumluftentkeimung

zur Schimmelsanierung und Wärmedämmung von Bauteilen

Vivo Antisporen-Nebel (ASN)

ASN 1 l
hocheffektives Mittel gegen Schimmelpilzsporen in der Raumluft mit neuartiger Wirkstoffkombination für den professionellen Einsatz in Foggergeräten
Verbrauch: ca. 3 ml (Wirkstoff) / m³ (Raumluft)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt l	Preis € / Stück
MASTERCASN1	1	150,00

Vivo Schimmelpilz- und Sporenvernichter (SuS)

hochwirksames Mittel gegen Schimmelpilzmyzel und -sporen mit neuartiger Wirkstoffkombination für den professionellen Einsatz

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung		Inhalt l		Preis € / Stück
MASTERCSCHSUS01		0,12	Stück	9,55
MASTERCSCHSUS05		0,5	Stück	23,70
MASTERCSCHSUS2	Achtung: Preis / Liter	2,5	Liter	30,45
MASTERCSCHSUS10		10	Liter	28,05

Desinfektion / Raumluftentkeimung

zur Schimmelsanierung und Wärmedämmung von Bauteilen

Vivo Vario Mineral (WOS)

wässrige, lösemittelfreie Antikondensationsbeschichtung zur Regulierung der Raumluftfeuchtigkeit und zur Schimmelpilzvorbeugung. Einsatzgebiete: zur Verhinderung von Schimmelpilzwachstum; zur Aufnahme von zu hohen Raumluftfeuchten; zur Vermeidung von Kondenswasserbildung; zur Schaffung eines gesunden und behaglichen Raumklimas

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg	Preis € / kg
MASTERCANSTR5	5	16,75
MASTERCANSTR20	20	14,35

Beschichtungen und Putze

Luno Wohnklimaputz

Atmungsaktiver, feuchteregulierender Innenputz auf mineralischer Basis mit Kalkanteilen, für ein gesundes Raumklima in allen Wohn-, Schlaf- und Feuchträumen. Verbrauch: ca. 15 kg/m² bei 1 cm Schichtdicke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg	Preis € / kg
LUNOWOHNKLIMAPU	25	2,20

Luno Kalkinnenputz

Feuchteregulierender Kalkputz mit Anti-Schimmel-Wirkung.
Verbrauch: 1 Sack ergibt ca. 25 l; ausreichend für ca. 2,5 m² bei 10 mm Schichtdicke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg	Preis € / kg
	30	0,98

Luno Silikat-Scheibenputz

Silikat-Scheibenputz ist ein hochwertiger Silikatputz mit Kratzputzstruktur (Korn an Korn) zum Rundreiben für die Beschichtung von Innenwandflächen. Verbrauch: ca. 2,4 kg/m² pro mm Schichtdicke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg	Preis € / kg
	25	6,05

Luno Silikat-Streichputz

Silikat-Streichputz ist ein hochwertiger Silikatputz mit feiner Struktur und hoher Füllkraft für die Beschichtung von Innenwandflächen. Verbrauch: ca. 1–2 kg/m² pro mm Schichtdicke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg	Preis € / kg
	25	5,95

Luno Klima-Deck Silikatfarbe

Einsatzgebiete: dekorative Gestaltung für mineralische Putze und silikatische Untergründe; speziell geeignet für Kalziumsilikat wie die Masterclima Innendämm- und Sanierungsplatte und Kellersanierplatte Verbrauch: ca. 150-250 ml/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt l	Preis € / l
MASTERCSILFAR5	5	17,35
MASTERCSILFAR15	15	16,80

Feuchtesanierung

zur Schimmelsanierung und Wärmedämmung von Bauteilen

Secco Horizontalsperre

wässrige, gebrauchsfertige Horizontalsperre auf Siloxan / Silan-Basis. Einsatzgebiete: drucklose Herstellung von nachträglichen chemischen Horizontalsperren gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit in mineralischen Baustoffen. Verbrauch: ca. 900 ml/m² Wandquerschnittsfläche

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung		Gebinde	Preis €
HORIZONTALSPERR	Schlauchbeutel	600 ml	**80,65/ Stk.**
HORIZONTALSP10	10 l – Eimer		**89,75/ l**
HORIZONTALSP28	28,5 l – Eimer		**82,95 / l**

Secco Horizontalsperren-Sticks

gefurchte Faserstäbchen, die ein starkes, wasserabweisendes Material enthalten.
Einsatzgebiete: drucklose Herstellung von nachträglichen chemischen Horizontalsperren gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit in mineralischen Baustoffen – außer Porenbeton. Verbrauch: abhängig von der Wandstärke (d), Beispiel: d = 17,5 cm ca. 4 Stück/lfd. m; d = 40,0 cm ca. 14 Stück/lfd. m

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / Paket
	43,00

Secco Schlauchbeutelpresse

Profi-Handpresse für 600 ml-Schlauchbeutel Horizontalsperre

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung		Preis € / Stk.
HORIZONTALSPPRE	Schlauchbeutelpresse	**62,05**

Secco Injektionspumpe 5lt.

für Großgebinde Horizontalsperre

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / Stk.
SECCOINJEKTION	**87,10**

Secco Grundierung FS

salzsperrende, stark hydrophobierende Grundierung zur „nass in nass" Verarbeitung mit Secco Sperr- und Entfeuchtungsputz sowie anderen, mineralischen Anstrichen, Farben, Putzen und Spachtelmassen.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt l	Preis € / Liter
SECCOGRUNDFS5	5	**7,00**
SECCOGRUNDFS10	10	**6,25**

Secco Sperrputz

gebrauchsfertiger Werktrockenmörtel nach DIN 18557. Einsatzgebiete: Abdichtung feuchter und salzbelasteter Wandflächen, Ausbessern von Fehlstellen im Wandbereich; für Innen- und Außenwände geprüft bis zu einer Wassersäule von 5 m (Negativdruck). Verbrauch: 30 kg/m² bei 1,5cm Putzstärke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Gebinde kg	Preis € / kg
MASTERSPERRPZ25	25	**2,55**

Secco Entfeuchtungsputz

diffusionsoffener Putz mit spezieller Mikroporenstruktur zur Entfeuchtung feuchter Bauteile. Diffusionsoffener Mikroporenputz zur Entfeuchtung feuchter Bauteile und zur Verhinderung der Salzeinlagerung und Salzkristallisation. Verbrauch: 35 kg/m² bei 2cm Putzstärke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Gebinde kg	Preis € / kg
MASTERENTFEU25	25	**2,27**

Secco One

Mineralische, zweikomponentige Bauwerksabdichtung (für den Außenbereich).
Verbrauch: ca. 3,2–4,5 kg/m2 je nach Anwendungsfall

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Flüssigkomponente kg	Pulverkomponente kg	Gebinde kg	Preis € / kg
SECCOONE12	5	7,5	12,5	**7,50**
SECCOONE25	10	15	25,0	**6,20**

Boden- und Dachbeschichtungen

Strato Allround (Bindemittel und Grundierung)

2-komponentige, hochreaktive Epoxidharzdispersion als Grundierung oder in Kombination mit dem Systemprodukt Strato Allround (Füllstoff) als Bodeninstandsetzungsprodukt universell als Ausgleichs-, Füll- und Kratzspachtelmasse einsetzbar.
Verbrauch: Grundierung: ca. 0,15 kg/m²; Kratzspachtel-/Ausgleichsmassen für Schichtdicken von 1–3 mm: ca. 0,55 kg/m² und mm Schichtdicke; Ausgleichsmassen für Schichtdicken von 3–8 mm: ca. 0,37 kg/m² und mm Schichtdicke; Selbstverdichtende Füllmassen: ca. 0,28 kg/m² und mm Schichtdicke.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Gebinde kg	Preis € / kg
	1	29,35
	8,5	25,60

Strato Allround (Füllstoff)

Mineralisches Füllstoffgemisch zur Herstellung von Epoxidharz-, Ausgleichs-, Füll- und Kratzspachtelmassen, Systemprodukt für Strato Allround (Bindemittel und Grundierung). Verbrauch: Kratzspachtel-/Ausgleichsmassen für Schichtdicken von 1–3 mm: ca. 1,3 kg/m² und mm Schichtdicke; Ausgleichsmassen für Schichtdicken von 3–8 mm: ca. 1,8 kg/m² und mm Schichtdicke; selbstverdichtende Füllmassen: ca. 2 kg/m² und mm Schichtdicke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Gebinde kg	Preis € / kg
	20	3,30

Strato Grundierung (BRM)

Tiefengrundierung für die Strato Bodenausgleichs- und Reparaturmasse (mineralisch). Verbrauch: ca. 50–150 g/m² je nach Untergrund und Mischverhältnis

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Gebinde kg	Preis € / kg
	5	14,00

Strato Bodenausgleichs- und Reparaturmasse (mineralisch)

Selbstverlaufende mineralische Schutz- und Ausgleichsmasse mit erhöhter chemischer Beständigkeit. Verbrauch: ca. 1,8 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Gebinde kg	Preis € / kg
	15	2,75

Strato Bodenfarbe

Lösemittelfreie, pigmentierte, 2-komponentige Epoxidharzdispersion für Bodenflächen (außen und innen)
Verbrauch: ca. 0,25 kg/m2 je Anstrich (in der Regel sind 2 Anstriche erforderlich)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Gebinde kg	Preis € / kg
	5	33,75

Messgeräte / Lüfter / Vernebler

zur Schimmelsanierung und Wärmedämmung von Bauteilen

Messkoffer inkl. Komplettsatz Messgeräte

Bestehend aus: Gann Hydromette Compact B, Testo 625, Testo 830-T2 inkl. Oberflächenfühler, Masterclima U-Werttabelle, Pura U-Werttabelle, kritische Oberflächentemperatur-Tabelle, Profi-Alukoffer, stabile Ausführung, extrem belastbar, Geräte auch einzeln erhältlich.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / Stück
MASTERCMESSKOFF *	1.265,00

* keine Standardlagerware.

Aeroplus Wandlüfter

eignet sich für alle Badezimmer, Wohn-, Büro-, Keller- und sonstige Feuchträume, gleichzeitiges Be- und Entlüften, mit Wärmerückgewinnung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / Stück
	771,15

Aerovital Wandlüfter

eignet sich für alle Schlaf-, Wohn- und Büroräume, gleichzeitiges Be- und Entlüften, mit Schalldämmung, mit Wärmerückgewinnung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / Stück
	1.543,35

Kaltnebelgerät „Hurricane“

Der Hurricane ist ein tragbares Aerosol-Gerät ausgestattet mit drei Nylon-Düsen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / Stück
MASTERCNEBELGER	809,35

Ridurit Brandschutz-System

Baustoffklasse A1, nicht brennbar nach DIN EN 13501-1





Glasroc F Ridurit Brandschutzplatte

armiert mit einem Vlies aus Glasfasern, Verschraubung oder Verklammerung an der Stirnseite, keine Unterkonstruktionen. Breite 1.200 mm, Kante 4SK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
RIDURIT15	15	2000	1200	36	86,40	12,75	1102	**23,13**
RIDURIT20	20	2000	1200	24	57,60	18,7	1074	**30,80**
RIDURIT25	25	2000	1200	20	48,00	21,8	1044	**36,19**
RIDURIT30	30	2000	1200	20	48,00	29	1392	**41,57**

Zuschnitte Ridurit Platten bitte anfragen.

Fugenfüller VARIO

für die Fugenverspachtelung - auch zum Verspachteln der Spachtelfuge bei Montagedecken

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg/Sack	Menge pro Palette Sack	Menge pro Palette kg	Preis € / Sack
VARIO5NEU	5,0	108	540	**20,40**
VARIO25NEU	25,0	40	1000	**88,50**



Glasroc F Ridurit Schnellbauschrauben TN (Grobgewinde)

aus Stahl, spezialbehandelt, schwarz phosphatiert, nach DIN 18182-2, mit Trompetenkopf, ausgewalzter Spitze, Kreuzschlitz PH Gr. 2 und Grobgewinde

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	ø x Länge mm	Stück pro Paket	Preis € / Paket
RIDURITSBS35	3,8 x 35	1000	**20,05**
RIDURITSBS45	3,8 x 45	1000	**24,77**
RIDURITSBS55	3,8 x 55	500	**31,00**

Rigips ProMix Filler

Die Spachtelmasse für die Verspachtelung verdeckter Gipskartonlagen

www.rigips.com

SAINT-GOBAIN

Fugenfüller / Spachteltechnik

Spachtelmasse PROMIX FILLER

PRO MIX FILLER ist eine feine kunststoffgebundene, verarbeitungsfertige Spachtelmasse für die manuelle Verspachtelung von Längsfugen der Gipsplatten in VARIO- und AK Ausführung sowie für stumpf gestoßene Plattenschnittkanten (Querfugen) für verdeckte Plattenlagen bei mehrfach beplankten Gipsplattenkonstruktionen.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Eimer	Menge pro Pal. Eimer	 kg	Preis € / Eimer
ANSETZR25NEU	25	24	600	**65,00**

Fugenfüller VARIO – Die universelle Lösung –

Systemspachtel für die Verspachtelung ohne oder mit Bewehrungsstreifen - Hoch kunststoffvergütetes Material (Spachtelgips) gemäß DIN EN 13963 / Typ 4B

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Menge pro Pal. Sack	 kg	Preis € / Sack
VARIO5NEU	5,0	108	540	**20,40**
VARIO25NEU	25,0	40	1000	**88,50**

Fugenfüller SUPER – Die „bewehrte" Alternative mit Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen –

Kunststoffvergütetes Material (Spachtelgips) nach DIN EN 13963 / Typ 3B

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Menge pro Pal. Sack	 kg	Preis € / Sack
FFS5NEU	5,0	105	525	**10,10**
FFS12NEU	12,5	72	900	**22,20**
FFS25NEU	25,0	40	1000	**42,25**

Fugenfüller Rifino Top

zum Verspachteln mit Bewehrungsstreifen / Flächenspachtel

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Menge pro Pal. Sack	 kg	Preis € / Sack
RIFINOTOP5NEU	5,0	105	525	**14,40**
RIFINOTOP25NEU	25,0	40	1000	**58,50**

Ansetzbinder, Spachteltechnik, Grundierung

Rifix Ansetzbinder – Zum Ansetzen von Rigips- und Rigidur-Platten als Wandtrockenputz.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Menge pro Pal. Sack	 kg	Preis € / Sack
ANSETZR25NEU	25	40	1000	**16,25**

Rikombi Grund

Die Grundierung für stark saugende Untergründe

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt l / Eimer	Menge pro Pal. Eimer	 kg	Preis € / Eimer
KOMBIGRD12	12	30	360	**92,71**

Rikombi Kontakt

Haftbrücke für Beton

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt l / Eimer	Menge pro Pal. Eimer	 kg	Preis € / Eimer
KOMBIKONTAKT15	15	30	450	**71,74**

Rigips Sicherheitsgrundierung

Lösungsmittelfreier, pigmentierter, verarbeitungsfertiger Streichgrund. Speziell geeignet als Grundanstrich vor dem Malen oder Tapezieren auf Rigips Platten, Putz und Vollgipsplatten.
Verbrauch ca: 0,15 kg/ m² für Rigips Platten.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Eimer	Preis € / Eimer
RIGRD5	5,0	**27,60**
RIGRD20	20,0	**85,64**

Spezialspachtelmassen

Intramur Fugen- und Spachtelmasse für Gipskartonplatten

Nahtlose Übergänge, keine Trockenrissbildung, absolut spannungsfrei, hohe Füllkraft und Standfestigkeit, gleichmäßiges Abziehen, kein Beifallen bei abgerundeter Kantenausbildung, verfugen auch ohne Bewehrungsstreifen möglich.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Menge pro Palette Sack	 kg	Preis € / kg
INTRAMUR	25	40	1000	**2,60**

Praktische 10-kg-Packung mit Tragegriff!

Intrafein

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Menge pro Palette Sack	 kg	Preis € / kg
INTRAFEIN	10	80	800	**3,40**

Praktische 10-kg-Packung mit Tragegriff!

B+M Universal-Fugenfüller

Fugenfüller und Flächenspachtel in einem
Weiße Füllspachtel auf Gipskunststoffbasis, Spezialmasse zum Füllen UND Glätten, gute Adhäsion durch Kunststoffanteile, klumpenfreies Anrühren, nahtlose Übergänge durch zusammendrückbare Kunststoffe, nicht wasserbeständig

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Preis € / kg
FFBM10	10	**1,72**

B+M First Filler

Gebrauchsfertige Spachtelmasse im wiederverschließbaren Eimer für die Fugenverspachtelung der ersten Lage bei doppellagiger Gipskartonbeplankung.

- sofort gebrauchsfertig, kein Anrühren
- 20 % Zeitersparnis
- 10 % Materialersparnis
- leicht aufzutragen und zu schleifen
- für alle Gipskartonplatten einsetzbar

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Eimer	Preis € / kg
FIRSTFILLERBM20	20	**2,14**

B+M Finisher Light

Weiße gebrauchsfertige Spachtelmasse im wiederverschließbaren Eimer zum Glätten von Innenwänden, Gipskartonplatten und Decken.

- sofort gebrauchsfertig, kein Anrühren
- 20 % Zeitersparnis
- 10 % Materialersparnis
- leicht zu verarbeiten und hervorragende Haftung
- für Oberflächen der Qualitätsstufen Q2 / Q3 / Q4

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Eimer	Preis € / kg
FINISHERLBM20	20	**2,42**

Knauf Fugenfüller / Spachteltechnik

Fugenfüller Leicht

Besonders feine, kunststoffvergütete, pulverförmige Spachtelmasse auf Gipsbasis zum Verfugen von Gipsplattenstößen mit Bewehrungsstreifen gemäß EN 13963. Füllen und Finishen mit einem Produkt. Zur Erstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1 und 2 gemäß ÖNORM B 3415.
Verbrauch: 0,3 kg/m² je nach Plattendicke, -art und Ausführungsstufe

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Stk. / Palette	Preis € / Sack
FF5	5	100	**9,70**
FF10	10	50	**19,30**
FF25	25	40	**46,50**

Fugenspachtel Royal

Kunststoffvergütete pulverförmige Spachtelmasse auf Spezialgipsbasis zum Verfugen von Gipsplattenstößen gemäß EN 13963. Typ 4B: Verspachteln von kartonummantelten Kanten (HRAK) ohne Bewehrungsstreifen möglich.
Verbrauch: 0,35 kg/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Stk. / Palette	Preis € / Sack
	5	100	**14,80**
	25	48	**71,80**

Uniflott

Hochfeste, kunststoffvergütete, pulverförmige Spachtelmasse auf Gipsbasis zum Verspachteln von Gipsplatten (mit Kante HRAK ohne Bewehrungsstreifen).
Verbrauch: 0,4 kg/m² je nach Plattendicke, -art und Ausführungsstufe

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Stk. / Palette	Preis € / Sack
UNIFLOTT5	5	200	**17,20**
UNIFLOTT25	25	42	**83,50**

Uniflott imprägniert

Wasserabweisende, hochfeste, kunststoffvergütete, pulverförmige Spachtelmasse auf Gipsbasis zum Verspachteln von imprägnierten Gipsplatten mit Kante HRAK ohne Bewehrungsstreifen.
Verbrauch: 0,4 kg/m² je nach Plattendicke, -art und Ausführungsstufe

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Stk. / Palette	Preis € / Sack
UNIFLOTTI5	5	200	**17,80**

Gelbband Flächenspachtel / Spachtelgips

Knauf Gelbband Flächenspachtel/Spachtelgips ist ein auf Gipsbasis aufgebauter und kunststoffvergüteter Füll- und Feinspachtel der Type 3B gemäß ÖRNORM EN 13963 mit speziell auf seine Anwendung abgestimmten Zusätzen.
Verbrauch: 0,7 kg/m²/mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Stk. / Palette	Preis € / Sack
GELBBAND5	5	100	**9,70**
GELBBAND10	10	50	**19,30**
GELBBAND25	25	40	**46,60**

Knauf Fugenfüller / Spachteltechnik

Grünband Füll- und Glättspachtel K1

Hochfeste, pulverförmige, kunststoffvergütete Spachtelmasse auf Spezialgipsbasis zum Verfugen von Gipsplattenstößen mit Bewehrungsstreifen gemäß EN 13963, sowie zum vollflächigen Spachteln. Schnellerhärtend, besonders geringes Einfallen, füllt auch tiefste Löcher und Risse schnell und zuverlässig. Zur Erstellung von Oberflächen der Ausführungsstufen 1, 2 und 3 gemäß ÖNORM 3415.
Verbrauch: 1 kg/m²/mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Stk. / Palette	Preis € / Sack
GRÜNBAND5	5	100	12,70
GRÜNBAND25NEU	25	40	61,75

Fireboard Spachtel

zum Verspachteln von Knauf Fireboard mit Glasfaser-Fugendeckstreifen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Stk. / Palette	Preis € / Sack
FIRESPA10	10	100	25,30

AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel, weiß

für die Fugenverspachtelung und die vollflächige Abspachtelung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor/Outdoor, Farbe weiß. Bei Außenanwendungen nur für den wettergeschützten Einsatzbereich
Verbrauch: 0,7 kg/m²/mm ca. 3,5 kg/m² (Mindestschichtdicke 4 mm)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Stk. / Palette	Preis € / kg
AQUAFLÄSPA20	20	48	6,00

AQUAPANEL® – Q4 Finish

pastöser und wasserabweisender Flächenspachtel, für die Beschichtung auf AQUAPANEL® Cement Board Indoor und AQUAPANEL® Cement Board Skylite, kann Oberfläche bis Qualitätsstufe Q4 bilden.
Verbrauch: 1,7 kg/m²/mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Kübel	Preis € / kg
AQUAFLÄSPAQ420	20	4,45

Readyfix F1

Gebrauchsfertige Spritz- und Feinspachtelmasse für Wand und Decke im Innenbereich, für Händische und maschinelle Verarbeitung. Auch für die Verspachtelung der ersten Gipsplattenlage bei doppelter Beplankung geeignet. Readyfix F1 ist eine mit Additiven und Füllstoffen versehene organische Spachtelmasse auf Calciumcarbonat-Basis und Polymerdispersion Bindemittel.
Verbrauch: 1,8 kg/m²/mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt kg / Sack	Preis € / Sack
READYFIX25	25	55,75

Kantenschutzprofile

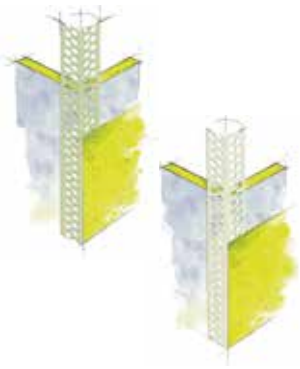

Eckprofil 25 x 25 mm PVC GENIUS und PVC PERFEKT

PVC 25 x 25 mm für 1 mm Gipsstärke

Eckprofil PVC GENIUS

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
ECKGENIUS250	2500	100	250,00	84,94
ECKGENIUS300	3000	100	300,00	84,94

Eckprofil PVC PERFEKT

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
	2500	100	250,00	84,94
	3000	100	300,00	84,94

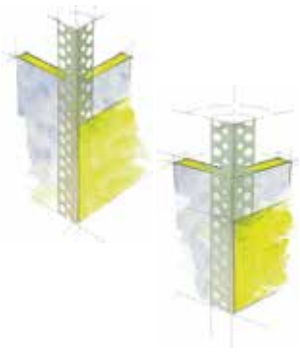

Eckprofil 25 x 25 mm Alu blank 90° und 135°

für 1,0 mm Gipsstärke

Eckprofil Alu blank 90°

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
ECKALU250	2500	50	125,00	91,98
ECKALU300	3000	50	150,00	91,98

Eckprofil Alu blank 135°

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
ECKALU135G250	2500	50	125,00	127,18
ECKALU135G300	3000	50	150,00	127,18

Lichtensteiner Profil 13 x 23 mm Stahl verzinkt

für 12,5 mm Gipskartonplatten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
ECK23250	2500	10	25,00	127,62
ECK23300	3000	10	30,00	127,62



Lichtensteiner Profil 13 x 23 mm Alu blank

für 12,5 mm Gipskartonplatten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
ECK23ALU250	2500	50	125,00	86,30
ECK23ALU300	3000	50	150,00	86,30

Lichtensteiner Profil 14 x 23 mm PVC PERFEKT

für Rundbögen für 12,5 mm Gipskartonplatten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
	3000	20	60,00	184,85



Rundbogenprofil 32 x 32 mm PVC

für 1,0 mm Gipsstärke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
ECKPVC32300	3000	25	75,00	164,66

Kantenschutzprofile

VWS-Fugendeckstreifen
selbstklebend, Breite 50 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge m	Stück / Karton	Preis € / Stück
GLASGITSTR20	20	72	2,83
GLASGITSTR45	45	54	5,60
GLASGITSTR90	90	24	9,45

Einfassprofil PVC L-Form
für 9,5 mm Gipskartonplatten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
EINFASS9250	2500	100	250,00	115,76
EINFASS9300	3000	100	300,00	115,76

für 12,5 mm Gipskartonplatten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
EINFASS12250	2500	50	125,00	117,88
EINFASS12300	3000	50	150,00	117,88

für 15,0 mm Gipskartonplatten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
EINFASS15250	2500	50	125,00	134,11
EINFASS15300	3000	50	150,00	134,11



Einfassprofil Stahl verz. weiß beschichtet L-Form
für 12,5 mm Gipskartonplatten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
EINFASSVZW12250	2500	25	62,50	175,58
EINFASSVZW12300	3000	25	75,00	175,88

für 15,0 mm Gipskartonplatten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
EINFASSVZW15250	2500	25	65,50	189,64
EINFASSVZW15300	3000	25	75,00	189,64



Anschlussprofil verzinkt, 4 mm Fuge
für 12,5 mm Gipskartonplatten (14 x 38 mm)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
ANSCHL412250	2500	15	37,50	355,93
ANSCHL412300	3000	15	45,00	355,93

für 15,0 mm Gipskartonplatten (16 x 36 mm)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
ANSCHL415250	2500	25	37,50	368,67
ANSCHL415300	3000	25	45,00	368,67

Anschlussprofil 28 x 22,5 mm PVC
für Rundbögen, Einsatz konvex/konkav

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
RWPVCBIEGS	2500	10	25,00	617,75

Kantenschutzprofile



PVC Kantenprofil 3751

gerollt, weiß, für Spachtelarbeiten.
Durch „Knickfuge" einsetzbar für spitz- bis stumpfwinkelige GK-Platten.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge lfm / Rolle	Inhalt pro Karton Stück	 lfm	Preis € / 100 lfm
KANTPROFPVCKNIC	50	2	100,00	**101,62**



PVC Kantenprofil 3767

weiß, eingeschnitten und gelocht.
zum Anspachteln von gebogenen GK-Kanten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	 lfm	Preis € / 100 lfm
ECKPVC32300	3000	20	60,00	**164,66**



PVC-Kantenprofil 3776, weiß

zur Herstellung abgerundeter Kanten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	 lfm	Preis € / 100 lfm
ECKRUNDPVC	3050	35	106,75	**176,02**



PVC-Kantenprofil 3778, weiß

eingeschnitten
zur Herstellung gebogener und abgerundeter Kanten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	 lfm	Preis € / 100 lfm
ECKRUNDSCHNPVC	3050	35	106,75	**221,44**



PVC-Inneneckprofil 3780, weiß

zur Herstellung von Hohlkehlen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	 lfm	Preis € / 100 lfm
ECKRUNDHOHLPVC	3050	35	106,75	**179,21**



PVC-Schattenfugenprofil 3772, weiß

horizontal und vertikal einsetzbar
für 12,5 mm Gipskartonplatten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	 lfm	Preis € / 100 lfm
SCHATTEN3772	3050	20	61,00	**345,26**



PVC-Spachtelprofil 3774

halbrund
z.B.: als Stoßleiste für leichte Beanspruchung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	 lfm	Preis € / 100 lfm
SCHATTEN3774	3050	20	61,00	**345,21**

Kantenschutzprofile



PVC-Profil 3768, weiß

zum Anspachteln von gebogenen Anschlüssen für 9,5 und 12,5 mm Gipskartonplatten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
ECKPVCSCHN	3000	20	60,00	199,21



PVC-Wandwinkel 3769, weiß

konvex/konkav biegbar

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
RWPVCBIEGS	2500	10	25,00	617,75



PVC-Bewegungsfugenprofil “Magic corner” 3750, weiß

für Gipskartonplatten, in Rollen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge lfm / Rolle	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
BEWEGUNGSPR3750	75	1	75,00	274,81



Dehnungsfugenprofil 3226, Stahl verzinkt, mit PVC-Teil, weiß

für Gipskartonplatten 12,5 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
DEHNFUGENPR3226	3000	5	15,00	3.041,18



PVC-Abschlussprofil 3784, weiß

mit Dichtlippen und Spachtelschutzstreifen
für GK-Anschlüsse an Holzbauteile, Türen, usw.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
ABSPVCFLEXL	3000	30	90,00	395,83

PVC-Abschlussprofil 3766, weiß

mit abziehbarem Schutzstreifen
für Gipskartonplatten 12,5 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / 100 lfm
ABSCHLUSSGK3766	3000	35	105,00	189,00



Kantenband 3001

getrennte PVC-Streifen auf Kraftpapier
zum Einspachteln als Kantenschutz. In Rollen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge lfm / Rolle	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / Rolle
	30	5	150,00	18,48

Elektroprodukte für den Trockenbau

Luftdichtungsmanschette

zur Abdichtung von Rohr- und Leitungseinführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen. Dauerhaftes Abdichten bei Durchdringungen von Rohren durch luftdichte Schichten Verarbeitungstemperatur ab -5°C, Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +90°C, im Bereich der Durchführung bis 120°C, UV-beständig, halogenfrei

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Ø Leitung mm	Kaiser Art.Nr.	Preis € / Stück
LUFTDMANS1KOAX	1 x 4-8	A9059-44	8,51
LUFTDMANS2KOAX	2 x 4-8	A9059-45	8,72
LUFTDMANS1LEIT	1 x 8-11	A9059-46	7,23
LUFTDMANS2LEIT	2 x 8-11	A9059-47	8,72
LUFTDMANSROHR15	1 x 15-22	A9059-48	9,10
LUFTDMANSROHR25	1 x 25-32	A9059-49	9,86
LUFTDMANSROHR42	1 x 42-55	A9059-51	24,09
LUFTDMANSROHR50	1 x 50-75	A9059-52	32,19
LUFTDMANSROHR75	1 x 75-100	A9059-53	40,39
LUFTDMANSROHR100	1 x 100-110	A9059-54	44,16

Gerätedose ECON® 63

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- vollisolierte, luftdichte Durchverdrahtung bei Kombinationen von Geräte-Verbindungsdosen durch Verbindungsstutzen
- werkzeuglose Leitungs- oder Rohreinführungen
- integrierte Leitungsrückhaltung der NYMLeitungen, Selbsthemmung der Rohre

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	für Plattenstärke mm	Kaiser Art.Nr.	Preis € / Stück
BSDOSEECON63	7 - 40	A9263-21	1,88

Dichtungseinsatz

- zum nachträglichen Abdichten aller Geräte und Geräte-Verbindungsdosen
- dauerelastischer Kunststoff

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kaiser Art.Nr.	Preis € / Stück
BSDICHTEINSATZ	A1040-01	3,67

Schallschutzdose für den Einsatz in Wänden mit erhöhten Anforderungen

an den Schallschutz. Der massive Dosenkörper mit zusätzlicher Schallschutzummantelung absorbiert und reflektiert den Schall, sodass eine Beeinträchtigung in benachbarten Räumen ausgeschlossen wird und der Schallschutz so bestehen bleibt, als wären keine Installationsdosen eingebaut.

- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand
- Auch nachträgliche Installation
- Einbau bis 5-fach-Kombination
- Auch gegenüberliegender Einbau
- Mit Schallschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	für Plattenstärke mm	Kaiser Art.Nr.	Preis € / Stück
BSSCHALLSCHDOSE	7 - 40	A9069-01	13,30

Hohlwanddose HWD 90 für F 90 Brandschutzwände

Die intelligente Technik reagiert sofort auf Feuer und Hitze und verschließt die Installationsöffnungen selbsttätig. Die Feuerwiderstandsklasse der Brandschutzwand ist damit gewährleistet, Fluchtwege gesichert und Menschenleben gerettet.

- Für Brandschutzwände F 30-F 90
- Ohne aufwändige Umkofferungen
- Auch gegenüberliegender Einbau möglich
- Für die sichere Installation von Schaltern, Steckdosen etc
- Mit Brandschutzdeckel Art.-Nr. 1184-94 als Verbindungsdose
- Auch nachträgliche Installation möglich

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	für Plattenstärke mm	Kaiser Art.Nr.	Preis € / Stück
BSDOSEF9090	7 - 40	A9463-01	14,61
BSVERDOSEF9090	7 - 40	A9464-01	16,00
BSDECKELHWD3090	Deckel	A1184-94	5,74

Elektroprodukte für den Trockenbau

Dosenschott System DS 90

- für Brandschutzwände F30 - F90
- für Wandeinführung und -durchführung
- mörtel- und spachtellose Befestigung
- Befestigung durch bewährte FX4 Laschenschrauben
- mit integriertem Dichteinsatz
- sorgt für den rauchseitigen Raumabschluss (Kaltrauchdichtheit)
- dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes
- Europäisch Technische Zulassung (ETA) beantragt

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	mind. Wandstärke mm	Kaiser Art.Nr.	Preis € / Stück
	7 - 40	A9459-03	18,70

Leitungsschott System LS 90, Rohrschott System RS 90

Leitungs- und Rohrschott Systeme für das brandschutzgerechte Verschließen von Durch- und Einführungen in Brandschutzwänden. Die zertifizierten Schotts sind schnell und einfach montiert und können sogar nachträglich über Leitungen und Rohre gesetzt werden. Sie erhalten die Feuerwiderstandsklasse der Wand (F30-F90).

- Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung
- Für die Wanddurchführung und -einführung
- Ohne Spachteln und Schmieren
- Selbständiges Abdichten der Fugen
- Für Leitungen Ø von 5 - 15 mm
- Für Rohre M16 - M25

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	mind. Wandstärke mm	Kaiser Art.Nr.	Preis € / Stück
	100	A9459-01	2,30
	100	A9459-02	3,16

Turbofräser MULTI 4000

für Hohlwand-Installation, Turbofräser MULTI 4000 für schnellere Schneidgeschwindigkeiten aufgrund neuer Geometrie mit besonders hoher Standzeit in drei verschiedenen Größen. Vorteile gegenüber dem Vorgängermodell (MULTI 2000):

- 40 % schneller aufgrund neuer Schneidengeometrie
- 20 % höhere Standzeit als herkömmliche Fräser
- Mit Randversenker und Platinenauswerfer
- Fräsdurchmesser 35 mm / 68 mm / 74 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kaiser Art.Nr.	Preis € / Stück
BSFRÄSERTURBO	A1082-10	143,45

Hartmetall-Fräser Ø 20 mm

- Erstellen von Einbauöffnungen in bestehenden WDVS oder Wänden in Leichtbauweise
- Ø 20 mm, für den KAISER Mini-Geräteträger und für KAISER Leitungsschotts
- mit Tiefenanschlag zur Vermeidung von Wärmebrücken
- mit Zentrierbohrer zum genauen Positionieren
- passend für alle Akkuschrauber und Bohrmaschinen mit 10 mm Bohrfutter
- abnehmbare Fräskrone zum einfachen Entfernen des Bohrkerns

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kaiser Art.Nr.	Preis € / Stück
BSFRÄSERHARTMET	A1088-06	56,44

Schott-Kennzeichnungsschild

- universelles Schott-Kennzeichnungsschild
- für alle KAISER Schottungen
- zum Selbstbeschriften
- aus Kunststoff, mit 2 x 4,5 mm Bohrungen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kaiser Art.Nr.	Preis € / Stück
BSSCHOTTSCHILD	A9473-91	1,22

Aktionspaket ECON STYRO 55

bestehend aus: 10 Stk. Styro 55-E-Dose, 1 Stk. Fräser, 2 Stk. Zentrierhilfe, 1 Stk. Setzwerkzeug

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kaiser Art.Nr.	Preis € / Stück
BSPAKETECON	A6000-51	114,90

Aktionspaket Mini-Geräteträger

bestehend aus: 10 Stk. Mini-Geräteträger, 1 Stk. Fräser

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kaiser Art.Nr.	Preis € / Stück
BSPAKETGERÄTETR	A6000-50	65,50

Unterkonstruktion für GK-Wände und GK-Decken

Unterkonstruktion für GK-Wände	CW-Ständerprofile	INTRAPROFIL	76
	UW-Randprofile		77
	UA-Aussteifungsprofile		78
	Spezialprofile	KNAUF	80
	Zubehör für Ständerwände	BAUSTOFF+METALL	79
Unterkonstruktion für GK-Decken	C- und U-Deckenprofile	INTRAPROFIL	81
	Zubehör für Decken-C-Profile	INTRAPROFIL	82 - 83
	Zubehör für Decken-C-Profile	KIMMEL	84 - 85
	Zubehör zur Schallentkoppelung	KIMMEL	86 - 87
Abhänger und Zubehörteile	Abhängedrähte und Doppelfedern, Schnellspannabhänger Nonius-Oberteile und Zubehör	KIMMEL	87 - 88
Holzunterkonstruktionen	Holz-Bodenplatten	BAUSTOFF+METALL	89 - 90
	Holzunterkonstruktionen Zubehör für Holzunterkonstruktionen	KIMMEL	90 - 91

CW-Ständerwandprofile gemäß DIN 18182 Teil 1



CW-Ständerwandprofile CW 50 / 75 / 100

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm**







INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Profil	Dicke mm	Längen mm	Preis € / 100 lfm
	CW 50	0,60	2500, 2600, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 5000, 5500, 6000	248,55
	CW 75	0,60	2500, 2600, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 5000, 5500, 6000	278,81
	CW 100	0,60	2500, 2600, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 5000, 5500, 6000	326,24



CW-Ständerwandprofile CW 50 / 75 / 100

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,70 mm**
Sonderlängen – Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.







INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Profil	Dicke mm	Längen mm	Preis € / 100 lfm
	CW 50	0,70	2750, 3000, 3500, 4000	*1) 269,35
	CW 75	0,70	2750, 3000, 3500, 4000	*1) 306,59
	CW 100	0,70	2750, 3000, 3500, 4000	*1) 343,10



CW-Ständerwandprofile CW 50 / 75 / 100

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 1,00 mm**
Sonderlängen – Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.







INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Profil	Dicke mm	Längen mm	Gewicht kg / lfm	Preis € / 100 lfm
	CW 50	1,00	Sonderlängen	1,2	*2) 413,18
	CW 75	1,00	Sonderlängen	1,4	*2) 538,67
	CW 100	1,00	Sonderlängen	1,6	*2) 538,75



CW-Ständerwandprofile CW 125

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm,** * Mindestabnahme
Sonderlängen – Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Profil	Längen mm	Gewicht kg / lfm	Preis € / 100 lfm
	CW 125	Sonderlängen	1,0	auf Anfrage

CW-Ständerwandprofile CW 150

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm,** * Mindestabnahme
Sonderlängen – Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Profil	Längen mm	Gewicht kg / lfm	Preis € / 100 lfm
	CW 150	Sonderlängen	1,1	auf Anfrage

*1) keine Lagerware – Lieferzeit auf Anfrage.
*2) Sonderlängen – Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

UW-Ständerwandprofile gemäß DIN 18182 Teil 1

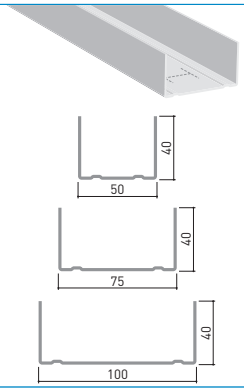

UW-Ständerwandprofil UW 50 / 75 / 100

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm**

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Profil	Dicke mm	Längen mm	Gewicht kg / lfm	Preis € / 100 lfm
	UW 50	0,60	4000	0,6	200,31
	UW 75	0,60	4000	0,7	232,20
	UW 100	0,60	4000	0,8	272,28



UW-Ständerwandprofil UW 125 sendz. verzinkt, Dicke ca. 0,60 mm

* Mindestabnahme. Sonderlängen – Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Profil	Länge mm	Gewicht kg / lfm	Preis € / 100 lfm
	UW 125	Sonderlängen	0,9	auf Anfrage



UW-Ständerwandprofil UW 150 sendz. verzinkt, Dicke ca. 0,60 mm

* Mindestabnahme. Sonderlängen – Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Profil	Länge mm	Gewicht kg / lfm	Preis € / 100 lfm
	UW 150	Sonderlängen	1,0	auf Anfrage



UW-Ständerwandprofil UW 50, vorgestanzt für Rundwände

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm**

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Preis € / 100 lfm
	4000	auf Anfrage



UW-Ständerwandprofil UW 75, vorgestanzt für Rundwände

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 0,60 mm**

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Preis € / 100 lfm
	4000	auf Anfrage

PE-Dichtungsband

einseitig selbstklebend für Trennwandanschlüsse, Dicke ca. 3 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Breite mm	Rolle / Karton	lfm / Rolle	Preis € / Rolle
DB3030	30	30	30	8,82
DB5030	50	18	30	13,67
DB7030	70	12	30	18,74
DB9530	95	10	30	25,69

UA-Aussteifungsprofile

UA-Aussteifungsprofile UA 50 / 75 / 100



sendz. verzinkt, **Dicke ca. 2,00 mm**





INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Längen mm	Preis € / 100 lfm
ULL48	2,00	2500, 2600, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 5000, 6000	**762,28**
ULL73	2,00	2500, 2600, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 5000, 5500, 6000	**868,06**
ULL98	2,00	2500, 2600, 2750, 3000, 3250, 3500, 3750, 4000, 4250, 4500, 5000, 5500, 6000	**1.051,91**

UA-Aussteifungsprofile UA 125

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 2,00 mm,** * Mindestabnahme
Sonderlängen – Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Längen mm	Gewicht kg / lfm	Preis € / 100 lfm
	Sonderlängen	2,9	**auf Anfrage**

UA-Aussteifungsprofile UA 150

sendz. verzinkt, **Dicke ca. 2,00 mm,** * Mindestabnahme
Sonderlängen – Mindestmenge je Länge und Profiltype auf Anfrage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Längen mm	Gewicht kg / lfm	Preis € / 100 lfm
	Sonderlängen	3,3	**auf Anfrage**

Zubehör für Ständerwände nach EN 13964 (DIN 18168)

Türpfosten-Steckwinkel-Satz für UA- und CW-Profile

inkl. Schrauben und Dübel (auch mit Kabeldurchlass lieferbar).

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Set Stück	kg	Preis € / Set
TULL50	TSW-50	4	0,70	**14,18**
TULL75	TSW-75	4	1,00	**15,75**
TULL100	TSW-100	4	1,40	**17,64**

Anschlusswinkel

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Anschlusswinkel für	Länge mm	Inhalt pro Set Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DAW2	UA-50-Profile	100	100	7,50	**152,11**
DAW3	UA-75- und UA-100-Profile	100	50	6,90	**192,74**

Montageset

Montageset für Anschlusswinkel DAW-2 und DAW-3 bestehend aus 4 Anschlagwinkel 75/100 mm inkl. 4 Flachkopfschrauben M 8 x 20 mit Unterlegscheiben und Muttern

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Set Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
MONTAGEM820UA	FK-1	M8 x 20	100	2,20	**18,47**

Spezialprofile



KNAUF Cubo-Systemstütze

incl. 4 Schwerlastdübel 8 mm, 4 Fixierschrauben, 4 Flachrundschrauben, 4 Scheiben + Muttern für Tragkonstruktion System K37

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	für Raumhöhen mm	Stück pro VE	**Preis** **€ / Stück**
CUBOSTÜTZE2	2000 - 2700	50	**237,00**
CUBOSTÜTZE25	2500 - 3200	50	**217,00**
CUBOSTÜTZE3	3000 - 3700	50	**259,00**
	> 3700	50	**auf Anfrage**



KNAUF Anschluss- und Verbindungswinkel

incl. 8 Flachrundschrauben M8 x 20, + 16 M8 x 12, 24 Scheiben und Muttern
für Anschluss UA-Profile an UA-Profile und Längsverbindung von UA-Profile

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stück pro Paket	**Preis** **€ / Paket**
CUBOANSCHLWINK	4	**29,00**

C- und U-Deckenprofile gemäß DIN 18182 Teil1

CD-Profil 60/27

sendz. verzinkt, **Dicke 0,60 mm**



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Menge pro Bund Stück	Menge pro Bund lfm	Gewicht ca. kg kg / lfm	Gewicht ca. kg pro Bund	Preis € / 100 lfm
C6027260	0,60	2600	12	31,20	0,555	17,3	**367,92**
C6027275	0,60	2750	12	33,00	0,555	18,3	**367,92**
C6027300	0,60	3000	12	36,00	0,555	20,0	**367,92**
C6027400	0,60	4000	12	48,00	0,555	26,6	**367,92**

[1] Menge pro Autobund 180 Stück (12 Handbund)
Weitere Längen und Lieferzeit auf Anfrage.

CD-Profil 60/27 für Feuchtraum C-3

sendz. verzinkt, **Dicke 0,70 mm**



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Menge pro Bund Stück	Menge pro Bund lfm	Gewicht ca. kg kg / lfm	Gewicht ca. kg pro Bund	Preis € / 100 lfm
C6027FEUCHT400 *	0,70	4000	12	48,00	0,58	27,8	**509,81**

* keine Lagerware. Lieferzeit auf Anfrage.

CD-Querprofil 60/27

sendz. verzinkt, **Dicke 0,60 mm**



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Menge pro Bund Stück	Menge pro Bund lfm	Gewicht ca. kg kg / lfm	Gewicht ca. kg pro Bund	Preis € / 100 lfm
C6027119KN *	0,60	1190	12	14,28	0,555	7,9	**252,72**

* keine Lagerware. Lieferzeit auf Anfrage.

UD-Profil 28/27

sendz. verzinkt, **Dicke 0,60 mm**



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Menge pro Bund Stück	Menge pro Bund lfm	Gewicht ca. kg kg / lfm	Gewicht ca. kg pro Bund	Preis € / 100 lfm
U30300KO	0,60	3000	16	48,00	0,364	17,5	**194,58**
U30400KO	0,60	4000	16	64,00	0,364	23,3	**194,58**

[1] Menge pro Autobund 288 Stück (18 Handbund)

[1] Menge pro Autobund kann in den einzelnen Niederlassungen differieren.

PE-Dichtungsband

einseitig selbstklebend für Trennwandanschlüsse

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Breite mm	lfm / Rolle	Preis € / Rolle
DB3030	30	30	**8,82**

Knauf Niveauverbinder

Niveauverbinder für CD-Profil 60/27 für Niveaugleiche Decke 148 x1,00 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stk. / Karton	Gewicht kg / Packung	Preis € / 100 Stk.
VERNKN	50	13	**233,00**

Zubehör für Decken-C-Profile nach EN 13964 (DIN 18168)

Ankerwinkel für CD 60/27rK

Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (~25 kg) Verbindung erfolgt mit 2 Ankerwinkeln.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
ANKERWINKELV	20133000	100	1,97	**45,87**

Drehankerwinkel für CD 60/27rK

Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (~25 kg) Verbindung erfolgt mit 2 Drehankerwinkeln.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
ANKERWINKELDREH	20136000	100	1,96	**22,51**

Kreuzverbinder ungebogen für CD 60/27rK – **Patent**

Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
KREUZVERV	20135000	100	3,82	**80,66**

UA-Kreuzverbinder ungebogen für CD 60/27rK – **Patent**

Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)
Verbindung mit UA-50/40 als Grundprofil mit CD 60/27 als Tragprofil

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
KREUZVERUACDV	20139000	100	3,82	**86,01**

Ankerschnellabhänger mit Druckfeder für CD 60/27rK

Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (~25 kg)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
ANKERSAHDRUCKV	20107000	100	3,85	**101,26**

Ankerschnellabhänger für CD 60/27rK

Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (~25 kg)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
ANKERSAH	20115000	100	3,72	**82,17**



Noniusbügel mit Noniussicherungssplint für CD60/27 - **Patent**

Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NBCD60/27	20128100	100	4,60	**101,26**



Noniusbügel mit Noniussicherungssplint für UA 50 – **Patent**

Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NBUA50	20129100	100	5,13	**101,26**

Noniusabhänger-Unterteil für CD 60/27rK

Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (~25 kg)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NUC	20149000	100	5,13	**91,73**

Zubehör für Decken-C-Profile nach EN 13964 (DIN 18168)

Nonius-Sicherungssplint

aus verzinktem Spezialdraht ø 2,5 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NSPLINT	25501000	100	0,52	**17,19**



Verbinder 110 mm für CD 60/27rK

als Zwischenstück zur niveaugleichen Verlängerung von CD-Profilen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
LÄNGSVER	20159000	100	4,80	**47,78**



Befestigungs-Clip für CD 60/27

Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN (~15 kg)
Zur direkten Befestigung von CD-Profilen auf Holz- oder Betonuntergrund u.ä., Toleranzausgleich bis 20 mm möglich.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
BEFECLIP	20127000	100	4,10	**91,95**

Direktabhänger 4-Loch ungebogen für CD 60/27 – **Patent angemeldet**

Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)
Zur Abhängung von CD-Profilen in Direktmontage mit schallentkoppeltem Schwingelement, Abhängehöhe 50, 120, 200 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Abhängehöhe mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DAH6027KURZV	20161000	für 50 mm	100	2,95	**93,66**
DAH6027V	20162000	für 120 mm	100	5,32	**93,66**



Winkelverbinder 180° für CD 60/27rK

für Verbindung von CD-Profilen in beliebigem Winkel

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
WINKELVERBV	20140000	100	6,97	**324,87**

Universalverbinder ungebogen für CD 60/27rK – **Patent angemeldet**

für niveaugleiche Montage, geeignet als Kreuzkupplung, Längs-, Schrägverbinder

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
UNIVERSALVERBV	20153000	100	3,90	**69,36**

Direktmontageclip für CD60/27rK

Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (~25 kg)
verschraubt: Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DIREKTMONTCLIP	20534000	100	2,98	**114,65**

Direktmontageclip 4,0 mm für CD60/27rK

mit schallentkoppeltem Schwingelement

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DAH6027CLIP4V	20536000	100	4,16	**267,52**

Zubehör für Decken-C-Profile nach EN 13964 (DIN 18168)

Ankerwinkel für CD 60/27, neue Generation
Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (~25 kg)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
ANKERWINKEL 100	AH-1/60 NEU	100	1,20	45,87
ANKERWINKEL	AH-1/60 NEU	250	3,00	45,87

Ankerhänger, Schlitzband für CD 60/27

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
SBAHM	AH-2/60	95	100	2,20	54,67
SBAHLN	AH-2/60-lang	170	100	3,80	80,47
ANKERHL270	AH-2/60-lang	270	100	5,70	128,05

Ankerschnellabhänger für CD 60/27, neue Generation
Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (~25 kg)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
ANKERSAH	AH-3/60 NEU	90	100	3,10	82,17

Kreuzverbinder für CD 60/27
Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
KREUZVER	AH-4/60	100	4,70	80,66

Noniusabhänger für CD 60/27
Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (~25 kg)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NUC	KO-6/60	110	100	4,10	91,73

NU-40 NU-40/S

Noniusabhänger / Noniusabhänger mit Spannfeder
für CD 60/27, Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NUC40	NU-40	118	100	4,60	136,06
NUC40S	NU-40/S	118	100	5,70	auf Anfrage



Direktabhänger, justierbar für CD 60/27
inkl. Sicherungsstifte, Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Justierbereich mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DAH6027JUST59K	AH-10/60	59-108	50	5,50	226,34
DAH6027JUST40K	AH-11/60	40-70	50	4,20	226,34



VS-GK/60 QV-GK

Verbindungsschuh / Sicherheitsquerverbinder
für CD 60/27, niveaugleich

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
	VS-GK/60	100	3,30	auf Anfrage
	QV-GK	100	3,30	auf Anfrage

Zubehör und Profile CD 60/27 auch in korrosionsbeständiger Ausführung für Schwimmbäder lieferbar.

Zubehör für Decken-C-Profile nach EN 13964 (DIN 18168)

Längsverbinder für CD 60/27

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
LÄNGSVER	LV-2/60	80	100	3,80	**47,78**

Direktabhänger für CD 60/27

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DIREKTMONTC6027	AH-5/60	75	100	3,60	**114,65**

Direktabhänger „Klick-fix" für CD 60/27

Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DAHKLICKFIX	AH-5/60 Klick-fix	100	2,80	**93,66**

Stützenclip für CD 60/27

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
STÜTZENKLIPP	SC-1	50	3,90	**84,40**



DA-GK-65 DA-GK-125

Direktabhänger, gebogen für CD 60/27

Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
	DA-GK-65	65	100	3,50	**93,66**
	DA-GK-125	125	100	5,50	**93,66**

DA-GK-125

DA-GK-65

Direktabhänger, gestreckt für CD 60/27

Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DAH6027KURZ	DA-GK-65	190/65	100	3,50	**93,66**
DAH6027	DA-GK-125	310/125	100	5,50	**93,66**
DAH6027200	DA-GK-200	460/200	100	8,10	**103,75**

AH-7 AH-6

Schnellspannclip / Schnellspannclip mit Dämpfung für CD 60/27

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung		Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
SAHCLIPOD	ohne Dämpfung	AH-7	113	100	3,10	**198,70**
SAHCLIPMD	mit Dämpfung	AH-6	113	100	3,30	**337,35**



KO-30 KO-45

KO-60 KO-90

Justier-Schwing-Bügel für CD 60/27

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
K030	K0-30	30	100	3,60	**51,41**
K045	K0-45	45	100	4,30	**63,06**
K060	K0-60	60	100	5,80	**76,44**
K090	K0-90	90	100	6,30	**82,17**

Zubehör und Profile CD 60/27 auch in korrosionsbeständiger Ausführung für Schwimmbäder lieferbar.

Zubehör zur Schallentkopplung

Gummi-Puffer

schallschutzgeprüft, 16 dB i.M.
3-teiliges Set (Ober-, Unterteil und U-Scheibe)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
GUMMIPUFFERSET	5-07070	100	1,30	**235,01**

Schwingungshänger

schallschutzgeprüft, 16 dB i.M.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
K04	K0-4	100	4,60	**325,35**

Anker-Schwingungshänger für CD 60/27

schallschutzgeprüft, 16 dB i.M.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
ANKERSCHWING	GK-7049	100	7,60	**738,49**



Direktabhänger 125 mm für CD 60/27

schallschutzgeprüft, 16 dB i.M.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DAHSCHWING	DA-GK-125/S	125	100	6,70	**250,67**

Direktabhänger „Klick-fix" für CD 60/27

schallschutzgeprüft, 16 dB i.M.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
K08	K0-8	100	4,60	**460,65**



Direktabhänger, justierbar für CD 60/27

schallschutzgeprüft, 16 dB i.M.
inklusive Sicherungsstifte, Justierbereich 59-108 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
	AH-10/60-S	50	6,20	**auf Anfrage**

Nonius-Oberteil – Fixlänge

schallschutzgeprüft, 16 dB i.M.
mit direkt montiertem Gummipuffer

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
	NO/S	85 - 940	100	–	**auf Anfrage**
	NO/S	1040 - 2940	25	–	**auf Anfrage**

Abhängedraht mit Öse – Fixlänge

schallschutzgeprüft, 16 dB i.M.
mit direkt montiertem Gummipuffer

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
	AD/S	125 - 3000	100	–	**auf Anfrage**

Zubehör zur Schallentkopplung

Schnellspann-Doppelfeder

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
SF1	SF-1	250	2,50	60,09
SF1	SF-1	100	1,00	60,09

Schnellspannabhänger Haken-Öse

Auch als Schnellspannabhänger **Haken-Haken SB-50**... lieferbar.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
SA501030	SA-50 100- 300	170 - 330	100	5,00	126,13
SA503060	SA-50 300- 600	320 - 590	100	8,00	126,13
SA5060100	SA-50 600-1000	520 - 990	100	11,50	167,59
SA50100125	SA-50 1000-1250	650 - 1260	100	13,90	227,40
SA50125150	SA-50 1250-1500	760 - 1480	100	16,20	254,35
SA50150175	SA-50 1500-1750	900 - 1760	100	19,20	274,98
SA50175200	SA-50 1750-2000	1020 - 2000	100	21,60	312,26

Abhängedrähte und Doppelfedern

nach EN 13964 (DIN 18168)

Abhängedraht mit Öse Ø 4 mm, verzinkt

Längen über 3000 mm auf Anfrage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DO12	1/5 A	125	100	1,40	28,05
DO25	1/5 A	250	100	2,70	36,38
DO37	1/5 A	375	100	3,80	50,09
DO50	1/5 A	500	100	4,90	69,45
DO75	1/5 A	750	100	7,40	95,49
DO100	1/5 A	1000	100	9,80	115,86
DO125	1/5 A	1250	100	12,30	149,88
DO150	1/5 A	1500	100	14,60	179,46
DO200	1/5 A	2000	100	20,00	228,36
DO250	1/5 A	2500	100	25,00	285,25
DO300	1/5 A	3000	100	29,40	342,52

Abhängedraht mit Haken Ø 4 mm, verzinkt

Längen über 2000 mm auf Anfrage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DH12	1/5 B	125	100	1,40	28,05
DH25	1/5 B	250	100	2,70	36,38
DH37	1/5 B	375	100	3,80	50,09
DH50	1/5 B	500	100	4,90	69,45
DH75	1/5 B	750	100	7,40	95,49
DH100	1/5 B	1000	100	9,80	115,86
DH125	1/5 B	1250	100	12,30	149,88
DH150	1/5 B	1500	100	14,60	179,46
DH200	1/5 B	2000	100	20,00	228,36
	1/5 B	2500	100	25,00	auf Anfrage
	1/5 B	3000	100	29,40	auf Anfrage

Drahtstäbe

verzinkt

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 lfm
DST13	DST-1	3000	100	29,40	87,91

Nonius Oberteile und Zubehör

nach EN 13964 (DIN 18168)

Noniusabhänger-Oberteil

durchgelocht

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Nutzlänge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NA115	Nr. 115	85	100	2,30	**57,32**
NA120	Nr. 120	135	100	3,40	**70,72**
NA130	Nr. 130	240	100	5,30	**86,01**
NA140	Nr. 140	340	100	7,00	**101,26**
NA150	Nr. 150	440	100	8,80	**120,39**
NA160	Nr. 160	540	100	11,50	**137,59**

Noniusabhänger-Oberteil

500 mm gelocht, bis Nutzlänge 3640 mm lieferbar

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Nutzlänge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NA170	Nr. 170	640	100	13,50	**158,60**
NA180	Nr. 180	740	100	15,00	**177,72**
NA190	Nr. 190	840	100	17,30	**196,83**
NA200	Nr. 200	940	100	18,50	**215,93**
NA211	Nr. 211	1040	25	4,90	**236,96**
NA212	Nr. 212	1140	25	5,40	**254,16**
NA213	Nr. 213	1240	25	5,90	**269,44**
NA214	Nr. 214	1340	25	6,40	**286,64**
NA215	Nr. 215	1440	25	6,70	**301,93**
NA216	Nr. 216	1540	25	7,30	**319,12**
NA217	Nr. 217	1640	25	7,60	**336,33**

Noniusstange

durchgelocht

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NA210	NST	3000	25	14,00	**1.265,06**

Nonius-Verbinder (1/37 A)

zur Verbindung von Nonius-Stangen mit Nonius-Oberteilen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NVER229	Nr. 229	92	100	1,80	**28,67**

Nonius-Kupplung (-Verlängerung)

Verlängerung max. 160 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Stück / Karton	Preis € / 100 Stk.
NKUPPLUNG	NK	200	100	**107,03**

Sicherungsstift

für Nonius

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DPK607	DPK-607	72	100	0,60	**28,67**

Justiernagel

für Nonius

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
JN100	JN-100	50	200	0,60	**13,37**

Noniusabhänger-Oberteile auch in korrosionsbeständiger Ausführung für Schwimmbäder lieferbar.

Holz-Bodenplatten



V100 Span-Verlegeplatten mit Nut+Feder

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
V10016NF	16	2050	925	50	94,81	11,0	**9,87**
V10019NF	19	2050	925	42	79,64	13,0	**10,66**
V10022NF	22	2050	925	36	68,27	14,0	**14,10**
V10028NF	28	2050	925	28	53,10	18,0	**16,96**

OSB-3-Verlegeplatten mit Nut+Feder

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
OSB12	12	2050	625/675	68	106,25	7,2	**auf Anfrage**
OSB15	15	2050	625/675	60	93,75	9,6	**auf Anfrage**
OSB18	18	2050	625/675	52	81,25	11,5	**auf Anfrage**
OSB22	22	2050	625/675	42	65,63	14,1	**auf Anfrage**
	25	2050	625/675	38	59,38	16,0	**auf Anfrage**

Weißleim

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt pro Stk.	Inhalt pro Karton Stück	Inhalt pro Karton kg	Preis € / Stück
LEIM500	500 g	6	3	**6,20**

Holzunterkonstruktionen

Bretter 1“, Fichte Klasse III/IV

sägerauh und kammergetrocknet

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Preis € / lfm
BRETTER24803KG	24	80	3000	**1,09**
BRETTER24804KG	24	80	4000	**1,09**

Weitere Dimensionen und Klassen etc. auf Anfrage.

Staffeln, Fichte Klasse I/III

sägerauh

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Preis € / lfm
STAFFEL50504S	50	50	4000	**1,45**
STAFFEL50804S	50	80	4000	**2,24**

sägerauh und kammergetrocknet

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Preis € / lfm
STAFFEL50604KG	50	60	4000	**2,00**
STAFFEL50804KG	50	80	4000	**2,58**

gehobelt

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Preis € / lfm
STAFFEL4545S	45	45	4000	**1,44**

keilgezinkt und gehobelt

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Preis € / lfm
STAFFEL4575G	45	75	4000	**3,58**

Weitere Dimensionen und Klassen auf Anfrage.

Holzunterkonstruktionen

Dachlatten, Fichte Klasse I/III

sägerauh

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Preis € / lfm
LATTEN30503S	30	50	3000	**0,83**
LATTEN30504S	30	50	4000	**0,83**

sägerauh und kammergetrocknet

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Preis € / lfm
LATTEN30504KG	30	50	4000	**1,07**
LATTEN40504S	40	50	4000	**0,83**

Weitere Dimensionen und Klassen auf Anfrage.

Zubehör für Holzunterkonstruktionen

nach EN 13964 (DIN 18168)

Direktabhänger 4-Loch ungebogen für Holz – **Patent angemeldet**

Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (~40 kg)
Zur Abhängung von Holzlatten b/h 50/30 in Direktmontage,
für Abhängehöhe 50, 120, 200 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Abhängehöhe mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DAHHOLZKURZV	20261000	für 50 mm	100	2,67	**33,64**
DAHHOLZV	20262000	für 120 mm	100	5,04	**59,74**
*	20263000	für 200 mm	100	7,67	**auf Anfrage**

* Keine Lagerware, Abnahme nur in vollen Verpackungseinheiten.

Zubehör für Holzunterkonstruktionen

nach EN 13964 (DIN 18168)

Schnellabhänger für Holzlatten

90°-abgewinkelt

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
SAH16	SH-3	90	100	3,40	**67,87**

Schnellabhänger für Holzlatten

gerade

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
SAH15	SH-4	110	100	3,40	**67,87**

Noniusabhänger-Unterteil für Holzlatten

gerade

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NA220	Nr. 220	190	100	3,90	**39,00**

Noniusabhänger-Unterteil für Holzlatten

90°-abgewinkelt, 30 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NA221U	Nr. 221	160	100	3,90	**47,91**

Noniusabhänger-Unterteil für Holzlatten

45°-abgewinkelt, für schräge Befestigung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NA242	Nr. 242	180	100	3,90	**46,93**



Direktabhänger für Holzlatten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DAHHOLZ	DA-Holz-125	125	100	5,50	**59,74**

Direktabhänger für Holzlatten

gestreckt

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
DAHHOLZKURZV	DA-Holz-65	65	100	3,30	**33,64**
DAHHOLZV	DA-Holz-125	125	100	5,30	**59,74**

Sie haben die Auswahl – wir bieten sichere Lösungen!

„Geprüftes B+M System“ – Ihre Vorteile im Überblick:

- ✓ **Rechtlich einwandfreie Markenkombinationen im System:** Sie bleiben herstellerunabhängig im Rahmen der neuen EN-Normen
- ✓ **Sicher und variabel:** Praxistaugliche Kombinationen mit geprüfter Sicherheit
- ✓ **Absolute Wahlfreiheit:** Die Komponenten verschiedener Markenhersteller wurden unterschiedlich kombiniert geprüft
- ✓ **Einzigartig in Europa:** Ausschließlich von B+M für Sie entwickelt
- ✓ **Das Resultat: Klassifizierung in Österreich, Europäische Zulassung (ETZ) und Deutsche AbPs. „Geprüftes B+M System“ ist Ihr Qualitätskriterium!**

Hier erfahren Sie mehr:
Baustoff + Metall GmbH
Gorskistraße 5-7
1230 Wien
T +43.1.616 36 31
www.baustoff-metall.com

BAUSTOFF + METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System

Dämmsysteme

Mineralische Dämmstoffe	Steinwolle Akustik- und Brandschotts Zubehör	ROCKWOOL NOFISOL	94 - 97 110 - 112
	Glaswolle Zubehör	ISOVER ISOVER URSA	98 - 100 104 101
natürliche Dämmstoffe	Schafwolle	ISOLENAWOLLE	102 - 103
Dampfbremsen, Dampfsperren	B+M Luftdichtsystem Dachunterspannbahnen, Dampfbremsen, Dampfsperren	BAUSTOFF+METALL AMPACK	105 106 107
Schaumstoffe	EPS expandiertes Polystyrol, XPS extrudiertes Polystyrol	BAUSTOFF+METALL	108 109
Dämmelemente	Schalldämmplatte / Trockenestrich	WOLF BAVARIA	113
Vliese und Folien	Glasvlies, Baufloie, Schwerdämmfolie	BAUSTOFF+METALL	114

ROCKWOOL Sonorock® Trennwandplatte

Steinwolle-Dämmplatte für Wärme-, Schall- und Brandschutz im Innenausbau. Geeignet für den Einsatz in Holz- und Metallständerwänden. Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. Längenbezogener Strömungswiderstand nach ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 6 kPa·s/m². Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,039 W/(m·K)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Rockpack	R_0 m²·K/W	Preis € / m²
SONO40	40	1000	625	7,500	180,0	1,00	**4,07**
SONO50	50	1000	625	7,500	150,0	1,25	**5,29**
SONO60	60	1000	625	5,625	180,0	1,50	**6,21**
SONO75	75	1000	625	3,750	135,0	1,90	**7,77**
SONO80	80	1000	625	3,750	135,0	2,05	**8,01**
SONO100	100	1000	625	3,750	105,0	2,55	**10,21**
SONO120	120	1000	625	2,500	90,0	3,05	**12,30**
SONO140	140	1000	625	2,500	80,0	3,55	**14,28**
SONO160	160	1000	625	1,875	67,5	4,10	**16,37**
SONO180	180	1000	625	1,875	60,0	4,60	**18,41**
SONO200	200	1000	625	1,875	52,5	5,10	**20,44**
SONO220	220	1000	625	1,250	45,0	5,60	**22,45**
SONO240	240	1000	625	1,250	45,0	6,15	**24,49**

ROCKWOOL Schallschluckplatte RAF

Schallabsorbierende und wärmedämmende Platte für schalldurchlässige Decken- und Wandverkleidungen, für mobile Stellwände sowie für den Apparatebau. Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. Längenbezogener Strömungswiderstand nach ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 10 kPa·s/m². Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,039 W/(m·K).

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m² pro Paket	R_0 m²·K/W	Preis € / m²
RAF20	20	1000	625	15,00	0,50	**4,12**
RAF30	30	1000	625	10,00	0,75	**6,13**

Schallabsorptionsgrad α_s in Abhängigkeit von der Frequenz f [HZ] bei 30-mm-Platten mit 200 mm Luftraum	f [HZ]	125	250	500	1000	2000	4000
	α_s	0,34	0,73	0,93	0,81	0,92	0,94

ROCKWOOL Schallschluckplatte RAF-SE

Steinwolle-Dämmplatte, einseitig mit schwarzem Glasvlies als Rieselschutz kaschiert. Zur Schallabsorption und Wärmedämmung hinter gelochter oder geschlitzter Bekleidung von Decken- und Wänden. Nicht für Sichtakustik geeignet. Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. Längenbezogener Strömungswiderstand nach ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 10 kPa·s/m². Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,039 W/(m·K).

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m² pro Paket	R_0 m²·K/W	Preis € / m²
RAFSE20	20	1000	625	12,50	0,50	**8,01**
RAFSE30	30	1000	625	7,50	0,75	**9,82**
RAFSE40	40	1000	625	6,25	1,00	**11,49**
RAFSE50	50	1000	625	5,00	1,25	**13,64**

Auf Anfrage auch in den Dicken 60, 80, 100, 120 mm erhältlich.

Schallabsorptionsgrad α_s in Abhängigkeit von der Frequenz f [HZ] bei 20-mm-Platten mit 200 mm Luftraum	f [HZ]	125	250	500	1000	2000	4000
	α_s	0,32	0,73	0,93	0,81	0,92	0,94

Schallabsorptionsgrad α_s in Abhängigkeit von der Frequenz f [HZ] bei 30-mm-Platten direkt verlegt	f [HZ]	125	250	500	1000	2000	4000
	α_s	0,05	0,34	0,81	0,99	1,06	1,07

Brandschutz im Innenausbau

ROCKWOOL Feuerschutzplatte Termarock® 30

Die ROCKWOOL Feuerschutzplatte Termarock 30 ist für klassifizierte Brandschutzkonstruktionen mit geforderter Mindestrohdichte von 30 kg/m³ geeignet. Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. Längenbezogener Strömungswiderstand nach ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 7 kPa·s/m². Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,039 W/(m·K)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	 Palette	R_D m²·K/W	Preis € / m²
TERMA3030	30	1000	625	12,500	250,0	0,75	**3,37**
TERMA3040	40	1000	625	7,500	180,0	1,00	**4,82**
TERMA3050	50	1000	625	7,500	150,0	1,25	**5,64**
TERMA3060	60	1000	625	5,625	180,0	1,50	**6,74**
TERMA3080	80	1000	625	3,750	135,0	2,05	**9,05**



ROCKWOOL Feuerschutzplatte Termarock® 40

Die ROCKWOOL Feuerschutzplatte Termarock 40 ist für klassifizierte Brandschutzkonstruktionen mit geforderter Mindestrohdichte von 40 kg/m³ geeignet. Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. Längenbezogener Strömungswiderstand nach ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 10 kPa·s/m². Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,034 W/(m·K)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	 Palette	R_D m²·K/W	Preis € / m²
TERMA4030	30	1000	625	12,500	250,0	0,85	**4,65**
TERMA4040	40	1000	625	7,500	180,0	1,15	**6,08**
TERMA4050	50	1000	625	7,500	150,0	1,45	**7,43**
TERMA4060	60	1000	625	5,625	135,0	1,75	**9,05**
TERMA4080	80	1000	625	3,750	105,0	2,05	**11,72**

ROCKWOOL Feuerschutzplatte Termarock® 50

Die ROCKWOOL Feuerschutzplatte Termarock 50 ist für klassifizierte Brandschutzkonstruktionen mit geforderter Mindestrohdichte von 50 kg/m³ geeignet. Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. Längenbezogener Strömungswiderstand nach ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 16 kPa·s/m². Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,034 W/(m·K)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	 Palette	R_D m²·K/W	Preis € / m²
TERMA5030	30	1000	625	10,000	240,0	0,85	**5,87**
TERMA5040	40	1000	625	7,500	180,0	1,15	**7,66**
TERMA5050	50	1000	625	7,500	150,0	1,45	**9,69**
TERMA5060	60	1000	625	5,000	140,0	1,75	**11,38**
TERMA5080	80	1000	625	3,750	105,0	2,05	**15,04**



ROCKWOOL Feuerschutzplatte Termarock® 100

Die ROCKWOOL Feuerschutzplatte Termarock 100 ist für klassifizierte Brandschutzkonstruktionen mit geforderter Mindestrohdichte von 100 kg/m³ geeignet. Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. Längenbezogener Strömungswiderstand nach ÖNORM EN ISO 29053: AFr ≥ 43 kPa·s/m². Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,034 W/(m·K)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	 Palette	R_D m²·K/W	Preis € / m²
TERMA10030	30	1000	625	6,250	200,0	0,85	**12,30**
TERMA10040	40	1000	625	5,000	120,0	1,15	**14,86**
TERMA10050	50	1000	625	3,750	105,0	1,45	**18,56**
TERMA10060	60	1000	625	2,500	80,0	1,75	**24,62**
TERMA10080	80	1000	625	2,500	60,0	2,05	**28,44**

Innenausbau, Schrägdach

ROCKWOOL Dämmfilz Varirock® 035

Hoch komprimierter Dämmfilz aus nichtbrennbarer Steinwolle für die Dämmung der obersten Geschossdecke, zur Ausfachung von Holzbalkendecken, für den Holzrahmenbau und für den Einsatz zwischen Lagerhölzern bei Fußbodenaufbauten. Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. Produktart MW-W nach ÖNORM B 6000. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,034 W/(m·K)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Rolle	 Palette	R_D m²·K/W	Preis € / m²
VARIO3560 [1]	60	4000	1000	8,00	200,00	1,75	**7,61**
VARIO3580	80	6000	1000	6,00	150,00	2,35	**10,11**
VARIO35100	100	5000	1000	5,00	125,00	2,90	**12,72**
VARIO35120	120	4000	1000	4,00	100,00	3,50	**15,32**
VARIO35140	140	3500	1000	3,50	87,50	4,10	**17,78**
VARIO35160	160	3000	1000	3,00	75,00	4,70	**20,43**
VARIO35180	180	2500	1000	2,50	62,50	5,25	**22,95**
VARIO35200	200	2500	1000	2,50	62,50	5,85	**25,59**
VARIO35220	220	2000	1000	2,00	50,00	6,45	**28,17**
VARIO35240	240	2000	1000	2,00	50,00	7,05	**30,82**

[1] 2 Rollen pro Verpackungseinheit.

ROCKWOOL Klemmrock® 035

Nicht brennbare Steinwolle als komprimierte Rolle für die auf Maß geschnittene Dämmung zwischen den Sparren. Passend für alle gängigen Sparrenabstände. Leicht und schnell, weitgehend ohne Verschnitt zu verarbeiten. Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,034 W/(m·K)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Rolle	 Palette	R_D m²·K/W	Preis € / m²
KLEMM035120	120	4000	1000	4,00	100,00	3,50	**15,43**
KLEMM035140	140	3500	1000	3,50	87,50	4,10	**17,98**
KLEMM035160	160	3000	1000	3,00	75,00	4,70	**20,61**
KLEMM035180	180	2500	1000	2,50	62,50	5,25	**23,22**
KLEMM035200	200	2500	1000	2,50	62,50	5,85	**25,78**
KLEMM035220	220	2000	1000	2,00	50,00	6,45	**28,33**
KLEMM035240	240	2000	1000	2,00	50,00	7,05	**30,99**

Kellerdecke

ROCKWOOL Kellerdeckenplatte Planarock® Top

Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte mit einseitiger, heller Glasvlieskaschierung. Für den Wärme-, Schall- und vorbeugenden Brandschutz von Kellerdecken im Alt- und Neubau. Geeignet für die Verklebung mit ROCKWOOL Mörtelkleber oder Ardex „X7 G". Für Bereiche ohne optische Anforderungen. Produktart MW-PT10 nach ÖNORM B 6000. Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,034 W/(m·K)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Rolle	 Palette	R_D m²·K/W	Preis € / m²
PLANAROCK60	60	1000	625	3,750	90,00	1,75	**26,06**
PLANAROCK80	80	1000	625	3,125	75,00	2,35	**32,54**
PLANAROCK100	100	1000	625	2,500	60,00	2,90	**39,08**
PLANAROCK120	120	1000	625	1,875	45,00	3,50	**45,97**
PLANAROCK140	140	1000	625	1,875	37,50	4,10	**52,37**
PLANAROCK160	160	1000	625	1,250	35,00	4,70	**58,87**
PLANAROCK180	180	1000	625	1,250	30,00	5,25	**66,04**
PLANAROCK200	200	1000	625	1,250	30,00	5,85	**71,01**

ROCKWOOL Trittschalldämmplatte Floorrock® SE

Steinwolle-Dämmplatte für den Luft- und Trittschallschutz sowie zur Wärmedämmung von Wohnungstrenndecken unter schwimmendem Estrich ohne keramischem Belag. Geeignet als schalldämmende Einlage für die Trennfuge von zweischaligen Haustrennwänden – außer bei Ortbeton. Produktart MW-T nach ÖNORM B 6000. Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,034 W/(m·K). Durchgehend wasserabweisend. Zusammendrückbarkeit c ⩽ 5 mm.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	 Palette	R_D m²·K/W	Preis € / m²
FLOORSE205	20-5	1000	625	10,00	240,00	0,55	**5,74**
FLOORSE255	25-5	1000	625	7,50	180,00	0,70	**7,43**
FLOORSE305	30-5	1000	625	6,25	150,00	0,85	**9,34**
FLOORSE355	35-5	1000	625	5,00	140,00	1,00	**11,20**
FLOORSE405	40-5	1000	625	5,00	120,00	1,15	**13,41**
FLOORSE505	50-5	1000	625	3,75	105,00	1,45	**16,78**

Bemessungsdicke für die Konstruktionshöhe d_L in mm	20	25	30	35	40	50
Dynamische Steifigkeit s' in MN/m3 nach EN 29052-1	18	13	11	10	10	8

ROCKWOOL Trittschalldämmplatte Floorrock® TE

Steinwolle-Dämmplatte für den Luft- und Trittschallschutz sowie zur Wärmedämmung von Wohnungstrenndecken unter schwimmendem Estrich, auch mit keramischem Belag. Produktart MW-T nach ÖNORM B 6000. Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,034 W/(m·K). Durchgehend wasserabweisend. Zusammendrückbarkeit c ⩽ 3 mm.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	 Palette	R_D m²·K/W	Preis € / m²
FLOORTE203	20-3	1000	625	7,50	150,00	0,55	**6,74**
FLOORTE303	30-3	1000	625	5,00	100,00	0,85	**10,91**
FLOORTE403	40-3	1000	625	3,75	75,00	1,15	**15,43**

Bemessungsdicke für die Konstruktionshöhe d_L in mm	20	25	30	35	40
Dynamische Steifigkeit s' in MN/m3 nach EN 29052-1	30	23	19	17	16

ROCKWOOL Trittschalldämmplatte Floorrock® HP

Universelle Steinwolle-Dämmplatte für den Luft- und Trittschallschutz, sowie für die Wärmedämmung von Wohnungstrenndecken unter schwimmendem Zement-, Fließ- und Gussasphaltestrich sowie unter Holzspanplatten ⩾ 22 mm. Bei Fliesen, Keramik- bzw. Steinbelägen, bei denen es zu erhöhten mechanischen Belastungen kommt (z.B. durch Waschmaschinen etc.), sowie bei Fußbodenheizungen muß Floorrock HP verwendet werden! Produktart MW-T nach ÖNORM B 6000. Euroklasse A1 nach ÖNORM EN 13501-1. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D = 0,034 W/(m·K). Durchgehend wasserabweisend. Zusammendrückbarkeit c ⩽ 2 mm.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	 Palette	R_D m²·K/W	Preis € / m²
FLOORHP20-2	20-2	1000	625	6,25	150,00	0,55	**10,56**
FLOORHP25-2	25-2	1000	625	5,00	120,00	0,70	**13,11**
FLOORHP30-2	30-2	1000	625	5,00	100,00	0,85	**15,96**
FLOORHP40-2	40-2	1000	625	3,75	75,00	1,15	**20,83**
FLOORHP50-2	50-2	1000	625	2,50	60,00	1,45	**26,12**

Bemessungsdicke für die Konstruktionshöhe d_L in mm	20	25	30	40	50
Dynamische Steifigkeit s' in MN/m3 nach EN 29052-1	48	29	27	21	18

Multikombi-Passivhaus

Multikombi-Passivhaus Klemmfilz

Rabattgruppe: 1

Der Passivhaus-Klemmfilz zur Wärmedämmung im Dachausbau, im Holzriegelbau, auf der obersten Geschoßdecke und überall, wo höchster Wärmeschutz auf Passivhausniveau gewünscht wird. Der wirtschaftliche Klemmfilz für dauerhaft fugendichte Dämmung. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,033 W/m·K, Euroklasse A1, Längenbezogener Strömungswiderstand: ⩾ 5 kPa·s/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Einzel- Paket	 Groß- Paket	U-Wert* W/m²·K	Preis € / m²
MULTIKOM10	100	4500	1200	5,40	129,60	0,31	**12,70**
MULTIKOM12	120	4000	1200	4,80	115,20	0,26	**15,10**
MULTIKOM14	140	3300	1200	3,96	95,04	0,23	**17,60**
MULTIKOM16	160	2900	1200	3,48	83,52	0,20	**20,20**
MULTIKOM18	180	2600	1200	3,12	74,88	0,18	**22,65**
MULTIKOM20	200	2400	1200	2,88	69,12	0,16	**25,20**
MULTIKOM22	220	2300	1200	2,76	66,24	0,15	**27,75**
MULTIKOM24	240	2800	1200	3,36	40,32	0,13	**30,40**
MULTIKOM26	260	2600	1200	3,12	37,44	0,12	**32,75**
MULTIKOM28	280	2400	1200	2,88	34,56	0,12	**35,25**

Multikomfort-Passivhaus Filz Duo

Rabattgruppe: 1

Zur zusätzlichen Wärmedämmung von Holzrahmen-Konstruktionen, als zweite Lage Wärmedämmung bei Dachschrägen und im Innenbereich, wo das Gefach die lichte Weite von 59 bis 59,5 cm aufweist. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,033 W/m·K, Euroklasse A1, Längenbezogener Strömungswiderstand: ≥ 5 kPa·s/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Einzel- Paket	 Groß- Paket	U-Wert* W/m²·K	Preis € / m²
MULTIKOMDUO5	50	9500	600	11,40	273,60	0,60	**6,10**
MULTIKOMDUO8	80	6000	600	7,20	172,80	0,38	**9,55**

Oberste Geschoßdecke

WDF Wärmedämmfilz

Wärmedämmfilz zur Dämmung der obersten Geschoßdecke durch einfaches Aufrollen in ungenutzten, nicht begangenen Dach- und Schliefbögen.
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,039 W/m·K, Euroklasse A1

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Einzel- Paket	 Groß- Paket	U-Wert* W/m²·K	Preis € / m²
WDF5TWIN	50	2x 7500	1200	18,00	432,00	0,67	**4,30**
WDF6TWIN	60	2x 6000	1200	14,40	345,60	0,58	**5,65**
WDF8TWIN	80	2x 5000	1200	12,00	288,00	0,44	**7,40**
WDF14	140	5000	1200	6,00	144,00	0,26	**12,75**
WDF18	180	4000	1200	4,80	115,20	0,21	**16,45**
WDF20	200	4000	1200	4,80	115,20	0,19	**18,15**
WDF22	220	3500	1200	4,20	100,80	0,17	**20,05**
WDF24	240	3500	1200	4,20	67,20	0,16	**21,20**
WDF26	260	3200	1200	3,84	61,44	0,15	**22,95**

*Für die U-Wert-Berechnung wurde eine Summe der Wärmeübergangswiderstände von R_{si} + R_{se} = 0,20 m² K/W angenommen.

UNIROLL-CLASSIC

Zur Wärmedämmung im Dachausbau und Holzriegelbau. Der klassische Klemmfilz für dauerhaft fugendichte Dämmung, einfach und weitestgehend verschnittfrei in Verarbeitung. Klemmt selbsttätig in Holzrahmenkonstruktionen und ist dabei bestens geeignet für Arbeiten über Kopf, Dämmung von Dachschräge und Zangendecke. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,038 W/m·K, Euroklasse A1, Längenbezogener Strömungswiderstand: ⩾ 5 kPa·s/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Einzel- Paket	 Groß- Paket	U-Wert* W/m²·K	Preis € / m²
UNIC8	80	6900	1200	8,28	198,72	0,43	**8,25**
UNIC10	100	5500	1200	6,60	158,40	0,35	**10,35**
UNIC12	120	4600	1200	5,52	132,48	0,30	**12,40**
UNIC14	140	4000	1200	4,80	115,20	0,26	**14,50**
UNIC16	160	3500	1200	4,20	100,80	0,23	**16,50**
UNIC18	180	3100	1200	3,72	89,28	0,20	**18,45**
UNIC20	200	2800	1200	3,36	80,64	0,18	**20,70**
UNIC22	220	2600	1200	3,12	74,88	0,17	**22,85**
UNIC24	240	4200	1200	5,04	60,48	0,15	**24,95**
UNIC26	260	4000	1200	4,80	57,60	0,14	**26,95**
UNIC28	280	3700	1200	4,44	53,28	0,13	**29,05**

QUATTRO

Rabattgruppe: 1

Als zweite Dämmlage z.B. als Dämmung der Installationsebene im Leichtbau, bei Wärme- und Schalldämmung von Holzfußböden zwischen den Polsterhölzern. Schnelle, einfache und fugendichte Montage durch Bahnbreite von 41,5 cm, abgestimmt auf das Rastermaß von 40 cm bei Gipskarton-Metallunterkonstruktionen. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,038 W/m·K, Euroklasse A1, Längenbezogener Strömungswiderstand: ⩾ 5 kPa·s/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Einzel- Paket	 Groß- Paket	U-Wert* W/m²·K	Preis € / m²
QUATTRO5/10 TWIN	50	5500	415	13,70	328,68	0,66	**6,60**
QUATTRO8	80	6900	415	8,59	206,17	0,43	**10,50**
QUATTRO10	100	5500	415	6,85	164,34	0,35	**13,20**

ULTIMATE Klemmfilz-035

Der Brandschutz-Klemmfilz aus ULTIMATE Hochleistungs-Mineralwolle mit der hilfreichen Strichmarkierung für verschnittfreie Steildach-Dämmung und zur Dämmung von Wänden in Holzrahmenbauweise. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,034 W/m·K, optimaler Schallschutz, sicher da nicht brennbar, Euroklasse A1, Schmelzpunkt ⩾ 1000 °C, ersetzt klassische Steinwolle.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Einzel- Paket	 Groß- Paket	U-Wert* W/m²·K	Preis € / m²
ULTIM035100	10	4400	1200	5,28	95,04	0,32	**9,35**
ULTIM035120	12	4700	1200	5,64	101,52	0,27	**10,65**
ULTIM035140	14	4000	1200	4,80	86,40	0,24	**12,25**
ULTIM035160	16	3500	1200	4,20	75,60	0,24	**13,80**
ULTIM035180	18	3100	1200	3,72	66,96	0,19	**15,50**
ULTIM035200	20	2800	1200	3,36	60,48	0,17	**17,05**
ULTIM035220	22	2600	1200	3,12	56,16	0,15	**19,05**
ULTIM035240	24	2500	1200	3,00	36,00	0,14	**20,90**

*Für die U-Wert-Berechnung (ohne Berücksichtigung des Holzanteils) wurde eine Summe der Wärmeübergangswiderstände von R_{si} + R_{se} = 0,20 m² K/W angenommen.

Dachausbau

ULTIMATE Untersparren-Klemmfilz-035 TWIN

Der ULTIMATE Hochleistungs-Mineralwolle-Klemmfilz für die zusätzliche Wärmedämmung von Dachschrägen und Holzständerwänden. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,034 W/m·K, optimaler Schallschutz, sicher da nicht brennbar, Euroklasse A1, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C, ersetzt klassiche Steinwolle.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Einzel-Paket	Menge m² pro Groß-Paket	U-Wert* W/m²·K	Preis € / m²
ULITM035TWIN30	30	2 x 10000	1200	24,0	288,0	0,94	**6,00**
ULTIM035TWIN60	60	10000	1200	12,0	144,0	0,52	**11,80**

Innenausbau – Luftschallschutz

TW-KF Trennwand-Klemmfilz

Zur Schall- und Wärmedämmung von leichten Metallständerwänden. Nur die Vollfüllung des Hohlraumes ergibt die volle Schalldämmung. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,039 W/m·K, Euroklasse A1, Optimaler Schallschutz (AFr5, ≥ 5 kPa·s/m²)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Einzel-Paket	Menge m² pro Groß-Paket	R_W-Wert * dB	Preis € / m²
TWKF75	75	9000	625	11,25	270,00	47	**4,50**
TWKF50TWIN	50	7500	625			50	**6,75**

* R_w = bewertes Schalldämm-Maß für vollgefüllte Metallständerwände mit 12,5 mm dicker Gipsplatte.

Fußboden – Trittschallschutz

Trittschall-Dämmplatte S

Rabattgruppe: 1

Trittschall- und Wärmedämmung unter schwimmenden Zement- und Fließestrichen.
Auflast bis 6,5 kPa (650 kg/m²). Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,032 W/m·K, Euroklasse A2-s1, d0

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Einzel-Paket	Menge m² pro Groß-Paket	Dynam. Steifigk. s´ MN / m³	Preis € / m²
TDPS20	20	1200	600	8,64	172,80	14	**6,75**
TDPS25	25	1200	600	7,20	144,00	12	**8,80**
TDPS30	30	1200	600	5,76	115,20	10	**11,00**
TDPS35	35	1200	600	5,04	100,80	9	**13,05**
TDPS45	45	1200	600	4,32	69,12	8	**17,20**
TDPS55	55	1200	600	3,60	57,60	7	**21,65**

Trittschall-Dämmplatte T

Rabattgruppe: 1

Trittschall- und Wärmedämmung unter schwimmenden Zement- und Fließestrichen, auch zur Verlegung unter Estrichen mit Fliesenbelag. Auflast bis 10 kPa (1000 kg/m²).
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,033 W/m·K, Euroklasse A2-s1, d0

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Einzel-Paket	Menge m² pro Groß-Paket	Dynam. Steifigk. s´ MN / m³	Preis € / m²
TDPT15	15	1200	600	11,52	230,40	16	**8,40**
TDPT20	20	1200	600	8,64	172,80	12	**10,65**
TDPT25	25	1200	600	7,20	144,00	10	**13,10**
TDPT30	30	1200	600	5,76	115,20	8	**15,75**
TDPT35	35	1200	600	5,04	100,80	7	**18,40**
TDPT50	50	1200	600	3,60	72,00	5	**26,05**
TDPT60	60	1200	600	2,88	57,60	4	**31,45**

Nicht zugelassen unter Trockenestrich!

Oberste Geschoßdecke, Holzbau / Dachausbau

URSA GLASSWOOL

URSA GLASSWOOL Dämmfilz DF 39

Für jede Art von unbelasteter Wärmedämmung bei Holzbalkendecken, zwischen Polsterhölzern etc.
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,039 W/mK, Euroklasse A1

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	U-Wert W/m²·K	Preis € / m²
DF3950 DUETT	50+50	2 x 7500	1200	18,00	540,00	0,69	**1,63**
DF3960 DUETT	60+60	2 x 6200	1200	14,88	406,40	0,59	**1,95**
DF3980 DUETT	80+80	2 x 4700	1200	11,28	338,40	0,45	**2,60**
DF39100	(50+50) 100	7500	1200	9,00	270,00	0,37	**3,25**
DF39120	(60+60) 120	6200	1200	7,44	223,20	0,31	**3,90**
DF39140	140	5400	1200	6,48	194,40	0,27	**4,55**
DF39160	(80+80) 160	4700	1200	5,64	169,20	0,23	**5,20**
DF39180	180	4200	1200	5,04	151,20	0,21	**5,85**
DF39200	200	3700	1200	4,44	133,20	0,19	**6,50**
DF39220	220	3400	1200	4,08	122,40	0,17	**7,15**
DF39240	240	3100	1200	3,72	111,60	0,16	**7,80**

URSA GLASSWOOL Spannfilz SF 38

Für Wärmedämmung im Dachgeschoßausbau und in Holzriegelwänden.
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,038 W/mK, Euroklasse A1

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	U-Wert W/m²·K	Preis € / m²
SF38P100	100	5500	1200	6,60	158,40	0,36	**4,45**
SF38P120	120	4700	1200	5,64	135,36	0,30	**5,34**
SF38P140	140	4000	1200	4,80	115,20	0,26	**6,23**
SF38P160	160	3500	1200	4,20	100,80	0,23	**7,12**
SF38P180	180	4000	1200	4,80	115,20	0,20	**8,01**
SF38P200	200	3500	1200	4,20	100,80	0,18	**8,90**
SF38P220	220	3200	1200	3,84	92,16	0,17	**9,79**
SF38P240	240	3000	1200	3,60	86,40	0,15	**10,68**

URSA GLASSWOOL Trennwandfilz TWF 1

Für Schall- und Wärmedämmung in Metallständerwänden, Vorsatzschalen und Holzständerbauweise.
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,039 W/mK, Euroklasse A1

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge m² pro Paket	Menge m² pro Palette	U-Wert W/m²·K	Preis € / m²
TWF150 DUETT	50+50	2 x 7500	2 x 625	18,75	562,50	0,69	**1,38**
TWF175 DUETT	75+75	2 x 5000	2 x 625	12,50	375,00	0,48	**2,06**
TWF1100 DUETT	50+50	7500	2 x 625	9,38	281,25	0,37	**2,76**

Kellerdecke

URSA GLASSWOOL Kellerdeckendämmplatte AKP 5/Vv

Einseitig mit weißem Vlies kaschiert. Mit Vliesüberstand. Für die Wärmedämmung an der Unterseite von Keller-, Garagen-und Abstellraumdecken. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit: λ_D = 0,032 W/mK, Euroklasse A2

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Platten	Menge pro Palette m²	U-Wert W/m²·K	Preis € / m²
AKP560	60	1200	1200	36	51,84	0,48	**12,12**
AKP580	80	1200	1200	28	40,32	0,37	**15,84**
AKP5100	100	1200	1200	21	30,24	0,30	**19,60**
AKP5120	120	1200	1200	18	25,92	0,25	**23,28**
AKP5140	140	1200	1200	15	21,60	0,22	**26,88**
AKP5160	160	1200	1200	14	20,16	0,19	**30,40**
AKP5180	180	1200	1200	12	17,28	0,17	**36,36**
AKP5200	200	1200	1200	11	15,84	0,15	**40,00**
AKP5220	220	1200	1200	10	14,40	0,14	**43,56**
AKP5240	240	1200	1200	9	12,96	0,13	**47,04**

Innenausbau

Premium

die beste Lösung bei hohen Dämmstärken! Neue Technologie - für den schnellen Einbau in hohen Dämmstärken.
Anwendung: Dach, Wand, Fassade, Decke, Zangendecke, Holzriegelbau, kompakte Schafwolldämmung, 20 kg/m³, 100 % Natur. Wärmeleitfähigkeit tr 0,0359 W/m²K.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dicke cm	Länge cm		Breite cm				Preis € / m²
				60	65	70	120	
SWPREM30	30	200	m²/VE	2,4	2,6	2,8	2,4	**54,00**
SWPREM28	28	200	m²/VE	2,4	2,6	2,8	2,4	**50,40**
SWPREM26	26	200	m²/VE	2,4	2,6	2,8	2,4	**46,80**
SWPREM24	24	200	m²/VE	2,4	2,6	2,8	2,4	**43,20**
SWPREM22	22	250	m²/VE	3,0	3,25	3,5	3,0	**39,60**
SWPREM20	20	250	m²/VE	3,0	3,25	3,5	3,0	**36,00**
SWPREM18	18	250	m²/VE	3,0	3,25	3,5	3,0	**32,40**
SWPREM16	16	300	m²/VE	3,6	3,9	4,2	3,6	**28,80**
SWPREM14	14	300	m²/VE	3,6	3,9	4,2	3,6	**25,20**
SWPREM12	12	400	m²/VE	4,8	5,2	5,6	4,8	**21,60**
SWPREM10	10	400	m²/VE	4,8	5,2	5,6	4,8	**18,00**
SWPREM8	8	400	m²/VE	4,8	5,2	5,6	4,8	**14,40**

Optimal

die beste Lösung für Standardanwendungen! Standardprodukt mit Trägerfilz für die schnelle Befestigung.
Anwendung: Dach, Wand, Fassade, Decke, Zangendecke, Holzriegelbau, Blockbohlen, Installationsebene; an der Oberseite vernadelte Schafwolldämmung 18 kg/m³, 100 % Natur.
Wärmeleitfähigkeit tr 0,0385 W/m²K

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dicke cm	Länge cm		Breite cm									Preis € / m²
				30	40	50	60	65	70	80	90	120	
SWOPT16	16	300	m²/VE	2,4	2,6	2,8	2,4	3,9	4,2	2,4	2,7	3,6	**24,64**
SWOPT14	14	300	m²/VE	2,4	2,6	2,8	2,4	3,9	4,2	2,4	2,7	3,6	**21,56**
SWOPT12	12	600	m²/VE	2,4	2,6	2,8	2,4	7,8	8,4	4,8	5,4	7,2	**18,48**
SWOPT10	10	600	m²/VE	2,4	2,6	2,8	2,4	7,8	8,4	4,8	5,4	7,2	**15,40**
SWOPT8	8	600	m²/VE	3,0	3,25	3,5	3,0	7,8	8,4	4,8	5,4	7,2	**12,32**
SWOPT6	6	900	m²/VE	3,0	3,25	3,5	3,0	11,7	12,6	7,2	8,1	10,8	**9,24**
SWOPT5	5	900	m²/VE	3,0	3,25	3,5	3,0	11,7	12,6	7,2	8,1	10,8	**7,70**
SWOPT4	4	900	m²/VE	3,6	3,9	4,2	3,6	11,7	12,6	7,2	8,1	10,8	**6,16**
SWOPT3	3	900	m²/VE	3,6	3,9	4,2	3,6	11,7	12,6	7,2	8,1	10,8	**4,62**

Klemmfilz

kompakte Hochleistungsdämmung für außergewöhnliche Anforderungen, außergewöhnliche Dämmwirkung und Schallabsorption.
Spezialanwendungen: Dach, Wand, Fassade, Decke, Holzriegelbau, Altbau-/Schadstoffsanierung, Akustikdecke, Installationsebene; kompakte, Hochleistungs-Schafwolldämmung 30 kg/m³, 100 % Natur.
Wärmeleitfähigkeit tr 0,0339 W/m²K

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dicke cm	Länge cm		Breite cm									Preis € / m²
				30	40	50	60	65	70	80	90	120	
SWKLEMM8	8	400	m²/VE	3,6	4,8	4,0	4,8	5,2	5,6	3,2	3,6	4,8	**20,56**
SWKLEMM6	6	600	m²/VE	5,4	7,2	6,0	7,2	7,8	8,4	4,8	5,4	7,2	**15,42**
SWKLEMM5	5	600	m²/VE	5,4	7,2	6,0	7,2	7,8	8,4	4,8	5,4	7,2	**12,85**
SWKLEMM4	4	600	m²/VE	5,4	7,2	6,0	7,2	7,8	8,4	4,8	5,4	7,2	**10,28**
SWKLEMM3	3	600	m²/VE	5,4	7,2	6,0	7,2	7,8	8,4	4,8	5,4	7,2	**7,71**

Innenausbau

Optimal plus

Raumluftfilter und Schallabsorber - ideal im Trockenbau, abgehängte Decken, Aufbauprüfungen mit Heradesign, Vogldecken. Anwendungen: als schallabsorbierendes Vlies hinter Akustiklochplatten bei Akustikdecken durchgängig vernadelte Schafwolldämmung 22 kg/m³ 100% NATUR.
Wärmeleitfähigkeit tr 0,0359 W/m²K

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dicke cm	Länge cm		Breite cm									**Preis € / m²**
				30	**40**	**50**	**60**	**65**	**70**	**80**	**90**	**120**	
OPP228	8	400	m²/VE	3,6	4,8	4,0	4,8	5,2	5,6	3,2	3,6	4,8	**15,36**
OPP226	6	600	m²/VE	5,4	7,2	6,0	7,2	7,8	8,4	4,8	5,4	7,2	**11,52**
OPP225	5	600	m²/VE	5,4	7,2	6,0	7,2	7,8	8,4	4,8	5,4	7,2	**9,60**
OPP224	4	600	m²/VE	5,4	7,2	6,0	7,2	7,8	8,4	4,8	5,4	7,2	**7,68**
OPP223	3	600	m²/VE	5,4	7,2	6,0	7,2	7,8	8,4	4,8	5,4	7,2	**5,76**

Zubehör



Vario® XtraSafe – Klimamembran

Die Klimamembran für noch mehr Sicherheit. Selbst bei extremen klimatischen Verhältnissen sorgt die neue feuchteadaptive Vario XtraSafe durch ihre hohe Variabilität und ihren idealen Kurvenverlauf für eine punktgenaue Umschaltung – und damit für mehr Sicherheit.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenabmessung l x b/mm	Menge / Verpackungseinheit m²	**Preis** **€ / m²**
VARIOXTRASAFE	40.000 x 1500	60	**10,40**

Vario® XtraTape – Klebeband

Das extrastarke Klebeband für Innen und Außen. Das eingesetzte hochwertige Trägermaterial sichert spurhaltig Verklebungen. Ein praktischer Fingerlift hilft dabei, das Abdeckband abzuziehen, vereinfacht und beschleunigt das Arbeiten.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenabmessung l x b/mm	Menge / Verpackungseinheit lfm	**Preis** **€ / lfm**
VARIOXTRATAPE	20.000 x 60	20	**3,70**

Vario® Xtrafit – Dichtmasse

Die dauerelastische Zwei-in-eins-Klebe-Dichtmasse mit permanenter Klebekraft und Dauerelastizität. Für den luftdichten Anschluss der variablen Klimamembran Vario® XtraSafe an angrenzende Bauteile. Universell einsetzbar für alle Dampfbremsen auf bauüblichen Untergründen, auch für leicht unebene Untergründe. Farbwechsel zeigt die Durchtrocknung der Dichtmasse an.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt / Stück ml	Menge / Verpackungseinheit Stk.	**Preis** **€ / Stück**
VARIOXTRAFIT	310	12	**17,70**

Vario® Xtra SP – Systempaket

Das System ist ausreichend für ca. 50 m² Dach- und Wandfläche.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt / Paket	Menge / Verpackungseinheit Stk.	**Preis** **€ / Set**
VARIOXTRASAFE SP	1 Rolle VARIO XtraSafe (60 m²) 2 Rollen VARIO XtraTape – Klebeband 3 Kartuschen VARIO XtraFit – Dichtmasse	12	**637,35**

B+M Luftdichtsystem

B+M Blau – Systemfolie

Folie zum luftdichten Abschluss von vollgedämmten Steildächern, bei Dämmung der obersten Geschossdecke. Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke sd ⩾ 100 m, B2 nach DIN 4102.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	S_d-Wert / m	Preis € / m²
BMBLAU425	4000	4 x 25	100	**1,24**
BMBLAU250	2000	2 x 50	100	**1,24**

B+M Gelb – Klebeband

Luftdichtes Abkleben der Überlappungen bei allen gängigen Dampfbremsen und Dampfsperren. Hohe Alterungsbeständigkeit durch Spezial-Acrylat. Auch für OSB-Platten geeignet. Verarbeitbar ab -10 °C.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Dicke mm	Stück / Karton	Preis € / Rolle
BMGELB	60	40	0,3	8	**27,10**

B+M Grün – Klebeband

Luftdichtes Abkleben von Dampfbremsen und Dampfsperren an Durchdringungen wie Sparren, Balken, Dunst- und Elektroabzugsrohren, Fenstern, Türen und Dachfenstern. Hohe Alterungsbeständigkeit durch Spezial-Acrylat. Dehnbar - folgt der Baudehnung. Verarbeitbar ab -10 °C.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Dicke mm	Stück / Karton	Preis € / Rolle
BMGRÜN	60	25	0,3	10	**22,06**

B+M Multiband

Für Verklebungen von Abdeck- und Fassadenbahnen, Dampfbremsen bei Überlappungen sowie Durchdringungen. Ein Band für alles im Innen- und Außenbereich.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Stück / Karton	Preis € / Rolle
BMMULTIBAND	60	25	10	**29,90**

B+M Grau – Dichtkleber

Luftdichte, dauerhaft elastische Verklebungen von Dampfbremsen und Dampfsperren auf Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Putz, Holz und Metall an Bauteilen wie Giebel- und Trennwänden, Mittelpfetten usw. Geeignet für Anschlüsse nach DIN V4108-7. Verarbeitbar von 0 °C bis + 40 °C.

- ohne Lösungsmittel, geruchlos
- schnell, ohne primern
- alterungsbeständig, kein Verspröden
- starke Klebkraft, dauerelastisch
- für Ihre Sicherheit empfehlen wir generell mit Anpresslatte zu arbeiten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung		Inhalt pro Stück ml	Kartoninhalt Stück	Preis € / Stück
BMGRAU310	(Kartusche)	310	20	**9,10**
BMGRAU600	(Schlauchbeutel)	600	20	**16,10**

Dachunterspannbahnen



B+M Unterspannbahn

Diffusionsoffene Unterdeck-Unterspannbahn, mit zwei doppelseitigen, umseitig aufgebrachten Selbstklebestreifen. S_d-Wert < 0,04 m.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	m² / Rolle	Preis € / m²
BMUNTERSPANN	1500	50	75,00	**3,90**

Dampfbremsen / Dampfsperren

B+M ISODIFF Dampfbremse

Diffusionsfähige „atmende" luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau. B2 normal entflammbar nach DIN 4102, S_d-Wert 2-7 m.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	m² / Rolle	Preis € / m²
BMBOWDIFF	1500	50	75,00	**4,30**



B+M ALUMIT Dampfsperre

Dampf- und Feuchtigkeitssperre mit 30 µ Aluminium und absolut reissfest dank hochwertigem HDPE-Gewebe. PE-Beschichtung sorgt für besten Halt von Systemklebebändern. S_d-Wert 1500 m.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	m² / Rolle	Preis € / m²
BMALUMIT	1500	50	75,00	**4,17**

Hygrodiode® 100 neu

„Die hybride* Dampfbremse für maximale Austrocknung"
maximale Sicherheit durch hybride* Austrocknungsfunktion; Luftdurchlässigkeit: 0,002 m³/m²h Pa

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	m² / Rolle	S_d-Wert/m nass	 trocken	Preis € / m²
HYGRO10050	1250	40	50,00	0,1-1	100	**7,85**

*hybrid: kapillar trocknend (Löschblatteffekt) + Trocknung durch Diffusion (Dampfbremse mit variablen Diffusionswiderstand)



Hygrodiode® 20 classic

„Die Dampfbremse mit garantierter Austrocknung"
höchste Atmungsaktivität; Luftdurchlässigkeit: 0,033 m³/m²h Pa

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	m² / Rolle	S_d-Wert / m	Preis € / m²
HYGRO100	1250	80	100,00	20	**6,20**

Flammex-Dampfbremse B1, nach ÖNORM B 3800

Als innenliegende Dampfbremse im Leichtbau – wie im Dachgeschoßausbau, Holzriegelwänden, innenliegenden Vorsatzschalen an Außenwänden usw.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	m² / Rolle	S_d-Wert / m	Preis € / m²
FLAMMEX	2000	50	100,00	ca. 60	**5,45**

Dampfbremsen / Dampfsperren

Sisalex® 518

Verbund bestehend aus Aluminium- und PE-Schicht und einer Verstärkung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100% Polypropylen). Für Ausblasdämmung und Estriche mit Fußbodenheizung geeignet.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	m^2 / Rolle	S_d-Wert / m	Preis € / m^2
SISALEX518	1500	50	75	>1.500	**4,55**

Ampatex® DB 90

Reißfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Füllschicht (100 % Polypropylen). Sehr gut für Ausblasdämmung geeignet. Die Bahn besteht aus sortenreinem PP, enthält keine Weichmacher. Die Standard-Dampfbremse für Dach- und Wandkonstruktionen.
S_d-Wert 20 m.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	m^2 / Rolle	S_d-Wert / m	Preis € / m^2
Ampatex® DB 90 *	1500	100	150	20	**2,48**

* mit 120 lfm Ampacoll® INT

Ampatex® Variano 3

Zweilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid und Polypropylen. Ausgelegt für maximale Sicherheit in feuchtekritischen Konstruktionen da über 59 m S_d-Wert-Spreizung.
Perfekt geeignet für das Flachdach in Holzbauweise. Ebenso für die Sanierung von Steildächern mit dichter Aussenhaut. Die Bahn bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	m^2 / Rolle	S_d-Wert / m	Preis € / m^2
Ampatex® Variano *	1500	50	75	0,8 – 60	**3,11**

* mit 60 lfm Ampacoll® INT

Ampacoll® Fenax

Zweilagiges äußerst UV-stabiles und stark haftendes Einputzband. Es besteht aus einem wasserstrahlverfestigten PP-Vlies und einer speziellen feuchtevariablen Funktionsmembran. Dampfbremsen oder Holzwerkstoffmaterialien werden direkt an unverputztes Mauerwerk oder Beton angeschlossen. Die luftdichte Schicht wird mit dem anschließenden Verputzen des Bandes hergestellt.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Kartoninhalt Rollen	Preis € / lfm
	100	25	4 (=100 lfm)	**2,21**

Ampacoll® BK 535

Von Hand formbare Manschette. Einseitig klebendes, hochflexibles Butylkautschukband für die dauerhafte, einfache Abdichtung von Holzwerkstoffplatten und Durchdringungen durch Dampfbremsen und -sperren wie Sparren, Pfetten, Dunstrohre usw., ggf. Primer verwenden.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Kartoninhalt Rollen	Kartons / Palette	Preis € / lfm
AMPBK535505	50	5	12 (= 60 lfm)	40	**3,57**

EPS Expandiertes Polystyrol

Baustoffklasse B1 nach ÖNORM B 3800-1

EPS-W 15 Styropor Wärmedämmplatte

Dämmplatte zur Wärmedämmung ohne Belastung und ohne Anforderung an Fugendichtheit. Gute Wärmedämmung: λ_D = 0,042 W/m·K.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m² / Paket	U-Wert W/m²·K	Preis € / m²
PS1540	40	1000	500	6,00	0,89	**4,30**
PS1550	50	1000	500	5,00	0,74	**5,38**
PS1560	60	1000	500	4,00	0,63	**6,45**
PS1580	80	1000	500	3,00	0,48	**8,60**
PS15100	100	1000	500	2,50	0,39	**10,75**
PS15120	120	1000	500	2,00	0,33	**12,90**

Weitere Dicken: 10, 15, 20, 25, 30, 70, 90, 110 mm – Preis: € 107,50/m³
Andere Formate auf Anfrage.

EPS-W 20 Styropor Wärmedämmplatte

zur Wärmedämmung unter schwimmenden Estrichen, ohne Anforderung an Trittschallschutz und als Rohrhöhen-Ausgleich. Optimale Wärmedämmung: λ_D = 0,038 W/m·K. Druckspannung bei 10 % Stauchung > 100 kPa.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m² / Paket	U-Wert W/m²·K	Preis € / m²
PS2040	40	1000	500	6,00	0,80	**5,20**
PS2050	50	1000	500	5,00	0,66	**6,50**
PS2060	60	1000	500	4,00	0,56	**7,80**
PS2080	80	1000	500	3,00	0,43	**10,40**
PS20100	100	1000	500	2,50	0,35	**13,00**
PS20120	120	1000	500	2,00	0,30	**15,60**

Weitere Dicken: 10, 15, 20, 25, 30, 70, 90, 110 mm – Preis: € 130,00/m³
Andere Formate auf Anfrage.

EPS-F Styropor Fassadendämmplatte

für Außenwand-Wärmedämm-Verbundsysteme. Optimale Wärmedämmung: λ_D = 0,040 W/m·K. Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene > 150 kPa.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m² / Paket	U-Wert W/m²·K	Preis € / m²
PS15F40	40	1000	500	6,00	0,85	**5,02**
PS15F50	50	1000	500	5,00	0,70	**6,28**
PS15F60	60	1000	500	4,00	0,60	**7,53**
PS15F80	80	1000	500	3,00	0,46	**10,04**
PS15F100	100	1000	500	2,50	0,37	**12,55**
PS15F120	120	1000	500	2,00	0,32	**15,06**
PS15F140	140	1000	500	2,00	0,27	**17,57**
PS15F160	160	1000	500	1,50	0,24	**20,08**
PS15F200	200	1000	500	1,50	0,19	**25,10**

Weitere Dicken: 20, 30, 70, 90, 110, 180 mm – Preis: € 125,50/m³
Andere Formate auf Anfrage.

* Für die U-Wert-Berechnung wurde bei EPS-W 15 und EPS-W 20 eine Summe der Wärmeübergangswiderstände von R_{si} + R_{se} = 0,20 m² K/W angenommen und bei EPS-F von 0,17 m² K/W.

Außerdem lieferbar: Styropor Wärmedämmplatten EPS-W 25 und EPS-W 30 sowie Styropor Trittschalldämmplatten EPS-T.

EPS-Randstreifen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Menge - lfm pro Rolle	 pro Bund	Preis € / lfm
PSRS1005	5	100	50	250	**0,24**
PSRS10010	10	100	25	125	**0,45**

Dicken 5 u. 10 mm, mögl. Breiten 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 200 mm
Abgabe bundweise!

XPS Extrudiertes Polystyrol

Baustoffklasse B1 nach ÖNORM B 3800-1

ROOFMATE SLA – Glatt

XPS-Platte mit hoher Druckfestigkeit und umlaufendem Stufenfalz (Außenmaß: 1265 x 615 mm) für gute Fugenabdeckung und geringe Wärmeverluste. Zur Wärmedämmung von Umkehrdächern (z.B.: Terrassendächer, Gründächer, Parkdecks), Perimeterdämmung unter Estrichen (kein Trittschallschutz).



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m² / Paket	U-Wert W/m²·K	Preis € / m²
ROOFMATE30	30	1250	600	10,50	0,90	**9,15**
ROOFMATE40	40	1250	600	7,50	0,74	**12,20**
ROOFMATE50	50	1250	600	6,00	0,61	**15,25**
ROOFMATE60	60	1250	600	5,25	0,52	**18,30**
ROOFMATE80	80	1250	600	3,75	0,42	**24,40**
ROOFMATE100	100	1250	600	3,00	0,36	**30,50**
ROOFMATE120	120	1250	600	3,00	0,30	**38,40**
ROOFMATE140	140	1250	600	2,25	0,26	**auf Anfrage**
ROOFMATE160	160	1250	600	2,25	0,23	**auf Anfrage**
ROOFMATE180	180	1250	600	1,50	0,21	**auf Anfrage**

STYROFOAM-IB-A Rauh

XPS-Platte mit beidseitig geprägter Oberfläche in Waffelstruktur und mit glatten Kanten, für Sockel- und Wärmebrücken-Dämmung unter Putz und anderen Deckschichten.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m² / Paket	Wärmeleit. W/mK	Preis € / m²
STYROFOAM30	30	1000	500	9,00	0,033	**9,15**
STYROFOAM40	40	1000	500	6,00	0,033	**12,20**
STYROFOAM50	50	1000	500	5,00	0,033	**15,25**
STYROFOAM60	60	1000	500	4,00	0,033	**18,30**
STYROFOAM80	80	1000	500	3,00	0,033	**24,40**
STYROFOAM100	100	1000	500	2,50	0,034	**30,50**
STYROFOAM120	120	1000	500	2,00	0,034	**38,40**

Nofisol Akustik- und Brandschotts

Nofisol 22

Universelle Abschottung im Decken- und Fußbodenhohlraum; einsetzbar in allen handelsüblichen Systemen; direkte Schallisolation 22 dB EN 20140-9; Rauchdicht nach NEN 6075; A2 DIN 4102-1 MPA-BS

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm		Breite mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
NOFISOL2200S60	60	1200	x	1200	34	40,80	8,33	**29,24**
	60	1200	x	Schotthöhe	formatabhängig		8,33	**auf Anfrage**

Nofisol 25

Universelle Abschottung im Decken- und Fußbodenhohlraum; einsetzbar in allen handelsüblichen Systemen; Feuerwiderstand F 30; direkte Schallisolation 25 dB EN 20140-9; Rauchdicht nach NEN 6075; A2 DIN 4102-1 MPA-BS; Nicht brennbare Rohre DN 15 - DN 100, Kabelpritschen, Multiinstallationsbox 10x10 cm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm		Breite mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
NOFISOL2500S60	60	1200	x	1000	34	40,80	8,33	**49,33**
	60	1200	x	Schotthöhe	formatabhängig		8,33	**auf Anfrage**

max. Schotthöhe 800mm

Nofisol 33

Universelle Abschottung im Decken- und Fußbodenhohlraum; einsetzbar in allen handelsüblichen Systemen; Feuerwiderstand F 30; direkte Schallisolation 33 dB EN 20140-9; Rauchdicht nach NEN 6075; A2 DIN 4102-1 MPA-BS; Nicht brennbare Rohre DN 15 - DN 100, Kabelpritschen, Multiinstallationsbox 10x10 cm
F30 AbP - MPA-DD

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm		Breite mm	Menge pro Palette Stück	m²	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
NOFISOL3300S66	66	1200	x	1000	32	36,00	8,33	**70,63**
	66	1200	x	Schotthöhe	formatabhängig		8,33	**auf Anfrage**

max. Schotthöhe 800mm

Nofisol 38 (Basisplatte Nofisol 33)

Universelle Abschottung im Decken- und Fußbodenhohlraum; einsetzbar in allen handelsüblichen Systemen; direkte Schallisolation 38 dB EN 20140-9

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm		Breite mm	Menge pro Palette Stück	m²	Preis € / m²
	60	1200	x	1000	32	36,00	**auf Anfrage**
	60	1200	x	Schotthöhe	formatabhängig		**auf Anfrage**

Spezial-EPDM-Folie selbstklebend - 1x einseitig aufkleben! ISO 140-3 : 1995

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm		Breite mm	Menge pro Palette Stück	m²	Preis € / m²
	2,0	1200	x	1000	1	1,20	**auf Anfrage**

Nofisol 39 (Basisplatte Nofisol 33)

Universelle Abschottung im Decken- und Fußbodenhohlraum; einsetzbar in allen handelsüblichen Systemen; direkte Schallisolation 39 dB EN 20140-9

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm		Breite mm	Menge pro Palette Stück	m²	Preis € / m²
	66	1200	x	1000	32	36,00	**auf Anfrage**
	66	1200	x	Schotthöhe	formatabhängig		**auf Anfrage**

Spezial-EPDM-Folie selbstklebend - 1x einseitig aufkleben! ISO 140-3 : 1995

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm		Breite mm	Menge pro Palette Stück	m²	Preis € / m²
	4,0	1200	x	1000	1	1,20	**auf Anfrage**

Nofisol Akustik- und Brandschotts

Nofisol 40 (Basisplatte Nofisol 33)

Universelle Abschottung im Decken- und Fußbodenhohlraum; einsetzbar in allen handelsüblichen Systemen; direkte Schallisolation 40 dB EN 20140-9

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm		Breite mm	Menge pro Palette Stück	 m²	Preis € / m²
	66	1200	x	1000	32	36,00	auf Anfrage
	66	1200	x	Schotthöhe	formatabhängig		auf Anfrage

Spezial-EPDM-Folie selbstklebend – 1x einseitig aufkleben! ISO 140-3 : 1995

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm		Breite mm	Menge pro Palette Stück	 m²	Preis € / m²
	2,0	1200	x	1000	1	1,20	auf Anfrage

Nofisol 45 (Basisplatte Nofisol 33)

Universelle Abschottung im Decken- und Fußbodenhohlraum; einsetzbar in allen handelsüblichen Systemen; direkte Schallisolation 45 dB EN 20140-9

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm		Breite mm	Menge pro Palette Stück	 m²	Preis € / m²
	66	1200	x	1000	32	36,00	auf Anfrage
	66	1200	x	Schotthöhe	formatabhängig		auf Anfrage

Spezial-EPDM-Folie selbstklebend – 1x einseitig aufkleben! ISO 140-3 : 1995

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm		Breite mm	Menge pro Palette Stück	 m²	Preis € / m²
	4,0	1200	x	1000	1	1,20	auf Anfrage

Nofisol 22 i

Universelle Abschottung im Decken- u. Fußbodenhohlraum; Feuerwiderstand F30; direkte Schallisolation 22 dB EN 20140-9; A2 DIN 4102-1 MPA-BS.
ABP P-2007-B-0343/01 F30 MPA-DD inkl. geprüfter Durchführungen: brennbare Rohre DN 15 - DN 100, nicht brennbare Rohre DN 15 - DN 100, Kabelpritschen, Multiinstallationsbox 10 x 10 cm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm		Breite mm	Menge pro Palette Stück	 m²	Preis € / m²
	60	1200	x	1000	34	40,80	auf Anfrage
	60	1200	x	Schotthöhe *	formatabhängig		auf Anfrage

* max. Schotthöhe 800 mm

Nofisol 90

direkte Schallisolation 22 dB EN 20140-9; F 90 MPA-DD ABP P-2007-B-0342/01 inkl. geprüfter Durchführungen: brennbare Rohre DN 15 - DN 100, nicht brennbare Rohre DN 15 - DN 100, Kabelpritschen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm		Breite mm	Menge pro Palette Stück	 m²	Preis € / m²
	66	1000	x	600	32		auf Anfrage

Nofisol Zubehör

Nofisol Alutape B1 DIN 4102

Zur Verklebung der Stoßfugen und Anschlüsse an Decke und Wand.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge m	Breite mm	Stück pro Karton	 Palette	Preis € / Stück
NOFISOLTAPE50	100,0	50	24	720	**12,30**
NOFISOLTAPE75	100,0	75	16	480	**19,80**
NOFISOLTAPE100	100,0	100	12	360	**24,60**

Nofisol DSB 15/100 viskos

bei Brand aufschäumender Kitt (Standard-Presspistolen)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt / Kartusche g	Stück pro Karton	 Palette	Preis € / Stück
NOFISOLKLEBER	400	20	720	**23,69**

Weiteres Zubehör:
Nofisol Montagestreifen, Nofisol - BMK - Brandschutzmasse Kartusche, Nofisol - BMS - Brandschutzmasse Spachtel, Nofisol Brandschutzblöcke und Brandschutzmatten, bitte anfragen.

PHONESTAR Schalldämmplatte/Trockenestrich

PhoneStar TRI Schalldämmplatte/Trockenestrich 15 mm

PhoneStar Schalldämmplatten bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, Wellpappe und Quarzsand und werden nach einem innovativen Verfahren hergestellt.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Pal. Stück	Menge pro Pal. m^2	Gewicht ca. kg pro m^2	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m^2
PHONESTAR15125	15,0	1250	625	70	54,69	18,00	984,42	**23,90**
PHONESTAR15120	15,0	1200	800	56	53,76	18,00	967,68	**23,90**

Wolf Tape

Versiegelungsband für PhoneStar
Das Klebeband muss bei Raumtemperatur verklebt werden

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenlänge lfm	Breite mm	Menge pro Karton Stück	Menge pro Karton lfm	Preis € / Stk.
PHONESTARKLEBA	50	50	36	1800	**9,90**

15 mm Platte

Vorteile auf einen Blick:

PhoneStar

» Aufwertung von Immobilien durch erhöhten Schallschutz
» Schnelle, saubere und einfache Verarbeitung
» Innovatives Baumaterial zur Lösung von Schallproblemen
» Sehr gute Luftschalldämmung und Trittschalldämmung
» Geringe Aufbauhöhe von 9 bis 15 mm
» Eine universelle Lösung für Boden, Wand und Decke
» Sehr hohe Druckbelastbarkeit
» Umweltfreundliche Materialien für nachhaltiges Bauen
» Angenehmes Wohnklima, Wärme- und Feuchtigkeit puffernd
» Wohnflächen- und Raumgewinn durch niedrige Aufbauhöhe

Angaben	Messwerte	Prüfung nach
Länge x Breite	1250 x 625 mm 1200 x 800 mm	
Dicke	15 mm	
Fläche/Platte	0,78 m^2/0,96 m^2	
Gewicht/m^2	18,00 kg	
Trittschalldämmung bis	ΔLw = 22 dB	DIN EN ISO 717-2
Luftschalldämmung bis	Rw = 38 dB	DIN EN ISO 717-1
Brandstoffklasse	B2	DIN 4102
Flächenlast	5 kN/m^2	DIN1055, Ausgabe 2002
Punktlast	4 kN	DIN1055, Ausgabe 2002
Sd-Wert	ca. 0,2 m	DIN EN IOS 12572: 2001
Wärmeleitfähigkeit	0,17 W/(mK)	DIN 4108-3:2001-07
Biegebruchlast	650,8 N in Längsrichtung	DIN EN 520
Biegebruchlast	414,4 N in Querrichtung	DIN EN 520
Biegezugfestigkeit	⩾ 5 N/mm^2 in Längsrichtung	DIN EN 520
Biegezugfestigkeit	⩾ 3 N/mm^2 in Querrichtung	DIN EN 520
dynamische Steifigkeit	s´= 32,6 MN/m^3	
Anwendungsbereich	Innenausbau	
Anwendungsbereiche		
A1	Spitzböden	DIN 1055, Ausgabe 1971
A2, A3	Eohn- und Aufenthaltsräume	DIN 1055, Ausgabe 2002
B1-B3	Büro-, Arbeitsflächen, Flure	
C1-C3, C5	Versammlungsräume	
D1, D2	Verkaufsräume	

Glasvlies

Glasvlies A2 nach DIN 4102
schwarz oder weiß

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Farbe	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Menge m²/ Rolle	Preis € / m²
SM75130S	schwarz	1300	100	130,00	**1,31**
SM60130W	weiß	1300	100	130,00	**1,31**

Baufolie

Baufolie

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Rollenlänge m	Menge m²/ Rolle	Preis € / Rolle
BAU200015	0,015	50	100,00	**11,95**
BAU200025	0,025	50	100,00	**15,19**
BAU200050	0,050	50	100,00	**29,86**
BAU200100	0,100	50	100,00	**56,24**
BAU200200	0,200	50	100,00	**110,72**

Doppelklebeband

PE-Doppelklebeband

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Rollen / Karton	Preis € / Rolle
DOPPEL2525	25	25	54	**6,80**
DOPPEL5025	50	25	30	**10,00**

Schwerdämmfolie

Schwerdämmfolie M1612 einseitig klebend
Zur Verbesserung der Luftschalldämmung bei Vorsatzschalen, Gipskartonständerwänden, Türen usw. zur Körperschalldämmung und Luftschalldämmung im Fahrzeug und im Maschinenbau zur Entdröhnung von Blechen.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Menge m²/ Rolle	Preis € / m²
SCHWERDFOLPF840	5,0	1030	1,06	1,09	**37,80**

Technische Isolierung - Brandschutz

Abschottungssysteme	PYRO-SAFE Flammotect PYRO-SAFE NOVASIT BM PYRO-SAFE NOVASIT K2 PYRO-SAFE CT Kabel- und Rohrbox EI90 Werkzeuge für Brandschutzmörtel	SVT	116 - 118
	MFS Kombi-Weichabschottung EC Endless Collar Manschette Brandschutz Wickelband Brandschutz Manschette AWM II	ROLFKUHNGMBH	119 - 120
	Kombiabschottung bzw. Kabelabschottung System ZZ Zubehör	ZAPP-ZIMMERMANN	121 - 122
Brandschutzgewebe	Brandschutzgewebe Zubehör	BAUSTOFF+METALL	123
Brandschutz im Lüftungsanlagenbau	Promatect Luftkanal- AD40 und L500 Brandschutzplatte Promatect H-Streifen Zubehör	PROMAT	124 - 125
Brandschutzplatten	Promatect H Promatect 200 Promatect 100 Promatect L Promatect LS Zubehör	PROMAT	126 - 128

Abschottungssysteme

Steinwolle Weichschottplatten

1000/600/60 mm, 150 kg/m³, CE zertifiziert Quergerillt

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Preis € / m²
SVTPLATTE60END	Endbeschichtet mit SVT mit PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A	60	1.000	600	**61,00**
INTRASCHO60SVT	Vorbeschichtet mit SVT mit PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A	60	1.000	600	**61,00**

PYRO-SAFE Flammotect - zweilagig

Kombiabschottungssystem aus Mineralfaserplatten und einer Ablationsbeschichtung.
Feuerwiderstandsklasse EI 30, EI 45, EI 60, EI 90 und EI120 nach EN 13501-2 gemäß ETA-14/0418.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt kg	Preis € / kg
SVTFARBE	Flammotect-A Farbe, 12,5 kg Kübel	12,5	**10,60**
SVTFARBEFEST	Flammotect-A Feste Farbe, 12,5 kg Kübel	12,5	**10,60**
SVTSPACHTEL12	Flammotect-A Spachtel, 12,5 kg Kübel	12,5	**10,60**

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt kg	Preis € / Stk.
SVTSPACHTEL310	Flammotect-A Spachtel, 310 ml Kartusche	0,31	**11,00**

PYRO-SAFE Novasit BM Brandschutzmörtel

Faserfreies Kombiabschottungssystem aus Brandschutzmörtel.
Feuerwiderstandsklassen maximal EI 120 nach EN 13501-2 gemäß ETA-16/0132.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	kg / Sack	Preis € / kg
SVTMÖRTELKOMBI	Brandschutzmörtel BM	20	**34,50**

PYRO-SAFE NOVASIT K2 Brandschutzmörtel

Brandschutzmörtel (Baustoffklasse A1 gemäß DIN EN 998-2). Universell einsetzbar im Bereich von Massivdecken und Massivwänden für:

- Fugen um Klima– und Lüftungskanäle, Feuerschutzklappen, Brandschutztüren und Absperreinrichtungen
- Verfüllung der Hohlräume beim Stahlzargeneinbau

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	kg / Sack	Preis € / kg
SVTMÖRTELK2	Brandschutzmörtel K2	25	**10,75**

Werkzeuge für Brandschutzmörtel

Handpress- und Füllpumpen

für Brandschutzmörtel zur einfachen Verfüllung von allen starren Brandschutzfugen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Füllvolumen l	Preis € / Stk.
FÜLLPUMPEXLO10G	Oval 10 mm, gerade kurze Ausführung	0,9	121,00
FÜLLPUMPEXLO18G	Oval 18 mm, gerade kurze Ausführung	0,9	121,00
FÜLLPUMPEXLO18W	Oval 18 mm, 30° Winkel, kurze Ausführung	0,9	149,00
FÜLLPUMPEXLR24W	Rund 24 mm, 30° Winkel, kurze Ausführung	0,9	149,00
FÜLLPUMPEXXLO18	Oval 18 mm, gerade lange Ausführung	1,2	129,00
FÜLLPUMPXLR24WS	Rund 24 mm 30° Winkel, mit 1" Geka Kupplung, inkl. Schlauch	0,9	185,00

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Preis € / Stk.
FÜLLPUMPEDICHT	Dichtsatz für Handpress- und Füllpumpe	36,00
FÜLLPUMPEKAPPE	Grüne Kappe für Handpress- und Füllpumpe	33,00

Brandschutz Mörtelmaschine

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Preis € / Stk.
		auf Anfrage

Abschottungssysteme

Brandschutzwickel für brennbare Rohre

Einsatzbereiche: Brandschutzgewebe zur Anwendung als Rohrwickel für brennbare Rohre.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Breite mm	Länge m	Dicke mm	Preis € / Rolle
SVTWICKELWEICH	PYRO-SAFE DG-CR BS	100	10	1,5	**296,00**

Brandschutzgewebe

Einsatzbereiche: Brandschutzgewebe zur Anwendung in verschiedenen Bereichen, z. B. als
(a) Fugenabdichtung und
(b) Wickel für Kabel, brennbare Rohre und nichtbrennbare Rohre mit brennbarer Isolierung.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Breite mm	Länge m	Dicke mm	Preis € / Stk.
SVTWICKEL125	PYRO-SAFE DG-CR 1,5 WICKEL	125	10	1,5	**318,99**
SVTWICKEL150	PYRO-SAFE DG-CR 1,5 WICKEL	150	10	1,5	**258,00**
SVTWICKEL200	PYRO-SAFE DG-CR 1,5 WICKEL	200	10	1,5	**345,00**

PYRO-SAFE CT Kabel- und Rohrbox EI 30 bis EI 120

Brandschutzabschottung für Kabel, EIR und weitere Belegungen für Bestands- und Neubauten gemäß ETA-16/0016. belegbar für nachträglichen Einbau in Gipskarton- und Massivwänden
Baulänge: 150 mm, 200 mm, 300 mm
Durchmesser: 119 mm
erforderliche Bohrungsgröße: 169 mm
erforderliche Wandstärke: mind. 100 mm
erforderliche Deckenstärke: mind 125 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Baulänge mm	Stk. / Karton	Preis € / Stk.
SVTBOX150	150	24	**58,00**
SVTBOX200	200	18	**65,00**
SVTBOX300	300	12	**78,00**

PYRO-SAFE CT-ML Halbschale für Kabel- und Rohrbox EI 30 bis EI 120 als Systembodenabschottung gemäß ETA-16/0016.
Baulänge: 200 mm, Höhe: 60 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Baulänge mm	Stk. / Karton	Preis € / Stk.
SVTBOXBODEN	200	36	**44,00**

Abschottungssysteme

MFS Kombi-Weichabschottung

Das ROKU® System MFS Kombischott besteht aus der hochwirksamen Brandschutzbeschichtung ROKU® MFC 200 und zwei vorbeschichteten ROKU® MFP Mineralfaserplatten.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Breite mm	Länge m	Preis € / m²
INTRASCHO50KUHN	vorbeschichtet mit MFC 200 airless, Dicke 50 mm, min. 150 kg/m³, CE zertifiziert, Quergerillt	600	1000	54,00

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Breite mm	Länge m	Preis € / Stk.
SCHOTTMF501000	ROKU MFC 200 beschichtet. Darf nur mit ROKU MFC (Air/TV) beschichtet werden!!!	600	1000	31,11

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt kg	Preis € / kg
SCHOTTBE200TV	ROKU MFC 200 airless (Farbe)	12,5	12,50
SCHOTTBE200AIR	ROKU MFC 200 thickness (Spachtel)	12,5	12,50

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt kg	Preis € / Stk.
SCHOTTBESCHKART	ROKU MFC 200 thickness, 300 ml Kartusche	0,3	22,50

EC ENDLESS COLLAR Manschette

Das ROKU® System EC Endless Collar besteht aus dem hochwirksamen intumeszierenden Baustoff „ROKU Strip", der ein oder mehrlagig um das zu schützende Rohr bzw. die jeweilige Isolierung gewickelt wird und abschließend einlagig mit einem Edelstahlband und den entsprechenden Befestigungshaken an der Wand oder Decke fixiert wird.

Einsatzbereiche:
Zur Abschottung von brennbaren und nicht brennbaren Rohren mit brennbarer und nicht brennbarer Isolierung.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Preis € / Set
SCHOTTMANENDLOS	ROKU EC ENDLESS COLLAR endlos Rohr-, Manschetten Komplett-Set	294,00

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Stk. / Paket	Preis € / Stk.
SCHOTTMANENDLME	ROKU EC 3-LFM-METALLBAND zur Set-Nachbestückung	3000	1	42,00
SCHOTTMANENDLINT	ROKU EC 10-LFM-BRANDSCHUTZBAND zur Set-Nachbestückung	10000	1	210,00
SCHOTTMANENDBEF	ROKU EC 18 Haken mit Schrauben zur Set-Nachbestückung		18	21,00

Brandschutz Wickelband

Das ROKU® System FPW plus besteht aus dem hochwirksamen intumeszierenden Baustoff „Kerafix Flexpower-H", der bündig mit der Bauteiloberfäche in den Ringspalt eingeschoben wird. Bei Wänden sind die Brandschutzbänder von beiden Seiten einzubringen, bei Decken nur von unten.

Einsatzbereiche:
Zur Abschottung von brennbaren Rohren mit brennbarer und nicht brennbarer Isolierung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge m	Preis € / Stk.
SCHOTTSTRIP2	Kerafix Flexpower-H, nicht selbst-klebend, inkl. Klebestreifen	2	50	12,5	406,75
SCHOTTSTRIP2SK	Kerafix Flexpower-H, selbstklebend	2	50	12,5	406,75

Abschottungssysteme

AWM II Manschette für Rohre

Das ROKU® System AWM II besteht aus einem Brandschutzmanschettengehäuse, das im Inneren in mehreren Lagen mit dem hochwirksamen intumeszierenden Baustoff „ROKU® Strip" ausgerüstet ist.

Einsatzbereiche:
Zur Abschottung von brennbaren Rohren mit brennbarer und nicht brennbarer Isolierung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	**Preis € / Stk.**
SCHOTTMAN32	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 32 mm, für Kabel und Rohre	**30,80**
SCHOTTMAN40	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 40 mm, für Kabel und Rohre	**32,40**
SCHOTTMAN50	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 50 mm, für Kabel und Rohre	**35,25**
SCHOTTMAN63	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 63 mm, für Kabel und Rohre	**46,20**
SCHOTTMAN75	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 75 mm, für Kabel und Rohre	**51,00**
SCHOTTMAN90	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 90 mm, für Kabel und Rohre	**58,20**
SCHOTTMAN110	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 110 mm, für Kabel und Rohre	**63,50**
SCHOTTMAN125	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 125 mm, für Kabel und Rohre	**82,00**
SCHOTTMAN140	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 140 mm, für Rohre	**95,00**
SCHOTTMAN160	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 160 mm, für Rohre	**108,00**
SCHOTTMAN180	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 180 mm, für Rohre	**165,50**
SCHOTTMAN200	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 200 mm, für Rohre	**176,11**
SCHOTTMAN225	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 225 mm, für Rohre	**437,50**
SCHOTTMAN250	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 250 mm, für Rohre	**514,45**
SCHOTTMAN280	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 280 mm, für Rohre	**787,75**
SCHOTTMAN300	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 300 mm, für Rohre	**925,00**
SCHOTTMAN315	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 315 mm, für Rohre	**1.033,50**
SCHOTTMAN350	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 350 mm, für Rohre	**1.670,95**
SCHOTTMAN400	ROKU AWMII Brandschutzmanschette 400 mm, für Rohre	**1.891,20**

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	**Preis € / Set**
SCHOTTBEF3250	ROKU Befestigungs-Set für je eine AWMII 32-50	**4,35**
SCHOTTBEF60125	ROKU Befestigungs-Set für je eine AWMII 60-125	**6,48**
SCHOTTBEF140160	ROKU Befestigungs-Set für je eine AWMII 140-160	**9,90**
SCHOTTBEF180200	ROKU Befestigungs-Set für je eine AWMII 180-200	**13,79**
SCHOTTBEF225250	ROKU Befestigungs-Set für je eine AWMII 225-250	**18,49**
SCHOTTBEF280400	ROKU Befestigungs-Set für je eine AWMII 280-400	**23,44**

Kombiabschottung bzw. Kabelabschottung

System ZZ-Brandschutzschaum 2K NE Set

Kombiabschottung bzw. Kabelabschottung bis EI 120 für Massivwände, Massivdecken und leichte Trennwände. Brandabschottung für Elektrokabel, Telekommunikationskabel, optischen Faserkabel, Elektroinstallationsrohre sowie brennbare und nichtbrennbare Rohre.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / Set
ZZBSSCHAUMSET	178,60

Set bestehend aus: 6 x ZZ-Brandschutzschaum 2K NE 380 ml, 12 x Mischeraufsatz, 6 x Paar Handschuhe,1 x Schalungsband

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt/ ml	Preis € / Stk.
ZZBSSCHAUM	380	32,40

ZZ Brandschutzmasse NE

Die Brandchutzmasse ist zur Erstellung von Kabelabschottungen bis EI 120 einsetzbar. Zusätzlich wird sie als Systemkomponente zum Abdichten in den Systemen ZZ-Brandschutzstein 200 NE verwendet.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt/ ml	Preis € / Stk.
ZZBSMASSE310	310	14,10

ZZ Brandschutzstein 200 NE

Kombiabschottung bis EI 120 für Massivwände, Massivdecken und leichte Trennwände. Brandabschottung für Elektrokabel, Telekommunikationskabel, optischen Faserkabel, Elektroinstallationsrohre sowie brennbare und nichtbrennbaren Rohre

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Abmessungen (B x H x T) in mm	Stk. / Paket	Preis € / Stk.
ZZBSSTEIN200	200 x 144 x 60	18	19,70

ZZ Brandschutzstopfen

Kombiabschottung S30/S60/S90 für Massivwände, Massivdecken und leichte Trennwände und Wände vom Typ PRIOWALL. Temporäre sowie permanente Brandabschottung von Elektrokabeln und -leitungen aller Art und Durchmesser sowie nichtbrennbaren Rohren

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	ø mm	Stk. / Paket	Preis € / Stk.
ZZBSSTOPF65	65	20	6,75
ZZBSSTOPF78	78	20	10,80
ZZBSSTOPF107	107	20	12,15
ZZBSSTOPF122	122	20	15,00
ZZBSSTOPF134	134	20	17,35
ZZBSSTOPF165	165	20	19,60
ZZBSSTOPF200	200	20	26,60
ZZBSSTOPF250	250	10	33,20

Zubehör

ZZ Handymax Kartuschenpistole

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / Stk.
ZZBSHANDYMAX	97,70

ZZ Dynamic Max Kartuschenpistole

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / Stk.
ZZBSDYNAMICMAX	500,00

ZZ Kennzeichungschild



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / Stk.
ZZKENNZETA	1,00

Brandschutzgewebe

Hapuflam® Brandschutzgewebe

Für Kabel auf Kabeltrassen, Kabelleitern, Einzelkabel und Kabelbündel. Zum Funktionserhalt der elektrischen Anlagen. Zur Entnahme der Brandlast im Fluchtwegbereich

Weitere Farben auf Anfrage!

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Format mm	m²/ Karton	Preis € / m²
HAPUGEWEBEORANGE	HAPUFLAM Brandschutzgewebe Orange	1000 x 1500	15	312,50
HAPUGEWEBEGRAU	HAPUFLAM Brandschutzgewebe Lichtgrau	1000 x 1500	15	312,50

Hapuflam® Montageklammern

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Stk. / Paket	Preis € / Paket
HAPUKLAMMER	HAPUFLAM Montageklammern	25	112,50

Hapuflam® Kennzeichnungsschild

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Preis € / Stk.
HAPUSCHILD	HAPUFLAM Kennzeichnungsschild	6,00

Lochband 12mm VZ

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge m	Preis € / Stk.
LOCHB12	10	8,48

Schraubanker MMS-PH7,5x50-5

Linsenkopf, Torx

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stk. / Paket	Preis € / Paket
MMS5505	100	55,08

Deckennagel DN 6/40

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stk. / Paket	Preis € / Paket
DN6	100	33,48

Brandschutz im Lüftungsanlagenbau

PROMATECT Luftkanal- AD40 und L500 Brandschutzplatte

Die feuchtigkeitsunempfindliche Silikatbrandschutzplatte wird zur Herstellung brandschutztechnischer Bekleidungen im Lüftungsbau, sowie zur Herstellung selbstständiger Kanäle mit Brandschutzfunktion verwendet. Je nach Dicke der Platte sind unterschiedliche Anwendungen in unterschiedlichen Klassifizierungen möglich.

Technische Angaben:
- Brandverhalten A1 gemäß EN 13501-1
- Klassifizierung nach EN 13501-3
- Klassifizierung nach EN 13501-4

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Stk. / Pal.	Preis € / m²
PROTECTAD40	Speziell für Luftkanäle	40	1200	25000	19	**57,18**
PROTECTAD401250	Speziell für Luftkanäle	40	1200	1250	20	**57,18**

INTRAKUSTIK Art.Nr.	Bezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Stk. / Pal.	Preis € / m²
PROTECTL50050		50	1200	2500	40	**108,40**

PROMATECT H-Streifen

Der feuchtigkeitsunempfindliche Promatect H-Streifen dient zur Fugenabdeckung und Hinterlegung bei Lüftungs- und Entrauchungsleitungen, Installationskanälen.

Technische Angaben:
- Brandverhalten A1 gemäß EN 13501-1
- Die Konstruktion hat den Herstellerangaben zu entsprechen.
- Aktuelle bauaufsichtliche Nachweise, gültige Normen, flankierende Normen und Richtlinien sind zu beachten.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Stk. / Paket	Preis € / Stk.
PROTECTHSTR125	10	100	1250	1	**5,34**

PROMAT Kleber K84

Der Brandschutzkleber auf Wasserglasbasis dient der Spezialverklebung im Brandschutz und in der Hochtemperaturtechnik.

Technische Angaben:
- Brandverhalten A1 gemäß EN 13501-1

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt kg	Preis € / kg
PROKLEK8415GRAU	Promat-Kleber K 84/15 kg Kübel Grau	15	**7,14**
PROKLEK841GRAU	Promat-Kleber K 84/1 kg Schlauch Grau	1	**7,14**
PROKLEK841BEIGE	Promat-Kleber K 84/1 kg Schlauch Beige	1	**7,61**

PROMAT Spachtelmasse

Der speziell entwickelte Trockenmörtel eignet sich zum Füllen, Glätten und Verspachteln von Fugen.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt / Sack	Preis € / kg
PROSPA20	ca. 20 kg	**2,96**

Zubehör Brandschutz im Lüftungsanlagenbau

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Preis € / 100 lfm
CLOCH413300NEU	INTRA-C-LOCHSCHIENE 41/41 3 mm *Neu horizontale Tragschiene	3000	**1.698,84**

Stahlblechwinkel verzinkt 1mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Dicke mm	Schenkel mm	Länge mm	Preis € / 100 lfm
M40401300	Verzinkter Stahlblechwinkel als Montagehilfe	1	40 x40	3000	**463,17**

Zubehör für Befestigung der Luftkanalverkleidung auf Anfrage.

Brandschutzplatten



PROMATECT-H Brandschutzplatten

Feuchtigkeitsunempfindliche, zementgebundene Kalziumsilikat Brandschutzplatte.

Anwendungsbereich:

- Träger- & Stützenverkleidung im Innen- und geschützten Aussenbereich
- Betonertüchtigung
- Schachtwände
- CFK-Lamellenbekleidung
- Laibungsausbildung im Holzbau/Brandschutzpanele

Technische Angaben:

- Brandverhalten A1 nicht brennbar gemäß EN 13501-1.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge Stk. / Pal.	 m² / Pal.	Gewicht ca. kg / Pal.	 / m²	Preis € / m²
PROTECTH6	6	2500	1250	65	203,13	1077	5,3	**23,63**
PROTECTH8	8	2500	1250	50	156,25	1094	7,0	**31,59**
PROTECTH10	10	2500	1250	40	125,00	1088	8,7	**39,42**
PROTECTH12	12	2500	1250	30	93,75	984	10,5	**47,27**
PROTECTH15	15	2500	1250	25	78,13	1023	13,1	**58,40**
PROTECTH20	20	2500	1250	20	62,50	1088	17,4	**77,94**
PROTECTH25	25	2500	1250	15	46,88	1485	21,8	**97,14**



PROMATECT-200 Brandschutzplatten

Mineralisch gebundene PROMAXON®Brandschutzplatte.

Anwendungsbereich:

- Stahlwerke
- Installationskanäle bis EI 30
- Kabelkanäle EI 90 (Funktionserhalt)

Technische Angaben:

- Brandverhalten A1 nicht brennbar gemäß EN 13501-1.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge Stk. / Pal.	 m² / Pal.	Gewicht ca. kg / Pal.	 / m²	Preis € / m²
PROTECT20012	12	2500	1200	30	90,00	864	9,6	**21,88**
PROTECT20015	15	2500	1200	30	90,00	945	10,5	**27,30**
PROTECT20018	18	2500	1200	25	75,00	945	12,6	**32,61**
PROTECT20020	20	2500	1200	25	75,00	1050	14,0	**36,15**
PROTECT20025	25	2500	1200	20	60,00	1050	17,5	**45,12**
PROTECT20030	30	2500	1200	15	45,00	945	21,0	**54,08**



PROMATECT-100 Brandschutzplatten

Mineralisch gebundene PROMAXON®-Brandschutzplatte.

Anwendungsbereich:

- Schachtwände
- abgehängte Brandschutzdecken
- Holzträger Verkleidung

Technische Angaben:

- Brandverhalten A1 nicht brennbar gemäß EN 13501-1.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge Stk. / Pal.	 m² / Pal.	Gewicht ca. kg / Pal.	 / m²	Preis € / m²
PROTECT1008	8	2500	1200	50	150,00	1080	7,2	**21,64**
PROTECT10010	10	2500	1200	40	120,00	1044	8,7	**26,31**
PROTECT10012	12	2500	1200	30	90,00	936	10,4	**31,34**
PROTECT10015	15	2500	1200	25	75,00	938	12,5	**37,91**
PROTECT10018	18	2500	1200	20	60,00	894	14,9	**42,92**
PROTECT10020	20	2500	1200	20	60,00	996	16,6	**47,48**
PROTECT10025	25	2500	1200	15	45,00	936	20,8	**55,84**

Brandschutzplatten

PROMATECT-L Brandschutzplatten

Feuchtigkeitsunempfindlich, zementgebundene Kalziumsilikat Brandschutzplatte.

Anwendungsbereich:

- selbstständige Brandschutzdecke

Technische Angaben:

- Brandverhalten A1 nicht brennbar gemäß EN 13501-1.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge Stk. / Pal.	 m² / Pal.	Gewicht ca. kg / Pal.	 / m²	Preis € / m²
PROTECTL20	20	2500	1200	40	120,00	1080	9,0	**73,38**
PROTECTL25	25	2500	1200	35	105,00	1187	11,3	**91,25**
PROTECTL30	30	2500	1200	30	90,00	1215	13,5	**106,68**
PROTECTL40	40	2500	1200	20	60,00	1080	18,0	**139,46**
PROTECTL50	50	2500	1200	16	48,00	1080	22,5	**168,01**

PROMATECT-LS Brandschutzplatten

Feuchtigkeitsunempfindlich, zementgebundene Kalziumsilikat Brandschutzplatte.

Anwendungsbereich:

- Kabelkanäle mit und ohne Funktionserhalt
- Installationskanäle
- Kunststoff Lüftungsleitungen

Technische Angaben:

- Brandverhalten A1 nicht brennbar gemäß EN 13501-1.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge Stk. / Pal.	 m² / Pal.	Gewicht ca. kg / Pal.	 / m²	Preis € / m²
PROTECTLS30	30	2500	1200	30	90,00	1323	14,7	**73,94**
PROTECTLS35	35	2500	1200	25	75,00	1290	17,2	**86,60**
PROTECTLS40	40	2500	1200	20	60,00	1134	18,9	**98,65**
PROTECTLS45	45	2500	1200	18	54,00	1193	22,1	**111,05**
PROTECTLS50	50	2500	1200	16	48,00	1176	24,5	**122,53**

Zubehör

PROMATECT H-Streifen

Der feuchtigkeitsunempfindliche Promatect H-Streifen dient zur Fugenabdeckung und Hinterlegung bei Lüftungs- und Entrauchungsleitungen, Installationskanälen.

Technische Angaben:
- Brandverhalten A1 gemäß EN 13501-1
- Die Konstruktion hat den Herstellerangaben zu entsprechen.
- Aktuelle bauaufsichtliche Nachweise, gültige Normen, flankierende Normen und Richtlinien sind zu beachten.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	Stk. / Paket	**Preis € / Stk.**
PROTECTHSTR125	10	100	1250	1	**5,34**

PROMAT Kleber K84

Der Brandschutzkleber auf Wasserglasbasis dient der Spezialverklebung im Brandschutz und in der Hochtemperaturtechnik.

Technische Angaben:
- Brandverhalten A1 gemäß EN 13501-1

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt kg	**Preis € / kg**
PROKLEK8415GRAU	Promat-Kleber K 84/15 kg Kübel Grau	15	**7,14**
PROKLEK841GRAU	Promat-Kleber K 84/1 kg Schlauch Grau	1	**7,14**
PROKLEK841BEIGE	Promat-Kleber K 84/1 kg Schlauch Beige	1	**7,61**

PROMAT Spachtelmasse

Der speziell entwickelte Trockenmörtel eignet sich zum Füllen, Glätten und Verspachteln von Fugen.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt / Sack	**Preis € / kg**
PROSPA20	ca. 20 kg	**2,96**

PROMAT Imprägnierung SR

Die lösungsmittelfreie Imprägnierung auf Silikatbasis dient dem zuverlässigen Schutz von Silikat-Brandschutzplatten vor aggressiven Medien.

Technische Angaben:
- lösungsmittelfrei
- resistent gegen chemischen Angriff

INTRAKUSTIK Art.Nr.	Bezeichnung	Inhalt / l	**Preis € / l**
PROIMPRSR	10 l Kanister	10	**20,92**

Bauelemente

Zargen	Ständerwandzargen	METEX	130 - 136
	Brandschutzkit für Ständerwandzargen	METEX	132
Türelemente	Türelemente mit Brandschutzanforderungen	BAUSTOFF+METALL	137 - 145
	Standard Türblätter	BAUSTOFF+METALL	143, 146
	Anschlageinrichtungen	KNAUF	153
	Schiebetürsysteme	KNAUF	150 - 151
		ECLISSE	156 - 159
		WIPPRO	180
Verglasungen, Fertigfenster	Fertigfenster	KNAUF	154
		AZ	155
	Dachflächenfenster	BAUSTOFF+METALL	160 - 162
Revisionsklappen	Revisionsklappen mit und ohne Brandschutz	RUG SEMIN	163 - 166
		UPMANN	167 - 168
		AIR FIRE TECH	169 - 172
Sanitär-Trockenbau	Sanitär Unterkonstruktionen	BAUSTOFF+METALL	173 - 177
Dachbodentreppen	Bodentreppen und Kniestocktüren	WIPPRO	178 - 180
Lichttechnik	Einbauleuchten LED	EUROUNITECH	181

Fachbegriffe Zargen

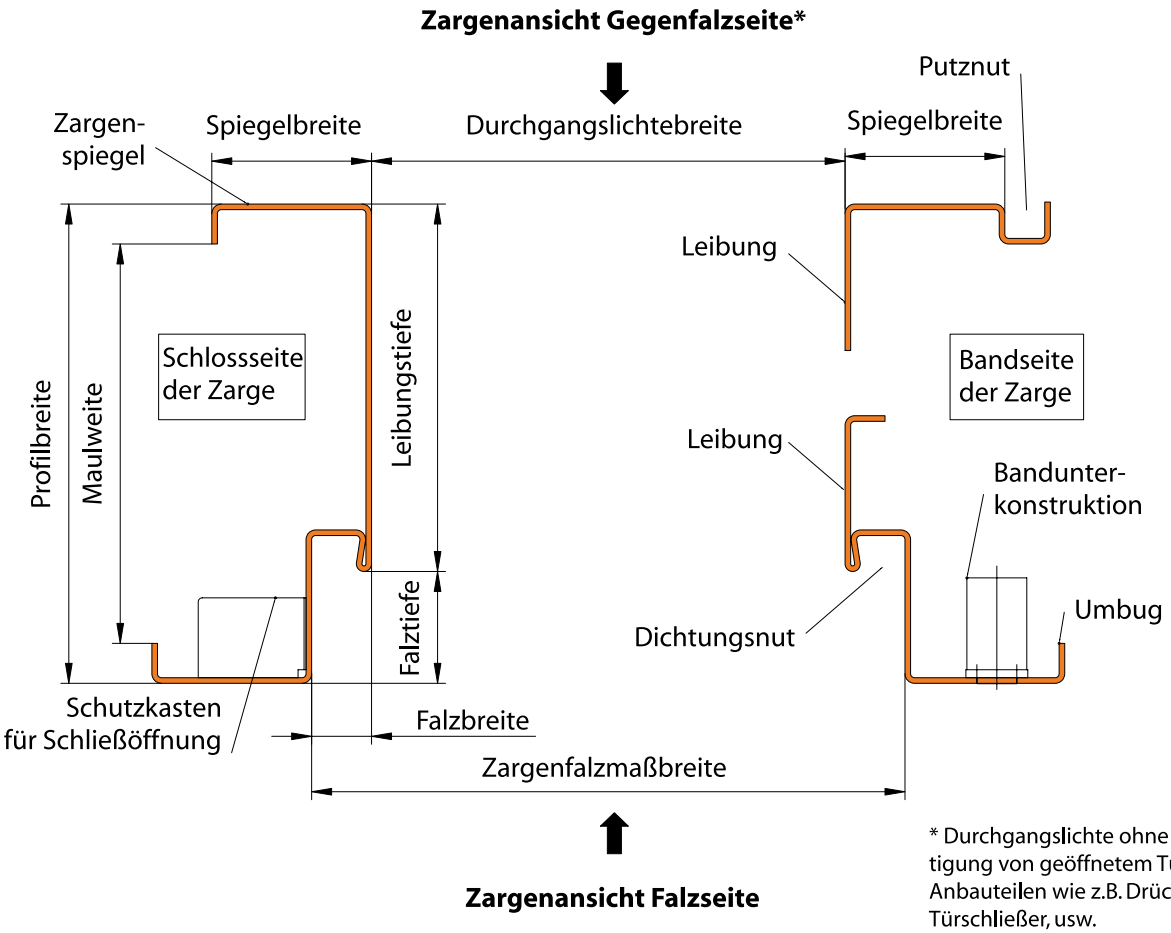

* Durchgangslichte ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B. Drücker, Balken, Türschließer, usw.

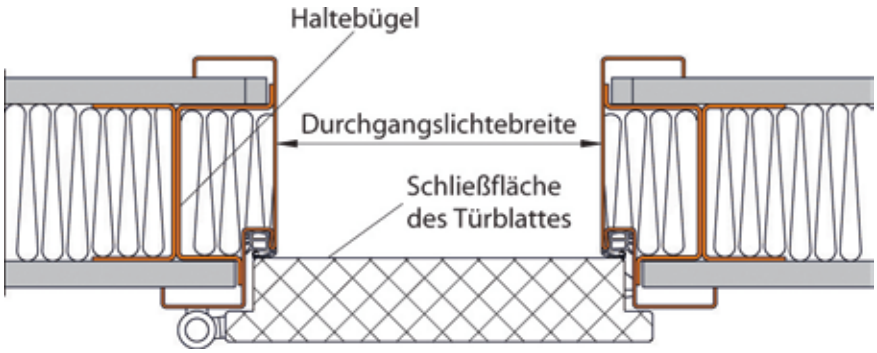

Für bessere Stabilität und Verwindungssteifigkeit im Brandfall sind Ständerwandzargen mit 10 Haltebügeln (4 je Seitenteil und 2 im Kopfteil) ausgestattet.

Die Meterrisskerbe und die OFF-Kerbe dienen der Justierung beim Einbau der Zarge sowie zur Bestimmung der Oberfläche des fertigen Fußbodens.

Metex-Universal-Ständerwand-Umfassungszargen Normzargen gemäß ÖNORM B 5330

Metex-Universal-Ständerwand-Umfassungszargen Normzargen gemäß Önorm B53030, für Standardtürblätter 40 mm MIT und OHNE Bodeneinstand in einem Produkt vereint.

MW 80 mm Profilbreite 100 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Besonderheiten	Fertigwanddicke mm	Durchgangslichte Breite x Höhe in mm	Preis € / Stück
UZ80600		MW 80	600 x 2000	145,40
UZ80700		MW 80	700 x 2000	145,40
UZ80800		MW 80	800 x 2000	145,40
UZ80850		MW 80	850 x 2000	145,40
UZ80900		MW 80	900 x 2000	145,40
UZ801000		MW 80	1000 x 2000	145,40

MW 100 mm Profilbreite 120 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Besonderheiten	Fertigwanddicke mm	Durchgangslichte Breite x Höhe in mm	Preis € / Stück
UZ100600		MW 100	600 x 2000	147,20
UZ100700		MW 100	700 x 2000	147,20
UZ100800		MW 100	800 x 2000	147,20
UZ100850		MW 100	850 x 2000	147,20
UZ100900		MW 100	900 x 2000	147,20
UZ1001000		MW 100	1000 x 2000	147,20
UZ1001200	3.Band UK	MW 100	1200 x 2000	224,65

MW 105 mm Profilbreite 125 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Besonderheiten	Fertigwanddicke mm	Durchgangslichte Breite x Höhe in mm	Preis € / Stück
UZ105600		MW 105	600 x 2000	152,60
UZ105700		MW 105	700 x 2000	152,60
UZ105800		MW 105	800 x 2000	152,60
UZ105850		MW 105	850 x 2000	152,60
UZ105900		MW 105	900 x 2000	152,60
UZ1051000		MW 105	1000 x 2000	152,60

MW 125 mm Profilbreite 145 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Besonderheiten	Fertigwanddicke mm	Durchgangslichte Breite x Höhe in mm	Preis € / Stück
UZ125600		MW 125	600 x 2000	154,30
UZ125700		MW 125	700 x 2000	154,30
UZ125800		MW 125	800 x 2000	154,30
UZ125850		MW 125	850 x 2000	154,30
UZ125900		MW 125	900 x 2000	154,30
UZ1251000		MW 125	1000 x 2000	154,30
UZ1251200	3.Band UK	MW 125	1200 x 2000	233,52

MW 150 mm Profilbreite 170 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Besonderheiten	Fertigwanddicke mm	Durchgangslichte Breite x Höhe in mm	Preis € / Stück
UZ150600		MW 150	600 x 2000	172,20
UZ150700		MW 150	700 x 2000	172,20
UZ150800		MW 150	800 x 2000	172,20
UZ150850		MW 150	850 x 2000	172,20
UZ150900		MW 150	900 x 2000	172,20
UZ1501000		MW 150	1000 x 2000	172,20

MW 220 mm Profilbreite 240 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Besonderheiten	Fertigwanddicke mm	Durchgangslichte Breite x Höhe in mm	Preis € / Stück
UZ220800		MW 220	800 x 2000	244,40
UZ220900		MW 220	900 x 2000	244,40
UZ2201000		MW 220	1000 x 2000	244,40

L/R Stahlzargen – links oder rechts verwendbar, Nennblechdicke 1,5 mm, verzinkt und einbrenngrundiert ähnlich RAL 9002, 2 Anschweißmuffen beidseitig (Feingewinde M 10 x 1), mit vorgestanzter Schließöffnung für Drückerhöhe 1050 mm (ÖNORM-Form B 5330), inklusive Zargendichtung – lose mitgeliefert. Bei nachträglichem Einsatz von Feuerschutztürblättern ist eine Feuerschutzzargendichtung erforderlich.

Wichtiger Hinweis für Brandschutztüren:
Achten sie beim Zargeneinbau auf eine, dem Türelement statisch erforderliche Befestigung an die vorhandene Unterkonstruktion der GK-Wand.

Beachten Sie besonders, dass die Zarge (Zargenmaul) bei Montage in eine GK-Wand mit Gipskartonstreifen oder mit einer Steinwolle (B+M Brandschutzkit) (Rohgewicht mind. 80 kg/m³ und Schmelzpunkt ca. 1000°C), bei Montage in festem Mauerwerk mit Meuter oder Beton vollständig hinterfüllt sein muss!

Einbausituation von jeweiligen Türenherstellern beachten!

Metex Zargenkalkulatur unter www.metex-stahlzargen.com

Brandschutzkit

METEX-Brandschutzkit für Ständerwandzargen mit Brandschutzanforderung

bestehend aus 5 Stk. Steinwolle-Streifen 40 mm stark; Rohgewicht 100 kg/m³
Format 110/65/40 mm
inkl. Brandschutzdichtung K3300 schwarz und Einbauanleitung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	für MW	Preis € / Stück
BSKIT100125N	125	32,00
BSKIT150N	150	33,00
BSKIT220N	220	40,00

BS-Dichtung

Brandschutzdichtung K3300, schwarz, L5,05M

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
FHGUMMETEX	10,80

Stahl-Zargen für Feuerschutzabschlüsse

Die Elementprüfung (Systemprüfung) durch den Türhersteller legt die konkrete Ausführung der verwendbaren Komponenten fest. Deshalb ist auch die Zarge in jedem Fall herstellerspezifisch den Anforderungen des Systeminhabers anzupassen.
Für den Einbau der Zarge sind die allgemeinen Einbauanleitungen des Zargenherstellers, die herstellerspezifischen Angaben des Systeminhabers des Feuerschutzelementes und die einschlägigen Normen und Richtlinien für die Montage anzuwenden.
(z.B. Wandaufbau; Hinterfüllstoffe der Zarge; konstruktive Verbindungen zwischen Zarge und Wand; Verarbeitungsrichtlinien; Bauanschlussfuge, etc.)

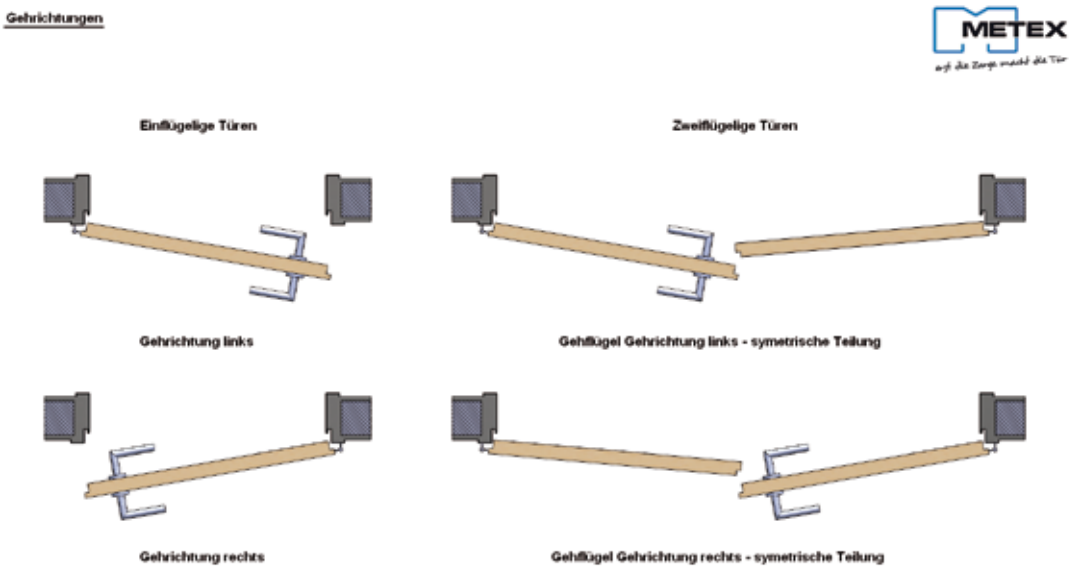

Bandabstände, Schließöffnungen und Bodeneinstand lt. ÖNORM B 5330

Schließöffnungen aufgrund verschiedener Anforderungen

Neben der Schließöffnung gemäß ÖNORM sind unterschiedliche Schließöffnungsformen für unterschiedliche am Markt verfügbare Schlossvarianten und -funktionen möglich (z.B. Mehrfachverriegelungsschlösser, Schlösser mit Steuerfallen, Schlösser unterschiedlicher Normungen, Bandsicherungen, etc.)

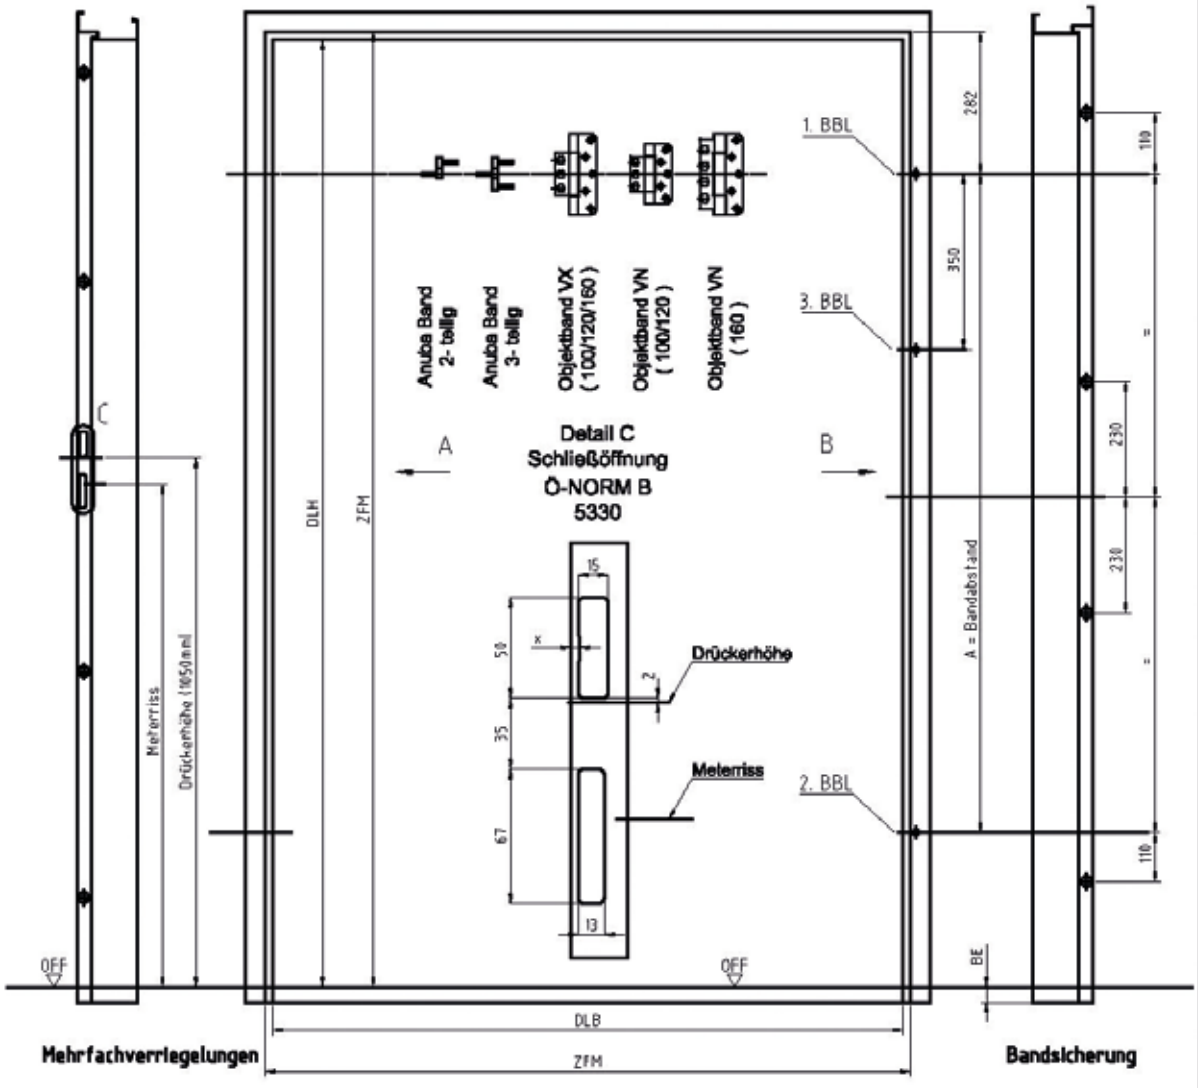

2 Bänder BUK

für Standart Verriegelungen

z.B. Kaba 124 MFV 4 und 6
z.B. Grundmann MSV 803 und 805

A = 1440 bei DLH 2000mm
A ist variabel in Abhängigkeit der DLH
(A = DLH minus 560mm)

3 Bänder BUK
ab DLB größer 1000mm
ab DLH größer 2000mm

Stahlzargen für Mauerwerk

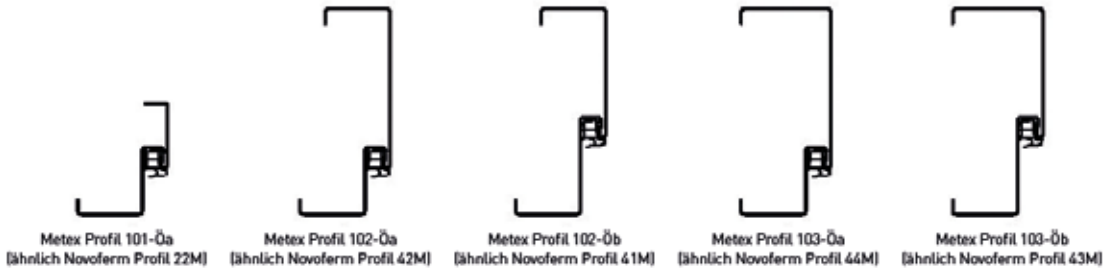

Metex Profil 101-Öa
(ähnlich Novoferm Profil 22M)

Metex Profil 102-Öa
(ähnlich Novoferm Profil 42M)

Metex Profil 102-Öb
(ähnlich Novoferm Profil 41M)

Metex Profil 103-Öa
(ähnlich Novoferm Profil 44M)

Metex Profil 103-Öb
(ähnlich Novoferm Profil 43M)

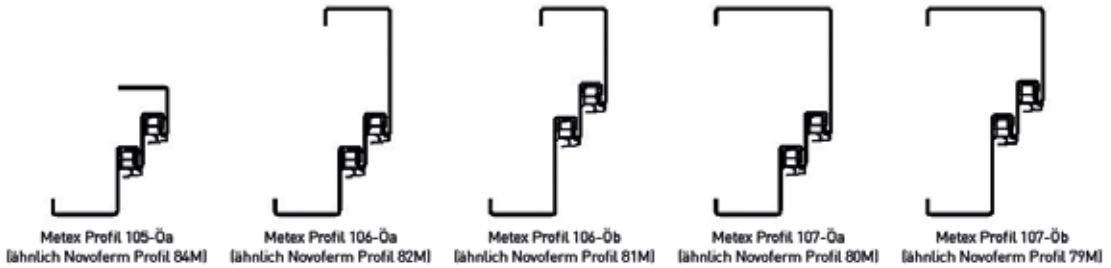

Metex Profil 105-Öa
(ähnlich Novoferm Profil 84M)

Metex Profil 106-Öa
(ähnlich Novoferm Profil 82M)

Metex Profil 106-Öb
(ähnlich Novoferm Profil 81M)

Metex Profil 107-Öa
(ähnlich Novoferm Profil 80M)

Metex Profil 107-Öb
(ähnlich Novoferm Profil 79M)

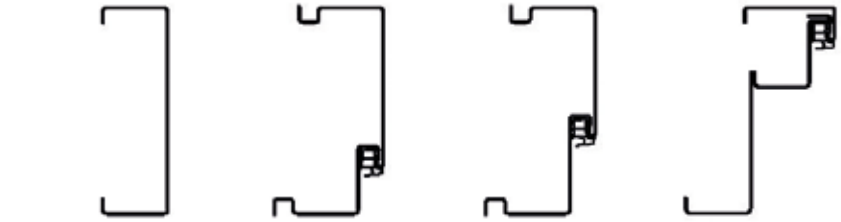

Metex Profil 108-Ö
(ähnlich Novoferm Profil 05)

Metex Profil114-Öa
(ähnlich Novoferm Profil 48)

Metex Profil 114-Öb
(ähnlich Novoferm Profil 47)

Metex Profil 129-Ö

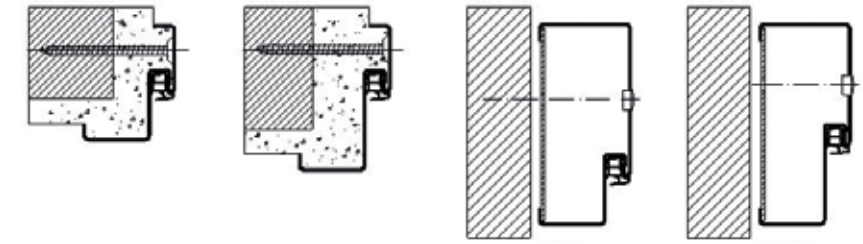

Metex Profil 101-Öa
mit Dübelmontage
(ähnlich Novoferm Profil 24)

Metex Profil 101-Öb
mit Dübelmontage
(ähnlich Novoferm Profil 23)

Metex Profil 103-Öa
mit Dübelmontage
(ähnlich Novoferm Profil 56)

Metex Profil 103-Öb
mit Dübelmontage
(ähnlich Novoferm Profil 43)

Stahlzargen für Ständerwerk

Metex Profil 201-Öa
(ähnlich Novoferm Profil 42G)

Metex Profil 201-Öb
(ähnlich Novoferm Profil 41G)



Metex Profil 205-Öa
(ähnlich Novoferm Profil 82G)

Metex Profil 205-Öb
(ähnlich Novoferm Profil 81G)

Metex Profil 206-Ö
(ähnlich Novoferm Profil 05G)

Metex Profil 201-Öa
mit bündiger Spiegelbreite
(ähnlich Novoferm Profil 44G)

Metex Profil 201-Öb
mit bündiger Spiegelbreite
(ähnlich Novoferm Profil 43G)

Metex Profil 209-Öa
(ähnlich Novoferm Profil 48G)

Metex Profil 209-Öb
(ähnlich Novoferm Profil 47G)



Metex Profil 209-Öa
mit bündiger Spiegelbreite
(ähnlich Novoferm Profil 46G)

Metex Profil 209-Öb
mit bündiger Spiegelbreite
(ähnlich Novoferm Profil 45G)

Metex Profil 209-Öa
(ähnlich Novoferm Profil 101G)

Metex Profil 209-Öb
(ähnlich Novoferm Profil 106G)



Metex Profil 201-Öa
Montage auf GK-Wand
(ähnlich Novoferm Profil 56D)



Metex Profil 201-Öb
Montage auf GK-Wand
(ähnlich Novoferm Profil 43D)

Ausführungsbeispiele

in Ö-Norm

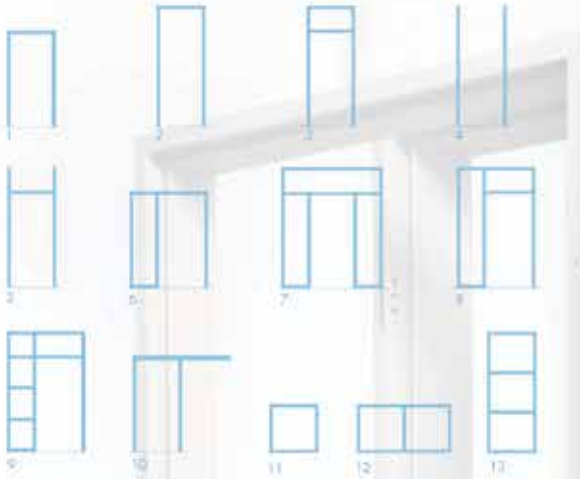

1. Zarge sturzhoch
2. Zarge raumhoch mit oder ohne Oberblendenbefestigung
3. Zarge mit Kämpfer für Oberlichtverglasung
4. Zarge ohne Kopfteil und Kämpfer
5. Zarge ohne Kopfteil mit Kämpfer
6. Zarge mit Seitenlicht
7. Zarge mit Oberlicht und Seitenlicht
8. Zarge mit raumhohem Seitenlicht und Oberlicht
9. Elementzarge
10. Schiebetürzarge
11. Fensterzarge
12. Fensterzarge mit Kämpfer
13. Fensterzarge raumhoch mit Kämpfer

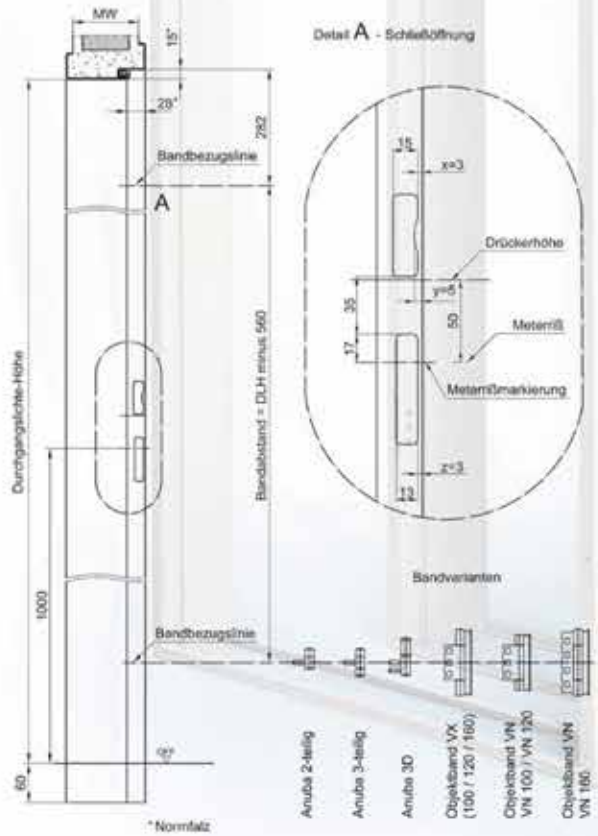

RAL Gütesicherung

Gütezeichen RAL
RAL-RG 611/5
Stahlzargen

Schachttürensysteme

INTRADOOR-SWT-fire 90

- ✓ B+M geprüft
- ✓ KEINE Formrohrunter-konstruktion
- ✓ KEINE Sonderkonstruktionen
- ✓ KEINE Sonderbeurteilung notwendig

BAUSTOFF + METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System

Exklusiv geprüft – das B+M Schachttür-element „INTRADOOR-SWT-fire 90“

Mit dem einzigartigen „B+M INTRADOOR-SWT-fire 90“-Schachttürelement wird sicheres, schnelles Bauen ohne hohe Extrakosten zum Selbstläufer. Die Kombination aus Gipskartonschachtwand und Schachttür wurde exklusiv von B+M im System geprüft und ist ab sofort als Trockenbaupaket mit gültigem Prüfzeugnis über B+M erhältlich. Kostspieliges Prüfen der einzelnen Bauvorhaben, Sonderbeurteilungen durch Prüfinstitute – all das ist Geschichte. Und das Beste ist: Die Montage des Elements erfolgt in wenigen Schritten, ist wenig zeitaufwendig und absolut sicher in der weiteren Verarbeitung.

Vorteile von B+M INTRADOOR-SWT-fire 90:

- Geprüft im Standard B+M System-Schachtwandaufbau
- KEINE Formrohrunterkonstruktion
- KEINE Sonderkonstruktionen, z. B.: bis zum ersten Steher innen beplanken, Formteilverkleidungen für das UA-Profil
- KEINE Sonderbeurteilung durch Prüfinstitute notwendig!
- B+M Eigenmarke
- ÜA gekennzeichnetes Fertigelement

Einfache Montage, keine zusätzlichen Kosten

Machen Sie es sich bequem und bestellen Sie das „B+M INTRADOOR-SWT-fire 90“-Schachttürelement direkt bei Ihrem B+M Partner vor Ort. Durch die ÜA-Kennzeichnung ab Werk entstehen für Sie keine zusätzlichen Kosten, das Element ist einzeln verpackt und garantiert eine einfache, schnelle Montage. Die Spezial-Systemeckzarge wird dabei mittels normaler Fensterbauschraube in ein ÜA Aussteifungsprofil verschraubt, wie auf der Skizze ersichtlich.

Bestellung und Lieferung

Das Element ist direkt und exklusiv über B+M in den Standardgrößen 60, 70, 80 (B+M Lagerware), 90, 100/200 cm erhältlich. Selbstverständlich können Sie auch Zwischen- oder Übergrößen auf Anfrage beziehen. Auch bei der Oberflächenbeschaffenheit (als Standard roh oder kunststoffbeschichtet) können weitere Varianten wie Lack oder Furnier angefertigt werden. Die Lieferzeit des Sonderelements beträgt in der Regel ca. 4 – 5 Wochen. Fragen Sie einfach bei Ihrem B+M Ansprechpartner vor Ort an. Wir beraten Sie gerne!

Anschluss links, rechts, oben

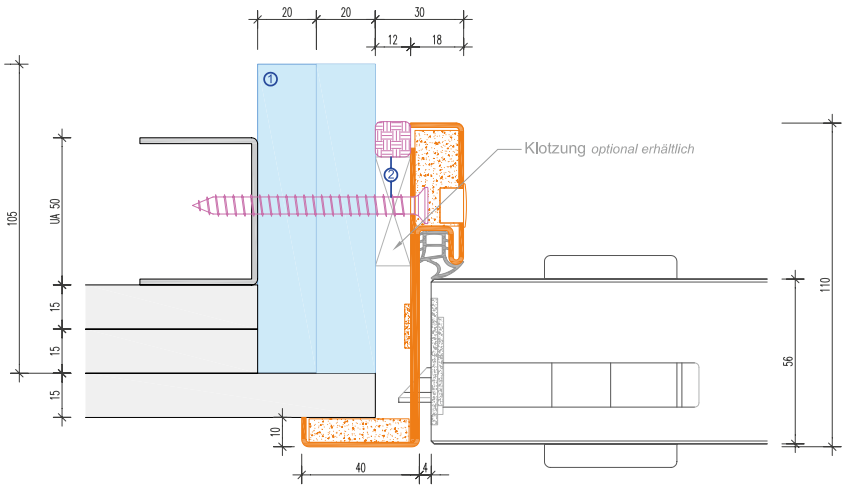

Standardausführung Türelement

- METEX-Systemeckzarge grundiert
- Türblatt Oberfläche roh (bauseitiger Anstrich) oder weiß Kunststoffbeschichtet 0085 FH
- 2 Stk. VX-Bänder 120 mm Edelstahl
- Edelstahl Zylinderrosette (ohne Drücker)
- 10 Stk. Befestigungsabdeckkappen
- Die METEX Systemstahleckzarge ist werkseitig hinterfüllt

Zargenlichte	Rohbaumaß
600 x 2000	660 x 2030
700 x 2000	760 x 2030
800 x 2000*	860 x 2030*
900 x 2000	960 x 2030
1000 x 2000	1060 x 2030

Sondermaße möglich! | *B+M Lagerware

Extras

Für die Montage notwendige Zusatzartikel

- ✓ **STEP 1 B+M Schachtwand-LEIBUNGS-KIT**
  Beinhaltet 6 Stk. PROMATECT-H 20mm Streifen (4 Stk. 2100/105 mm + 2 Stk. 1200/105 mm)
- ✓ **STEP 2 B+M Schachtwand-BEFESTIGUNGS-KIT**
  Beinhaltet 10 Stk. Fensterbauschrauben 7,5 x 80mm + 5,2 lfm temperaturbeständiges Rundprofil

Mögliche zusätzliche Ausführungen

- ✓ Schattennutzarge
- ✓ Verdecktliegende Zylinderrosette
- ✓ Sonderoberflächen (kunststoffbeschichtet, Farb- und Furnier-Oberflächen usw.)
- ✓ Zwischen- und Übergrößen
- ✓ 4-seitig umlaufende Zarge
- ✓ Türschließer
- ✓ Absenkdichtung
- ✓ Wechsel- oder Drückergarnitur
- ✓ Notausgangsschloss EN 179
- ✓ Mehrfachverriegelungsschloss SECURY-Automatic, auch mit A-Öffner oder EK Ausführung
- ✓ E-Öffner (Arbeitsstrom)
- ✓ Elektrisch betriebene Feststelleinrichtungen (Haltemagnete, Türschließer mit elektro-mechanischer Feststellung)

Technische Daten

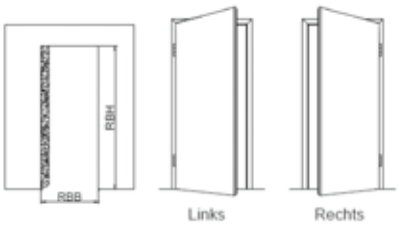

B+M Schachtwand ohne Mineralwolle:

- **3-fach beplankt mit GKF/GKFI 15mm**
  B+M Systemwandbezeichnung
  SW 50/95 oW, SW 75/120 oW,
  100/145 oW

- **2-fach beplankt mit GKF/GKFI 25mm**
  B+M Systemwandbezeichnung
  SW 50/100 oW, SW 75/125 oW,
  100/150 oW

Das B+M Schachtwandelement INTRADOOR-SWT-fire 90 ist nach ÖNORM B 3850, EN 1634-1 geprüft.

B+M STAHL Feuerschutztürelement $EI_2$30-C, 1-flg.

B+M Stahl-Feuerschutztürelement INTRADOOR-SN-fire 30, $EI_2$30-C, 1-flg.

Türblattdicke 61,5 mm; pulverbeschichtet in RAL 9010 matt Glanzgrad 30+/-10,
inkl. **B+M System-Ständerwandzarge mit variablen Bodeneinstand,** grundiert, ÖNorm Schloß mit Wechsel für PZ (Dornmaß 60 mm, Nuß 9 mm) Kunststoff FH-Ros.-Garnitur mit Rundformdrücker in U-Form, schwarz, 2 Stk. Objektbänder M10/1 mm passend zur Oberfläche pulverbeschichtet, Standard-Gleitschienen-Türschließer silberfärbig für Bandseitige Normalmontage, inkl. Brandschutz Dichtung schwarz, lose. (Die notwendigen Zargenbefestigungsmittel sind bauseits beizustellen)

Symbolfoto

Wichtiger Hinweis:
Es ist zwingend die im Lieferumfang enthaltene Brandschutzdichtung einzubauen! (Ausnahmeregelungen sind mit dem Hersteller abzustimmen), **Das Türblatt ist nicht kürzbar!**

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	MW mm	Durchgangslichte Breite x Höhe mm	**Preis** **€ / Stück**
IDSNEL100800,850,900	100	800,850,900 x 2000	**903,50**
IDSNEL1001000	100	1000 x 2000	**903,50**
IDSNEL1001200(2 Bänder)	100	1200 x 2000	**943,50**
IDSNEL125800,850,900	125	800,850,900 x 2000	**908,60**
IDSNEL1251000	125	1000 x 2000	**908,60**
IDSNEL1251200(2 Bänder)	125	1200 x 2000	**933,70**
IDSNEL150800,850,900	150	800,850,900 x 2000	**921,30**
IDSNEL1501000	150	1000 x 2000	**921,30**
IDSNEL1501200(2 Bänder)	150	1200 x 2000	**946,60**

Sonderausführungen, wie z.B. andere RAL Oberflächen, Sonder- oder Zwischengrößen, andere Zargen Ausführungen oder
ähnliches sind auf Anfrage und gegen Mehrpreis möglich. Mindestgröße: 600 x 1575 mm (Stocklichte); Maximalgröße: 1200 x 2100 mm (Stocklichte)

Drücker und Sonderschlösser

Funktion	Drücker / Drücker	**Preis** **€ / Stück**
(Standard) Drückergarnitur (ohne FH-Schloß)	schwarz	**36,34**
Drückergarnitur (ohne FH-Schloß)	Alu elox. F1	**68,73**
Drückergarnitur (ohne FH-Schloß)	Edelstahl matt	**62,78**
EN 179 Funktion „B", Drückerganitur inkl. Panikschloß	schwarz	**260,04**
EN 179 Funktion „B", Drückerganitur inkl. Panikschloß	Alu elox. F1	**292,98**
EN 179 Funktion „B", Drückerganitur inkl. Panikschloß	Edelstahl matt	**287,03**

Funktion	Knopf / Drücker	**Preis** **€ / Stück**
(Standard) WE-Drückergarnitur (ohne FH-Schloß)	schwarz	**36,34**
WE-Drückergarnitur (ohne FH-Schloß)	Alu elox. F1	**74,52**
WE-Drückergarnitur (ohne FH-Schloß)	Edelstahl matt	**67,32**
EN 179 Funktion „E", WE-Drückerganitur inkl. Panikschloß	schwarz	**123,07**
EN 179 Funktion „E", WE-Drückerganitur inkl. Panikschloß	Alu elox. F1	**161,25**
EN 179 Funktion „E", WE-Drückerganitur inkl. Panikschloß	Edelstahl matt	**154,06**

METEX-Brandschutzkit für Ständerwandzargen mit Brandschutzanforderung

bestehend aus 5 Stk. Steinwolle-Streifen 40 mm stark; Rohgewicht 100 kg/m³
Format 110/65/40 mm
inkl. Brandschutzdichtung K3300 schwarz und Einbauanleitung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	für MW	**Preis** **€ / Stück**
BSKIT100125N	125	**32,00**
BSKIT150N	150	**33,00**
BSKIT220N	220	**40,00**

Baumeistertür - EI$_2$30 C5 Feuerschutztür HA30-1 OD inkl. DryFix Zarge

Symbolfoto

Auf einen Blick

- Türblatt in vollflächig verklebter Verbundkonstruktion 1
- Türblatt und Zarge verzinkt und pulvergrund-beschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß
- Türblattstärke von 65 mm
- 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), inklusive Dichtung
- Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz
- Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge) ohne Bodeneinstand, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung
- Selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband
- Nachrüstung einer „absenkbaren Bodendichtung“ optional um € 120,00 exkl. MwSt. möglich
- Nachrüstung eines „Obentürschließers B+M TS50“ optional um € 84,30,- exkl. MwSt. möglich (bei GK-Wand notwendig!)

Einfache, schnelle Montage mit der DryFix Zarge



Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.

Einfache, schnelle Montage

mit DryFix Zarge

Zarge in die Öffnung stellen und ausrichten.

Zarge verschrauben.

Anschlussfugen versiegeln und Befestigungslöcher abdecken.

HÖRMANN

BAUSTOFF + METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System

Das individuell einsetzbare Türelement für Baumeister, Schlosser, Metall- und Trockenbauer

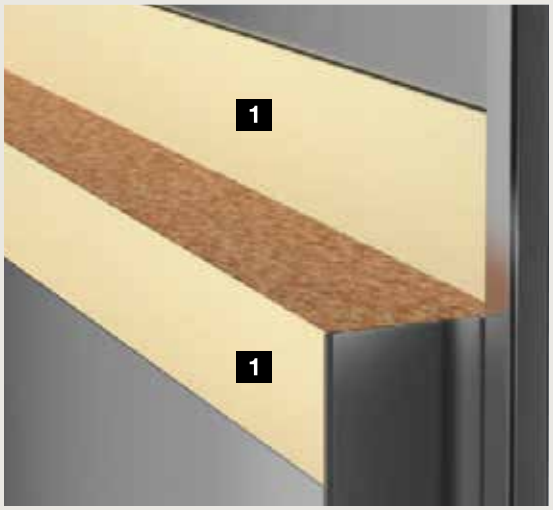

Feuerhemmende Stahltüren sind nach ÖNORM B 3850, EN 1634-1 geprüft und bauaufsichtlich zugelassen.

FEUERHEMMEND
EI$_2$30 C5

EI$_2$30 **Feuerhemmend**
ÖNORM B 3850 / ÖNORM EN 1634



Normgrößen	
Lichtes Zargenmaß	Rohbaumaß
800 x 2000	892 x 2046
850 x 2000	942 x 2046
900 x 2000	992 x 2046
1000 x 2000	1092 x 2046

Maßgrößen bis zu einem Lichten Zargenmaß von 1418 x 2458 mm möglich.

Ausstattungsoptionen mit z.B. Dickfalz, anderer Zargentypen, etc. auf Anfrage.

Alle Maße in mm.



Diagonalbefestigung (Mauerwerk)



Diagonalbefestigung (Sichtmauerwerk / Beton)



Diagonalbefestigung (Holzständerwerk F90-B oder gleichwertige Konstruktion wie z.B. für Metallständerwände mit Formrohr lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig!

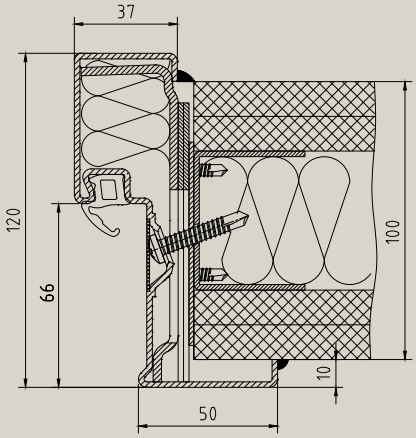

Diagonalbefestigung (Metallständerwand mit Aussteifungsprofil lt. statischer Erfordernis). **Bei Wandstärken größer als 100mm, ist in der Wandlaibung bauseits eine Einfachbeplankung herzustellen! Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig!**

Individuell einsetzbares Zargensystem DryFix Zarge

Die Hörmann DryFix Zarge ist durch ihr System individuell einsetzbar bei Mauerwerk, Holzständerwerk, Metallständerwand, Sichtmauerwerk und Beton.

Hinterfüllung mit Mineralwolle

Die Mineralwolle sorgt für erhöhten Schall- und Wärmeschutz. Die Wolle ist beständig gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer.

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Normgrößen bzw. -produkte exkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2018 bei allen teilnehmenden B+M Filialen in Österreich.

HÖRMANN

B+M Baumeistertüre EI$_2$30-C, 1-flg.

HA30-1 OD Baumeistertüre EI$_2$30

Türblatt und Zarge verzinkt und beschichtet, ähnlich RAL 9002 grauweiß, Dry Fix Zarge für Dübelmontage inkl. Befestigungslaschen, Futterstücke, Dübel, Schrauben und Mineralwollhinterfüllung. Kunststoff Drücker/Drücker mit Kurzschild "bei Montage in eine GK-Ständerwand ist zusätzlich ein Oberkopftürschließer zwingend notwendig"

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez. Anschl. links	INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez. Anschl. rechts	Durchgangslichte Breite x Höhe mm	Preis € / Stück
HA301OD800L	HA301OD800R	800 x 2000	332,00
HA301OD850L	HA301OD850R	850 x 2000	332,00
HA301OD900L	HA301OD900R	900 x 2000	332,00
HA301OD1000L	HA301OD1000R	1000 x 2000	332,00

Stahltürblätter

Stahltürblatt Modell „ZK“, Universaltürblatt T0 1-flg. mit 40 mm Dickfalz

Stahltürblatt Modell „ZK“ T0 1-flügelig

Stahltürblatt Modell „ZK“, Türblattdicke 40 mm, 3-seitig gefälzt (Dickfalz),Türschalen aus beidseitig verzinkten Stahlblechen, Blechdicke 0,6 mm, Engmaschige Wabeneinlagen mit den Türschalen vollflächig verklebt. Oberfläche im Farbton Grauweiß (ähnlich RAL 9002) pulvergrundbeschichtet, 2 Stk. Bandoberteile V0020VN (Bandanzahl lt. ÖNORM), ÖNORM-B5350 Einsteckschloß mit Wechsel Klasse 3, PZ-gelocht mit Buntbartschloßeinsatz und 1 BB-Schlüssel, Rosetten-Drückergarnitur aus Kunststoff, schwarz, Drückerhöhe 1050 mm.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez. Anschl. links	INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez. Anschl. rechts	Durchgangslichte Breite x Höhe mm	Preis € / Stück
ZK7002000L	ZK7002000R	700 x 2000	167,00
ZK8002000L	ZK8002000R	800 x 2000	167,00
ZK8502000L	ZK8502000R	850 x 2000	167,00
ZK9002000L	ZK9002000R	900 x 2000	185,00
ZK10002000L	ZK10002000R	1000 x 2000	202,00

Hinweis zu nachfolgenden Holz-Feuerschutztürelementen

Die nachstehende Regelung gilt nur bei EI$_2$30-C Brandschutz-Holztürelementen (Holztürblätter in Verbindung mit Stahlzarge, Holzzarge, Rahmenstock,...)

ÜA-Zeichen

ÜA-Kennzeichnung:
Aufgrund der OIB-Entscheidung, Feuerschutzabschlüsse in die Baustoffliste aufzunehmen, bestehen 9 idente Landesgesetze, die rechtsverbindlich sind.
Wir als Lizenznehmer diverser Türenhersteller sind verpflichtet gemäß ÖNORM 3850 bzw. 3855 dafür Sorge zu tragen, dass Bauprodukte nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie brauchbar sind, d.h.

- sie einer europäischen technischen Spezifikation entsprechen
- sie ein ÖTZ besitzen
- sie das ÜA-Zeichen tragen

Aufgrund dieser Tatsache entstehen uns Mehrkosten für die komplette ÜA-Abwicklung. (Produktionsankündigung, Qualitätsmanagement, ÜA-Kennzeichnung usw.)

ÜA-Zertifizierungs-Service-Kosten für nicht lizensierte Betriebe auf Anfrage.

B+M HOLZ Feuerschutztürelement $EI_2$30-C, 1-flg.

Symbolfoto

B+M Holz-Feuerschutztürelement mit GK-Stahl-Umfassungszarge, EI230-C, 1-flg. Holztürblatt Glattpigment lackiert in Weiß RAL 9016

Türblattstärke ca. 40mm (+-1); **Klimaklasse „a“**, brandhemmend $EI_2$30-C, RW=33 dB (-2dB Toleranz, Funktionsfugen verkittet) U=1,65Wm²/K, ca. 31 kg pro m², folierte Kanten, dreiseitiger Normfalz 24/14 mm, Türkanten 3-seitig eckig und leicht gefast, FH-PZ-Wechselschloss montiert, DM 60 mm, 2 Stk. 3-tlg. Anubabänder für Stahlzargen mit M10/1mm Aufnahme, 3 seitig Brandschutzquellstreifen montiert. Inklusive **B+M System-Ständerwandzarge mit variablen Bodeneinstand**, grundiert, inkl. **FH-Ros.-Garnitur mit Rundformdrücker in U-Form**, Edelstahl matt, Stift 8,5 mm EN1906-Klasse 3, ÖNORM (Drücker/Drücker), inkl. **Standard Scherentürschließer EN 1-5** mit Montageplatte für Bandseitige Normalmontage, silberfärbig, geprüft nach
EN 1154 CE-Zeichen und Brandschutzzulassung, inkl. **B+M Brandschutz-Kit** (Steinwollstreifen für Zargenmaul Hinterfüllung, BS-Dichtung schwarz, lose und Stahlzargeneinbauanleitung) (Die notwendigen Zargenbefestigungsmittel sind bauseits beizustellen)

Wichtige Hinweise:
Es ist zwingend die im Lieferumfang enthaltene Brandschutzdichtung einzubauen! **Die Türblatthöhe ist im Lieferzustand um +15 mm größer (Eine Anpassung an das vorhandene Bodenniveau ist bauseitige durch zu führen)** Türblattunterseite ca. 60 mm kürzbar! **Einbauanleitung des Türenherstellers beachten!**

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	MW mm	Durchgangslichte Breite x Höhe mm	Preis € / Stück
IDHNEL30/100_800,850,900,1000	100	800,850,900,1000 x 2000	**803,83**
IDHNEL30/125_800,850,900,1000	125	800,850,900,1000 x 2000	**809,92**
IDHNEL30/150_800,850,900,1000	150	800,850,900,1000 x 2000	**827,66**

Sonderausführungen, wie Beispielweise andere Tür-Oberflächen, andere FH-Beschläge, Sonder- oder Zwischengrößen, andere Zargen Ausführungen oder ähnliches sind auf Anfrage und gegen Mehrpreis möglich.
Wichtiger Tip: Türblattgewicht beachten!

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
Aufpreis auf FS-Türelement für 3. Anubaband im ob. 1/3 bei Zarge u. Türblatt (Tragkraft bei 2 Stk. 3.52 Bändern 50 kg / Tragkraft bei 3 Stk. 3.52 Bändern 70 kg)	11,34

ACHTUNG: ÜA-Zertifizierungskosten für nicht lizensierte Betriebe beachten. Kosten auf Anfrage

B+M HOLZ Feuerschutztürelement $EI_2$30-C, 1-flg.

Symbolfoto

B+M Holz-Feuerschutztürelement mit GK-Stahl-Umfassungszarge, EI230-C, 1-flg. Holztürblatt Schichtstoffbeschichtet Funder/Max 1,0 mm Weiß 0085 FH, Kanten weiß foliert

Türblattstärke ca. 42mm (+-1); **Klimaklasse „a“**, brandhemmend EI230-C, RW=33 dB (-2dB Toleranz, Funktionsfugen verkittet) U=1,65Wm²/K, ca. 31 kg pro m², folierte Kanten, dreiseitiger Normfalz 24/14 mm, Türkanten 3-seitig eckig und leicht gefast, FH-PZ-Wechselschloss montiert, DM 60 mm, 2 Stk. 3-tlg. Anubabänder für Stahlzargen mit M10/1mm Aufnahme, 3 seitig Brandschutzquellstreifen montiert. Inklusive **B+M System-Ständerwandzarge mit variablen Bodeneinstand**, grundiert, inkl. **FH-Ros.-Garnitur mit Rundformdrücker in U-Form**, Edelstahl matt, Stift 8,5 mm EN1906-Klasse 3, ÖNORM (Drücker/Drücker), inkl. **Standard Scherentürschließer EN 1-5** mit Montageplatte für Bandseitige Normalmontage, silberfärbig, geprüft nach
EN 1154 CE-Zeichen und Brandschutzzulassung, inkl. B+M Brandschutz-Kitt (Steinwollstreifen für Zargenmaul Hinterfüllung, BS-Dichtung schwarz, lose und Stahlzargeneinbauanleitung) (Die notwendigen Zargenbefestigungsmittel sind bauseits beizustellen)

Wichtige Hinweise:
Es ist zwingend die im Lieferumfang enthaltene Brandschutzdichtung einzubauen! **Die Türblatthöhe ist im Lieferzustand um +15 mm größer (Eine Anpassung an das vorhandene Bodenniveau ist bauseitige durch zu führen)** Türblattunterseite ca. 60 mm kürzbar! **Einbauanleitung des Türenherstellers beachten!**

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	MW mm	Durchgangslichte Breite x Höhe mm	**Preis** **€ / Stück**
IDHNEL30/100_800,850,900,1000	100	800,850,900,1000 x 2000	**863,47**
IDHNEL30/125_800,850,900,1000	125	800,850,900,1000 x 2000	**869,56**
IDHNEL30/150_800,850,900,1000	150	800,850,900,1000 x 2000	**887,31**

Sonderausführungen, wie Beispielweise andere Tür-Oberflächen, andere FH-Beschläge, Sonder- oder Zwischengrößen, andere Zargen Ausführungen oder ähnliches sind auf Anfrage und gegen Mehrpreis möglich.
Wichtiger Tip: Türblattgewicht beachten!

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	**Preis** **€ / Stück**
Aufpreis auf FS-Türelement für 3. Anubaband im ob. 1/3 bei Zarge u. Türblatt (Tragkraft bei 2 Stk. 3.52 Bändern 50 kg / Tragkraft bei 3 Stk. 3.52 Bändern 70 kg)	11,34

ACHTUNG: ÜA-Zertifizierungskosten für nicht lizensierte Betriebe beachten. Kosten auf Anfrage

Standard-Holztürblätter

Türblätter

Normbreiten: 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 und 1050 mm, Höhe 2030 mm kürzbar um 60 mm, Stärke: 39 mm (+/- Toleranz 1 mm), Klimaklasse I (a), Innenlage Wabe / Röhrenspaneinlage Serienfertigung (aus verschiedenen Furnierstämmen, Farb- und Furnierbild-Unterschiede möglich) einhängefertig inkl. Keilbartschloß (Stulp silberfärbig, Schloßbohrung für Rosettendurchmesser ab DM 50 mm) 2 Bandoberteile 3.10 vernickelt laut ÖNORM montiert ohne Bandunterteile, inkl. Falz 3-seitig 14/24 mm, kartonverpackt, Aufgehrichtung links oder rechts

Glasausschnitt A1500

Glasausschnitt A1000 Glasausschnitt Design-lfu

Wabe

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Oberfläche	Türblattaussenmaße Breite x Höhe mm	Preis € / Stück
TBL...L (od. R)	weiß matt lackiert	650 - 1050 x 2030	98,40
TBL...L (od. R)	Buche furniert	650 - 1050 x 2030	119,10
TBL...L (od. R)	Ahorn furniert	650 - 1050 x 2030	162,90

Röhrenspan

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Oberfläche	Türblattaussenmaße Breite x Höhe mm	Preis € / Stück
TBL...L (od. R)	weiß matt lackiert	650 - 1050 x 2030	124,20
TBL...L (od. R)	Buche furniert	650 - 1050 x 2030	144,90
TBL...L (od. R)	Ahorn furniert	650 - 1050 x 2030	188,70

Aufpreis Glasausschnitte

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
Glasausschnitt A1500	83,10
Glasausschnitt A1000	83,10
Glasausschnitt Design-lfu	90,70

Aufpreis Glas

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	A1500 Preis € / Stück	A1000 Preis € / Stück	Design lfu Preis € / Stück
ESG Glas Float	89,60	80,90	76,00
ESG Glas Satinato	128,80	106,60	93,20

Aufpreis Bandunterteile Anuba Bandunterteil vernickelt Gr. 16, M10/1 für Norm-Stahlzarge

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Ausführung	Preis € / Stück
BANDUNTER_VN	vernickelt	1,24

Aufpreis Schlösser zu Standard Türblätter Einstemmschloss, DM 50, Rundstulp, Verzinkt, ÖNORM, lose

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Ausführung	Preis € / Stück
SCHLOSSPZW	PZ-Einstemmschloss mit Wechsel	12,83
SCHLOSSWC	WC-Einstemmschloss	15,60

Standard-Drücker für den Wohnbereich

Zimmer-Drückergarnituren

Alu neusilber eloxiert F1 oder F2

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Ausführung	Preis € / Garnitur BB (Buntbart)	Preis € / Garnitur PZ (Zylinder)	Preis € / Garnitur WC
DRÜCKERF1BB, ...PZ, ...WC	F1/F2	10,40	10,40	17,50

Zimmertür-Drückergarnituren

Rosetten-Ø 50 mm (7,0), Drückerlänge ca. 130-135 mm, Klasse-1,
Alu neusilber eloxiert F1 oder F2 bzw. Edelstahlmatt, Andere Drückergarnituren auf Anfrage möglich.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Ausführung	Preis € / Garnitur BB (Buntbart)	Preis € / Garnitur PZ (Zylinder)	Preis € / Garnitur WC
	Oberfläche Alu Neusilber eloxiert	20,89	20,89	27,32
	Oberfläche Edelstahl matt	14,90	14,90	29,40

MULTIFUNKTIONALE TÜRSYSTEME

Profitieren Sie bei der Auswahl von Türen von unserer Erfahrung, technisch anspruchsvolle Produkte mit hoher Wertschöpfung und multifunktionalen Ansprüchen zu entwickeln. Unsere Türsysteme garantieren höchste Sicherheitsstandards und bündeln jahrzehntelange Erfahrung aus den Bereichen Wärme- und Schalldämmung, Klimatisierung und Brandschutz. Die Türsysteme von B+M eignen sich optimal für Großprojekte wie Bürohäuser, Gewerbebetriebe, Einkaufszentren, Spitäler, Ärztezentren, Gastronomiegroßbetriebe oder für Ihr individuelles Bauprojekt.

GUTES SERVICE UND IN-TIME PRODUKTION MACHEN UNS AUS

Voraussetzungen für schnelle Produktion und pünktliche Lieferung, selbst bei Maßanfertigungen, sind eigene Produktionsfirmen, etwa auch für Stahl- und Aluminium-Zargen, die firmeninterne Logistik sowie eine eigene Consulting-Division für Türen. Sie garantiert Fachberatung, Organisation von technischen Unterlagen und bei Bedarf Schulungen.

SYSTEMLÖSUNGEN BÜRGEN FÜR QUALITÄT UND SICHERHEIT

Optisch attraktive Lösungen sind meist nicht die Hauptherausforderung. Wir bieten höchstmögliche Sicherheitsstandards in Form von Systemlösungen, die allen gesetzlichen Vorschriften gerecht werden. Als zertifizierter Lizenzpartner sind wir berechtigt, die Brand- und Rauchschutzelemente mit dem ÜA-Zeichen zu versehen. Nach erfolgtem Einbau führen wir eine Funktionskontrolle vor Ort durch, sie erhalten als zusätzliche, nicht gesetzlich vorgeschriebene Serviceleistung ein Endprotokoll für die Ablage im Bauakt. Weiters sind wir autorisiert, die Zusammenstellung von Verschlusssystemen nach EU-Normen für Paniktüren und Notausgänge durchzuführen.

SIE WOLLEN MEHR WISSEN?

Baustoff + Metall Gesellschaft m.b.H.
A-3105 St. Pölten
Tirolerstraße 5
Tel.:+43/2742/427 17
Fax: +43/2742/427 17-40
tuerensysteme@baustoff-metall.com

www.baustoff-metall.at

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Technische Perfektion bei gleichzeitiger moderner Ausführung
- Volle architektonische Entfaltungsmöglichkeit
- Alle Sonderanfertigungen
- Funktionstüren bieten höchstmögliche Sicherheitsstandards (Brand-, Einbruchs- und Schallschutz, Nassraum, Strahlenschutz, etc.) bei allen Materialien
- Neben schallgeschützt und brandhemmend können unsere Türen auf Wunsch auch gasdicht oder schusssicher sein sowie Nassräume abgrenzen oder Röntgenstrahlen abhalten.
- Express-Lieferung, bei Holztüren 7 Tage, bei Metalltüren 7-14 Tage
- Erhalt historischer Grundsubstanz bei gleichzeitigem Feuerschutz (auch bei Holztüren)
- Jedes Zubehör für Ihr Türenprojekt
- Alles aus einer Hand
- Persönliche Fachberatung durch unsere eigene Consulting-Abteilung
- Viele Materialen sind möglich: Holz, Metall, Stahl, Alu, Glas oder Kunststoff. Auch in Kombination verschiedener Werkstoffe.

AUS DER ZUBEHÖR-VIELFALT

Drücker
Innentürbeschläge, Objektbeschläge aller namhafter Hersteller

Bänder
Lappenbänder, 3-Dim.-Bänder, Beschläge für Glastüren und für Schiebetüren

Türschließer
Oberkopftürschließer, Bodentürschließer, Türschließer für elektrisch gesteuerte Türsysteme, Brandschutztürschließer mit integrierter Brandschutzmeldeanlage etc.
Bodendichter (© Schall-Ex), Panikschlösser mit elektromechanischer Steuerung, etc.

PRODUKTION VON ZARGEN

B+M Produkte werden im Unternehmensverbund selbst entwickelt, amtlich geprüft, produziert, den ausschreibenden Stellen vorgestellt, die fachtechnische Planung angeboten und das komplette System an den Verarbeiter geliefert. Der innovative Ansatz liegt in der geschlossenen Wertschöpfungskette.

Schiebetür-Systeme

Pocket Kit Standard

° Für Holz-/Glastürblatt, (B) 650/750/850/950 mm, (H) bis 2125 mm
° Zum Einbau in Trockenbauwände
° Türblatt in der Wand laufend
° Für CW 75 mm und CW 100 mm
° Bis 2110 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten)
° Bis 2125 mm Höhe für verdeckte Türblattaufnahme
° Inklusive Standard-Laufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg
° Türblattdicke Holz max. 40 mm bei CW 75 mm, max. 65 mm bei CW 100 mm
° Beplankung der Wand zweilagig
° Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stk.
	408,00

Pocket Kit Überhoch

° Für Holz-/Glastürblatt, (B) 650/750/850/950 mm, (H) > 2125 mm bis 2700 mm
° Wie Pocket Kit Standard, jedoch für Türblatthöhe bis 2700 mm
° Ausschließlich für CW 100 mm in Verbindung mit Knauf Spachtellaibung
° Inklusive Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg
° Türblattdicke Holz max. 65 mm
° Beplankung der Wand zweilagig
° Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stk.
	468,00

Pocket Kit Sonder 1050/2125

° Für Holz-/Glastürblatt, (B) > 950 bis 1050 mm, (H) bis 2125 mm
° Wie Pocket Kit Standard, jedoch für Türblattbreite bis 1050 mm
° Beplankung der Wand zweilagig
° Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen
° Inklusive Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg
° Türblattdicke Holz max. 40 mm bei CW 75 mm, max. 65 mm bei CW 100 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stk.
	auf Anfrage

Pocket Kit Sonder 1050/2700

° Für Holz-/Glastürblatt, (B) > 950 bis 1050 mm, (H) > 2125 bis 2700 mm
° Wie Pocket Kit Standard, jedoch für Türblatthöhe bis 2700 mm
° Ausschließlich für CW 100 mm in Verbindung mit Knauf Spachtellaibung
° Inklusive Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg
° Türblattdicke Holz max. 65 mm
° Beplankung der Wand zweilagig
° Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stk.
	auf Anfrage

Pocket Kit Sonder

° Für Holz-/Glastürblatt, (B) > 1050 bis 1800 mm, (H) bis 2700 mm
° Wie Pocket Kit Standard, jedoch für Türblattbreite bis 1800 mm und Türblatthöhe bis 2700 mm
° Für CW 75 mm bis Türblatthöhe 2110/2125 mm (Holz) / 2105 (Glas), Türblattbreite ≤ 1300 mm
° Für CW 100 mm in Verbindung mit Knauf Spachtellaibung ab Türblatthöhe 2110/2125 mm (Holz), 2105 mm (Glas)
und/oder Türblattbreite > 1300 mm
° Inklusive Standardlaufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 120 kg Türblattgewicht
° Türblattdicke Holz max. 40 mm bei CW 75 mm
° Türblattdicke Holz max. 65 mm bei CW 100 mm
° Inklusive einseitigem Dämpfer für das Türblatt
° Beplankung der Wand zweilagig
° Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stk.
	auf Anfrage

Schiebetür-Systeme

Pocket Kit Silent

° Schallschutz-Schiebetürsystem zum Einbau in Metallständerwänden
° Für Holztürblatt, (B) 750/850/950/1050 mm, (H) bis 2110 mm
° Zum Einbau in Trockenbauwände
° Beplankung der Wand zweilagig
° Türblatt in der Wand laufend
° Für CW 100 mm
° Inklusive Standardlaufwagen für Holztürblatt bis 80 kg
° Inklusive Schallschutzlaibung
° Inklusive Set Schallschutzdichtung
° Schallschutztürblatt verwenden
° Türblattdicke min. 40 mm, max. 43 mm
° Schallschutzklasse SSK2 > 32 dB i.V.m. geprüftem Türblatt

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stk.
	1.228,00

Pocket Kit Vormontiert

NEU

° Alle Teile Vormontiert
° Für Holz-/Glastürblatt, Türblattbreiten von 650 bis 1050 mm möglich, (H) bis 2125 mm
° Zum Einbau in Trockenbauwände
° Türblatt in der Wand laufend
° Bis 2110 mm Höhe für Standardtürblattaufnahme (im Lieferumfang enthalten)
° Bis 2125 mm Höhe für verdeckte Türblattaufnahme
° Inklusive Standard-Laufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg
° Türblattdicke Holz max. 40 mm bei CW 75 mm, max. 65 mm bei CW 100 mm
° Beplankung der Wand zweilagig
° Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen
° Vormontage von Dämpfer und Push-to-open auf Wunsch möglich

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stk.
Pocket Kit Vormonitiert, TBB 750 mm, CW 75 mm	511,00
Pocket Kit Vormonitiert, TBB 750 mm, CW 100 mm	511,00
Pocket Kit Vormonitiert, TBB 750 mm, CW 75 mm	511,00
Pocket Kit Vormonitiert, TBB 750 mm, CW 100 mm	511,00
Pocket Kit Vormonitiert, TBB 850 mm, CW 75 mm	511,00
Pocket Kit Vormonitiert, TBB 850 mm, CW 100 mm	511,00
Pocket Kit Vormonitiert, TBB 950 mm, CW 75 mm	511,00
Pocket Kit Vormonitiert, TBB 950 mm, CW 100 mm	511,00
Pocket Kit Vormonitiert, TBB Sonder, CW 75 mm	auf Anfrage
Pocket Kit Vormonitiert, TBB Sonder, CW 100 mm	auf Anfrage

Drehtürzarge Betty

Mit oder ohne Bodeneinstand (60 mm) möglich (ohne Aufpreis); Niromagnetfallenriegelschließblech montiert (ohne Magnet und Riegeleinsatz)
Fertige Oberfläche alufärbig eloxiert (EV1)
Stocklichtenbreiten 600/650/700/750/800/850/900/950/1000 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Stocklichtenhöhen mm	Preis € / Stk.
	2010 und 2100	982,00
	2011 – 2200	1.106,00
	2201 – 2510	1.544,00
	2511 – 2800	auf Anfrage
Aufpreis Pulverbeschichtung in RAL 9016		172,00
Aufpreis flächenbündiges Sockelleistenprofil		88,00

Beschlagspaket Betty

2 bis 4 Bänder W-TEC 3D + 60 chrom matt, graue Dichtung, 2 Stk. Schließblecheinsätze für Magnetschließblech und Türeneinbauanleitung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	für Türblatthöhen mm	Preis € / Pak.
	bis 2200 mm (2 Bänder)	274,00
	2201 – 2510 mm (3 Bänder)	391,00
	2511 – 2800 (4 Bänder)	auf Anfrage

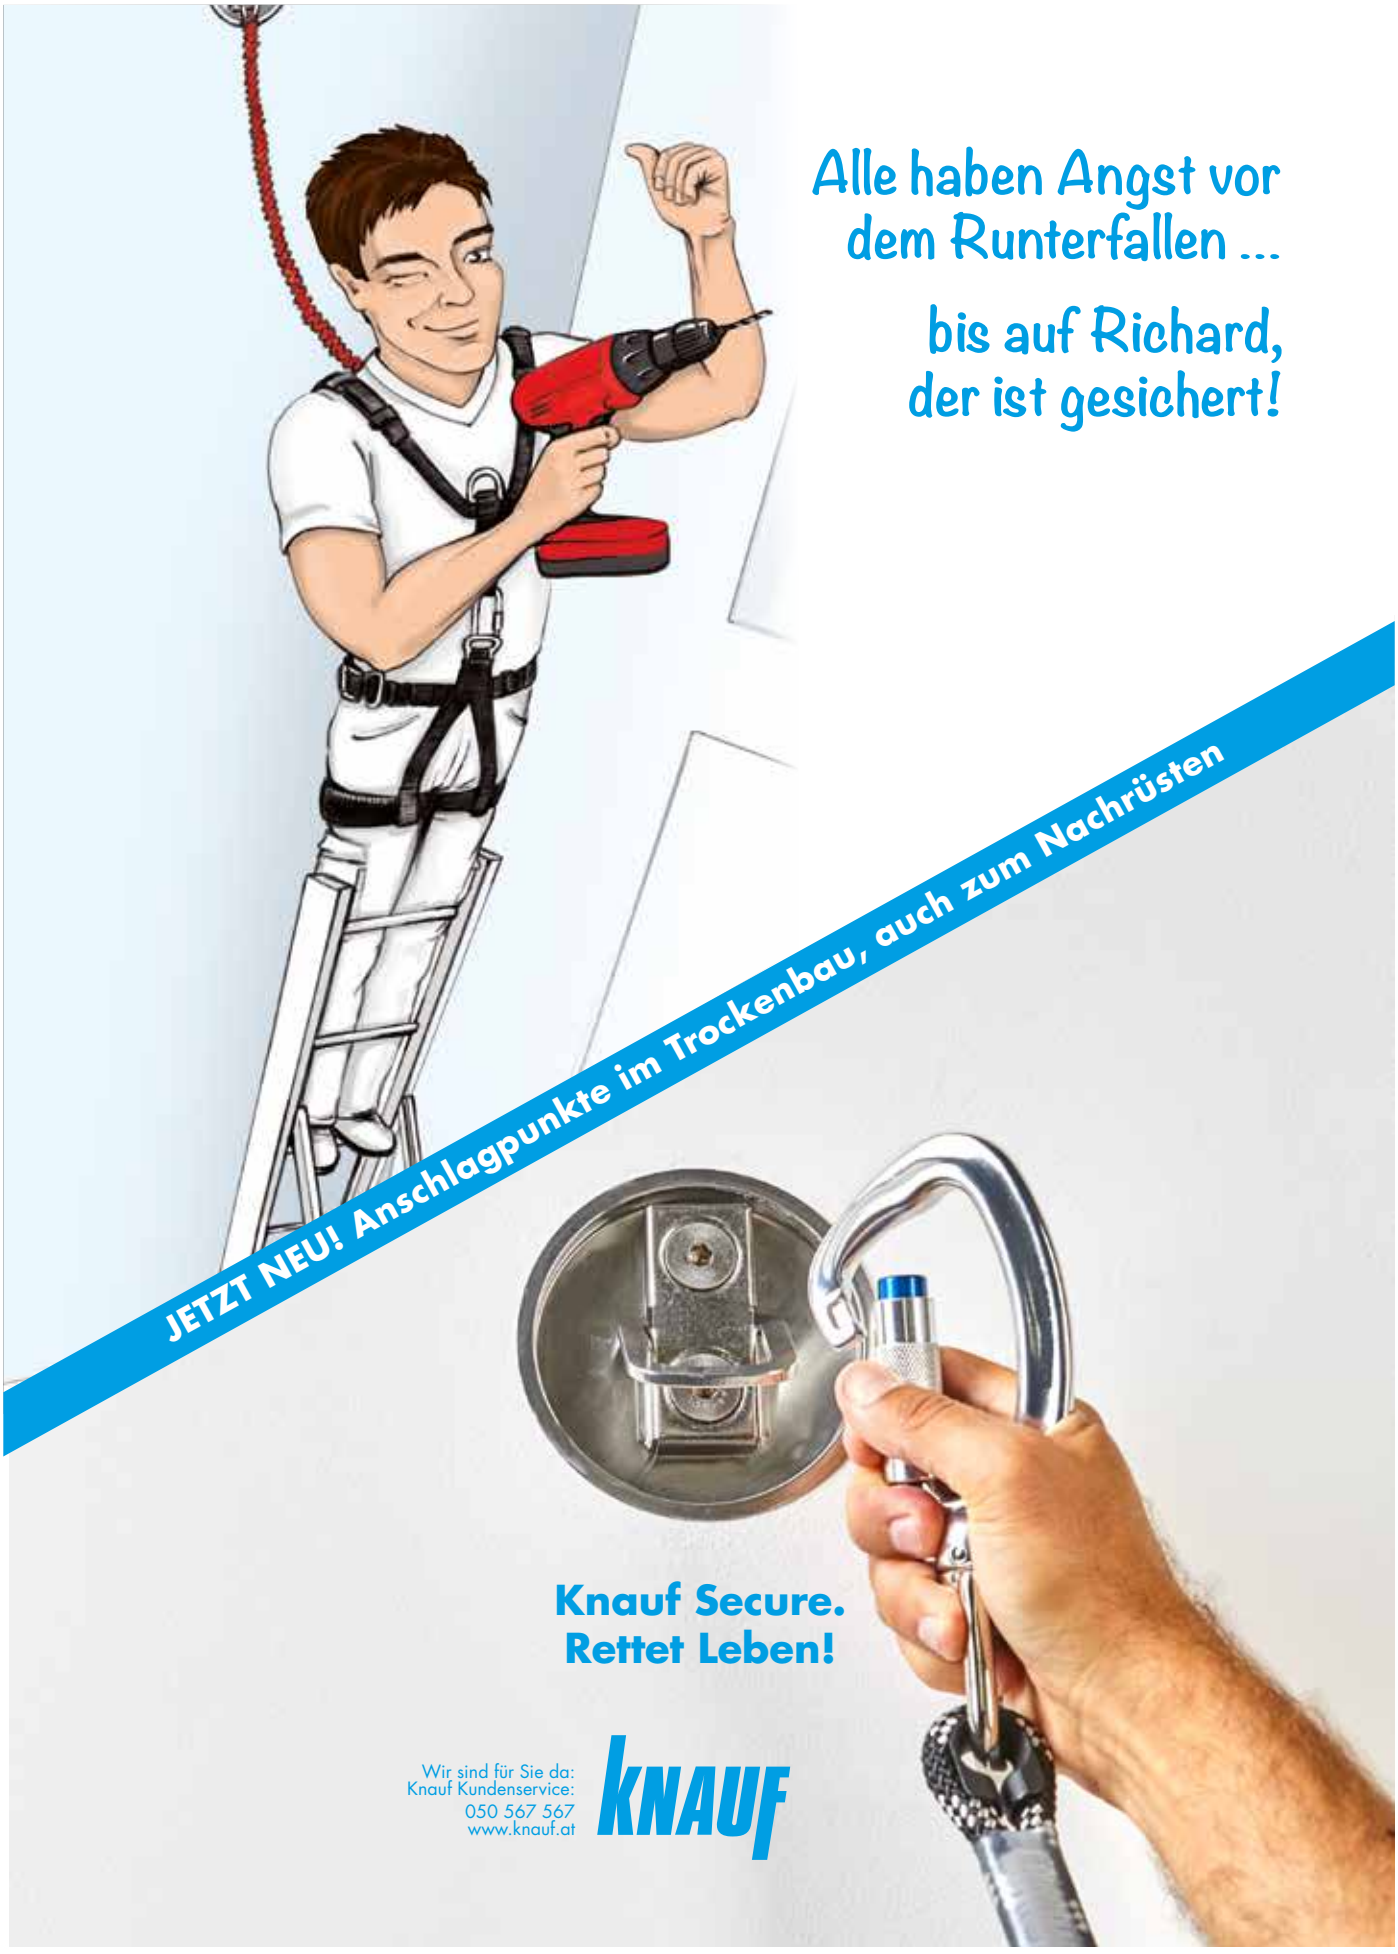
Alle haben Angst vor dem Runterfallen ...
bis auf Richard, der ist gesichert!
JETZT NEU! Anschlagpunkte im Trockenbau, auch zum Nachrüsten
Knauf Secure.
Rettet Leben!
Wir sind für Sie da:
Knauf Kundenservice:
050 567 567
www.knauf.at
KNAUF

Knauf Secure

Knauf Secure sind Anschlageinrichtungen gemäß EN 795:2012 und dienen zur Sicherung einer Person an absturzgefährlichen Stellen.

NEU

Secure 1

Anschlagpunkt zum Einbau in Trockenbau Wand & Vorsatzschale, Dosenmontage

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stk.
	183,00

NEU

Secure 2

Anschlagpunkt zum Einbau in Stahlbetondecke, abgehängtes Deckensystem, Dosenmontage

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stk.
	160,00

NEU

Secure 3

Anschlagpunkt zum Einbau in Massivholzdecke, abgehängtes Deckensystem, Dosenmontage

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stk.
	154,00

NEU

Secure 4

Anschlagpunkt zum Einbau in Massivholz Wand & Decke, Direktmontage

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stk.
	96,00

NEU

Secure 5

Anschlagpunkt zum Einbau in Massivholz Wand & Decke, Dosenmontage

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stk.
	11000

NEU

Secure 6

Anschlagpunkt zum Einbau in Massivholz Wand & Decke, Dosenmontage mit Distanz, z. B. Anwendung im Dachgeschoßausbau

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stk.
	110,00

NEU

Secure 7

Anschlagpunkt zum Einbau in Stahlbeton Wand & Decke, Direktmontage

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stk.
	96,00

NEU

Secure 8

Anschlagpunkt zum Einbau in Stahlbeton Wand & Decke, Dosenmontage

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stk.
	101,00

Fertigfenster
Monoblockelemente

EASYWIN®

EasyWin Standard
Typ 1 Oberlicht und Typ 2 Mittelverglasung

zum Einbau in GK-Ständerwände, Farbe: weiß ähnlich RAL 9010
pulverbeschichtet, Rahmenansichtsbreite: 35 mm, Rahmenhöhe: 3,5 mm, Glas: Typ 1 und 2: 2 x 5 mm Floatglas klar bzw. Typ 4 2 x 5 mm ESG-Glas klar, Schallschutz: bis 40 dB

- **Monoblockbauweise, doppelt verglast, innen gereinigt**
- **Komplett vorkonfektioniert, inkl. Einbauzubehör**
- **Flächenbündiger Wandeinbau, clipbarer Abdeckrahmen**

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Bezeichn.	Achsmaß BxH mm	Maulweite mm	Palette Stück	Palette kg	**Preis € / Stück**
EASYWIN1100	EasyWin F0/100 Typ 1	1250 x 450	100	6	102,0	**368,00**
EASYWIN1125	EasyWin F0/125 Typ 1	1250 x 450	125	6	105,6	**385,00**
EASYWIN2100	EasyWin F0/100 Typ 2	1250 x 1100	100	6	231,0	**501,00**
EASYWIN2125	EasyWin F0/125 Typ 2	1250 x 1100	125	6	236,4	**525,00**
EasyWin® Sonderausführung Konfiguration nach Wahl						**auf Anfrage**

Fertigfenster

InWin Fertigfenster

Das Standardprogramm vom Fertigfenster InWin umfasst die Varianten Mittenverglasung und Oberlicht in standardisierten Abmessungen. Die Fenster werden komplett einbaufertig inklusive Zubehör geliefert, die Montage kann sofort beginnen. Vom Fertigfenster InWin liegen für alle verfügbaren Wandstärken (100 mm, 125 mm und 150 mm) mit Float/ESG/VSG sowie VSG (si) Schallschutzprüfzeugnisse vor (auf Anfrage als Dokument oder in digitaler Form erhältlich).
Einen Überblick der spezifischen Schalldämmwerte liefert die folgende Tabelle:

IN WIN Fertigfenster Floatglas 2 x 6 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Achsmaß mm	Schalldämm-wert Rwp	Maulweite mm	**Preis € / Stück**
INWIN10012545F	1250 x 450	37	100	**367,29**
INWIN12512545F	1250 x 450	39	125	**381,28**
INWIN15012545F	1250 x 450	42	150	**392,94**

IN WIN Fertigfenster ESG Glas 2 x 6 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Achsmaß mm	Schalldämm-wert Rwp	Maulweite mm	**Preis € / Stück**
INWIN10012545E	1250 x 450	37	100	**403,44**
INWIN12512545E	1250 x 450	39	125	**415,10**
INWIN15012545E	1250 x 450	42	150	**430,25**
INWIN100125110E	1250 x 1100	37	100	**600,03**
INWIN125125110E	1250 x 1100	39	125	**617,98**
INWIN150125110E	1250 x 1100	42	150	**636,64**

Innenwand-Schiebetürsysteme

UNICO EF TROCKENBAU montagefertiger Schiebetürkasten 1-flg.

für Trockenbau, lieferbar für Profil 75 oder 100. Bitte die Profilstärke bei der Bestellung angeben.
Hinweis: Bei Stocklichten (Breite) ab 100 cm empfehlen wir den Aufbau auf Profil 100.



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Fertige STL Breite cm	Außenmaß Kasten für fertige STL Höhe 200 C x H cm	Produkt-Nr.	Außenmaß Kasten für fertige STL Höhe 210 C x H cm	Produkt-Nr.	Preis € / Stück (C75)
ECL100600	60	131 x 209	EKC060/SA	131 x 219	EKC060/SB	319,30
	65	146 x 209	EKC065/SA	146 x 219	EKC065/SB	319,30
ECL100700	70	151 x 209	EKC070/SA	151 x 219	EKC070/SB	335,30
	75	166 x 209	EKC075/SA	166 x 219	EKC075/SB	335,30
ECL100800	80	171 x 209	EKC080/SA	171 x 219	EKC080/SB	346,90
	85	186 x 209	EKC085/SA	186 x 219	EKC085/SB	346,90
ECL100900	90	191 x 209	EKC090/SA	191 x 219	EKC090/SB	358,70
	95	206 x 209	EKC095/SA	206 x 219	EKC095/SB	358,70
ECL1001000	100	211 x 209	EKC100/SA	211 x 219	EKC100/SB	370,30
	105	226 x 209	EKC105/SA	226 x 219	EKC105/SB	498,20
	110	231 x 209	EKC110/SA	231 x 219	EKC110/SB	498,20
	115	246 x 209	EKC115/SA	246 x 219	EKC115/SB	528,50
	120	251 x 209	EKC120/SA	251 x 219	EKC120/SB	528,50
Sondermaße bis STL 200 x 290 cm möglich						auf Anfrage

Angaben in cm.

UNICO DF TROCKENBAU montagefertiger Schiebetürkasten 2-flg.

für Trockenbau, lieferbar für Profil 75 oder 100. Bitte die Profilstärke bei der Bestellung angeben.
Hinweis: Bei Stocklichten (Breite) ab 200 cm empfehlen wir den Aufbau auf Profil 100.



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Fertige STL Breite cm	Außenmaß Kasten für fertige STL Höhe 200 C x H cm	Produkt-Nr.	Außenmaß Kasten für fertige STL Höhe 210 C x H cm	Produkt-Nr.	Preis € / Stück (C75)
	125	257 x 209	EKC060/DA	257 x 219	EKC060/DB	670,60
	135	287 x 209	EKC065/DA	287 x 219	EKC065/DB	694,00
	145	297 x 209	EKC070/DA	297 x 219	EKC070/DB	694,00
	155	327 x 209	EKC075/DA	327 x 219	EKC075/DB	717,10
	165	337 x 209	EKC080/DA	337 x 219	EKC080/DB	717,10
	175	367 x 209	EKC085/DA	367 x 219	EKC085/DB	740,50
	185	377 x 209	EKC090/DA	377 x 219	EKC090/DB	740,50
	195	407 x 209	EKC095/DA	407 x 219	EKC095/DB	763,80
	205	417 x 209	EKC100/DA	417 x 219	EKC100/DB	763,80
	215	447 x 209	EKC105/DA	447 x 219	EKC105/DB	1.017,00
	225	457 x 209	EKC110/DA	457 x 219	EKC110/DB	1.017,00
	235	487 x 209	EKC115/DA	487 x 219	EKC115/DB	1.095,20
	245	497 x 209	EKC120/DA	497 x 219	EKC120/DB	1.095,20
Sondermaße bis STL 400 x 290 cm möglich						auf Anfrage

Angaben in cm.

Auszug unseres Zubehörs für Modellserie UNICO Trockenbau

Einzugdämpfer ECLISSE BIAS® und ECLISSE BIAS® DS

Gipskartonlaibung für flächenbündigen Wandabschluss, inkl. Bürsten und Anschlagplatte aus Fertigholz.

Eclisse Holz- und Glastürblätter, Eclisse Holz- und Glastürgriffe

Innenwand-Schiebetürsysteme



SYNTESIS LINE TROCKENBAU FLÄCHENBÜNDIG 1-FLG.

Montagefertiges Schiebetürelement zum flächenbündigen Anspachteln auf speziell dafür vorgesehene Alu-Profile im Durchgangsbereich. Lieferbar für die fertigen Wandstärken 10, 12.5 oder 15 cm.
Max. Türblattstärke bei allen SYNTESIS LINE Modellen 40 mm. Werksseitiger Türblatteinstand in die fertig gespachtelte Stocklichte von 8 cm. Türblatteinstand auf Kompletteinschub einstellbar.
Wandaufbau:
WS 10 cm: C75, beidseitig einfache Belegung mit GK-Platte 12.5 mm
WS 12.5 cm: C75, beidseitig doppelte Belegung mit GK-Platte 12.5 mm
WS 15.0 cm: C100, beidseitig doppelte Belegung mit GK-Platte 12.5 mm
Sondermaßgrößen 1-flügelig bis 130 x 270 cm lieferbar.
*Die angegebenen Maße beziehen sich auf Holztüren

Türblattmaße* Breite (TBB)	Türblattmaße* Höhe STL 200 / 210	INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Fertige STL cm	Netto DL werksseitig cm	Netto DL bei Kompletteinschub cm	Außenmaß STL 200 / 210 C x H cm	Preis € / Stück (WS 10)
63,5 ÷ 65	199,2 / 209,2		60 x 200 / 210	52	60	140,5 x 206 / 216	507,00
73,5 ÷ 75	199,2 / 209,2		70 x 200 / 210	62	70	160,5 x 206 / 216	528,00
83,5 ÷ 85	199,2 / 209,2		80 x 200 / 210	72	80	180,5 x 206 / 216	549,50
93,5 ÷ 95	199,2 / 209,2		90 x 200 / 210	82	90	200,5 x 206 / 216	588,80
103,5 ÷ 105	199,2 / 209,2		100 x 200 / 210	92	100	220,5 x 206 / 216	634,00
113,5 ÷ 115	199,2 / 209,2		110 x 200 / 210	102	110	240,5 x 206 / 216	768,40
123,5 ÷ 125	199,2 / 209,2		120 x 200 / 210	112	120	260,5 x 206 / 216	800,40
133,5 ÷ 135	199,2 / 209,2		130 x 200 / 210	122	130	280,5 x 206 / 216	auf Anfrage
	cm						



SYNTESIS LINE TROCKENBAU FLÄCHENBÜNDIG 2-FLG.

Montagefertiges Schiebetürelement zum flächenbündigen Anspachteln auf speziell dafür vorgesehene Alu-Profile im Durchgangsbereich. Lieferbar für die fertigen Wandstärken 10, 12.5 oder 15 cm.
Max. Türblattstärke bei allen SYNTESIS LINE Modellen 40 mm. Werksseitiger Türblatteinstand je Seite in die fertig gespachtelte Stocklichte von 8 cm. Türblatteinstand auf Kompletteinschub einstellbar.
Wandaufbau:
WS 10 cm: C75, beidseitig einfache Belegung mit GK-Platte 12.5 mm
WS 12.5 cm: C75, beidseitig doppelte Belegung mit GK-Platte 12.5 mm
WS 15.0 cm: C100, beidseitig doppelte Belegung mit GK-Platte 12.5 mm
Sondermaßgrößen 2-flügelig bis 260 x 270 cm lieferbar.
* Die angegebenen Maße beziehen sich auf Holztüren

Türblattmaße* Breite (TBB)	Türblattmaße* Höhe STL 200 / 210	INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Fertige STL cm	Netto DL werksseitig cm	Netto DL bei Kompletteinschub cm	Außenmaß STL 200 / 210 C x H cm	Preis € / Stück (WS 10)
63,5 ÷ 65	199,2 / 209,2		120 x 200 / 210	104	120	271 x 206 / 216	1.047,80
73,5 ÷ 75	199,2 / 209,2		140 x 200 / 210	124	140	311 x 206 / 216	1.091,50
83,5 ÷ 85	199,2 / 209,2		160 x 200 / 210	144	160	351 x 206 / 216	1.136,90
93,5 ÷ 95	199,2 / 209,2		180 x 200 / 210	164	180	391 x 206 / 216	1.184,20
103,5 ÷ 105	199,2 / 209,2		200 x 200 / 210	184	200	431 x 206 / 216	1.233,60
113,5 ÷ 115	199,2 / 209,2		220 x 200 / 210	204	220	471 x 206 / 216	1.536,90
123,5 ÷ 125	199,2 / 209,2		240 x 200 / 210	224	240	511 x 206 / 216	1.598,30
133,5 ÷ 135	199,2 / 209,2		260 x 200 / 210	244	260	551 x 206 / 216	auf Anfrage
	cm						

Auszug unseres Zubehörs für Modellserie SYNTESIS LINE Trockenbau

Einzugdämpfer ECLISSE BIAS® und ECLISSE BIAS® DS

Umrüstset für Ganzglas-Schiebetürblätter ESG 8 oder 10 mm, inkl. Edelstahlblende. Art. Nr.: Set_Syntesis_GTB 60

Eclisse Holz- und Glastürblätter, Eclisse Holz- und Glastürgriffe

Innenwand-Schiebetürsysteme

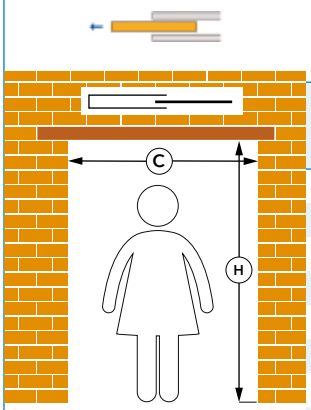

UNICO EF MASSIVWAND montagefertiger Schiebetürkasten 1-flg.

für Massivwand, lieferbar für Ziegel 8, 10 und 12 cm.
Hinweis: Bitte erfragen Sie die Lieferzeiten für die unterschiedlichen Ziegelstärken.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Fertige STL Breite cm	Außenmaß Kasten für fertige STL Höhe 200 C x H cm	Produkt-Nr.	Außenmaß Kasten für fertige STL Höhe 210 C x H cm	Produkt-Nr.	Preis € / Stück (Ziegel 10)
	60	132 x 209	EKKX060/SA	132 x 219	EKKX060/SB	398,70
	65	147 x 209	EKKX065/SA	147 x 219	EKKX065/SB	398,70
	70	152 x 209	EKKX070/SA	152 x 219	EKKX070/SB	408,10
	75	167 x 209	EKKX075/SA	167 x 219	EKKX075/SB	424,80
	80	172 x 209	EKKX080/SA	172 x 219	EKKX080/SB	424,80
	85	187 x 209	EKKX085/SA	187 x 219	EKKX085/SB	435,80
	90	192 x 209	EKKX090/SA	192 x 219	EKKX090/SB	435,80
	95	207 x 209	EKKX095/SA	207 x 219	EKKX095/SB	474,70
	100	212 x 209	EKKX100/SA	212 x 219	EKKX100/SB	474,70
	105	227 x 209	EKKX105/SA	227 x 219	EKKX105/SB	629,60
	110	232 x 209	EKKX110/SA	232 x 219	EKKX110/SB	629,60
	115	247 x 209	EKKX115/SA	247 x 219	EKKX115/SB	659,00
	120	252 x 209	EKKX120/SA	252 x 219	EKKX120/SB	659,00
Sondermaße bis STL 150 x 290 cm						auf Anfrage

Rohbaumaße sind auf das Außenmaß mit B = +4 cm und H = +2 cm zu rechnen.

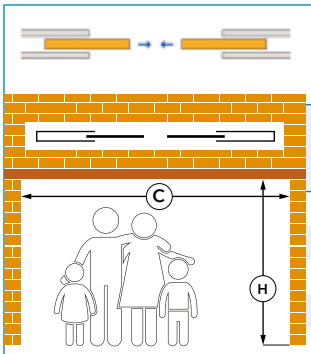

UNICO DF MASSIVWAND montagefertiger Schiebetürkasten 2-flg. für Massivwand,

lieferbar für Ziegel 8, 10 und 12 cm.
Hinweis: Bitte erfragen Sie die Lieferzeiten für die unterschiedlichen Ziegelstärken.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Fertige STL Breite cm	Außenmaß Kasten für fertige STL Höhe 200 C x H cm	Produkt-Nr.	Außenmaß Kasten für fertige STL Höhe 210 C x H cm	Produkt-Nr.	Preis € / Stück (Ziegel 10)
	125	258 x 209	EKKX060/DA	258 x 219	EKKX060/DB	834,10
	135	288 x 209	EKKX065/DA	288 x 219	EKKX065/DB	860,10
	145	298 x 209	EKKX070/DA	298 x 219	EKKX070/DB	860,10
	155	328 x 209	EKKX075/DA	328 x 219	EKKX075/DB	886,30
	165	338 x 209	EKKX080/DA	338 x 219	EKKX080/DB	886,30
	175	368 x 209	EKKX085/DA	368 x 219	EKKX085/DB	919,80
	185	378 x 209	EKKX090/DA	378 x 219	EKKX090/DB	919,80
	195	408 x 209	EKKX095/DA	408 x 219	EKKX095/DB	985,70
	205	418 x 209	EKKX100/DA	418 x 219	EKKX100/DB	985,70
	215	448 x 209	EKKX105/DA	448 x 219	EKKX105/DB	1.260,10
	225	458 x 209	EKKX110/DA	458 x 219	EKKX110/DB	1.260,10
	235	488 x 209	EKKX115/DA	488 x 219	EKKX115/DB	1.320,10
	245	498 x 209	EKKX120/DA	498 x 219	EKKX120/DB	1.320,10
Sondermaße bis STL 300 x 290 cm						auf Anfrage

Rohbaumaße sind auf das Außenmaß mit B = +4 cm und H = +2 cm zu rechnen.

Auszug unseres Zubehörs für Modellserie UNICO Massivwand

Einzugdämpfer ECLISSE BIAS® und ECLISSE BIAS® DS

Synchronlauf für 2-flg. Systeme für Glas- und Holztürblätter

Eclisse Holz- und Glastürblätter, Eclisse Holz- und Glastürgriffe

Innenwand-Schiebetürsysteme



SYNTESIS LINE MASSIVWAND FLÄCHENBÜNDIG 1-FLG.

Montagefertiges Schiebetürelement zum flächenbündigen Verputzen. Die speziell dafür vorgesehenen Alu-Profile im Durchgangsbereich sind bereits mit Spezialmörtel vorgeputzt. Lieferbar für die fertigen Wandstärken 12.5 oder 15 cm. Max. Türblattstärke bei allen SYNTESIS LINE Modellen 40 mm.
Werksseitiger Türblatteinstand in die fertig geputzte Stocklichte von 8 cm.
Türblatteinstand auf Kompletteinschub einstellbar.
Wandaufbau:
WS 12.5 cm: Ziegel 10 cm
WS 15.0 cm: Ziegel 12 cm
Sondermaßgrößen 1-flügelig bis 130 x 270 cm lieferbar.
* Die angegebenen Maße beziehen sich auf Holztüren.

Türblattmaße* Breite (TBB)	Höhe STL 200 / 210	INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Fertige STL Breite cm	Netto DL werksseitig cm	Netto DL bei Komplett-einschub cm	Rohbaumass STL 200 / 210 cm	Außenmaß STL 200 / 210 C x H cm	Preis € / Stück (WS12.5)
63,5 ÷ 65	199,2 / 209,2		60x200/210	52	60	144,5x208/218	140,5x206/216	**617,10**
73,5 ÷ 75	199,2 / 209,2		70x200/210	62	70	164,5x208/218	160,5x206/216	**642,70**
83,5 ÷ 85	199,2 / 209,2		80x200/210	72	80	184,5x208/218	180,5x206/216	**669,50**
93,5 ÷ 95	199,2 / 209,2		90x200/210	82	90	204,5x208/218	200,5x206/216	**697,40**
103,5 ÷ 105	199,2 / 209,2		100x200/210	92	100	224,5x208/218	220,5x206/216	**750,00**
113,5 ÷ 115	199,2 / 209,2		110x200/210	102	110	244,5x208/218	240,5x206/216	**892,70**
123,5 ÷ 125	199,2 / 209,2		120x200/210	112	120	264,5x208/218	260,5x206/216	**892,70**
133,5 ÷ 135	199,2 / 209,2		130x200/210	122	130	284,5x208/218	280,5x206/216	**937,30**
mm		Rohbaumaße sind auf das Außenmaß mit B = +4 cm und H = +2 cm zu rechnen.						



SYNTESIS LINE MASSIVWAND FLÄCHENBÜNDIG 2-FLG.

Montagefertiges Schiebetürelement zum flächenbündigen Verputzen. Die speziell dafür vorgesehenen Alu-Profile im Durchgangsbereich sind bereits mit Spezialmörtel vorgeputzt. Lieferbar für die fertigen Wandstärken 12.5 oder 15 cm. Max. Türblattstärke bei allen SYNTESIS LINE Modellen 40 mm.
Werksseitiger Türblatteinstand je Seite in die fertig geputzte Stocklichte von 8 cm.
Türblatteinstand auf Kompletteinschub einstellbar.
Wandaufbau:
WS 12.5 cm: Ziegel 10 cm
WS 15.0 cm: Ziegel 12 cm
Sondermaßgrößen 2-flügelig bis 260 x 270 cm lieferbar.
* Die angegebenen Maße beziehen sich auf Holztüren.

Türblattmaße* Breite (TBB)	Höhe STL 200 / 210	INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Fertige STL Breite cm	Netto DL werksseitig cm	Netto DL bei Komplett-einschub cm	Rohbaumass STL 200 / 210 cm	Außenmaß STL 200 / 210 C x H cm	Preis € / Stück (WS12.5)
63,5 ÷ 65	199,2 / 209,2		120x200/210	104	120	275x208/218	271x206/216	**1.234,20**
73,5 ÷ 75	199,2 / 209,2		140x200/210	124	140	315x208/218	311x206/216	**1.285,60**
83,5 ÷ 85	199,2 / 209,2		160x200/210	144	160	355x208/218	351x206/216	**1.339,10**
93,5 ÷ 95	199,2 / 209,2		180x200/210	164	180	395x208/218	391x206/216	**1.394,90**
103,5 ÷ 105	199,2 / 209,2		200x200/210	184	200	435x208/218	431x206/216	**1.499,90**
113,5 ÷ 115	199,2 / 209,2		220x200/210	204	220	475x208/218	471x206/216	**1.785,40**
123,5 ÷ 125	199,2 / 209,2		240x200/210	224	240	515x208/218	511x206/216	**1.785,40**
133,5 ÷ 135	199,2 / 209,2		260x200/210	244	260	555x208/218	551x206/216	**1.874,70**
cm		Rohbaumaße sind auf das Außenmaß mit B = +4 cm und H = +2 cm zu rechnen.						

Auszug unseres Zubehörs für Modellserie SYNTESIS LINE Massivwand

Einzugdämpfer ECLISSE BIAS®
und ECLISSE BIAS® DS

Umrüstset für Ganzglas-Schiebetürblätter
ESG 8 oder 10 mm, inkl. Edelstahlblende.
Art. Nr.: Set_Syntesis_GTB 60

Eclisse Holz- und Glastürblätter,
Eclisse Holz- und Glastürgriffe

Dachflächenfenster

Schwingfenster GGL in Holz

Außenverblechung: Aluminium oder Kupfer, für Dachneigung: 15° - 90°

Kiefern-Vollholzkonstruktion mit fertiger Klarlackoberfläche (TOPfinisch™).

Technische Werte:
U_w-Wert: 1,3 W/m²K
U_g-Wert: 1,1 W/m²K
R_w-Wert: 35 dB

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nr. Aluminium	Größen-code	Fensterstock-Außenmaße in cm (B x H)	Preis € / Stück Aluminium
VGGLCK02ALU	GGL CK02 3070	CK02	55 x 78	**314,00**
VGGLCK04ALU	GGL CK04 3070	CK04	55 x 98	**342,00**
VGGLFK04ALU	GGL FK04 3070	FK04	66 x 98	**379,00**
VGGLFK06ALU	GGL FK06 3070	FK06	66 x 118	**397,00**
VGGLMK04ALU	GGL MK04 3070	MK04	78 x 98	**383,00**
VGGLMK06ALU	GGL MK06 3070	MK06	78 x 118	**420,00**
VGGLMK08ALU	GGL MK08 3070	MK08	78 x 140	**462,00**
VGGLMK10ALU	GGL MK10 3070	MK10	78 x 160	**541,00**
VGGLPK06ALU	GGL PK06 3070	PK06	94 x 118	**517,00**
VGGLPK08ALU	GGL PK08 3070	PK08	94 x 140	**541,00**
VGGLPK10ALU	GGL PK10 3070	PK10	94 x 160	**541,00**
VGGLSK06ALU	GGL SK06 3070	SK06	114 x 118	**517,00**
VGGLSK08ALU	GGL SK08 3070	SK08	114 x 140	**591,00**

. Aufpreis für Kupfer und Titanzink € 220,00
. Aufpreis für Flüster-Verglasung € 128,00
weitere Größen: FK08 66/140, PK04 941118, SK10 1141160, UK04 134t98, UK08 134t140, UK10 134t160

Schwingfenster GGU-70 in Kunststoff

Außenverblechung: Aluminium oder Kupfer, für Dachneigung: 15° - 90°

Weißes wartungsfreies Schwingflügelfenster mit Schwingmöglichkeit um 180° (für problemlose Reinigung der Außenscheibe). Holzkern mit PVC- und FCKW-freier nahtloser Polyurethan-Ummantelung (EVERfinisch®).

Technische Werte:
U_w-Wert: 1,3 W/m²K
U_g-Wert: 1,1 W/m²K
R_w-Wert: 35 dB

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nr. Aluminium	Größen-code	Fensterstock-Außenmaße in cm (B x H)	Preis € / Stück Aluminium
VGGUCK02ALU	GGU CK02 0070	CK02	55 x 78	**385,00**
VGGUCK04ALU	GGU CK04 0070	CK04	55 x 98	**419,00**
VGGUFK04ALU	GGU FK04 0070	FK04	66 x 98	**464,00**
VGGUFK06ALU	GGU FK06 0070	FK06	66 x 118	**487,00**
VGGUMK04ALU	GGU MK04 0070	MK04	78 x 98	**470,00**
VGGUMK06ALU	GGU MK06 0070	MK06	78 x 118	**515,00**
VGGUMK08ALU	GGU MK08 0070	MK08	78 x 140	**566,00**
VGGUMK10ALU	GGU MK10 0070	MK10	78 x 160	**662,00**
VGGUPK06ALU	GGU PK06 0070	PK06	94 x 118	**634,00**
VGGUPK08ALU	GGU PK08 0070	PK08	94 x 140	**662,00**
VGGUPK10ALU	GGU PK10 0070	PK10	94 x 160	**691,00**
VGGUSK06ALU	GGU SK06 0070	SK06	114 x 118	**645,00**
VGGUSK08ALU	GGU SK08 0070	SK08	114 x 140	**724,00**

. Aufpreis für Kupfer und Titanzink € 220,00
. Aufpreis für Flüster-Verglasung € 128,00
weitere Größen: FK08 66/140, PK04 941118, SK10 1141160, UK04 134t98, UK08 134t140, UK10 134t160

Dachflächenfenster

Schwingfenster GGU-70 in Kunststoff mit Profi Set

Plus

Außenverblechung: Aluminium oder Kupfer, für Dachneigung: 15° - 90°

Dachflächenfenster
Stockverlängerung
Unterdachschürze
Dampfbremsen-Manschette

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nr. Aluminium	Größen-code	Fensterstock-Außenmaße in cm (B x H)	Preis € / Stück Aluminium
VGGUPCK02ALU	GGU CK02 S000315	CK02	55 x 78	**524,00**
VGGUPCK04ALU	GGU CK04 S000315	CK04	55 x 98	**560,00**
VGGUPFK04ALU	GGU FK04 S000315	FK04	66 x 98	**607,00**
VGGUPFK06ALU	GGU FK06 S000315	FK06	66 x 118	**632,00**
VGGUPMK04ALU	GGU MK04 S000315	MK04	78 x 98	**614,00**
VGGUPMK06ALU	GGU MK06 S000315	MK06	78 x 118	**660,00**
VGGUPMK08ALU	GGU MK08 S000315	MK08	78 x 140	**714,00**
VGGUPMK10ALU	GGU MK10 S000315	MK10	78 x 160	**815,00**
VGGUPPK06ALU	GGU PK06 S000315	PK06	94 x 118	**782,00**
VGGUPPK08ALU	GGU PK08 S000315	PK08	94 x 140	**815,00**
VGGUPPK10ALU	GGU PK10 S000315	PK10	94 x 160	**847,00**
VGGUPSK06ALU	GGU SK06 S000315	SK06	114 x 118	**797,00**
VGGUPSK08ALU	GGU SK08 S000315	SK08	114 x 140	**878,00**

. Aufpreis für Kupfer und Titanzink € 220,00
. Aufpreis für Flüster-Verglasung € 128,00
weitere Größen: FK08 66/140, PK04 941118, SK10 1141160, UK04 134t98, UK08 134t140, UK10 134t160

Dachanschluss

Einzel-Eindeckrahmen EDW

für welliges Dachmaterial von 16 bis 120 mm Höhe

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nr. Aluminium	Größen-code	Fensterstock-Außenmaße in cm (B x H)	Preis € / Stück Aluminium	Preis € / Stück Kupfer
VEDWCK02ALU | ...KU	EDW CK02 0000	CK02	55 x 78	80,00	180,00
VEDWCK04ALU | ...KU	EDW CK04 0000	CK04	55 x 98	82,00	182,00
VEDWFK04ALU | ...KU	EDW FK04 0000	FK04	66 x 98	85,00	185,00
VEDWFK06ALU | ...KU	EDW FK06 0000	FK06	66 x 118	92,00	192,00
VEDWFK08ALU | ...KU	EDW FK08 0000	FK08	66 x 140	96,00	196,00
VEDWMK04ALU | ...KU	EDW MK04 0000	MK04	78 x 98	92,00	192,00
VEDWMK06ALU | ...KU	EDW MK06 0000	MK06	78 x 118	96,00	196,00
VEDWMK08ALU | ...KU	EDW MK08 0000	MK08	78 x 140	102,00	202,00
VEDWMK10ALU | ...KU	EDW MK10 0000	MK10	78 x 160	113,00	213,00
VEDWPK04ALU | ...KU	EDW PK04 0000	PK04	94 x 98	103,00	203,00
VEDWPK06ALU | ...KU	EDW PK06 0000	PK06	94 x 118	109,00	209,00
VEDWPK08ALU | ...KU	EDW PK08 0000	PK08	94 x 140	113,00	213,00
VEDWPK10ALU | ...KU	EDW PK10 0000	PK10	94 x 160	117,00	217,00
VEDWSK06ALU | ...KU	EDW SK06 0000	SK06	114 x 118	113,00	213,00
VEDWSK08ALU | ...KU	EDW SK08 0000	SK08	114 x 140	120,00	220,00
VEDWSK10ALU | ...KU	EDW SK10 0000	SK10	114 x 160	124,00	224,00
VEDWUK04ALU | ...KU	EDW UK04 0000	UK04	134 x 98	121,00	221,00
VEDWUK08ALU | ...KU	EDW UK08 0000	UK08	134 x 140	128,00	228,00
VEDWUK10ALU | ...KU	EDW UK10 0000	UK10	134 x 160	141,00	241,00

Einzel-Eindeckrahmen EDS

für flaches Dachmaterial bis 16 mm (2 x 8 mm) Höhe

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nr. Aluminium	Größen-code	Fensterstock-Außenmaße in cm (B x H)	Preis € / Stück Aluminium	Preis € / Stück Kupfer
VEDSCK02ALU | ...KU	EDS CK02 0000	CK02	55 x 78	68,00	168,00
VEDSCK04ALU | ...KU	EDS CK04 0000	CK04	55 x 98	69,00	169,00
VEDSFK04ALU | ...KU	EDS FK04 0000	FK04	66 x 98	72,00	172,00
VEDSFK06ALU | ...KU	EDS FK06 0000	FK06	66 x 118	78,00	178,00
VEDSFK08ALU | ...KU	EDS FK08 0000	FK08	66 x 140	81,00	181,00
VEDSMK04ALU | ...KU	EDS MK04 0000	MK04	78 x 98	78,00	178,00
VEDSMK06ALU | ...KU	EDS MK06 0000	MK06	78 x 118	81,00	181,00
VEDSMK08ALU | ...KU	EDS MK08 0000	MK08	78 x 140	87,00	187,00
VEDSMK10ALU | ...KU	EDS MK10 0000	MK10	78 x 160	96,00	196,00
VEDSPK06ALU | ...KU	EDS PK06 0000	PK06	94 x 118	93,00	193,00
VEDSPK08ALU | ...KU	EDS PK08 0000	PK08	94 x 140	96,00	196,00
VEDSPK10ALU | ...KU	EDS PK10 0000	PK10	94 x 160	100,00	200,00
VEDSSK06ALU | ...KU	EDS SK06 0000	SK06	114 x 118	96,00	196,00
VEDSSK08ALU | ...KU	EDS SK08 0000	SK08	114 x 140	102,00	202,00
VEDSSK10ALU | ...KU	EDS SK10 0000	SK10	114 x 160	106,00	206,00
VEDSUK04ALU | ...KU	EDS UK04 0000	UK04	134 x 98	103,00	203,00
VEDSUK08ALU | ...KU	EDS UK08 0000	UK08	134 x 140	108,00	208,00
VEDSUK10ALU | ...KU	EDS UK10 0000	UK10	134 x 160	120,00	220,00

Sonderausführungen: Titanzink, Oberfläche klar-lackiert - Lieferzeit auf Anfrage. gleichpreisig wie Kupfer,

Das VELUX Lieferprogramm umfasst:
Kunststofffenster, Holzfenster, Spezialfenster, Solar Energy, Dachanschluss, Raumanschluss, Sonnenschutz und Zubehör.

Revisionsklappen

für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar)

RUG SEMIN Softline Revisionstür

Revisionstür Stahlblech, weiß beschichtet Ral 9016 / widerstandsfähige pulverbeschichtete Oberfläche / Stahlblech verzinkt / für Decken- und Wandmontage / einfache Montage / Türblatt aushängbar, links oder rechts einbaubar / serienmäßig mit Maueranker zur sicheren Montage / Türblatt mit versenktem Vierkantverschluss / Sonderanfertigung (bis 1600 x 1200 mm (im 50 mm Raster) / als Sonderanfertigung wird die Revisionstür auch in verstärkter Ausführung (Z-Profil), rauchdicht mit Prüfung bis 800 x 1000 mm (ift Rosenheim: 28132022-1 und 28132022-2) oder staubdicht gefertigt



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Nennmaß in mm A		B	Durchreichmaß in mm			C	E	Preis € / Stück
RKSOFTW15	22-851	150	x	150	125	x	145	27	20	**19,50**
RKSOFTW20	22-852	200	x	200	175	x	200	27	20	**21,17**
RKSOFTW2025	22-853	200	x	250	175	x	300	27	20	**22,08**
RKSOFTW2030	22-854	200	x	300	175	x	295	27	20	**22,50**
RKSOFTW25	22-855	250	x	250	225	x	245	27	20	**22,15**
RKSOFTW30	22-857	300	x	300	275	x	295	27	20	**22,96**
RKSOFTW40	22-859	400	x	400	375	x	395	27	20	**25,50**
RKSOFTW4060	22-860	400	x	600	360	x	570	20	25	**52,08**
RKSOFTW50	22-862	500	x	500	460	x	470	20	25	**52,08**
RKSOFTW60	22-863	600	x	600	560	x	570	20	25	**64,68**
RKSOFTW6080	22-864	600	x	800	560	x	770	20	25	**120,81**
RKSOFTW80	22-865	800	x	800	760	x	770	20	25	**146,93**

RUG SEMIN Softline Comfort Revisionstür

Revisionstür Stahlblech, weiß beschichtet Ral 9016 / widerstandsfähige pulverbeschichtete Oberfläche / Stahlblech verzinkt / für Decken- und Wandmontage / mit verdeckten Druckverschlüssen / auch in luft- und staubdichter Ausführung / homogene Optik des Türblatts durch verdeckte Schnappverschlüssen / werkzeugfreie Bedienung / einfache Montage / Türblatt aushängbar, links oder rechts einbaubar / serienmäßig mit Maueranker zur sicheren Montage / nach Einbau Anschlag nicht veränderbar



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Nennmaß in mm A		B	Durchreichmaß in mm			C	E	Preis € / Stück
RKSOFTCW15	22-770	150	x	150	125	x	110	20	20	**37,05**
RKSOFTCW20	22-772	200	x	200	175	x	160	20	20	**43,42**
RKSOFTCW30	22-776	300	x	300	275	x	260	20	20	**51,02**
RKSOFTCW40	22-778	400	x	400	375	x	360	20	20	**58,43**
RKSOFTCW50	22-780	500	x	500	460	x	450	20	25	**68,91**
RKSOFTCW60	22-782	600	x	600	560	x	550	20	25	**74,13**

RUG SEMIN AluLight Revisionsklappe mit GKBI Einlage

Revisionsklappe Alu mit Gipskartoneinlage / für Decken- und Wandmontage / mit verdeckten Schnappverschlüssen / Gipskartonplatte H2-GKBI 12,5 mm oder 15 mm / Klappendeckel aushängbar / mit Montagesatz / feuchtraumgeeignet / Einbaurahmen und Klappendeckel aus Aluminium / geschraubte Gipskartoneinlage ermöglicht den bauseitigen Austausch der Einlage / beidseitige Fangeinrichtung bei allen Größen bietet höchste Sicherheit

Ausführung 12,5mm



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Nennmaß in mm A		B	Durchreichmaß in mm			C	E	E1	Preis € / Stück
RKALULIGHT2020	26-040	200	x	200	157	x	191	12,5	22	28	**66,81**
RKALULIGHT3030	26-041	300	x	300	257	x	291	12,5	22	28	**79,46**
RKALULIGHT4040	26-042	400	x	400	357	x	391	12,5	22	28	**92,15**
RKALULIGHT5050	26-043	500	x	500	457	x	491	12,5	22	28	**110,72**
RKALULIGHT6060	26-044	600	x	600	557	x	591	12,5	22	28	**119,22**

Ausführung 15,0mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Nennmaß in mm A		B	Durchreichmaß in mm			C	E	E1	Preis € / Stück
RKALULIGHT2020	26-050	200	x	200	157	x	191	15,0	22	28	**89,11**
RKALULIGHT3030	26-051	300	x	300	257	x	291	15,0	22	28	**97,70**
RKALULIGHT4040	26-052	400	x	400	357	x	391	15,0	22	28	**116,28**
RKALULIGHT5050	26-053	500	x	500	457	x	491	15,0	22	28	**141,06**
RKALULIGHT6060	26-054	600	x	600	557	x	591	15,0	22	28	**163,13**

Revisionsklappen

für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar)

RUG SEMIN Alumatic Revisionsklappe mit GKBI-Einlage

Revisionsklappe Alu mit umlaufender Gummi-Lippendichtung und Gipskartoneinlage H2/GKBI in 12,5, 15 oder 25 mm / für Decken- und Wandmontage / mit verdeckten Schnappverschlüssen /beidseitige Fangeinrichtung bei allen Größen bietet höchste Sicherheit / geschraubte Gipskartoneinlage ermöglicht den bauseitigen Austausch / Klappendeckel aushängbar / mit Montagesatz t / Sondergrößen auf Anfrage / bei Sonderanfertigung bitte unbedingt angeben, welches Maß der Verschluss-Seite zuzuordnen ist / Sonderlösungen: Mehrflügelige Klappen für Wand und Decke, zusätzlicher Vierkantverschluss, Zylinderschloss oder vorgerichtet für Profilzylinder lieferbar



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Nennmaß in mm A		B	Durchreichmaß in mm			C	E	E1	Preis € / Stück
RKALUM60	22-262	600	x	600	550	x	578	13	25	40	**66,80**
RKALUM60100	22-265	600	x	1000	550	x	978	13	25	40	**79,46**
RKALUM60120	22-257	600	x	1200	550	x	1178	13	25	40	**92,15**
RKALUM80	22-264	800	x	800	750	x	778	13	25	40	**110,72**
RKALUM100	22-266	1000	x	1000	950	x	978	13	25	40	**119,22**

RUG SEMIN AluLight Deco Revisionsklappe mit Spezialplatte H2-GKBI mit Oberfläche Q3

Revisionsklappe Alu mit weißer Gipskartoneinlage spachtelfrei, feuchtraumgeeignet / für Decken- und Wandmontage / mit verdeckten Schnappverschlüssen / eingebaute Gipskartonplatte H2-GKBI 12,5 mm Oberfläche Q3 / Klappendeckel aushängbar / mit Montagesatz / feuchtraumgeeignet / patentierte mechanische Befestigung der Gipskartoneinlage sichert dauerhafte Stabilität (EU Patent) / schraubenkopffreie Gipskartoneinlage / beidseitige Fangeinrichtung bei allen Größen bietet höchste Sicherheit



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Nennmaß in mm A		B	Durchreichmaß in mm			C	E	E1	Preis € / Stück
RKALULIHGTDE20	22-005	200	x	200	158	x	192	12,5	22	28	**72,24**
RKALULIHGTDE30	22-006	300	x	300	258	x	292	12,5	22	28	**84,89**
RKALULIHGTDE40	22-007	400	x	400	358	x	392	12,5	22	28	**97,58**
RKALULIHGTDE50	22-008	500	x	500	458	x	492	12,5	22	28	**116,16**
RKALULIHGTDE60	22-009	600	x	600	558	x	592	12,5	22	28	**124,66**

RUG SEMIN AluNova Revisionsklappe mit Lochplatte

Revisionsklappe mit gelochter GK-Einlage / für Decken- und Wandmontage / mit verdeckten Schnappverschlüssen / Klappengröße auf jeweiliges Lochplattendesign abgestimmt / schnelle Montage durch bereits vormontierte und mittig ausgerichtete Gipskarton-Lochplatte, durchlaufendes Lochbild bleibt erhalten / beidseitige Fangeinrichtung bei allen Größen bietet höchste Sicherheit / Klappendeckel aushängbar / Sonderanfertigungen für alle üblichen Lochplattensysteme / bitte beachten Sie die Montagevorschriften der Lochplattenhersteller

Ausführung AluNova 12,5 mm mit eingebauter Lochplatte 8/18 R Vlies schwarz



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Nennmaß in mm A		B	Durchreichmaß in mm			C	E	E1	Preis € / Stück
RKALUNOVA20	22-945	202	x	202	164	x	198	12,5	22	28	**66,81**
	22-947	292	x	292	254	x	288	12,5	22	28	**79,46**
	22-950	400	x	400	362	x	396	12,5	22	28	**92,15**
	22-952	490	x	490	452	x	486	12,5	22	28	**110,72**
	22-953	598	x	598	560	x	594	12,5	22	28	**119,22**

Ausführung AluNova 12,5 mm mit eingebauter Lochplatte 8/18 Q Vlies schwarz

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Nennmaß in mm A		B	Durchreichmaß in mm			C	E	E1	Preis € / Stück
	22-935	202	x	202	164	x	198	12,5	22	28	**89,11**
	22-937	292	x	292	254	x	288	12,5	22	28	**97,70**
	22-940	400	x	400	362	x	396	12,5	22	28	**116,28**
	22-942	490	x	490	452	x	486	12,5	22	28	**141,06**
	22-943	598	x	598	560	x	594	12,5	22	28	**163,13**

Revisionsklappen

für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar)



RUG SEMIN AluSpeed® Safe Schachtwandrevisionstür EI30, EI90 (auch für EI 60 verwendbar), rauchdicht

Revisionstür für Schachtwände, Installationsschachtwände, Vorsatzschalen - Massivwände der Feuerwiderstandsklasse F30-F90 / einfache Montage durch aushängbares Türblatt / patentierte Montagekrallen ermöglichen eine schnelle Montage ohne Auswechselung der Wandprofile / serienmäßig rauchdicht / geringe Einbautiefe / glatte Oberfläche - ohne Schrauben / verschließbar mit Vierkantverschluss / Prüfungen: DIN 4102-11 / DIN EN 1364-1 und DIN EN 1363-1. Rauchdicht : DIN EN 14600 und DIN EN 13501-2 / Luftschalldämmung EI30 38,1 dB und EI90 40,1 / Rahmenkonstruktion aus Stahl und GKF-Leisten / Türblatt aus DF-GKF im Stahlrahmen / 2 Verschlüsse> 400 x 400 / Sonderanfertigungen auf Anfrage Klassifizierungsbericht IBS, Linz 315021108

Feuerwiderstandsklasse EI30

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Nennmaß in mm A		B	Durchreichmaß in mm			C	Preis € / Stück
	22-532	300	x	300	200	x	200	46,5	
	22-533	400	x	400	300	x	300	46,5	
	22-534	500	x	500	400	x	400	46,5	
	22-535	600	x	600	500	x	500	46,5	
	22-536	600	x	800	500	x	700	46,5	
	22-537	600	x	1000	500	x	900	46,5	

Feuerwiderstandsklasse EI90

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Nennmaß in mm A		B	Durchreichmaß in mm			C	Preis € / Stück
	22-580	300	x	300	200	x	200	66,5	
	22-582	400	x	400	300	x	300	66,5	
	22-584	500	x	500	400	x	400	66,5	
	22-586	600	x	600	500	x	500	66,5	
	22-587	600	x	800	500	x	700	66,5	
	22-588	600	x	1000	500	x	900	66,5	
	22-589	600	x	1200	500	x	1100	66,5	

Sondergrößen bis 60x120 cm möglich



RUG SEMIN Softline Protect EI 30 - EI 60 Schachtwandrevisionstür

Revisionsklappe Stahlblech weiß beschichtet RAL 9016 für Schachtwände, Vorsatzschalen / geprüft nach EN 1634-1 / Luftschalldämmung 22,7 dB / Türblatt mit 7 mm Vierkantverschluss und Brandschutzeinlage / 2 Verschlüsse > 400 x 400 / Tür links oder rechts einbaubar - nicht aushängbar / schwenkbare Maueranker / Klassifizierungsbericht IBS, Linz 315021108

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Nennmaß in mm A		B	Durchreichmaß in mm			C	E	Preis € / Stück
	22-572	200	x	200	133	x	195	56	20	
	22-573	300	x	300	233	x	295	56	20	
	22-574	400	x	400	333	x	395	56	20	
	22-575	500	x	500	410	x	470	56	25	
	22-576	600	x	600	510	x	570	56	25	

Softline Protect $EI_2$60 Revisionstür

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Nennmaß in mm A		B	Durchreichmaß in mm			C	E	Preis € / Stück
	22-592	200	x	200	133	x	195	56	20	
	22-593	300	x	300	233	x	295	56	20	
	22-594	400	x	400	333	x	395	56	20	
	22-595	500	x	500	410	x	470	56	25	
	22-596	600	x	600	510	x	570	56	25	

Revisionsklappen

für Wand- und Deckenmontage (nicht begehbar)

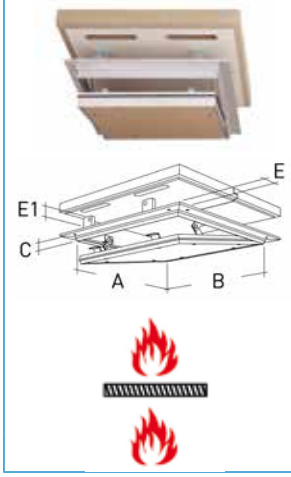

RUG SEMIN Alumatic EI30 Revisionsklappe

Revisionsklappe Alu / Feuerwiderstandsklasse EI30 für selbstständige Unterdecken von oben und unten mit 2x12,5 mm GKF-Einlage / hochwertige Gummi-Lippendichtung / mit verdeckten Schnappverschlüssen / geprüft nach DIN 4102-2 und nach DIN EN 1364-2 in Verbindung mit DIN EN 1363-1.18 mm / Auflage: 2-teiliges Brandschutz-Set / Klappendeckel aushängbar / mit Montagesatz / aus verwindungssteifem Alu-Strangprofil / bitte bei Anfrage Verschluss-Seite angeben / Sonderanfertigung : Vierkantverschluss, Zylinderschloss, Varianten in 12,5, 15 mm oder 18 mm / Klassifizierungsbericht IBS, Linz 315021108

2 x 12,5 mm DF/GKF-Einlage

(um 20 mm Beplankung bündig abzuschließen, verwendet man ein Unterlegprofil von 5 mm)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Nennmaß in mm A		B	Durchreichmaß in mm			C	E	E1	Preis € / Stück
	22-368	300	x	300	258	x	278	26	25	40	
	22-369	400	x	400	352	x	378	26	25	40	
	22-371	500	x	500	452	x	478	26	25	40	
	22-372	600	x	600	552	x	578	26	25	40	

RUG SEMIN Alumatic EI60 Revisionsklappe

Aluminium Revisionsklappe / Feuerwiderstandsklasse EI60, für selbstständige Brandschutzunterdecken / Beplankung 30 mm DF-GKF / Gummi-Lippendichtung / mit verdeckten Schnappverschlüssen / geprüft nach DIN EN 1364-2, DIN EN 1363-1 / Luftschalldämmung 36,2 dB / Auflage: 2-teiliges Brandschutz-Set / Klappendeckel aushängbar / mit Montagesatz / Sonderanfertigungen auf Anfrage / bitte bei Anfrage Verschluss-Seite angeben / Klassifizierungsbericht IBS, Linz 315021108

2 x 15 mm DF/GKF-Einlage

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Nennmaß in mm A		B	Durchreichmaß in mm			C	E	E1	Preis € / Stück
	22-328	300	x	300	252	x	278	31	25	40	
	22-329	400	x	400	352	x	378	31	25	40	
	22-330	500	x	500	452	x	478	31	25	40	
	22-331	600	x	600	552	x	578	31	25	40	

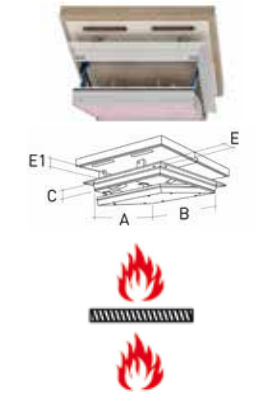

RUG SEMIN Alumatic EI90 40mm Revisionsklappe

Revisionsklappe Alu / Feuerwiderstandsklasse EI90, für selbstständige Brandschutzunterdecken / Beplankung 2x20 mm DF-GKF / Gummi-Lippendichtung / mit verdeckten Schnappverschlüssen / Klappendeckel aushängbar / geprüft nach DIN EN 1364-2, DIN EN 1363-1 / Luftschalldämmung 36,2 dB / Auflage: 2-teiliges Brandschutz-Set / Klappendeckel aushängbar / mit Montagesatz / bei Anfragen bitte angeben, welches Maß der Verschluss-Seite zuzuordnen ist / Klassifizierungsbericht IBS, Linz 315021108

40 mm DF/GKF-Einlage

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Nennmaß in mm A		B	Durchreichmaß in mm			C	E	E1	Preis € / Stück
	22-348	300	x	300	252	x	280	41	25	40	
	22-349	400	x	400	352	x	380	41	25	40	
	22-351	500	x	500	452	x	480	41	25	40	
	22-352	600	x	600	552	x	580	41	25	40	

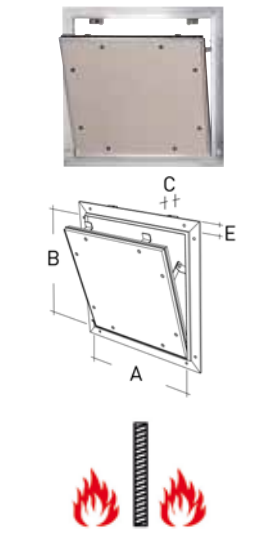

RUG SEMIN Alumatic F/EI30, F/EI90 Revisionsklappe Trennwand

Feuerwiderstandsklasse EI30, EI90 für nichttragende, raumabschließende Trennwände der Feuerwiderstandsklasse EI30, EI90 nach DIN 4102-2 bzw. DIN EN 1364-1 / beidseitige Beplankung 12,5 mm oder 25 mm DF-GKF / Gummi-Lippendichtung / Schnappverschlüsse / beidseitige Fangeinrichtung / geprüft DIN 4102-2 , DIN EN 1364-1, DIN EN 1363-1 / bitte bei Anfrage Verschluss-Seite angeben / Sonderanfertigung: Vierkantverschluss, Zylinderschloss oder vorgerichtet für Profilzylinder

Feuerwiderstandsklasse F/EI30, DF-GKF 12,5 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Nennmaß in mm A		B	Durchreichmaß in mm			C	E	Preis € / Stück
	22-600	300	x	300	276	x	250	13	25	
	22-602	400	x	400	376	x	350	13	25	
	22-604	500	x	500	476	x	450	13	25	

Feuerwiderstandsklasse F/EI90, DF-GKF 2 x 12,5 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Nennmaß in mm A		B	Durchreichmaß in mm			C	E	Preis € / Stück
	22-650	300	x	300	276	x	250	26	25	
	22-652	400	x	400	376	x	350	26	25	
	22-654	500	x	500	476	x	450	26	25	

Sondergrößen auf Anfrage

UPMANN® Revisionsklappen



ALU-STAR Standard - 12,5 mm/ 25 mm

Alu-Revisionsklappe mit Schnappverschluss, für Wand und Decke
Aluprofil, mit verzinkten Verbindungselementen
mit verschraubter Gipskartoneinlage
öffnet und schließt durch Druck auf das Türblatt
herausnehmbares Türblatt, kann bei Bedarf ausgetauscht werden
mit Fangseil, Schraubenset und dazugehörigen Schutzkappen
bis zu einer Größe von 1200 x 1200 mm erhältlich

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Einbaumaß in mm A	B	Nennmaß in mm C	D	Preis € / Stück 12,5 mm	Preis € / Stück 2 x 12,5 mm
RKLALUSTAR2020	200	200	245	245	67,00	78,56
RKLALUSTAR3030	300	300	345	345	72,79	84,34
RKLALUSTAR4040	400	400	445	445	87,80	106,29
RKLALUSTAR5050	500	500	545	545	99,36	127,08
RKLALUSTAR6060	600	600	645	645	114,37	145,57



ALU-STAR Finish - 12,5 mm/ 25 mm

baugleich mit der ALU-STAR
eingeschraubte Gipskartonplatte H2 nach DIN EN 520, GKBI nach DIN 18180
die Klappe ist bereits komplett verspachtelt und geschliffen
dadurch wird der Aufwand der Nacharbeit vor Ort extrem reduziert

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Einbaumaß in mm A	B	Nennmaß in mm C	D	Preis € / Stück 12,5 mm	Preis € / Stück 2 x 12,5 mm
RKLALUFINISH2020	200	200	245	245	75,10	90,34
RKLALUFINISH3030	300	300	345	345	84,34	97,41
RKLALUFINISH4040	400	400	445	445	101,66	122,88
RKLALUFINISH5050	500	500	545	545	120,15	147,03
RKLALUFINISH6060	600	600	645	645	137,48	170,31



ALU-STAR Eco Flex - 12,5 mm/ 25 mm

baugleich mit der ALU-STAR
eingeschraubte Gipskartonplatte H2 nach DIN EN 520, GKBI nach DIN 18180
mit 4-fach Eckverbindung für eine hohe Stabilität
mit Dichtung, Fangseil, Schraubenset und dazugehörigen Schutzkappen
bis zu einer Größe von 200 x 200 bis 600 x 600 mm erhältlich

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Einbaumaß in mm A	B	Nennmaß in mm C	D	Preis € / Stück 12,5 mm	Preis € / Stück 2 x 12,5 mm
RKLALUECOFLEX2020	200	200	243	243	64,29	75,41
RKLALUECOFLEX3030	300	300	343	343	72,79	80,96
RKLALUECOFLEX4040	400	400	443	443	84,30	102,05
RKLALUECOFLEX5050	500	500	543	543	95,38	122,00
RKLALUECOFLEX6060	600	600	643	643	109,80	139,75



ALU-STAR Rondo - 12,5 mm

runde Revisionsklappe mit Schnappverschluss für Wand-/ Deckeneinbau
nahtloser Aluminiumrahmen
geschraubte Gipskartonplatte H2 nach DIN EN 520, GKBI nach DIN 18180
Scharnier ermöglicht herausnehmendes Türblatt -
ebenso kann das Türblatt geöffnet im Rahmen hängen
mit Fangseil

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Einbaumaß in mm A	Nennmaß in mm B	Preis € / Stück 12,5 mm
RKLALURONDO30	Ø 300	357	143,44
RKLALURONDO40	Ø 400	457	165,68
RKLALURONDO60	Ø 600	657	187,92

Sondergrößen und Sonderausführungen auf Anfrage. Weitere Revisionsklappen und -türen siehe www.upmann.eu

UPMANN® Revisionsklappen



PRIMUS mit Vierkantverschluss

äußerst stabiler und verwindungssteifer Rahmen aus gezogenem Aluminiumprofil
Ecken verschweißt
leichte und sichere Montage
EasyLock Maueranker - können je nach Einbausituationen an allen 4 Seiten montiert werden
aushängbares verzinktes Türblatt für Rechts- und Linksanschlag

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Einbaumaß in mm A	B	Nennmaß in mm C	D	Preis € / Stück
RKLPRIMUS4080	400	800	420	820	**81,38**
RKLPRIMUS40100	400	1000	420	1020	**96,47**
RKLPRIMUS5080	500	800	520	820	**84,51**
RKLPRIMUS50100	500	1000	520	1020	**102,83**
RKLPRIMUS6080	600	800	620	820	**96,85**
RKLPRIMUS6010	600	1000	620	1020	**113,90**
RKLPRIMUS60120	600	1200	620	1220	**127,19**
RKLPRIMUS8080	800	800	820	820	**113,52**
RKLPRIMUS100100	1000	1000	1020	1020	**184,69**
RKLPRIMUS120120	1200	1200	1220	1220	**231,66**



EINSCHUB-RT für den nachträglichen Wand- und Deckeneinbau

geschraubte Gipskartonplatte H2 nach DIN EN 520, GKBI nach DIN 18180
für alle Beplankungsdicken verwendbar
Revisionstür ist nicht aushängbar, das Türblatt fest montiert
Einbau seitlich angeschlagen
Einfache Montage: Öffnung ausschneiden, Klappe einschieben, seitlich am Profil anschrauben - fertig!

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Einbaumaß in mm A	B	Preis € / Stück 12,5 mm Einbautiefe 42,5 mm	Preis € / Stück 2 x 12,5 mm Einbautiefe 55 mm
RKLEINSCHUB2020	200	200	**67,46**	-
RKLEINSCHUB3030	300	300	**73,23**	**91,53**
RKLEINSCHUB4040	400	400	**81,07**	**101,78**
RKLEINSCHUB5050	500	500	**88,66**	**111,43**
RKLEINSCHUB6060	600	600	**100,24**	**126,39**
RKLEINSCHUB8080	800	800	**143,35**	**179,49**



SOFTLINE SOLID Rainproof

Revisionsklappe für den Außenbereich
für den Wandeinbau in festes Mauerwerk
oder WDVS (Wärme-Dämm-Verbund-System) geeignet
auf Schlagregendichtheit geprüft in Anlehnung an die EN 12208/ EN 1027*
Prüfbericht MPA NRW 120003320/ 60
Edelstahl 1.4016/ RAL 9016 weiß pulverbeschichtet
8 mm Kompressions-Vierkantverschluss
Lieferung montagefertig mit einem Vierkantschlüssel (8 mm)
maximale Größe 600 x 600 mm/ Sondergrößen auf Anfrage möglich

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Einbaumaß in mm A	B	Nennmaß in mm C	D	Tiefe in mm	Preis € / Stück
RKLRAINPROOF2020	201	201	255	255	59	**381,24**
RKLRAINPROOF3030	301	301	355	355	59	**407,72**
RKLRAINPROOF4040	401	401	455	455	59	**434,19**
RKLRAINPROOF5050	501	501	555	555	59	**497,73**
RKLRAINPROOF6060	601	601	655	655	59	**593,04**

Sondergrößen und Sonderausführungen auf Anfrage. Weitere Revisionsklappen und -türen siehe www.upmann.eu

AIR FIRE TECH Revisionsklappen für Schachtwände

B+M AIR FIRE TECH® Firerev Basic GP

Mit Gipskartonplatte und Schnappverschluss.
EI90 beidseitig geprüft für GKF-Schachtwände (2x20mm / 3x15mm / 2x25mm),
Trennwände und Massivwände am 100mm, max. 800x800mm bzw. 600x1000mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Nenngröße cm	**Preis € / Stück**
RKSBASICGP9020	20 x 20	**193,10**
RKSBASICGP9030	30 x 30	**214,70**
RKSBASICGP9040	40 x 40	**236,30**
RKSBASICGP9050	50 x 50	**268,60**
RKSBASICGP9060	60 x 60	**311,70**
EI60 beidseitig geprüft für GKF-Schachtwand 2x15mm sowie EI90 GKF-Schachtwände max. 600x600mm EI30 beidseitig geprüft für GKF-Schachtwand 2x12,5mm sowie EI90 GKF-Schachtwände max. 600x600mm		
RKSBASICGP3020	20 x 20	**171,60**
RKSBASICGP3030	30 x 30	**182,30**
RKSBASICGP3040	40 x 40	**193,10**
RKSBASICGP3050	50 x 50	**214,70**
RKSBASICGP3060	60 x 60	**257,80**

B+M AIR FIRE TECH® Firerev Duo GPS

Mit Gipsfaserplatte und Schnappverschluss.
EI90 beidseitig geprüft für GKF-Schachtwände (2x20mm / 3x15mm / 2x25mm),
Trennwände und Massivwände am 100mm, max. 800x800mm bzw. 600x1000mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Nenngröße cm	**Preis € / Stück**
RKSDUOGPS9020	20 x 20	**160,80**
RKSDUOGPS9030	30 x 30	**171,60**
RKSDUOGPS9040	40 x 40	**193,10**
RKSDUOGPS9050	50 x 50	**214,70**
RKSDUOGPS9060	60 x 60	**257,80**
RKSDUOGPS903040	30 x 40 *)	**219,00**
RKSDUOGPS903050	30 x 50 *)	**229,00**
RKSDUOGPS903060	30 x 60 *)	**249,00**
RKSDUOGPS904050	40 x 50 *)	**242,00**
RKSDUOGPS904060	40 x 60 *)	**249,00**
RKSDUOGPS904080	40 x 80 *)	**322,00**
RKSDUOGPS905060	50 x 60 *)	**259,00**
RKSDUOGPS905070	50 x 70 *)	**364,00**
RKSDUOGPS905080	50 x 80 *)	**431,00**
RKSDUOGPS906070	60 x 70 *)	**436,00**
RKSDUOGPS906080	60 x 80 *)	**457,00**
*) keine Lagerware		
EI60 beidseitig geprüft für GKF-Schachtwand 2x15mm sowie EI90 GKF-Schachtwände max. 600x600mm EI30 beidseitig geprüft für GKF-Schachtwand 2x12,5mm sowie EI90 GKF-Schachtwände max. 600x600mm		
RKSDUOGPS3020	20 x 20	**139,20**
RKSDUOGPS3030	30 x 30	**150,00**
RKSDUOGPS3040	40 x 40	**160,80**
RKSDUOGPS3050	50 x 50	**182,30**
RKSDUOGPS3060	60 x 60	**203,90**
RKSDUOGPS303040	30 x 40 *)	**322,00**
RKSDUOGPS303050	30 x 50 *)	**259,00**
RKSDUOGPS303060	30 x 60 *)	**364,00**
RKSDUOGPS304050	40 x 50 *)	**431,00**
RKSDUOGPS304060	40 x 60 *)	**436,00**
RKSDUOGPS305060	50 x 60 *)	**457,00**
*) keine Lagerware		

AIR FIRE TECH Revisionsklappen für Schachtwände

Ausführung SW

Ausführung SN

B+M AIR FIRE TECH® Firerev Basic SW/SN

verschraubte Abdeckplatte weiß (RAL 9016) - SW / Nirosta - SN.

EI90 (i o) – beidseitig geprüft. Erhältliche Größe max. 600 x 600 mm. Beplankung 3 x 15 mm GKF.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bautiefe mm	Nenngröße cm	Preis € / Stück
RKSBASICSW4520 / SN4520	45	20 x 20	**111,20**
RKSBASICSW4530 / SN4540	45	30 x 30	**129,50**
RKSBASICSW4540 / SN4540	45	40 x 40	**154,30**
RKSBASICSW4550 / SN4550	45	50 x 50	**183,50**
RKSBASICSW4560 / SN4560	45	60 x 60	**220,90**
EI60 auf Anfrage – beidseitig geprüft für GKF-Schachtwand 2x15mm max. 400x400mm sowie EI90 GKF-Schachtwände max. 600x600mm. EI30 beidseitig geprüft für GKF-Schachtwand 2x12,5mm sowie EI90 GKF-Schachtwände max. 600x600mm			
RKSBASICSW20 / SN20	25	20 x 20	**97,10**
RKSBASICSW30 / SN30	25	30 x 30	**109,90**
RKSBASICSW40 / SN40	25	40 x 40	**129,80**

*) andere Beplankungen auf Anfrage

B+M AIR FIRE TECH® Firerev Basic FLI

Fliesenträgerplatte mit Magnetverschluss

EI90 beidseitig geprüft für GKF-Schachtwände (2x20mm / 3x15mm / 2x25mm), Trennwände und Massivwände am 100mm, max. 400x400mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Nenngröße cm	Preis € / Stück
RKSBASICFLI9020	20 x 30	**147,90**
RKSBASICFLI9030	30 x 30	**170,60**
RKSBASICFLI9040	40 x 40	**204,50**
EI60 beidseitig geprüft für GKF-Schachtwand 2x15mm max. 400x400mm sowie EI90 GKF-Schachtwände max. 600x600mm. EI30 beidseitig geprüft für GKF-Schachtwand 2x12,5mm sowie EI90 GKF-Schachtwände max. 600x600mm		
RKSBASICFLI3020	20 x 20	**133,30**
RKSBASICFLI3030	30 x 30	**154,30**
RKSBASICFLI3040	40 x 40	**183,00**

Revisionsklappen für Schachtwände

B+M AIR FIRE TECH® Firerev Duo VKA

Aushebbare optische Abdeckung aus Gipsfaserplatte mit Vierkant-Riegelverschluss.
EI90 beidseitig geprüft. Erhältliche Größe 800 x 800 mm sowie (B x H) 800 x 1200 mm.
Für Beplankung 2 x 20 GKF / 3 x 15 GKF / 2 x 25 GKF.
Leichtbau Trennwand ab 100 mm und Massivwände ab 100 mm.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Nenngröße cm	**Preis** **€ / Stück**
RKSDUOVKA9020	20 x 20	**162,90**
RKSDUOVKA9030	30 x 30	**173,70**
RKSDUOVKA9040	40 x 40	**197,40**
RKSDUOVKA9050	50 x 50	**219,00**
RKSDUOVKA9060	60 x 60	**262,10**
RKSDUOVKA903040	30 x 40 *)	**219,00**
RKSDUOVKA903050	30 x 50 *)	**229,00**
RKSDUOVKA903060	30 x 60 *)	**249,00**
RKSDUOVKA904050	40 x 50 *)	**242,00**
RKSDUOVKA904060	40 x 60 *)	**249,00**
RKSDUOVKA904080	40 x 80 *)	**322,00**
RKSDUOVKA905060	50 x 60 *)	**259,00**
RKSDUOVKA905070	50 x 70 *)	**364,00**
RKSDUOVKA905080	50 x 80 *)	**431,00**
RKSDUOVKA9050100	50 x 100 *)	**469,00**
RKSDUOVKA906070	60 x 70 *)	**436,00**
RKSDUOVKA906080	60 x 80 *)	**457,00**
RKSDUOVKA9060100	60 x 100 *)	**512,00**
RKSDUOVKA9060120	60 x 120 *)	**584,00**
RKSDUOVKA907070	70 x 70 *)	**429,00**
RKSDUOVKA9070100	70 x 100 *)	**567,00**
RKSDUOVKA908080	80 x 80 *)	**479,00**
RKSDUOVKA9080100	80 x 100 *)	**619,00**
RKSDUOVKA9080120	80 x 120 *)	**699,00**

*) keine Lagerware

EI30 beidseitig geprüft. Erhältliche Größen max. 600x600mm. Für Beplankung 2x12,5 GKF.

RKSDUOVKA3020	20 x 20	**141,40**
RKSDUOVKA3030	30 x 30	**152,10**
RKSDUOVKA3040	40 x 40	**166,00**
RKSDUOVKA3050	50 x 50	**187,00**
RKSDUOVKA3060	60 x 60	**208,20**
RKSDUOVKA303040	30 x 40 *)	**174,00**
RKSDUOVKA303050	30 x 50 *)	**195,00**
RKSDUOVKA303060	30 x 60 *)	**208,00**
RKSDUOVKA304050	40 x 50 *)	**212,00**
RKSDUOVKA304060	40 x 60 *)	**199,00**
RKSDUOVKA305060	50 x 60 *)	**262,00**

*) keine Lagerware

Sondergrößen auf Anfrage.
Auch erhältlich mit nicht aushängbarer optischer Abdeckplatte aus Gipsfaserplatte mit Vierkant Riegelverschluss.
Auch erhältlich mit nicht aushängbarer optischer Abdeckplatte aus Metall weiß (RAL 9016).

AIR FIRE TECH Revisionsklappen für Decken

B+M AIR FIRE TECH® Firerev Basic DE / GP

Mit Gipskartonplatte und Schnappverschluss.
EI90 beidseitig geprüft für GKF-Unterdecken 2x20mm, max. 600x600mm. Von der Deckenoberseite bis 850x850mm geprüft.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Nenngröße cm	Preis € / Stück
RKDEBASICGP9020	20 x 20	208,20
RKDEBASICGP9030	30 x 30	234,80
RKDEBASICGP9040	40 x 40	260,90
RKDEBASICGP9050	50 x 50	303,40
RKDEBASICGP9060	60 x 60	335,20
EI30 beidseitig geprüft für GKF-Unterdecken 2x12,5mm, max. 850x850mm.		
RKDEBASICGP3020	20 x 20	179,40
RKDEBASICGP3030	30 x 30	193,50
RKDEBASICGP3040	40 x 40	207,60
RKDEBASICGP3050	50 x 50	234,80
RKDEBASICGP3060	60 x 60	281,20

B+M AIR FIRE TECH® Firerev Duo DE / GPS

EI90 beidseitig geprüft für GKF-Unterdecken 2x20mm, max. 600x600mm.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Nenngröße cm	Preis € / Stück
RKDEDUOGPS9020	20 x 20	175,90
RKDEDUOGPS9030	30 x 30	191,00
RKDEDUOGPS9040	40 x 40	216,80
RKDEDUOGPS9050	50 x 50	248,10
RKDEDUOGPS9060	60 x 60	280,40
EI30 beidseitig geprüft für GKF-Unterdecken 2x12,5mm, max. 850x850mm.		
RKDEDUOGPS3020	20 x 20	157,50
RKDEDUOGPS3030	30 x 30	171,60
RKDEDUOGPS3040	40 x 40	184,50
RKDEDUOGPS3050	50 x 50	200,60
RKDEDUOGPS3060	60 x 60	226,50
Sondergrößen auf Anfrage.		

B+M AIR FIRE TECH® Brandschutzfugenmasse – Kartusche 310 ml

Zum Abdichten von Restspalten beim Einbau von AIR FIRE TECH-Produkten. 100 ml Brandschutzfugenmasse für ca. 150 cm Spaltlänge bei einer Spaltbreite von ca. 0,5 bis 1 cm / 20 Stück pro Karton.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt ml	Inhalt Stk. / Karton	Preis € / Stück
RKAIRBRANDSCHM	310	20	19,70

Sanitär Unterkonstruktionen

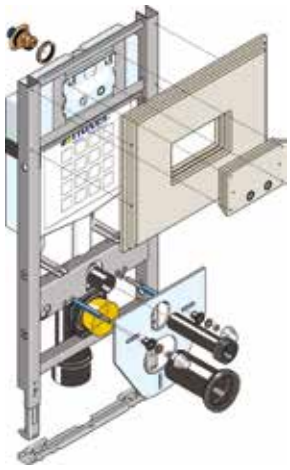

WC-Montage-Element HU-WC 1028-G für ein Wand-WC

zum Einbau im Trockenbau, in Schacht- und Trennwände. Geprüfte Brandwiderstandsklasse F90 "brandbeständig". Geprüfte Belastbarkeit 400 kg.

bestehend aus:

- verzinkter Montagerahmen
- Geberit Spülkasten UP 320 mit 2-Mengenspültechn. Betätig. v. vorne
- Universalwasseranschluss 1/2" AG mit integriertem Eckventil
- Leerrohr für Wasseranschluss Dusch-WC
- Ablaufbefestigung schallgedämmt
- PE-Ablaufbogen Ø 90/90 mm
- PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm
- WC-Anschlussgarnitur
- Montageschiene mit Schallschutz
- Wandbefestigungen mit Schallschutz
- Schallschutzset für die WC-Keramik
- Schellenblech 75
- WC-Befestigung M12
- Brandschutzset für die WC-Betätigung
- Befestigungsmaterial

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Einbaumaße B x T x H cm	für Fußboden-aufbau	Preis € / Stück
	HU-WC 1028-EI90	50 x min. 15 x 112	0 - 24 cm	**658,60**

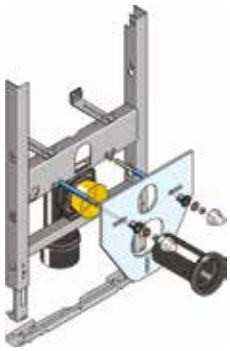

Montage-Element HU-WC 1050-M f. Wand-WC-Kombinationen

zum Einbau im Trockenbau, Vor- u. Inwand. Geprüfte Belastbarkeit: 400 kg

bestehend aus:

- verzinkter Montagerahmen
- Ablaufbefestigung schallgedämmt
- PE-Ablaufbogen Ø 90/90 mm
- PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm
- WC-Anschlussgarnitur
- Montageschiene mit Schallschutz
- Wandbefestigungen m. Schallschutz
- Schallschutzset für die WC-Keramik
- WC-Befestigung M12
- Befestigungsmaterial

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Einbaumaße B x T x H cm	für Fußboden-aufbau	Preis € / Stück
SANHUWC1050M	HU-WC 1050-M	50 x min. 15 x 72	0 - 24 cm	**183,70**

Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2010-M

für Einzelwaschtische mit Einlocharmatur, zum Einbau im Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand. Geprüfte Belastbarkeit: 150 kg.

bestehend aus:

- verzinkter Montagerahmen
- höhenverstellbare Armaturenanschlussplatte
- 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2"x1/2" schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten und Abdrückstopfen DVGW-geprüft
- PE-Auflaufbogen Ø 50 mm mit Steckdichtung Ø 32 mm und Kappe
- Montageschiene mit Schallschutz
- Wandbefestigungen mit Schallschutz
- WT-Befestigungen M10
- Befestigungsmaterial

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Einbaumaße B x T x H cm	für Fußboden-aufbau	Preis € / Stück
SANHUWT2010M	HU-WT 2010-M	42 x min. 7,5 x 82	0 - 24 cm	**165,30**

Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2011-M

für Einzelwaschtische mit Einlocharmatur, zum Einbau im Trockenbau. Geprüfte Belastbarkeit: 150 kg.

bestehend aus:

wie Waschtisch-Montage-Element HU-WT-2010-M jedoch

- ohne Montageschiene sowie ohne Wand- und Bodenbefestigungen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Einbaumaße B x T x H cm	Preis € / Stück
SANHUWT2011M	HU-WT 2011-M	42 x min. 7,5 x 45	**96,90**

Sanitär Unterkonstruktionen

Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2015-M

für Einzelwaschtische mit AP-Wandarmatur, zum Einbau im Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand. Geprüfte Belastbarkeit 150 kg.

bestehend aus:

- verzinkter Montagerahmen
- höhenverstellbare Armaturenanschlussplatte
- 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2" x 1/2" schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten und Abdrückstopfen DVGW-geprüft
- PE-Auflaufbogen Ø 50 mm mit Steckdichtung Ø 32 mm und Kappe
- Montageschiene mit Schallschutz
- Wandbefestigungen mit Schallschutz
- WT-Befestigungen M10
- Befestigungsmaterial

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Einbaumaße B x T x H cm	für Fußbodenaufbau	Preis € / Stück
SANHUWT2015M	HU-WT 2015-M	42 x min. 7,5 x 128	0 - 24 cm	**175,00**

Waschtisch-Montage-Element HU-WT 2030-M

mit Wandeinbausiphon Geberit für einen Einzelwaschtisch mit Einloch- oder AP-Wandarmatur, zum Einbau im Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand. Geprüfte Belastbarkeit: 150 kg.

bestehend aus:

- verzinkter Montagerahmen
- höhenverstellbare Armaturenanschlussplatte
- 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2" x 1/2" schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten und Abdrückstopfen, DVGW-geprüft
- Geberit Wandeinbausiphon für Waschtische mit Sichtteile (Abdeckplatte und Rohrbogen 32 x 5/4")
- Ablaufventil 5/4" inkl. Standrohr
- Montageschiene mit Schallschutz
- Wandbefestigungen mit Schallschutz
- WT-Befestigungen M10
- Befestigungsmaterial

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Einbaumaße B x T x H cm	für Fußbodenaufbau	Preis € / Stück
SANHUWT2030M	HU-WT 2030-M	42 x min. 7,5 x 128	0 - 24 cm	**317,60**

Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.1-G*

mit Geberit Rohbauset, zum Einbau im Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand.

bestehend aus:

- verzinkter Montagerahmen
- Rohbauset Geberit 115.801
- Einlaufgarnitur
- Urinal-Absaugsiphon
- PE-Ablaufbogen Ø 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe
- Montageschiene mit Schallschutz
- Wandbefestigungen mit Schallschutz
- Urinalbefestigung
- Befestigungsmaterial

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Einbaumaße B x T x H cm	für Fußbodenaufbau	Preis € / Stück
SANHUUR30201G	HU-UR 3020.1-G	42 x min. 10 x max. 139	0 - 24 cm	**336,90**

* Keramiktype mit Nummer angeben!

Sanitär Unterkonstruktionen

Urinal-Montage-Element HU-UR 3020.5-M*

für Urinale mit integrierter Steuerung, zum Einbau im Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand.

bestehend aus:

- verzinkter Montagerahmen
- Armaturenanschlusswinkel 1/2" x 1/2" schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, mit Dichtmanschette und Abdrückstopfen DVWG-geprüft
- PE-Ablaufboden Ø 63/50 mm mit Steckdichtung und Kappe
- Montageschiene mit Schallschutz
- Wandbefestigungen mit Schallschutz
- Urinalbefestigung
- Befestigungsmaterial

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Einbaumaße B x T x H cm	für Fußboden-aufbau	Preis € / Stück
SANHUUR30205M	HU-UR 3020.5-M	42 x min. 10 x max. 137	0 - 24 cm	**198,80**

* Keramiktype mit Nummer angeben!



Bidet-Montage-Element HU-BID 4010-M

für ein Wandbidet mit Einlocharmatur, zum Einbau im Massivbau, Vor- und Einmauerung. Geprüfte Belastbarkeit: 300 kg.

bestehend aus:

- verzinkter Montagerahmen mit Fußstützen
- höhenverstellbare Armaturenanschlussplatte
- 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2" x 1/2" schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten und Abdrückstopfen DVGW-geprüft
- PE-Auflaufbogen Ø 50 mm mit Steckdichtung Ø 32 mm und Kappe
- Schallschutzset für die Bidet-Keramik
- Bidet-Befestigung M12
- Wandbefestigungen mit Schallschutz
- Befestigungsmaterial

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Einbaumaße B x T x H cm	für Fußboden-aufbau	Preis € / Stück
SANHUBID4010M	HU-BID 4010-M	49 x min. 8,5 x 54,5	0 - 20 cm	**197,70**

Armaturen-Montage-Element HU-APA 5010-M

für Aufputzarmaturen, zum Einbau im Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand.

bestehend aus:

- verzinkte Armaturenanschlussplatte
- Befestigungsmaterial
- 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2" x 1/2" schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten und Abdrückstopfen DVGW-geprüft

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Einbaumaße B x T x H cm	Preis € / Stück
SANHUAPA5010M	HU-APA 5010-M	42 x min. 7,5 x 15	**61,60**

Montage-Element HU-SA 5030-M

für Einloch-Spültischarmaturen, zum Einbau im Trockenbau, Vor- und Inwand.

bestehend aus:

- verzinkte Armaturenanschlussplatte
- Siphonanschlussbogen Ø 56/50 mm mit Steckdichtung 40 mm und Kappe
- Befestigungsmaterial
- 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2" x 1/2" schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten und Abdrückstopfen DVGW-geprüft

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Einbaumaße B x T x H cm	Preis € / Stück
SANHUSA5030M	HU-SA 5030-M	42 x min. 8 x 15	**83,30**

Sanitär Unterkonstruktionen

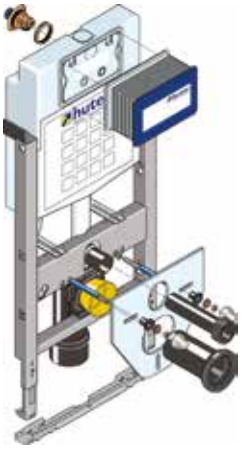

WC-Montage-Element HU-WC 1020-G für ein Wand-WC

Zum Einbau im Trockenbau, Vor- und Inwand. Geprüfte Belastbarkeit: 400 kg.

bestehend aus:

- verzinkter Montagerahmen
- Geberit UP-Spülkasten mit 2-Mengenspültechn. Betätig. v. vorne
- Universalwasseranschluss 1/2" AG mit integriertem Eckventil
- Leerrohr für Wasseranschluss Dusch-WC
- Ablaufbefestigung schallgedämmt
- PE-Abflaufbogen Ø 90/90 mm
- PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm
- WC-Anschlussgarnitur
- Montageschiene mit Schallschutz
- Wandbefestigungen mit Schall-schutz
- Schallschutzset für die WC-Keramik
- WC-Befestigung M12
- Befestigungsmaterial

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Einbaumaße B x T x H cm	für Fußboden-aufbau	Preis € / Stück
SANHUWC1020G	HU-WC 1020-G	50 x min. 15 x 108	0 - 24 cm	**352,10**

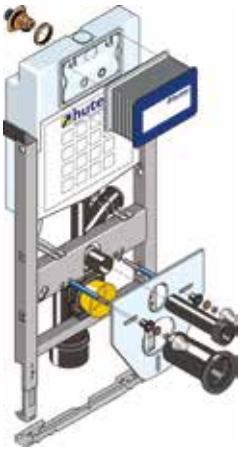

WC-Montage-Element HU-WC 1023-G für ein Wand-WC

Mit Geruchsabsaugeanschluss. Zum Einbau im Trockenbau, Vor- und Inwand. Geprüfte Belastbarkeit: 400 kg.

bestehend aus:

- verzinkter Montagerahmen
- Geberit Spülkasten UP 320 mit 2-Mengenspültechn. Betätig. v. vorne
- Universalwasseranschluss 1/2" AG mit integriertem Eckventil
- Leerrohr für Wasseranschluss Dusch-WC
- Geruchsabsaugeanschluss über das Spülrohr Ø 50 mm
- Ablaufbefestigung schallgedämmt
- PE-Ablaufbogen Ø 90/90 mm
- PE-Übergangsstück Ø 90/110 mm
- WC-Anschlussgarnitur
- Montageschiene mit Schallschutz
- Wandbefestigungen mit Schall-schutz
- Schallschutzset für die WC-Keramik
- WC-Befestigung M12
- Befestigungsmaterial

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Einbaumaße B x T x H cm	für Fußboden-aufbau	Preis € / Stück
SANHUWC1023G	HU-WC 1023-G	50 x min. 15 x 108	0 - 24 cm	**387,70**

Sanitär Unterkonstruktionen

WM-Anschluss-Montage-Element HU-WM 7030-M

für Wasch- und Spülmaschinen, zum Einbau im Massiv- und Trockenbau, Vor- und Inwand.

bestehend aus:

- verzinkter Montagerahmen
- Waschgeräteeinbausiphon
- Montageschiene mit Schallschutz
- Wandbefestigungen mit Schallschutz
- Befestigungsmaterial
- 1 Armaturenanschlusswinkel 1/2" x 1/2" schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten und Abdrückstopfen DVGW-geprüft

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Einbaumaße B x T x H cm	für Fußboden-aufbau	Preis € / Stück
SANHUWM7030M	HU-WM 7030-M	42 x min. 7,5 x 103	0 - 24 cm	**129,70**

Hängespeicher-Montage-Element HU-HS 8010-M

zur Befestigung eines Hängespeichers und einer Speichersicherheitsgruppe, zum Einbau im Trockenbau, Inwand mit verstärkten Profilen.
Geprüfte Belastbarkeit: 250 kg.

bestehend aus:

- verzinkter Montagerahmen
- Ablaufrohrschelle 1"
- Hängespeicherbefestigung M10
- Befestigungsmaterial
- 2 Armaturenanschlusswinkel 1/2" x 1/2" schwitzwasserisoliert und schallentkoppelt, mit Dichtmanschetten und Abdrückstopfen DVGW-geprüft

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Einbaumaße B x T x H cm	Preis € / Stück
SANHUHS8010M	HU-HS 8010-M	42 x min. 7,5 x min.100	**165,30**

Befestigungs-Element HU-BE 9001-M

für Klappsitze, Stütz- und Haltegriffe, zum Einbau im Trockenbau, Vor- und Inwand mit verstärkten Profilen.

bestehend aus:

- verzinkte Plattenhalterung
- Befestigungsplatte
- Befestigungsmaterial
- Wandbefestigungen mit Schallschutz

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Einbaumaße B x T x H cm	Preis € / Stück
SANHUBE9001M	HU-BE 9001-M	40 x min. 5 x 70	**90,40**

Befestigungs-Platte HU-BP 9003-M

für mittelschwere Lasten, zum Einbau im Trockenbau, Vor- und Inwand.

bestehend aus:

- verzinkte Plattenhalterung
- Befestigungsplatte
- Befestigungsmaterial

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Einbaumaße B x T x H cm	Preis € / Stück
SANHUBP9003M	HU-BP 9003-M	50 x min. 5 x 32	**33,20**

Dachbodentreppen EI$_2$30

GM-4 Eurostep

– ideal für nicht gedämmt Decken (6cm Dämmung im Unterdeckel)
Registriert und entspricht den Vorgaben der Österreichischen Baustoffliste ÖA. B3860

Ei²30 – 30min Brandschutz, 39cm hohe Lukenverkleidung als verschweißte Vollgehrungszarge; innenliegende Schwenkmechanik; kinderleichte Bedienung durch Teleskophandlauf, Federunterstützung und kugelgelagerter verschleißfreier Schließmechanik; versenkt liegender Verschluss; inklusive Montagezubehör. Hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung; umlaufende Brandschutzdichtung; extra breite, verstärkte, mit Sicherheitsnoppen ausgestattete Trittstufen (gültig bei Luken breite 70cm); Dichtung und Doppelfalzrahmen; mit 6cm Wärmedämmung im Unterdeckel; extra langer Handlauf

	Rohbau-Lukengröße cm	Kastenaußenmaß cm	Rahmenaußenmaß cm	Standard Raumhöhe cm	**Preis € / Stück**
GM4EURO110	110 x 70	106,7 x 66,4	114,3 x 74	250 - 260	**767,00**
GM4EURO12060	120 x 60	119 x 56,4	126,6 x 74	250 - 265	**767,00**
GM4EURO120	120 x 70	119 x 66,4	126,6 x 74	250 - 265	**767,00**
GM4EURO130	130 x 70	126,7 x 66,4	134,3 x 74	255 - 275	**767,00**
GM4EURO140	140 x 70	136,7 x 66,4	144,3 x 74	255 - 275	**767,00**
Aufpreise					
Sondergrößen 100-160 x 50-90 cm, bis max. 340cm Raumhöhe					**1.570,00**
Blower Door Set für Luftdichten Abschluss					**58,00**
bis 340 cm Raumhöhe je nach technischer Möglichkeit (per angefangene 10 cm)					**29,00**
Erhöhung der Lukenverkleidung über 39 cm NORM (per angefangene 10 cm)					**44,00**
Abdeckrahmenbreite 8 cm (Standard 4 cm)					**288,00**
NORM-Oberdeckel (ohne Wärmedämmung) automatisch öffnend (nach hinten)					**173,00**
NORM- Oberdeckel (ohne Wärmedämmung) händisch öffnend (wahlweise seitlich od. nach hinten)					**173,00**
NORM-Oberdeckel (6 cm Wärmedämmung) automatisch öffnend (nach hinten)					**251,00**
NORM-Oberdeckel (6 cm Wärmedämmung) händisch öffnend (wahlweise seitlich od. nach hinten)					**251,00**
Dreiseitiges Schutzgeländer dachbodenseitig					**140,00**

GM-4 Isotec

– Die 10cm gedämmte Treppe inkl. thermischer Trennung für gedämmte Decken
Registriert und entspricht den Vorgaben der Österreichischen Baustoffliste ÖA. B3860

Ei²30 – 30min Brandschutz, 42cm hohe Lukenverkleidung; innenliegende Schwenkmechanik; kinderleichte Bedienung durch Teleskophandlauf, Federunterstützung und kugelgelagerter verschleißfreier Schließmechanik; versenkt liegender Verschluss; inklusive Montagezubehör. Hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung; umlaufende Brandschutzdichtung und Gummidichtung in zweiter Ebene; extra breite, verstärkte, mit Sicherheitsnoppen ausgestattete Trittstufen (gültig bei Lukenbreite 70cm); Dichtung und Doppelfalzrahmen; mit 10cm Wärmedämmung im Unterdeckel **Wärmedurchgangskoeffizient** im Unterdeckel = **0,33 W/m²K** (errechnet), (in Verbindung **mit gedämmten Oberdeckel = 0,21 W/m²K**), Luftdicht Klasse 4

	Rohbau-Lukengröße cm	Kastenaußenmaß cm	Rahmenaußenmaß cm	Standard Raumhöhe cm	**Preis € / Stück**
GM4ISOTEC110	110 x 70	106,7 x 66,4	114,3 x 74	250 - 260	**919,00**
GM4ISOTEC12060	120 x 60	119 x 56,4	126,6 x 74	250 - 265	**919,00**
GM4ISOTEC120	120 x 70	119 x 66,4	126,6 x 74	250 - 265	**919,00**
GM4ISOTEC130	130 x 70	126,7 x 66,4	134,3 x 74	255 - 275	**919,00**
GM4ISOTEC140	140 x 70	136,7 x 66,4	144,3 x 74	255 - 275	**919,00**
Aufpreise					
Sondergrößen 100-160 x 50-90 cm, bis max. 340cm Raumhöhe					**1.719,00**
Blower Door Set für Luftdichten Abschluss					**58,00**
bis 340 cm Raumhöhe je nach technischer Möglichkeit (per angefangene 10 cm)					**29,00**
Erhöhung der Lukenverkleidung über 42 cm NORM (per angefangene 10 cm)					**42,00**
Abdeckrahmenbreite 8 cm (Standard 4 cm)					**288,00**
NORM-Oberdeckel (ohne Wärmedämmung) automatisch öffnend (nach hinten)					**173,00**
NORM- Oberdeckel (ohne Wärmedämmung) händisch öffnend (wahlweise seitlich od. nach hinten)					**173,00**
NORM-Oberdeckel (6 cm Wärmedämmung) automatisch öffnend (nach hinten)					**251,00**
NORM-Oberdeckel (6 cm Wärmedämmung) händisch öffnend (wahlweise seitlich od. nach hinten)					**251,00**
Dreiseitiges Schutzgeländer dachbodenseitig					**140,00**

Dachbodentreppen EI$_2$30

GM4 Isotec 200

– Die 20cm gedämmte Treppe inkl. thermischer Trennung für hoch gedämmte Decken
Registriert und entspricht den Vorgaben der Österreichischen Baustoffliste ÖA. B3860

Ei²60 – 60min Brandschutz, 52cm hohe Lukenverkleidung; innenliegende Schwenkmechanik; kinderleichte Bedienung, durch Teleskophandlauf, Federunterstützung und kugelgelagerter verschleißfreier Schließmechanik; versenkt liegender Verschluss; inklusive Montagezubehör. Hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung; umlaufende Brandschutzdichtung und Gummidichtung in erster und dritter Ebene; extra breite, verstärkte, mit Sicherheitsnoppen ausgestattete Trittstufen (gültig bei Lukenbreite 70cm); Dichtung und Doppelfalzrahmen; mit 20cm Wärmedämmung im Unterdeckel; **Wärmedurchgangskoeffizient** im Unterdeckel = **0,17 W/m²K** (errechnet)
(in Verbindung **mit gedämmten Oberdeckel = 0,13 W/m²K**)
Luftdicht Klasse 4

	Rohbau-Lukengröße cm	Kastenaußenmaß cm	Rahmenaußenmaß cm	Standard Raumhöhe cm	**Preis € / Stück**
ISOTEC200120	120 x 70	119 x 66,4	126,6 x 74	250 - 265	**1.148,00**
ISOTEC200130	130 x 70	126,7 x 66,4	134,3 x 74	250 - 265	**1.148,00**
ISOTEC200140	140 x 70	136,7 x 66,4	144,3 x 74	250 - 270	**1.148,00**
Aufpreise					
Sondergrößen 100-160 x 50-90 cm, bis max. 340 cm Raumhöhe					**1.950,00**
Blower Door Set für Luftdichten Abschluss					**58,00**
bis 340 cm Raumhöhe je nach technischer Möglichkeit (per angefangene 10 cm)					**29,00**
Erhöhung der Lukenverkleidung über 52 cm NORM (per angefangene 10 cm)					**42,00**
Abdeckrahmenbreite 8cm (Standard 4 cm)					**288,00**
NORM-Oberdeckel (ohne Wärmedämmung) automatisch öffnend (nach hinten)					**173,00**
NORM- Oberdeckel (ohne Wärmedämmung) händisch öffnend (wahlweise seitlich od. nach hinten)					**173,00**
NORM-Oberdeckel (6 cm Wärmedämmung) automatisch öffnend (nach hinten)					**251,00**
NORM-Oberdeckel (6 cm Wärmedämmung) händisch öffnend (wahlweise seitlich od. nach hinten)					**251,00**
Dreiseitiges Schutzgeländer dachbodenseitig					**140,00**

Klimatec 160

– Die Treppe für hoch gedämmte Decken – Passivhaus Zertifiziert – mit fugenloser Untersicht
Registriert und entspricht den Vorgaben der Österreichischen Baustoffliste ÖA. B3860

Ei²30 – 30min Brandschutz, 48cm hohe Lukenverkleidung; kinderleichte Bedienung durch Teleskophandlauf, Federunterstützung und kugelgelagerter verschleißfreier Schließmechanik; versenkt liegender Verschluss; inklusive Montagezubehör. Hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung; mit Gummidichtungen auf drei Ebenen; extra breite, verstärkte, mit Sicherheitsnoppen ausgestattete Trittstufen (gültig bei Lukenbreite 70cm); Unterdeckel umfasst Rahmen und ermöglicht eine fugenlose Untersicht raumseitig. Dadurch wird eine noch bessere Dichtheit erwirkt und eine optisch bestmögliche Ansicht erreicht; mit 16cm Wärmedämmung im Unterdeckel **UD-Wert = 0,34 W/m²K über das gesamte Bauteil**, Bauteilgeprüft durch das Passivhausinstitut Darmstadt (Zertifikat Nr.: 0836as01),
Luftdicht Klasse 4

	Rohbau-Lukengröße cm	Kastenaußenmaß cm	Rahmenaußenmaß cm	Standard Raumhöhe cm	**Preis € / Stück**
KLIMATEC120	120 x 70	119 x 66,4	126,6 x 74	250 - 265	**1.144,00**
KLIMATEC130	130 x 70	126,7 x 66,4	134,3 x 74	250 - 265	**1.144,00**
KLIMATEC140	140 x 70	136,7 x 66,4	144,3 x 74	250 - 270	**1.144,00**
Abschlag nicht feuerhemmende Ausführung					**-183,00**
Aufpreise					
Sondergrößen 100-140 x 50-70 cm, bis max. 340 cm Raumhöhe					**1.943,00**
Blower Door Set für Luftdichten Abschluss					**58,00**
bis 340 cm Raumhöhe je nach technischer Möglichkeit (per angefangene 10 cm)					**29,00**
Erhöhung der Lukenverkleidung über 48 cm NORM (per angefangene 10 cm)					**44,00**
NORM-Oberdeckel (ohne Wärmedämmung) automatisch öffnend (nach hinten)					**173,00**
NORM- Oberdeckel (ohne Wärmedämmung) händisch öffnend (wahlweise seitlich od. nach hinten)					**173,00**
NORM-Oberdeckel (6 cm Wärmedämmung) automatisch öffnend (nach hinten)					**251,00**
NORM-Oberdeckel (6 cm Wärmedämmung) händisch öffnend (wahlweise seitlich od. nach hinten)					**251,00**
Dreiseitiges Schutzgeländer dachbodenseitig					**140,00**

Flachdachausstieg

FDA Flachdachausstieg

umlaufende Brandschutzdichtung, mehrteilig getrennter Lukenkasten gemäß baulichen Verhältnissen, Teleskophandlauf, versenkt liegender Verschluss, luftdicht; Hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbehandlung; stufenlose Anpassung an die Raumhöhe; Einbau in Deckenverkleidung möglich; 6cm bis 20cm Wärmedämmung im Untersichtdeckel, inklusive allem Montagezubehör (zB.: Winkel zum optimalen Anschluss an die Dachfolie, usw..), Inkl. Zylinderschloss für Halbzylinder.

Rohbau-Lukengröße cm	Standard Raumhöhe cm	Preis Eurostep € / Stück	Preis Isotec € / Stück	Preis Isotec LUXE € / Stück
140 x 70	255 - 275	2.444,00	2.596,00	2.739,00
130 x 70	255 - 275	2.444,00	2.596,00	2.739,00
120 x 70	250 - 265	2.444,00	2.596,00	2.739,00

		Preis Isotec 200 € / Stück	Preis Klimatec 160 € / Stück
140 x 70	250 - 270	2.826,00	2.822,00
130 x 70	250 - 260	2.826,00	2.822,00
120 x 70	250 - 265	2.826,00	2.822,00

Aufpreise	
Sondergrößen 100-160 x 50-90 cm, bis max. 340 cm Raumhöhe	653,00
Blower Door Set für Luftdichten Abschluss	58,00
bis 340 cm Raumhöhe je nach technischer Möglichkeit (per angefangene 10 cm)	29,00
Erhöhung der Lukenverkleidung (per angefangene 10 cm)	42,00
Abdeckrahmenbreite 8 cm (Standard 4 cm), nicht möglich bei Klimatec 160 und Luxe	288,00

Schiebetürkasten

Ausführung Gips

Ausführung Putz

Schiebetürkästen 1- oder 2-flügelig

Wippro Schiebetürkästen aus verzinktem Stahlblech können individuell für JEDE Maueröffnung und ALLE Mauerstärken ab 12,5 cm gefertig werden. Die hochwertige, wartungsfreie Alu-Leichtlaufschiene für Schiebetüren verfügt über Stopper und Rollen. Sie ist dem Schiebetürkastensystem beigepackt und wird mit eingebaut.

- NEUES Schiebetürkastensystem aus verzinkten Stahlblechmodulen
- je nach Ausführung für „Gips" oder „Putz" (mit Gitter) verwendbar
- inkl. Alu-Leichtlaufschiene und Beschlagsgarnitur für Holztüren (Rollenwagen + Aufnahme)
- inkl. Montagezubehör
- auf Wunsch mit Bodeneinstandsfuß (ab 80mm)
- montagefertig zusammengebaut!

Kastenstärke:
100 - 150mm (für Ausführung mit Umfassungszarge)
125 - 150mm (für Ausführung OHNE Umfassungszarge)

DGL-Höhe bis mm	DGL-Breite bis mm	Preis Gips € / Stück	Preis Putz € / Stück
2.200	850	433,00	506,00
2.200	1.300	579,00	663,00
2.200	1.700	663,00	750,00

Ausführung Schiebetürkastenmodul		Preis € / Stück
Sondermaß Höhe	2.410	+ 20%
Sondermaß Höhe	2.750	+ 35%
Ausführung 2-flg. Preisbasis -> halbe DGL = 1-flg.		+ 90%
Ausführung "Schiebetür ohne Zarge" (Laibung "Putz" oder "Gips")		66,00

Zubehör Schiebetürkastenmodul	
Tandemöffnung für Doppelflügeltür (beide Flügel öffnen gleichzeitig) für Ganzglastüren *)	850,00
Tandemöffnung für Doppelflügeltür (beide Flügel öffnen gleichzeitig) für Holztüren	398,00
Schiebetürdämpfung "Sanft Stop INTEGRA"	73,00
Aufhängung mit "geringer" Einbauhöhe (Abstand zwischen Schiene u. Türblatt)	65,00

*) inkl. Beschlagset mit Klemmbacken (System "GGS8"), nur mit Umfassungszarge verwendbar!

panella PEO/625 LED – Einbauleuchte IP40

REGIOLUX – Einlegeleuchte; extrem flacher Aluminium-Rahmen weiß gepulvert, Bauhöhe 13 mm, verzinkte Stahlblechabdeckung, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Lichtverteilung direkt strahlend mittels opalem Diffusor aus Acrylglas.
Externer LED-Treiber über 0,4 m lange flexible Verbindungsleitung mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet.
Empfohlenes Zubehör für den Einbau in ausgeschnittene Decken, Einbau-Set PE-ES separat bestellen.
Farbwiedergabe Ra>80. Leuchten auch in dim DALI erhältlich!

PEO/625 LED 3900 lm LF 830

η_{LB}	100%
lm/W	113
Direkt / Indirekt	98% / 2%
UGR q / l	20,8 / 21,4

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Höhe mm	Modul mm	Lumen	Leistung Watt	Preis € / Stück
panella PEO/625 LED 35W 3900 lm LF 830 IP40	13	625	3900	35	140,00
panella PEO/625 LED 35W 4100 lm LF 840 IP40	13	625	4100	35	140,00
panella PEO/312-1250 LED 34W 3900 lm LF 830 IP40	13	312,5x1250	3900	34	140,00
panella PEO/312-1250 LED 34W 4000 lm LF 840 IP40	13	312,5x1250	4000	34	140,00
Zubehör					
panella PE-ES Einbauset					6,40
panella PE-ES 312 Einbauset					7,20
panella PE-AR Anbaurahmen 600/625					60,00

LED 50.000h L70/B10

panella PEMP/625 LED – Einbauleuchte IP40

REGIOLUX – Einlegeleuchte; extrem flacher Aluminium-Rahmen weiß gepulvert, Bauhöhe 13 mm, verzinkte Stahlblechabdeckung, geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Lichtverteilung direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe, **für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 3000 cd/m², rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1.**
Externer LED-Treiber über 0,4 m lange flexible Verbindungsleitung mit Leuchte betriebsfähig verdrahtet.
Empfohlenes Zubehör für den Einbau in ausgeschnittene Decken, Einbau-Set PE-ES separat bestellen.
Farbwiedergabe Ra>80. Leuchten auch in dim DALI erhältlich!

PEMP/625 LED 3800 lm LF 840

η_{LB}	100%
lm/W	111
Direkt / Indirekt	98% / 2%
UGR q / l	17,9/ 18,3
BAP	65°< 3000 cd/m²



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Höhe mm	Modul mm	Lumen	Leistung Watt	Preis € / Stück
panella PEMP/625 LED 35W 3600 lm LF 830 IP40	13	625	3600	35	150,00
panella PEMP/625 LED 35W 3800 lm LF 840 IP40	13	625	3800	35	150,00
panella PEMP/312-1250 LED 34W 3500 lm LF 830 IP40	13	312,5x1250	3500	34	150,00
panella PEMP/312-1250 LED 34W 3800 lm LF 840 IP40	13	312,5x1250	3800	34	150,00
Zubehör					
panella PE-ES Einbauset					6,40
panella PE-ES 312 Einbauset					7,20
panella PE-AR Anbaurahmen 600/625					60,00

LED 50.000h L70/B10

PREO LED – Einbauleuchte Diffusor opal IP54

REGIOLUX – Einbauleuchte, Gehäuse Stahlblech weiß lackiert ähnlich RAL 9016. Lichtverteilung direkt mittels opalem Diffusor aus Acrylglas mit Aluminiumrahmen natur eloxiert. Lichtfarbe neutralweiß (840) mit sehr guter Farbkonsistenz und hoher Farbwiedergabe Ra>80. Elektrischer Anschluss über dreipolige bzw. bei dimmbaren Leuchten über fünfpolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik, LED 50.000h L80/B10, IP54, Schutzklasse I

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Art	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Modul mm	Lumen	Leistung Watt	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
	LED	622	622	89	625	4000	36	5,30	372,00
	LED	1247	309	89	625	4300	33	6,71	414,00
	LED dim DALI	622	622	89	625	4000	36	5,30	408,00
	LED dim DALI	1247	309	89	625	4300	33	6,71	448,00

Zubehör

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Beschreibung	Preis € / Set*
	für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen, ausgeschnittene Decken sowie Metallkassettendecken	14,00

LED 50.000h L80/B10

Alle Leuchten auch für Modul 600 erhältlich!

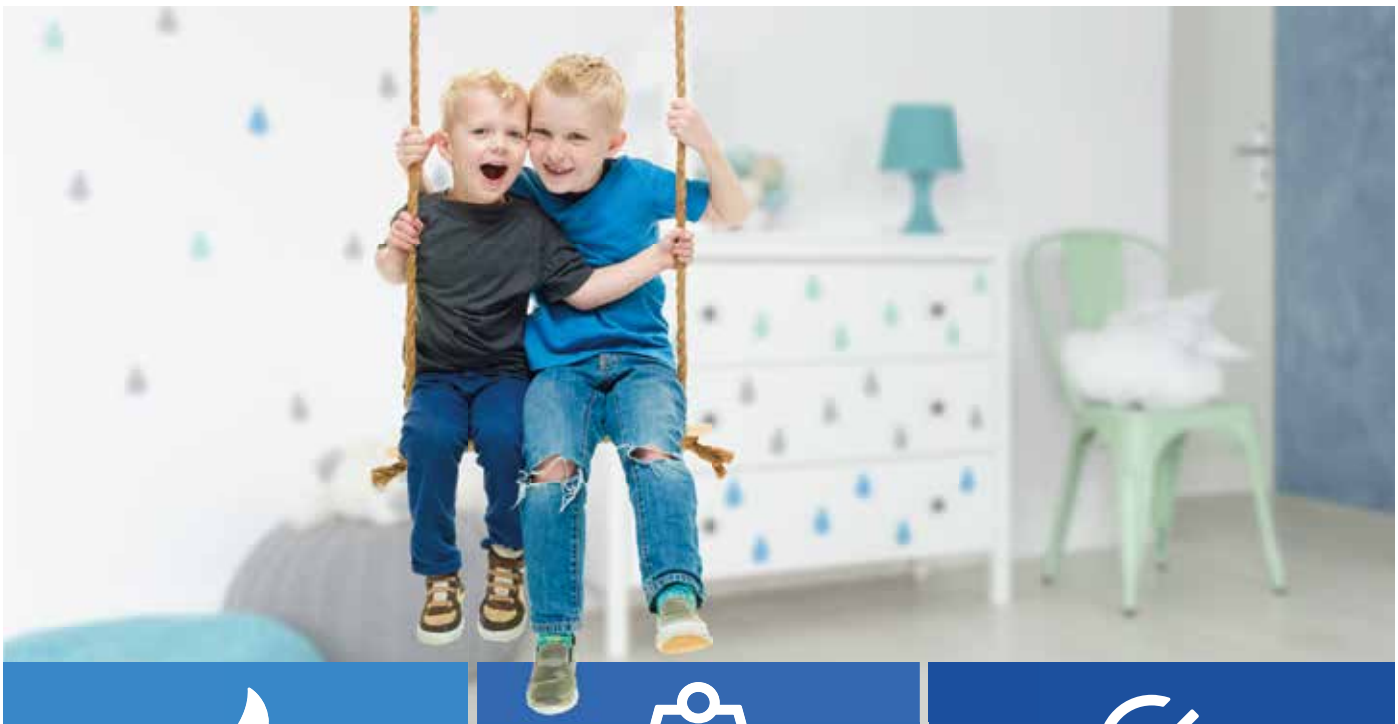

Brandschutz

50 kg

Zusatzlast pro m²

Geprüft!

B+M Installationsdecke

Diese Decke hält, was sie verspricht!

An der B+M Installationsdecke ist Platz für Ihre gesamte Haustechnik. Die geprüfte Decke kann mit bis zu 50 kg Zusatzlast pro m² belastet werden und gewährleistet einen Feuerschutz von EI 120 (b → a).

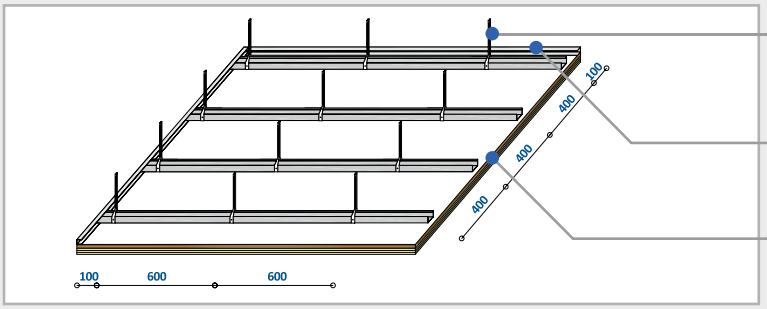

Noniusbügel-system 0,4 kN

U 27/28 Intraprofil

CD 27/60 0,7 Intraprofil

BAUSTOFF + METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System

www.baustoff-metall.at

Deckensysteme

Deckenplatten (Deckenplatten aus Gips siehe Kapitel Trockenbauplatten und Zubehör)	Mineralfaserplatten	AMF ARMSTRONG OWA	184 - 186 195 - 198 200 - 202
	Akustik-Deckenplatten	AMF ROCKFON GREINER PURTEC	187 - 188, 192 204 - 213 214
	Selbstständige Brandschutzelemente Magnesitgebundene Holzwolle-Dekorplatten	AMF AMF	190 215 - 217
Unterkonstruktion	Sichtschienensysteme	ARMSTRONG OWA AMF-DONN ROCKFON	199 203 218 - 219, 221 213
	Zubehör für Sichtschienen	KIMMEL	220
	Wandwinkel, Anschlussprofile und Zubehör	AMF-DONN ROCKFON	222 209
	Säulenringe und gebogene Profile, Randwinkel biegsam	BAUSTOFF+METALL	223 - 225
Deckensysteme	Metallkassettendecken	M.C.I.	227 - 232
	Paneeldeckensysteme und Zubehör	NE NAGELSTUTZ & EICHLER	233 - 240
	Rasterdecken	ALC	241 - 243
	Deckensegel	AMF ROCKFON	191, 194 212 - 213

Deckenplatten, scharfkantig,

für 24/15 mm Sichtschienenkonstruktionen

THERMATEX Schlicht

Kante **SK** – allseitig scharfkantig
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
AMFSKSCHL625	625	x	625	x	15	14	5,47	26	**15,53**
AMFSKSCHL600	600	x	600	x	15	14	5,04	24	**15,53**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,10(L)	0,10	0,25	0,20	0,10	0,05	0,05	0,10

THERMATEX Feinstratos micro

Kante **SK** – allseitig scharfkantig
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
AMFSKFSTRATG625	625	x	625	x	15	14	5,47	26	**16,30**
AMFSKFSTRATG600	600	x	600	x	15	14	5,04	24	**16,30**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	0,55	0,40	0,40	0,55	0,70	0,60	0,45

THERMATEX Star

Kante **SK** – allseitig scharfkantig
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
AMFSKSTAR625	625	x	625	x	15	14	5,47	26	**14,90**
AMFSKSTAR600	600	x	600	x	15	14	5,04	24	**14,90**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	0,60	0,50	0,40	0,55	0,70	0,65	0,45

THERMATEX Feinfresko

Kante **SK** – allseitig scharfkantig
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)





INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
AMFSKFFRESKO625	625	x	625	x	15	14	5,47	26	**15,53**
AMFSKFFRESKO600	600	x	600	x	15	14	5,04	24	**15,53**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	0,60	0,45	0,40	0,50	0,70	0,80	0,75

THERMATEX Fresko

Kante **SK** – allseitig scharfkantig
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)





INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
AMFSKFRESKO625	625	x	625	x	15	14	5,47	26	**14,90**
AMFSKFRESKO600	600	x	600	x	15	14	5,04	24	**14,90**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	0,60	0,50	0,40	0,55	0,70	0,65	0,45

Weitere Oberflächendesigns: Mercure, Laguna. Aufpreis für Dicke 19 mm **€ 2,00.**
Bitte Mindestmengen und Lieferkategorien lt. AMF-Preisliste beachten.

Deckenplatten, Kanten vertieft,

für 24/15 mm Sichtschienenkonstruktionen

THERMATEX Schlicht

Kante **VT - 24** – allseitig vertieft
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)





INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
AMFVTSCHL625	625	x 625	x 15	14	5,47	26	**20,21**
AMFVTSCHL600	600	x 600	x 15	14	5,04	24	**20,21**

		Hz					
α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,10(L)	**0,10**	0,25	0,20	0,10	0,05	0,05	0,10

THERMATEX Feinstratos micro

Kante **VT - 24** – allseitig vertieft
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
AMFVTFSTRGEN625	625	x 625	x 15	14	5,47	26	**22,81**
	600	x 600	x 15	14	5,04	24	**22,81**

		Hz					
α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	**0,55**	0,40	0,40	0,55	0,70	0,60	0,45

THERMATEX Star

Kante **VT - 24** – allseitig vertieft
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)





INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
AMFVTSTAR625	625	x 625	x 15	14	5,47	26	**19,66**
AMFVTSTAR600	600	x 600	x 15	14	5,04	24	**19,66**

		Hz					
α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	**0,60**	0,50	0,40	0,55	0,70	0,65	0,45

THERMATEX Feinfresko

Kante **VT - 24** – allseitig vertieft
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)





INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
AMFVTFFRESKO625	625	x 625	x 15	14	5,47	26	**20,21**
AMFVTFFRESKO600	600	x 600	x 15	14	5,04	24	**20,21**

		Hz					
α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	**0,60**	0,45	0,40	0,50	0,70	0,80	0,75

THERMATEX Fresko

Kante **VT - 24** – allseitig vertieft
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)





INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
AMFVTFRESKO625	625	x 625	x 15	14	5,47	26	**19,66**
AMFVTFRESKO600	600	x 600	x 15	14	5,04	24	**19,66**

		Hz					
α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	**0,60**	0,45	0,40	0,50	0,70	0,80	0,75

Weitere Oberflächendesigns: Mercure, Laguna. Alle Platten sind auch in Kante VT - 15 allseitig vertieft für 15 mm Sichtschienenkonstruktion **ohne Aufpreis** lieferbar. Aufpreis für Dicke 19 mm **€ 2,00.**
Bitte Mindestmengen und Lieferkategorieb lt. AMF-Preisliste beachten.

Langfeldplatten

THERMATEX in 19 mm Dicke

Kante **AW / SK** – Längskante AW, Stirnseite SK
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



Kante AW



Schlicht

Hz							
α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,10(L)	0,10	0,25	0,20	0,10	0,05	0,05	0,10

Feinstratos/Feinstratos micro

Hz							
α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,10(L)	0,10	0,25	0,20	0,10	0,05	0,05	0,10



Star

Hz							
α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60	0,60	0,50	0,40	0,55	0,70	0,65	0,45

Feinfresko

Hz							
α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	0,60	0,45	0,40	0,50	0,70	0,80	0,75



Fresko

Hz							
α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,60(H)	0,60	0,45	0,40	0,50	0,70	0,80	0,75

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm	Inhalt pro Karton	Preis € / m²
Schlicht	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	**auf Anfrage**
Feinstratos / Feinstratos micro	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	**auf Anfrage**
Schlicht	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	**auf Anfrage**
Feinfresko	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	**auf Anfrage**
Fresko	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	**auf Anfrage**

THERMATEX in 15 mm Dicke

Kante **GN / SK** – Längskante GN, Stirnseite SK
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



Kante GN

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm	Inhalt pro Karton	Preis € / m²
Schlicht	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	**auf Anfrage**
Feinstratos / Feinstratos micro	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	**auf Anfrage**
Schlicht	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	**auf Anfrage**
Feinfresko	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	**auf Anfrage**
Fresko	siehe Tabelle unten	siehe Tabelle unten	**auf Anfrage**

THERMATEX Langfeldplatten Paneelformate

Rastermaß B x L x H in mm					Inhalt pro Karton		
Breite		Länge		Höhe	Stück	m2	kg
300	x	1800	x	15	10	5,40	25
300	x	2000	x	15	10	6,00	27
300	x	2500	x	15	8	6,00	27
312,5	x	1800	x	15	10	5,63	26
312,5	x	2000	x	15	10	6,25	28
312,5	x	2500	x	15	8	6,25	28
400	x	1800	x	15	10	7,20	33
400	x	2000	x	15	10	8,00	36
400	x	2500	x	15	8	8,00	36

Verpackungseinheiten für 19 mm dicke THERMATEX Platten auf Anfrage.

Bitte Mindestmengen und Lieferkategorien lt. AMF-Preisliste beachten.
Das Oberflächendesign Schlicht Länge > 2000 mm wird nur in Dicke 19 mm gefertigt.

AMF Acoustic Range

THERMATEX Alpha ONE

Kante **SK** – allseitig scharfkantig
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
	625	625	24	8	3,13	auf Anfrage
	600	600	24	8	2,88	auf Anfrage

Kante **VT-S15/24** – allseitig vertieft
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



AMF Acoustic Range

THERMATEX Acoustic

Kante **SK** – allseitig scharfkantig
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	**Preis** **€ / m²**
	625	x	625	x	19	10	3,91	**auf Anfrage**
	600	x	600	x	19	10	3,60	**auf Anfrage**
Kante **VT 15/24** – allseitig vertieft Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)								
	625	x	625	x	19	10	3,91	**auf Anfrage**
	600	x	600	x	19	10	3,60	**auf Anfrage**
Kante **AW / SK** (auch erhältlich in Kante GN/SK) Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)								
	300	x	1500	x	19	8	3,60	**auf Anfrage**
	300	x	1800	x	19	8	4,32	**auf Anfrage**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,65(H)	**0,70**	0,35	0,40	0,65	0,85	0,95	0,95

THERMATEX Aquatec – 100% RH und abwaschbar

Kante **SK** – allseitig scharfkantig
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	**Preis** **€ / m²**
	625	x	625	x	19	10	3,91	**auf Anfrage**
	600	x	600	x	19	10	3,60	**auf Anfrage**
Kante **VT 15/24** – allseitig vertieft Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)								
	625	x	625	x	19	10	3,91	**auf Anfrage**
	600	x	600	x	19	10	3,60	**auf Anfrage**

Hz

α_w	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
0,90(H)	**0,90**	0,50	0,75	0,85	0,90	1,00	1,00

Knauf AMF

Gesamtheitliche Systemlösungskompetenz für die Modulare Decke – aus einer Hand dank starker Produktmarken

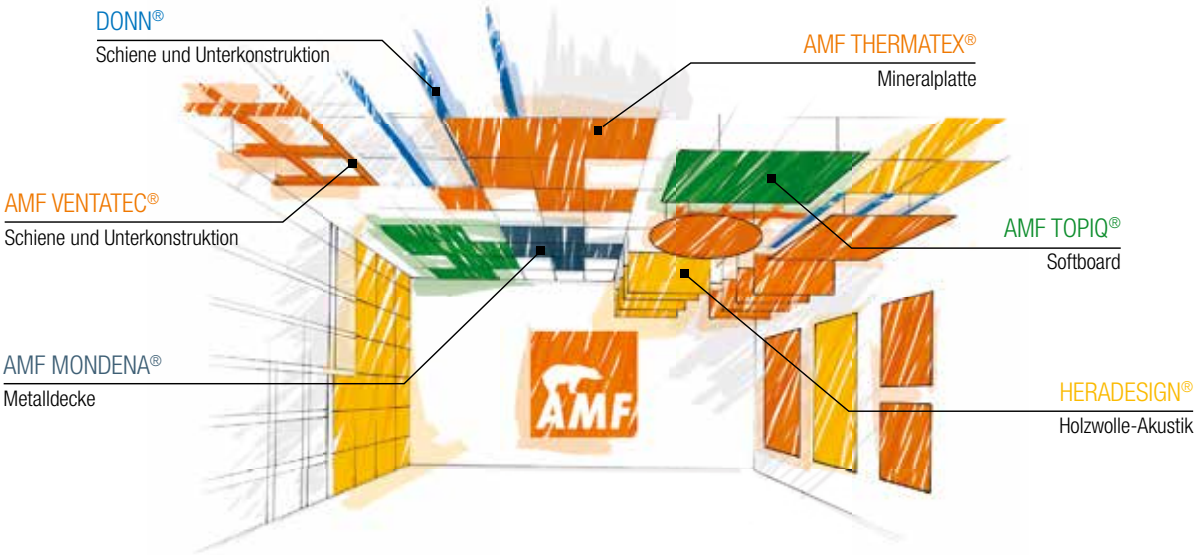

www.knaufamf.com

AMF Selbstständige Brandschutzelemente

THERMATEX F30 uno

Kante **GF** - allseitig gefast
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Längsseitige Aussteifungsprofile sind bereits werkseitig in die Platte integriert,
dadurch kein zusätzlicher Montageaufwand! Aussteifungsprofile sind im Listenpreis enthalten.

	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
Feinstratos	1400	x	600	x	40	4	3,36	auf Anfrage
Feinstratos	1800	x	300	x	40	4	2,16	auf Anfrage
Feinstratos micro perforiert	1400	x	600	x	40	4	3,36	auf Anfrage
Feinstratos micro perforiert	1800	x	300	x	40	4	2,16	auf Anfrage
Star	1400	x	600	x	40	4	3,36	auf Anfrage
Star	1800	x	300	x	40	4	2,16	auf Anfrage
vliesbeschichtet	1800	x	300	x	40	4	2,16	auf Anfrage

THERMATEX F30 uno + Metall

Kante **GF** - allseitig gefast
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)
Längsseitige Aussteifungsprofile sind bereits werkseitig in die Platte integriert,
dadurch kein zusätzlicher Montageaufwand! Aussteifungsprofile sind im Listenpreis enthalten.

weiß glatt	1400	x	600	x	50	3	2,52	auf Anfrage
weiß glatt	1800	x	300	x	40	2	1,08	auf Anfrage
weiß perforiert (2,5 mm)	1400	x	600	x	50	3	2,52	auf Anfrage
weiß perforiert (2,5 mm)	1800	x	300	x	40	2	1,08	auf Anfrage

abnehmbar



abklappbar

THERMATEX F30 dual + Metall *

Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Preis abnehmbar € / m²	Preis abklappbar € / m²
weiß ähnlich RAL 9010	1200	x	300	x	108	auf Anfrage	auf Anfrage
weiß ähnlich RAL 9010	1600	x	300	x	108	auf Anfrage	auf Anfrage
weiß ähnlich RAL 9010	1800	x	300	x	108	auf Anfrage	auf Anfrage
weiß ähnlich RAL 9010	2500	x	300	x	108	auf Anfrage	auf Anfrage
weiß perforiert (2,5 mm)	1200	x	300	x	108	auf Anfrage	auf Anfrage
weiß perforiert (2,5 mm)	1600	x	300	x	108	auf Anfrage	auf Anfrage
weiß perforiert (2,5 mm)	1800	x	300	x	108	auf Anfrage	auf Anfrage
weiß perforiert (2,5 mm)	2500	x	300	x	108	auf Anfrage	auf Anfrage

*Grundrüstkosten € 300,00

Bitte Mindestmengen und Lieferkategorien lt. AMF-Preisliste beachten.

AMF Thermatex Sonic Sky - Deckensegel

THERMATEX Sonic Sky

Bestehend aus einem selbsttragenden Rahmen, Edelstahlseilabhängern, THERMATEX Platten (Quadrat- oder Paneelformat) und Aussteifungsprofilen. Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L in mm	Preis € / m²
	1200 x 1200	auf Anfrage
	1200 x 2400	auf Anfrage
	1800 x 2400	auf Anfrage
	1500 x 2000	auf Anfrage



THERMATEX Sonic arc konvex / konkav

Lieferung fertig montiert in einem Stück (bestehend aus Rahmen, Edelstahlseilabhängern, Platte und Querausteifung)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L in mm	Inhalt pro Karton Stück	 m²	Preis € / Stück
konvex	1910 x 1180	1	2,25	auf Anfrage
konkav	1910 x 1180	1	2,25	auf Anfrage

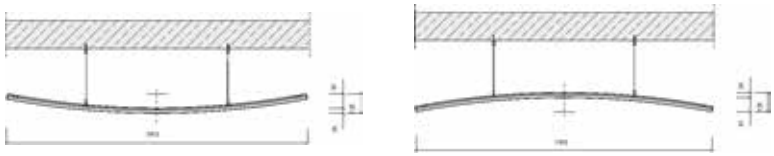

THERMATEX® Sonic – elegant und funktional

In der modernen Architektur finden sich vor allem schallharte Materialien wie Glas, Stahl und Beton wieder. Dadurch stehen nur sehr eingeschränkt Flächen für akustische Zwecke zur Verfügung. Zumeist reichen diese nicht aus, um den Raum seiner Funktion entsprechend akustisch einzustellen. Mit den Deckensegeln **THERMATEX® Sonic** kann der Schall im Raum gezielt gedämpft und somit die Raumakustik optimiert werden. Edelstahlseilabhänger vermitteln den Eindruck von Schwerelosigkeit und Eleganz.

THERMATEX® Sonic sky

THERMATEX® Sonic arc

www.knaufamf.com

TOPIQ® Akustik



TOPIQ® PRIME

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	kg	Karton / Palette	Preis € / m²
	SK	600	x 600	x 15	14	11,3	40	**16,06**
	SK	625	x 625	x 15	14	12,2	40	**16,06**
	VT-S-15	600	x 600	x 15	14	11,3	40	**24,56**
	VT-S-15	625	x 625	x 15	14	12,3	40	**24,56**
	VT-S-24	600	x 600	x 15	14	11,3	40	**24,56**
	VT-S-24	625	x 625	x 15	14	12,3	40	**24,56**



TOPIQ® EFFICIENT PRO

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	kg	Karton / Palette	Preis € / m²
	SK	600	x 600	x 20	10	10,8	44	**21,74**
	SK	625	x 625	x 20	10	11,7	44	**21,74**
	VT-S-15	600	x 600	x 20	10	10,7	44	**29,89**
	VT-S-15	625	x 625	x 20	10	11,7	44	**29,89**
	VT-S-24	600	x 600	x 20	10	10,7	44	**29,89**
	VT-S-24	625	x 625	x 20	10	11,7	44	**29,89**



TOPIQ® SONIC ELEMENT classic rechteckig

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Inhalt pro Karton Stück	kg	Karton / Palette	Preis € / Stk.
	1200	x 1200	x 40	4	39,3	44	**235,94**
	1800	x 1200	x 40	4	52,8	44	**315,63**

AMF VENTATEC®

AMF VENTATEC® – „qualitativ und flexibel“

Material- und präzise Fertigungsqualität charakterisieren den Standard der Profile. Das leistungsstarke Produktdesign garantiert Stabilität, Sicherheit und Flexibilität bei der Konstruktion. Insbesondere in Kombination mit AMF THERMATEX® ergibt sich ein bestmöglich abgestimmtes Deckensystem für höchste Ansprüche.

AMF VENTATEC®
Universalhauptschiene

AMF VENTATEC®
Querschiene

AMF VENTATEC®
Performance T24 System C

AMF VENTATEC®
Performance T24 - HIGH System C

AMF VENTATEC®
Performance T15 - HIGH System C

DONN®

DONN® – „kompetent und kompatibel“

Die renommierte DONN® DX Technologie sowie der patentierte goldene Quick-Release™ Clip der Querschiene gelten seit Jahren als Garant für hochwertige Deckenunterkonstruktionen. Ein breites Produktprogramm garantiert durchgängige, flexible und zertifizierte Systemkompatibilität.

DONN®
DX Standard

DONN®
Design & Ästhetik

DONN®
Funktion & Gestaltung

weitere Informationen
finden Sie auf
www.knaufamf.de

DECKENSYSTEME

TOPIQ® Deckensegel

TOPIQ® SONIC ELEMENT classic rund



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Abmessungen in mm Durchmesser		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / Stk.
	1200	x	40	4	36,7	**167,16**
	800	x	20	4	11,7	**143,00**

Angegebene Preise inkl. Spiralfeder ohne Seilabhängung.
Empfohlener Seilabhänger SAE-GHD-1

bei Abnahme von Einzelstückzahlen:
2-3 Stück Aufschlag € 7,50 / Segel netto
1 Stück Aufschlag € 25,00 / Segel netto

TOPIQ® EFFICIENT PRO HYGENA

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	kg	Karton / Palette	Preis € / m²
	SK	600	x	600	x	20	10	10,8	44	**16,30**
	SK	625	x	625	x	20	10	11,7	44	**16,30**
	VT-S-15	600	x	600	x	20	10	10,8	44	**21,00**
	VT-S-15	625	x	625	x	20	10	11,7	44	**21,00**
	VT-S-24	600	x	600	x	20	10	10,8	44	**21,00**
	VT-S-24	625	x	625	x	20	10	11,7	44	**21,00**

Zubehör

Seilhalter mit Haken SAE-GHD 1



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / Stk.
	2	0,12	**7,52**

Verwendbar für Deckensegel
TOPIQ® sonic element, THERMATEX® Baffel BAL
- Seildurchmesser 1,5 mm
- Seillänge 1000 mm (weitere Längen auf Anfrage)
- Deckenhalter mit M6 Innengewinde
- Tragkraft 15 kg

Mineraldecken glatt und weiss

ULTIMA+

Kante BOARD, weitere Kanten und Abmessungen auf Anfrage.
fein texturierte langlebige Oberfläche in hellem strahlend-weiss
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Preis € / m²
ARM7661M	600	x	600	x	19	**31,80**
ARM7661D	625	x	625	x	19	**31,80**
ARM7663M	1200	x	600	x	19	**31,80**
ARM7663D	1250	x	625	x	19	**31,80**

Akustik

					Hz α_p					
D_{nfw}	R_w	α_w	Klasse	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
36 dB	**18 dB**	**0,70(H)**	C	0,75	0,40	0,50	0,65	0,85	0,95	1,00

ULTIMA+ OP

Kante BOARD, weitere Kanten und Abmessungen auf Anfrage.
fein texturierte langlebige Oberfläche in hellem strahlend-weiss, Schallabsorption Klasse A
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Preis € / m²
ARM7682M	600	x	600	x	20	**33,60**
ARM7682D	625	x	625	x	20	**33,60**
ARM7684M	1200	x	600	x	20	**33,60**

Akustik

					Hz α_p					
D_{nfw}	R_w	α_w	Klasse	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
25 dB	**10 dB**	**1,00**	A	0,95	0,40	0,80	1,00	0,95	1,00	1,00

ULTIMA+ DB

Kante BOARD, weitere Kanten und Abmessungen auf Anfrage.
fein texturierte langlebige Oberfläche in hellem strahlend-weiss,
hervorragende Längsschalldämmung
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Preis € / m²
ARM7688M	600	x	600	x	19	**42,40**
ARM7688D	625	x	625	x	19	**42,40**
ARM7690M	1200	x	600	x	19	**auf Anfrage**

Akustik

					Hz α_p					
D_{nfw}	R_w	α_w	Klasse	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
41 dB	**21 dB**	**0,60(H)**	C	0,65	0,25	0,35	0,55	0,80	0,90	0,95

Mineraldecken glatt und weiss

PERLA

Kante BOARD, weitere Kanten und Abmessungen auf Anfrage.
glatte, laminierte Oberfläche
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Preis € / m²
ARM2801M	600	x	600	x	17	**33,09**
ARM2801D	625	x	625	x	17	**33,09**
ARM2802M	1200	x	600	x	17	**33,09**

Akustik

					Hz α_p					
D_{nfw}	R_w	α_w	Klasse	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
35 dB	**18 dB**	**0,65(H)**	C	0,70	0,35	0,40	0,60	0,85	0,95	1,00

PERLA OP 0.95

Kante BOARD, weitere Kanten und Abmessungen auf Anfrage.
glatte, laminierte Oberfläche, hervorragende Schallabsorption 0,95 α_w
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Preis € / m²
ARM2880M	600	x	600	x	15	**33,39**
ARM2880D	625	x	625	x	15	**33,39**
ARM2881M	1200	x	600	x	15	**33,39**
ARM3092M	1500	x	600	x	18	**44,52**
ARM3093M	1800	x	600	x	18	**44,52**

Akustik

						Hz α_p					
	D_{nfw}	R_w	α_w	Klasse	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
15mm	**25 dB**	**12 dB**	**0,95**	A	0,90	0,45	0,80	0,95	0,90	1,00	1,00
19mm	**25 dB**	**10 dB**	**0,95**	A	0,90	0,50	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00

PLAIN

Kante BOARD, weitere Kanten und Abmessungen auf Anfrage.
glatte, weisse Oberfläche, höchste Lichtreflexion
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Preis € / m²
ARM9587M	600	x	600	x	15	**15,18**
ARM9587D	625	x	625	x	15	**15,18**
ARM9588M	1200	x	600	x	15	**15,18**
ARM9588M	1250	x	625	x	15	**15,18**

Akustik

				Hz α_p					
D_{nfw}	α_w	Klasse	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
35 dB	**0,20(L)**	E	0,20	0,30	0,25	0,15	0,15	0,25	0,30

Mineraldecken Klassisch

SAHARA

Kante BOARD und VECTOR, weitere Kanten auf Anfrage.
leicht texturierte, mikroperforierte Oberfläche
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kanten



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Oberfläche	Kante	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Preis € / m²
ARM2516M	Perforiert	Board	600	x	600	x	15	**15,86**
ARM2516D	Perforiert	Board	625	x	625	x	15	**15,86**
ARM2517M	Perforiert	Board	1200	x	600	x	15	**15,86**
ARM2517D	Perforiert	Board	1250	x	625	x	15	**15,86**
ARM2315M	Perforiert	Board	1500	x	300	x	17	**39,17**
ARM2316M	Perforiert	Board	1800	x	300	x	17	**39,17**
ARM2317M	Perforiert	Board	2500	x	300	x	17	**39,17**
ARM2610M	Unperforiert	Board	600	x	600	x	15	**15,86**
ARM2610D	Unperforiert	Board	625	x	625	x	15	**15,86**
ARM3322M	Perforiert	Vector	600	x	600	x	19	**49,10**

Akustik

						Hz α_p					
	D_{nfw}	R_w	α_w	Klasse	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Perforiert											
Board	**34 dB**	**17 dB**	**0,60**	C	0,55	0,45	0,40	0,55	0,65	0,65	0,60
Vector	**35 dB**	-	**0,65**	C	0,65	0,45	0,50	0,60	0,70	0,70	0,55

FINE FISSURED

Kante BOARD, weitere Kanten und Abmessungen auf Anfrage.
richtungslose Oberfläche, Schallabsorption der Klasse C
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Preis € / m²
ARM9121M	600	x	600	x	15	**14,53**
ARM9121D	625	x	625	x	15	**14,53**
ARM9120M	1200	x	600	x	15	**14,53**

Akustik

					Hz α_p					
	D_{nfw}	α_w	Klasse	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
15mm	**34 dB**	**0,60(H)**	C	0,60	0,40	0,40	0,55	0,75	0,75	0,75
19mm	-	**0,70**	C	0,70	0,35	0,45	0,70	0,75	0,85	0,80

Mineraldecken Speziallösung

BIOGUARD ACOUSTIC

Kante BOARD, weitere Kanten und Abmessungen auf Anfrage.
lässt sich hervorragend reinigen, Desinfektionsmittelbeständig, gute Schallabsorption
Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1)

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Preis € / m²
ARM2703D	mit matt gestrichenen Kanten	625	x	625	x	17	**32,76**

Akustik

					Hz α_p					
D_{nfw}	R_w	α_w	Klasse	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
36 dB	**18 dB**	**0,60(H)**	C	0,60	0,35	0,40	0,50	0,70	0,85	0,90

HYDROBOARD

Kante BOARD, weitere Kanten und Abmessungen auf Anfrage.
ist gegen eine permanente Luftfeuchtigkeit von 95 % und kurzzeitig
gegen eine Luftfeuchtigkeit von 100 % beständig

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Preis € / m²
ARM3687M	600	x	600	x	15	**14,67**
ARM3687D	625	x	625	x	15	**14,67**
ARM3688M	1200	x	600	x	15	**14,67**

Akustik

					Hz α_p					
	D_{nfw}	α_w	Klasse	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board	**22 dB**	**0,95**	A	0,90	0,35	0,80	1,00	0,85	1,00	1,00

Unterkonstruktion Prelude 24 XL² PeakForm

PRELUDE 24 XL² Hauptschiene



24 mm sichtbares Unterkonstruktionssystem,
Klick-System, Universal Hauptschiene 24mm Peakform mit Superlock Kupplungsclip

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
PRELPEAK24360RW	3600	43	20	72,00	21,00	379,49
PRELPEAK24375RW	3750	43	20	75,00	21,90	379,49

PRELUDE 24 XL² Querschiene lang gestanzt



24 mm sichtbares Unterkonstruktionssystem,
Klick-System / gekröpft.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
PRELPEAK24125RW	1250	38	60	75,00	18,90	331,57
PRELPEAK24120RW	1200	38	60	72,00	18,20	331,57
PRELPEAK24180RW	1800	43	30	54,00	17,00	331,57

PRELUDE 24 XL² Querschiene kurz ungestanzt





24 mm sichtbares Unterkonstruktionssystem,
Klick-System / gekröpft.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
PRELPEAK2431RW	312,5	38	60	18,75	4,60	781,07
PRELPEAK2430RW	300	38	60	18,00	4,60	781,07
PRELPEAK2462RW	625	30	60	37,50	8,60	379,49
PRELPEAK2460RW	600	30	60	36,00	8,20	379,49

Unterkonstruktion Prelude 15 XL² PeakForm

PRELUDE 15 XL² Hauptschiene



15 mm sichtbares Unterkonstruktionssystem,
Klick-System, Universal Hauptschiene 15mm Peakform mit Superlock Kupplungsclip

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
	3600	43	20	72,00	22,50	403,76
	3750	43	20	75,00	23,20	403,76

PRELUDE 15 XL² Querschiene lang gestanzt



24 mm sichtbares Unterkonstruktionssystem,
Klick-System / gekröpft.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
	1200	38	60	72,00	20,70	403,76
	1250	38	60	75,00	21,50	403,76

PRELUDE 24 XL² Querschiene lang gestanzt



24 mm sichtbares Unterkonstruktionssystem,
Klick-System / gekröpft.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
	600	38	60	81,00	10,30	403,76
	625	38	60	75,00	10,70	403,76

OWAcoustic® premium Unterdeckenplatten

für 24/15 mm Sichtschienenkonstruktionen



OWAcoustic® premium Sternbild

Kante 3 – allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 3

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m^2	Preis € / m^2
OWA323D	0,70	31 dB	625	x	625	x	15	12	4,69	**14,97**



OWAcoustic® premium Harmony

Kante 3 – allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 3

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m^2	Preis € / m^2
OWA7223D	0,60	31 dB	625	x	625	x	15	12	4,69	**14,97**

OWAcoustic® premium Cosmos/O

Kante 3 – allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 3

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m^2	Preis € / m^2
OWA6823OD	0,15	35 dB	625	x	625	x	15	12	4,69	**18,75**



OWAcoustic® premium Cosmos/N

Kante 3 – allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 3

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m^2	Preis € / m^2
OWA6823ND	0,65	31 dB	625	x	625	x	15	12	4,69	**18,75**

OWAcoustic® premium Brillianto A

Kante 3 – allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 3

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m^2	Preis € / m^2
	0,90	28 dB	625	x	625	x	15	12	4,69	**13,44**
	0,95	28 dB	625	x	625	x	20	8	3,13	**23,52**



OWAcoustic® premium Sinfonia grau/schwarz

Kante 3 – allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 3

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m^2	Preis € / m^2
(grau)	0,85	28 dB	625	x	625	x	15	12	4,69	**22,68**
(schwarz)	0,85	28 dB	625	x	625	x	15	12	4,69	**22,68**



OWAcoustic® premium Regelmäßig gelocht

Kante 3 – allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 3

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m^2	Preis € / m^2
OWA123D	0,70	31 dB	625	x	625	x	15	12	4,69	**20,93**

Weitere Oberflächen auf Anfrage. Die aktuellen Bruttopreise finden Sie unter www.owa.de

mit Contura-Kante

für 24 mm Sichtschienenkonstruktionen



OWAcoustic® premium Sternbild

Contura-Kante 6, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 6

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m^2	Preis € / m^2
OWA326D	0,70	31 dB	625	x	625	x	15	10	3,91	**19,77**



OWAcoustic® premium Harmony

Contura-Kante 6, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 6

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m^2	Preis € / m^2
OWA7226D	0,60	31 dB	625	x	625	x	15	10	3,91	**19,77**

mit Contura-Kante

für 24 mm Sichtschienenkonstruktionen



OWAcoustic® premium Cosmos/N

Contura-Kante 6, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 6

INTRAKUSTIK			Rastermaß B x L x H in mm					Inhalt pro Karton		Preis
Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Breite		Länge		Höhe	Stück	m²	€ / m²
OWA6826ND	0,65	31 dB	625	x	625	x	15	10	3,91	**23,95**

OWAcoustic® premium Cosmos/O

Contura-Kante 6, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 6

INTRAKUSTIK			Rastermaß B x L x H in mm					Inhalt pro Karton		Preis
Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Breite		Länge		Höhe	Stück	m²	€ / m²
OWA6826ON	0,15	35 dB	625	x	625	x	15	10	3,91	**23,95**



OWAcoustic® premium Regelmäßig gelocht*

Contura-Kante 6, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 6

INTRAKUSTIK			Rastermaß B x L x H in mm					Inhalt pro Karton		Preis
Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Breite		Länge		Höhe	Stück	m²	€ / m²
OWA126D	0,70	31 dB	625	x	625	x	15	10	3,91	**auf Anfrage**

Weitere Oberflächen auf Anfrage.

OWAcoustic® smart Unterdeckenplatten

für 24/15 mm Sichtschienenkonstruktionen



OWAcoustic® smart Sternbild

Kante 3 – allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 3

INTRAKUSTIK			Rastermaß B x L x H in mm					Inhalt pro Karton		Preis
Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Breite		Länge		Höhe	Stück	m²	€ / m²
OWAS323D	0,60	29 dB	625	x	625	x	14	12	4,69	**12,88**
OWAS323M	0,60	29 dB	600	x	600	x	14	12	4,32	**12,88**



OWAcoustic® smart Harmony

Kante 3 – allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 3

INTRAKUSTIK			Rastermaß B x L x H in mm					Inhalt pro Karton		Preis
Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Breite		Länge		Höhe	Stück	m²	€ / m²
OWAS7223D	0,60	29 dB	625	x	625	x	14	12	4,69	**12,88**
OWAS7223M	0,60	29 dB	600	x	600	x	14	12	4,32	**12,88**

OWAcoustic® smart NEW Sandila/N

Kante 3 – allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 3

INTRAKUSTIK			Rastermaß B x L x H in mm					Inhalt pro Karton		Preis
Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Breite		Länge		Höhe	Stück	m²	€ / m²
OWAS7023D	0,55	29 dB	625	x	625	x	14	12	4,69	**14,91**
OWAS7023M	0,55	29 dB	600	x	600	x	14	12	4,32	**14,91**

OWAcoustic® smart NEW Sandila/O

Kante 3 – allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 3

INTRAKUSTIK			Rastermaß B x L x H in mm					Inhalt pro Karton		Preis
Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Breite		Länge		Höhe	Stück	m²	€ / m²
OWAS7023ON	0,15	33 dB	625	x	625	x	14	12	4,69	**14,91**
OWAS7023OM	0,15	33 dB	600	x	600	x	14	12	4,32	**14,91**

OWAcoustic® smart Schlicht

Kante 3 – allseitig scharfkantig, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 3

INTRAKUSTIK			Rastermaß B x L x H in mm					Inhalt pro Karton		Preis
Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Breite		Länge		Höhe	Stück	m²	€ / m²
OWAS923D	0,15	33 dB	625	x	625	x	14	12	4,69	**14,03**
OWAS923M	0,15	33 dB	600	x	600	x	14	12	4,32	**14,03**

Weitere Oberflächen auf Anfrage.

* Lieferkategorie C (Mindestbestellmenge = 100 m2, Rüstkosten bei Bestellmengen von 100 - 250 m2 = 195,00 €)

mit Contura-Kante

für 24 mm Sichtschienenkonstruktionen



OWAcoustic® smart Sternbild

Contura-Kante 7, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 7

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
OWAS327D	0,60	29 dB	625	x	625	x	14	12	4,69	**17,69**
OWAS327M	0,60	29 dB	600	x	600	x	14	12	4,32	**17,69**



OWAcoustic® smart Harmony

Contura-Kante 7, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 7

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
OWAS7227D	0,60	29 dB	625	x	625	x	14	12	4,69	**17,69**
OWAS7227M	0,60	29 dB	600	x	600	x	14	12	4,32	**17,69**

OWAcoustic® smart NEW Sandila/N

Contura-Kante 7, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 7

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
OWAS7027ND	0,55	29 dB	625	x	625	x	14	12	4,69	**19,60**
OWAS7027NM	0,55	29 dB	600	x	600	x	14	12	4,32	**19,60**

OWAcoustic® smart NEW Sandila/O

Contura-Kante 7, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 7

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
OWAS7027ON	0,15	33 dB	625	x	625	x	14	12	4,69	**19,60**
OWAS7027OM	0,15	33 dB	600	x	600	x	14	12	4,32	**19,60**

OWAcoustic® smart Schlicht

Contura-Kante 7, Baustoffklasse A2-s1,d0 (DIN EN 13501-1) — Kante 7

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	α_w	$D_{n,f,w}$	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Inhalt pro Karton Stück	m²	Preis € / m²
OWAS927D	0,15	33 dB	625	x	625	x	14	12	4,69	**19,60**
OWAS927M	0,15	33 dB	600	x	600	x	14	12	4,32	**19,60**

Weitere Oberflächen auf Anfrage.

OWAconsult® collection – Deckensegel



Selecta one



Selecta loop

OWAconsult® collection Deckensegel Selecta

Sichtseite: Vlies, weiß oder farbiger Stoffbezug
Kantenausbildung: Vlies, weiß oder farbiger Stoffbezug
Kantenausführung: umlaufend scharfkantig
Konstruktion: inkl. Seilabhängung, L = 1,5 m, Deckenbefestiger

	α_w	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Gewicht
Selecta one	1,00	1200	x	1200	x	40	5,5 kg
Selecta concav	1,00	1200	x	1200	x	40	5,5 kg
Selecta convex	1,00	1200	x	1200	x	40	5,5 kg
Selecta plus	1,00	1800	x	1200	x	40	8,5 kg
Selecta grande	1,00	2400	x	1200	x	40	11,0 kg
Selecta loop	1,00	Ø 1200			x	40	4,5 kg

Mehr über unsere Deckensegel der OWAconsult® collection unter www.owa.de

OWAconstruct® Einlegesystem

Sichtbares System S 3 mit 24 mm breiten Profilen, herausnehmbar
Sichtbares System S 3a Contura, mit 24 mm breiten Profilen, herausnehmbar



cliq-24-MR Tragprofil 24 mm breit

Sichtseite weiß

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / lfm
OWACLIQ24360W	3600	38	20	72,00	3,83
OWACLIQ24375W	3750	38	20	75,00	3,83



cliq-24-CT Verbindungsprofil kurz 24 mm breit

Sichtseite weiß

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / lfm
OWACLIQ2460W	600	25	60	36,00	3,83
OWACLIQ2462W	625	25	60	37,50	3,83



cliq-24-CT Verbindungsprofil lang 24 mm breit

Sichtseite weiß

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / lfm
OWACLIQ24120W	1200	32	60	72,00	3,83
OWACLIQ24125W	1250	32	60	75,00	3,83



50G Wandprofil

Sichtseite weiß

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Dimension mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / lfm
OWA50GW	3050	24/19	40	122,00	2,67



50/15G Wandprofil

Höhe 33 mm, Sichtbreite 15 mm, Gesamtbreite 30 mm, Sichtseite weiß

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Dimension mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	Preis € / lfm
OWAWANDPROF5010	3050	33/30	35	106,75	6,17

12/44



12/45

12/44 und 12/45 Spannabhänger

Länge 110 mm, Breite 20 mm, verzinkt

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stück / Karton	Preis € / Stück
OWASAH1244 inkl. Sicherungsblech	100	25,20
OWASAH1245	100	25,20

42/24 Contura-Füllstück

Höhe 8 mm, Breite 24 mm, Gesamtbreite 33 mm, weiß

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stück / Karton	Preis € / Stück
OWAFÜLLST4224	100	0,88



System S 3 cliq



System S 3a cliq

Die aktuellen Bruttopreise finden Sie unter www.owa.de

Konstruktionsteile / m²	600 x 600 mm	625 x 625 mm	600 x 1200 mm	625 x 1250 mm
1 Abhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
2 cliq-24-MR	0,83 lfm	0,8 lfm	0,83 lfm	0,8 lfm
3 cliq-24-CT kurz	0,83 lfm	0,8 lfm	–	–
4 cliq-24-CT lang	1,66 lfm	1,6 lfm	1,66 lfm	1,6 lfm
5 Wandprofil 50G	abhängig von Raumgröße und Raumform			
System 3a – alternativ:				
5 Wandprofil 50/15G	abhängig von Raumgröße und Raumform			

feuerbeständig nach DIN 4102, Teil 2 und EN 13501

Rockfon Akustik-Deckenplatten

Rockfon Pacific®

Kante 

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge	Breite	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
PACIFIC12625	625	625	12	A15/A24	A1	15,63	156,25	**7,18**
PACIFIC12125	1250	625	12	A15/A24	A1	15,63	156,25	**7,18**
	625	625	12	E15	A1	7,81	78,12	**10,42**
	625	625	12	E24	A1	7,81	78,12	**0,42**

Rockfon® Pagos Oris

Kante 

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge	Breite	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
PAGOSORISA625	625	625	15	A15/A24	A1	12,50	125,00	**8,54**
PAGOSORISA125	1250	625	15	A15/A24	A1	12,50	125,00	**8,54**
	625	625	15	E15	A1	6,25	62,50	**11,49**
	625	625	15	E24	A1	6,25	62,50	**11,49**

Rockfon® Pagos Linea

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge	Breite	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
PAGOSLINEAA625	625	625	15	A15/A24	A1	12,50	100,00	**9,10**
PAGOSLINEAA125	1250	625	15	A15/A24	A1	12,50	100,00	**9,10**

Rockfon® Pagos Galaxie

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge	Breite	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
PAGOSGALAXA625	625	625	15	A15/A24	A1	12,50	100,00	**9,10**
PAGOSGALAXA125	1250	625	15	A15/A24	A1	12,50	100,00	**9,10**

Rockfon® Artic™

Kante 

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	625	625	20	A15/A24	A1	9,38	75,00	**8,43**
	1250	625	20	A15/A24	A1	9,38	75,00	**8,43**
	600	600	20	A15/A24	A1	8,64	86,40	**8,43**
	1200	600	20	A15/A24	A1	8,64	86,40	**8,43**
	625	625	20	E15	A1	4,69	46,88	**17,84**
	1250	625	20	E15	A1	9,38	46,88	**17,84**
	600	600	20	E15	A1	4,32	86,40	**17,84**
	1200	600	20	E15	A1	8,64	86,40	**17,84**
	625	625	20	E24	A1	4,69	46,88	**17,84**
	1250	625	20	E24	A1	9,38	46,88	**17,84**
	600	600	20	E24	A1	4,32	86,40	**17,84**
	1200	600	20	E24	A1	8,64	86,40	**17,84**

Rockfon® Akustik-Deckenplatten

Rockfon® Tropic™

Kante 

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	625	x	625	x	20	A15/A24	A1	9,38	75,00	**10,02**
	1250	x	625	x	20	A15/A24	A1	9,38	75,00	**10,02**
	600	x	600	x	20	A15/A24	A1	8,64	86,40	**10,02**
	1200	x	600	x	20	A15/A24	A1	8,64	86,40	**10,02**
	1500	x	625	x	20	A24	A1	11,25	45,00	**11,02**
	1800	x	625	x	20	A24	A1	13,50	54,00	**11,02**
	2100	x	625	x	20	A24	A1	15,75	63,00	**11,02**
	2400	x	625	x	20	A24	A1	15,00	75,00	**11,02**
	625	x	625	x	20	E15	A1	4,69	46,88	**18,58**
	1250	x	625	x	20	E15	A1	9,38	46,88	**18,58**
	600	x	600	x	20	E15	A1	4,32	86,40	**18,58**
	1200	x	600	x	20	E15	A1	8,64	86,40	**18,58**
	625	x	625	x	20	E24	A1	4,69	46,88	**18,58**
	1250	x	625	x	20	E24	A1	9,38	46,88	**18,58**
	600	x	600	x	20	E24	A1	4,32	86,40	**18,58**
	1200	x	600	x	20	E24	A1	8,64	86,40	**18,58**

Rockfon® Hydroclean™ - Hygienedecke

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge		Breite		Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	625	x	625	x	20	A24	A1	10,94	87,50	**24,01**
	1250	x	625	x	20	A24	A1	10,94	87,50	**24,01**
	600	x	600	x	20	A24	A1	11,52	69,12	**24,01**
	1200	x	600	x	20	A24	A1	11,52	69,12	**24,01**

Rockfon® Royal™

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite		Länge		Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	625	x	625	x	20	A15/A24	A1	9,38	93,75	**15,66**
	1250	x	625	x	20	A15/A24	A1	9,38	93,75	**15,66**
	600	x	600	x	20	A24	A1	11,52	69,12	**15,66**
	1200	x	600	x	20	A24	A1	11,52	69,12	**15,66**
	625	x	625	x	15	E15	A1	6,25	62,50	**18,20**
	1250	x	625	x	15	E15	A1	12,50	62,50	**18,20**
	600	x	600	x	15	E24	A1	11,52	115,20	**18,20**
	625	x	625	x	15	E24	A1	6,25	62,50	**18,20**
	1250	x	625	x	15	E24	A1	12,50	62,50	**18,20**

Rockfon® Akustik-Deckenplatten

Rockfon Color-all®

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	625	625	20	A15/A24	A1	9,38	93,75	**22,79**
	1250	625	20	A15/A24	A1	9,38	93,75	**22,79**
	600	600	20	A15/A24	A1	11,52	69,12	**22,79**
	1200	600	20	A15/A24	A1	11,52	69,12	**22,79**
	1500	625	20	A15/A24	A1	11,25	112,50	**25,07**
	1800	625	20	A15/A24	A1	13,50	135,00	**25,07**
	2100	625	20	A15/A24	A1	15,75	157,50	**25,07**
	2400	625	20	A15/A24	A1	18,00	180,00	**25,07**
	625	625	20	E24	A1	3,91	39,06	**26,03**
	600	600	20	E24	A1	4,32	86,40	**26,03**
	1250	625	20	E24	A1	9,38	93,75	**26,03**
	1200	600	20	E24	A1	8,64	86,40	**26,03**
	625	625	20	X	A1	3,91	39,06	**45,26**
	600	600	20	X	A1	3,60	36,00	**45,26**
	1250	625	20	X	A1	7,81	39,07	**45,26**
	1200	600	20	X	A1	7,20	36,00	**45,26**

CITY TONES

Stone - 01
NCS S 1500-N
Lichtreflexion: 55 %

Plaster - 02
NCS S 1005-R80B
Lichtreflexion: 58 %

Gravel - 03
NCS S 3502-B
Lichtreflexion: 34 %

Mastic - 04
NCS S 3500-N
Lichtreflexion: 33 %

Zinc - 05
NCS S 4005-R50B
Lichtreflexion: 33 %

Concrete - 06
NCS S 6500-N
Lichtreflexion: 16 %

Tarmac - 07
NCS S 6005-R20B
Lichtreflexion: 13 %

Anthracite - 08
NCS S 7010-R90B
Lichtreflexion: 7 %

Charcoal - 09
NCS S 9000-N
Lichtreflexion: 4 %

Natural tones

Stucco - 20
NCS S 0505-Y40R
Lichtreflexion: 70 %

Chalk - 21
NCS S 2005-Y40R
Lichtreflexion: 51 %

Linen - 22
NCS S 4005-Y50R
Lichtreflexion: 29 %

Hemp - 23
NCS S 3005-Y20R
Lichtreflexion: 45 %

Cork - 24
NCS S 4010-Y30R
Lichtreflexion: 30 %

Earth - 25
NCS S 5010-Y50R
Lichtreflexion: 22 %

Clay - 26
NCS S 4502-Y
Lichtreflexion: 22 %

Humus - 27
NCS S 8010-Y70R
Lichtreflexion: 5 %

Sensorial TONES

Light - 40
NCS S 0510-Y10R
Lichtreflexion: 71 %

Sunrise - 41
NCS S 0510-Y50R
Lichtreflexion: 65 %

Fresh - 42
NCS S 2005-B20G
Lichtreflexion: 51 %

Breeze - 43
NCS S 1030-R80B
Lichtreflexion: 45 %

Aqua - 44
NCS S 1550-R80B
Lichtreflexion: 25 %

Misty - 45
NCS S 1010-R40B
Lichtreflexion: 60 %

Twilight - 46
NCS S 3010-R20B
Lichtreflexion: 29 %

energetic tones

Chili - 50
NCS S 1580-Y90R
Lichtreflexion: 12 %

Curacao - 51
NCS S 2555-B20G
Lichtreflexion: 22 %

Vitamin - 52
NCS S 0585-Y20R
Lichtreflexion: 46 %

PRECIOUS TONES

Copper - 60
Lichtreflexion: 34 %

Gold - 61
Lichtreflexion: 41 %

Mercury - 62
Lichtreflexion: 44 %

Sophisticated tones

Garnet - 70
NCS S 5030-Y90R
Lichtreflexion: 12 %

Scarlet - 71
NCS S 5040-Y90R
Lichtreflexion: 8 %

Ermine - 72
NCS S 5030-B
Lichtreflexion: 12 %

Emerald - 73
NCS S 6030-B30G
Lichtreflexion: 7 %

Rockfon Akustik-Deckenplatten

Rockfon Color-all® Special

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge	Breite	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	600	600	20	A15/A24	A1	11,52	69,12	**31,15**
	1200	600	20	A15/A24	A1	11,52	69,12	**31,15**
	600	600	20	E24	A1	4,32	86,40	**32,47**
	600	600	22	X	A1	3,60	36,00	**57,21**

Rockfon Blanka®

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	625	625	20	A15/A24	A1	9,38	93,75	**18,78**
	1250	625	20	A15/A24	A1	9,38	93,75	**18,78**
	600	600	20	A15/A24	A1	8,64	86,40	**18,78**
	1200	600	20	A15/A24	A1	8,64	86,40	**18,78**
	625	625	20	E15	A1	4,69	46,88	**22,02**
	1250	625	20	E15	A1	9,38	46,88	**22,02**
	600	600	20	E15	A1	4,32	86,40	**22,02**
	1200	600	20	E15	A1	8,64	86,40	**22,02**
	625	625	20	E24	A1	4,69	46,88	**22,02**
	1250	625	20	E24	A1	9,38	46,88	**22,02**
	600	600	20	E24	A1	4,32	86,40	**22,02**
	1200	600	20	E24	A1	8,64	86,40	**22,02**
	600	600	20	B	A1	3,60	36,00	**46,36**
	1200	600	20	B	A1	7,20	36,00	**46,36**
	600	600	20	G	A1	3,60	36,00	**42,15**
	1200	600	20	G	A1	7,20	36,00	**42,15**
	625	625	22	X	A1	3,91	39,06	**42,15**
	1250	625	22	X	A1	7,81	39,07	**42,15**
	600	600	22	X	A1	3,60	36,00	**42,15**
	1200	600	22	X	A1	7,20	72,00	**42,15**

Rockfon® Sonar®

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	625	625	20	A15/A24	A1	7,81	93,76	**18,78**
	1250	625	20	A15/A24	A1	7,81	93,76	**18,78**
	600	600	20	A15/A24	A1	7,20	86,40	**18,78**
	1200	600	20	A15/A24	A1	7,20	86,40	**18,78**
	625	625	20	E15	A1	4,69	46,88	**22,02**
	1250	625	20	E15	A1	7,81	39,07	**22,02**
	600	600	20	E15	A1	4,32	86,40	**22,02**
	1200	600	20	E15	A1	7,20	72,00	**22,02**
	625	625	20	E24	A1	3,91	39,10	**22,02**
	1250	625	20	E24	A1	7,81	39,07	**22,02**
	600	600	20	E24	A1	4,32	86,40	**22,02**
	1200	600	20	E24	A1	7,20	72,00	**22,02**
	600	600	20	B	A1	3,60	36,00	**46,36**
	1200	600	20	B	A1	7,20	36,00	**46,36**
	600	600	20	G	A1	3,60	36,00	**46,36**
	1200	600	20	G	A1	7,20	36,00	**46,36**
	625	625	22	X	A1	3,91	39,06	**46,36**
	1250	625	22	X	A1	7,81	39,07	**46,36**
	600	600	22	X	A1	3,60	36,00	**46,36**
	1200	600	22	X	A1	7,20	36,00	**46,36**

Rockfon® Akustik-Deckenplatten

Rockfon Blanka® Activity

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge	Breite	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	600	x 600	x 40	B	A1	1,80	18,00	**58,13**
	1200	x 600	x 40	B	A1	3,60	18,00	**58,13**
	600	x 600	x 40	G	A1	1,80	18,00	**58,13**
	1200	x 600	x 40	G	A1	3,60	18,00	**58,13**

Rockfon® Sonar® Activity

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge	Breite	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	600	x 600	x 40	B	A1	1,80	18,00	**58,13**
	1200	x 600	x 40	B	A1	3,60	18,00	**58,13**
	600	x 600	x 40	G	A1	1,80	18,00	**58,13**
	1200	x 600	x 40	G	A1	3,60	18,00	**58,13**

Rockfon Blanka® Bas

Kante 

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge	Breite	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	625	x 625	x 20	A15/A24	A1	7,81	93,75	**29,91**
	1250	x 625	x 20	A15/A24	A1	7,81	93,75	**29,91**
	600	x 600	x 20	A15/A24	A1	7,20	86,40	**29,91**
	1200	x 600	x 20	A15/A24	A1	7,20	86,40	**29,91**

Rockfon® Sonar® Bas

Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	600	x 600	x 20	A15/A24	A1	7,20	86,40	**29,91**
	1200	x 600	x 20	A15/A24	A1	7,20	86,40	**29,91**
	625	x 625	x 20	A15/A24	A1	9,38	93,75	**29,91**
	1250	x 625	x 20	A15/A24	A1	7,81	93,76	**29,91**
	625	x 625	x 20	E24	A1	4,69	46,88	**33,14**
	1250	x 625	x 20	E24	A1	9,38	46,88	**33,14**
	600	x 600	x 20	E24	A1	3,60	72,00	**33,14**
	1200	x 600	x 20	E24	A1	8,64	86,40	**33,14**
	625	x 625	x 20	E15	A1	4,69	46,88	**33,14**
	1250	x 625	x 20	E15	A1	9,38	46,88	**33,14**
	600	x 600	x 20	E15	A1	4,32	86,40	**33,14**
	1200	x 600	x 20	E15	A1	4,32	43,20	**33,14**
	625	x 625	x 22	X	A1	3,91	39,10	**52,37**
	1250	x 625	x 22	X	A1	7,81	39,07	**52,37**
	600	x 600	x 22	X	A1	3,60	36,00	**52,37**
	1200	x 600	x 22	X	A1	7,20	36,00	**52,37**

Rockfon®-Deckenplatten Zubehör

Rockfon® Swiftfix Kleber

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Beschreibung	kg / Kanister	Preis € / Kanister
		13	142,74

Rockfon® Zubehör X/M/Z-Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Beschreibung	Stück / Karton	Preis € / Karton
	Kantenclip	200	70,27
	Füllrechteck	50	26,82
	Druckfeder HDC W1 ---88	250	45,00
	Druckfeder FIXT	100	33,00
	X-Kanten Leuchtenrahmen	1	77,66

Rockfon® Zubehör E-Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Beschreibung	Stück / Karton	Preis € / Karton
	E15 Füllrechteck 8mm hoch, weiß	100	40,00
	E24 Füllrechteck 8mm hoch, weiß	100	40,00

Rockfon® Zubehör G-Kante

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Beschreibung	Stück / Karton	Preis € / Karton
	G-Clip 20mm Platte	100	58,00
	G-Clip 40mm Platte	50	101,50

Wandwinkel

Chicago Metallic™ Wandwinkel

Länge: 3.050 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Wandwinkel	Größe mm	lfm Karton	Preis € / lfm
Chicago Metallic™ L-Profil Standard, Weiß 001	1420	24x24	122,00	1,19
Chicago Metallic™ L-Profil Standard, Weiß 001	1439	19x24	122,00	1,13
Chicago Metallic™ L-Profil Standard, mit Kappe	1410	24x24	122,00	3,52
Chicago Metallic™ L-Profil verstärkt, Weiß 001	1417	24x24	106,75	2,84
Chicago Metallic™ L-Profil verstärkt, Weiß 001	1421	50x25	61,00	4,69
Chicago Metallic™ L-Profil verstärkt, Weiß 001	1430	40x20	61,00	3,80
Chicago Metallic Stufenwandwinkel	1468	20x20x20x20	61,00	2,77
Chicago Metallic Stufenwandwinkel	1469	20x20x20x20	61,00	2,71
Chicago Metallic Stufenwandwinkel	1460	15x10x15x15	91,50	2,71
Chicago Metallic Stufenwandwinkel	1461	20x20x20x30	91,50	2,71

Rockfon® Akustik-Deckenplatten

Rockfon® Industriebatts

Kante A24

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge	Breite	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	1250	x 625	x 25	A24	A1	12,50	75,00	**12,18**
	1250	x 625	x 50	A24	A1	6,25	75,00	**21,61**

Rockfon® Soundstop™ - Schallabschottung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge	Breite	Höhe	m² pro Palette	Preis € / m²
	1200	x 1000	x 30	48,00	**14,93**

Rockfon® Soundstop™ Alutape

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Beschreibung	lfm / Rolle	Preis € / Rolle
	Rockfon® Soundstop™ Alutape	50	**46,80**

Rockfon® Rocklux Brandschutz- und Akustikkoffer

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge	Breite	Höhe	Stück / Karton	Preis € / Stück
	785	x 785	x 160	8	**87,99**
	1460	x 425	x 160	8	**96,79**

Rockfon® Bass Plus

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge	Breite	Höhe	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	1200	x 600	x 50	A1	6,48	77,76	**15,31**



Facett Plano

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge	Breite	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	1250	x 625	x 20	A24	A1	9,38	93,75	**10,86**

RP Dämmauflage

1250 x 625 mm (LxB)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Höhe mm	Wärmeleitfähigkeit (m²*K/W)	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	60	2,15	A1	7,03	112,50	**5,66**
	80	2,70	A1	4,68	93,80	**7,55**
	100	3,20	A1	3,12	75,00	**9,43**
	120	3,75	A1	3,12	62,50	**11,33**
	140	4,30	A1	3,12	50,00	**13,21**
	160	4,86	A1	2,34	46,88	**15,09**

Rockfon® Akustik-Deckenplatten



Rockfon® Facett™ Klassik

Kante A24

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge	Breite	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	1200	x 600	x 50	A24	A1	5,76	34,56	**17,30**
	1200	x 600	x 60	A24	A1	4,32	25,92	**20,76**
	1200	x 600	x 80	A24	A1	3,60	21,60	**27,68**
	1200	x 600	x 100	A24	A1	2,88	17,28	**34,60**

Rockfon® Facett™ Struktur

Kante A24

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge	Breite	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	1200	x 600	x 50	A24	A1	5,76	34,56	**17,30**
	1200	x 600	x 60	A24	A1	4,32	25,92	**20,76**
	1200	x 600	x 80	A24	A1	3,60	21,60	**27,68**
	1200	x 600	x 100	A24	A1	2,88	17,28	**34,60**



Rockfon® Facett™ Elegant

Kante B

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge	Breite	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	1200	x 600	x 50	B	A1	5,76	34,56	**22,46**
	1200	x 600	x 60	B	A1	4,32	25,92	**26,96**
	1200	x 600	x 80	B	A1	3,60	21,60	**35,95**
	1200	x 600	x 100	B	A1	2,88	17,28	**44,94**

Rockfon® Facett™ Brilliant

Kante B

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge	Breite	Höhe	Kante	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	1200	x 600	x 50	B	A1	5,76	34,56	**30,56**
	1200	x 600	x 60	B	A1	4,32	25,92	**37,39**
	1200	x 600	x 80	B	A1	3,60	21,60	**46,74**
	1200	x 600	x 100	B	A1	2,88	17,28	**61,11**



Rockfon® Facett™ Pure

1000 x 625 mm (LxB)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Höhe mm	Wärmeleitfähigkeit (m²*K/W)	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / m²
	50	1,40	A1	6,25	125,00	**9,22**
	60	1,70	A1	5,00	100,00	**11,07**
	80	2,25	A1	3,75	75,00	**14,76**
	120	2,85	A1	2,50	60,00	**18,45**
	140	3,40	A1	2,50	50,00	**22,13**
	160	4,00	A1	1,88	45,00	**25,82**
	80	4,55	A1	1,88	37,50	**29,52**
	120	5,10	A1	1,25	35,00	**33,20**
	140	5,70	A1	1,25	25,00	**36,89**

Rockfon® Akustik-Deckensegel

Rockfon® Eclipse™ Deckensegel

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Form	Euro-klasse	Preis € / Stück
	1160	1160	Quadrat	A1	102,36
	1760	1160	Rechteck	A1	153,57
	2360	1160	Rechteck	A1	273,56
	800		Kreis ø	A1	147,39
	1160		Kreis ø	A1	188,73
	1160	1160	Sechseck	A1	467,81
	1760	1160	Oval	A1	495,33
	120		Freiform	A1	auf Anfrage

Rockfon® Eclipse™ Zubehör

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Beschreibung	Stück / Karton	Preis € / Karton
	Design Abhangset, 8 Stk. (2x4 Sets), 150-1400mm	8	121,38
	Design Abhangset, 12 Stk. (2x6 Sets), 150-1400mm	12	182,07
	Design Abhangset XL, 8 Stk. (2x4 Sets + 4 Spiralanker), 150-1400mm	8	127,22
	Classic Abhangset, 16 Stk. (4x4 Sets), 150-1400mm	16	163,04
	Classic Abhangset, 24 Stk. (4x6 Sets), 150-1400mm	24	244,57
	Wandbefestigung 15mm	2	41,50
	Stufen-Wandbefestigung 65mm	2	47,68
	Spiralanker 100 Stk.	100	145,94
	Spiralanker 4 Stk.	4	5,60
	Abhangset Direkt	1	11,85

Rockfon® Industrie Baffel

Rahmen: Multiflex 2-seitig gerahmt

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge		Breite		Höhe	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / Stk.
	1200	x	450	x	50	A1	3,24	38,88	44,36
	1200	x	600	x	50	A1	4,32	38,88	65,28
	1800	x	600	x	50	A1	6,48	58,32	67,31

Rockfon® Fibral Baffel

Rahmen: Multiflex 3-seitig gerahmt

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge		Breite		Höhe	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / Stk.
	1200	x	300	x	50	A1	4,32	38,88	47,46
	1200	x	450	x	50	A1	3,24	38,88	52,49
	1200	x	600	x	50	A1	4,32	38,88	69,85
	1800	x	600	x	50	A1	6,48	58,32	75,52



Rockfon® Hygiene Baffel

Rahmen: Multiflex 4-seitig gerahmt

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge		Breite		Höhe	Euro-klasse	Menge m² pro Karton	Palette	Preis € / Stk.
	1200	x	300	x	50	A1	4,32	38,88	85,10
	1200	x	450	x	50	A1	3,24	38,88	98,13
	1800	x	600	x	50	A1	4,32	38,88	116,76

Rockfon® Akustik-Deckenplatten / Deckensegel

Rockfon® Contour Baffle™

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß L x B x H in mm Länge	Breite	Höhe	Kante	Euro-klasse	Preis € / m²
	1200	x 300	x 50	Ac	A1	52,49
	1200	x 600	x 60	Ac	A1	76,56

Design Classic

Rockfon® Contour Zubehör

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Stück / Karton	Preis € / Karton
	Rockfon Contour® Design Abhangset, 12 Stk. (2x6 Sets), 150-1400mm	12	149,59
	Rockfon Contour® Classic Abhangset, 12 Stk. (2x6 Sets), 150-1400mm	12	95,25

Unterkonstruktion

Chicago Metallic™ T24 Click 2890, Mattweiß 11

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Beschreibung	Länge mm	lfm Karton	Preis € / lfm
	Tragschiene Klick/Hak, 38x24, Stanzung 156,25mm	2.500	62,500	2,52
	Tragschiene Klick/Hak, 38x24, Stanzung 156,25mm	3.750	56,250	2,52
	Querschiene Klick, 38x24, ohne Stanzung	312,5	46,875	3,48
	Querschiene Klick, 38x24, Stanzung 312,5mm	625	28,130	2,52
	Querschiene Klick, 38x24, Stanzung 312,5mm	1.250	56,250	2,52
	Querschiene Klick, 38x24, Stanzung 312,5mm	1.875	46,875	2,52

Chicago Metallic™ Ultraline® 3500 - verschiedene Farbkombinationen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Beschreibung	Länge mm	lfm Karton	Preis € / lfm
	Tragschiene Klick/Hak, 38x24, Stanzung 156,25mm	3.750	75,000	3,75
	Tragschiene Klick/Hak, 38x24, Stanzung 156,25mm	625	43,750	3,75
	Querschiene Klick, 38x24, ohne Stanzung	1.250	50,000	3,75
	Querschiene Klick, 38x24, Stanzung 312,5mm	1.250	50,000	3,75

Chicago Metallic™ Ultraline® 3500 - Zubehör

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Beschreibung	Preis € / Stück
	Abdeckplatte für Ultraline® Stanzungen	0,54
	Bolzen M6x25	0,85
	Wandfeder für Ultraline®	1,44
	Abhanghaken für Ultraline®	0,60

Akustik-Produkte

audiofoam Akustik-Dekorplatten und -Vliese

Dekorplatten aus Melaminharzschaumstoff und Akustik-Vliese aus Polyestervlies mit einer speziellen offenzelligen, schallabsorbierenden Struktur werden direkt an tragfähigen Wand- und Deckenflächen mit Dispersionskleber angebracht.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Format mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	Preis € / Stk.
DEKORPL40615WU	615 x 615 x 40	0,12	0,44	0,87	0,96	0,97	0,97	**20,90**
DEKORPL60615WU	615 x 615 x 60	0,19	0,73	1,01	1,10	1,04	1,05	**28,20**
DEKORPL80615WU	615 x 615 x 80	0,31	1,04	1,19	1,18	1,08	1,05	**35,40**
AKUSTIKVLIES40	615 x 615 x 40	0,18	0,65	0,92	1,00	0,96	0,98	**auf Anfrage**

Brandklassen:
Melaminharzschaumstoff: ÖNORM A3800 Teil 1: Schwer brennbar, Q1, Tr1; DIN EN 1350-1: C-S2, d0; DIN 4102: B1; **weitere mögliche Formate:** kreisrunde Akustikplatten Ø 600 und 800 mm sowie rechteckige Akustikplatten im Format 1.230 x 615 mm sowie Sonderformen. Polyesterfaservlies: DIN 4102: B1
Zubehör: audiofoam Dispersionskleber, verwendbar auf saugfähigem Untergrund wie verputztes Mauerwerk, Gipskarton, Holz, etc., Verbrauch 0,8 – 1,0 kg/m2, in 6 bzw. 12 kg Gebinden erhältlich.

audiofoam Akustik-Wand- und Deckensegel

Deckensegel mit fixem oder variablem Abstand zur Decke. Wandsegel mit fixem Abstand zur Wand. Aluminiumrahmen mit Füllung aus Melaminharzschaumstoff und Stoffüberzug in acht Farben: reinweiß, royalblau, goldgelb, rot, silbergrau, kiesel, tannengrün und schwarz. Stoffbezug ist abnehmbar und bei 30 °C waschbar. Individuelle Designs (Druck) und Größen auf Anfrage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Format mm	Gewicht kg	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	Preis € / Stk.
Wand-/Deckensegel	2500 x 1250 x 40	ca. 6	0,6	2,25	3,05	3,06	3,5	3,82	**auf Anfrage**
Wand-/Deckensegel	1900 x 1250 x 40	ca. 4	0,46	1,71	2,31	2,32	2,66	2,9	**auf Anfrage**
Wand-/Deckensegel	2500 x 625 x 40	ca. 3,5	0,27	1,09	1,74	1,74	1,98	2,05	**auf Anfrage**
Wand-/Deckensegel	1900 x 625 x 40	ca. 2,5	0,21	0,83	1,32	1,32	1,5	1,55	**auf Anfrage**

Brandklassen:
Decken- und Wandsegel: ÖNORM A3800 Teil 1: schwer brennbar, Q1, Tr1
Melaminharzschaumstoff BASOTECT®: ÖNORM A3800 Teil 1: schwer brennbar, Q1, Tr1; DIN EN 1350-1; C-s2, d0; DIN 4102: B1;
Stoffbezug: ÖNORM B3820/B3800 Teil 1: B1, Q1, Tr1; DIN 4102: B1
Äquivalente Absorptionsfläche gemäß ÖNORM EN ISO 354 / in m^2 pro Absorber

audiofoam Trennwandsystem

Akustisch hoch wirksames Trennwandsystem für beste Atmosphäre in vielfältigen Einsatzbereichen. In 6 Stofffarben erhältlich und als Tisch- oder mobile Trennwände verwendbar.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Format mm	Gewicht kg	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	Preis € / Stk.
Tischtrennwand	750 x 480 x 50	ca. 1,5	0,3	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	**auf Anfrage**
Tischtrennwand	1200 x 480 x 50	ca. 2,5	0,3	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	**auf Anfrage**
Tischtrennwand	1400 x 480 x 50	ca. 3,5	0,3	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	**auf Anfrage**
Tischtrennwand	1800 x 480 x 50	ca. 5	0,3	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	**auf Anfrage**
Mobile Trennwand	1500 x 1000 x 50	ca. 8	0,3	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	**auf Anfrage**
Mobile Trennwand	1800 x 1000 x 50	ca. 10	0,3	0,7	0,9	1,0	1,0	1,0	**auf Anfrage**

Äquivalente Absorptionsfläche gemäß ÖNORM EN ISO 354 / in m^2
Brandklassen:
Schwer entflammbar; erfüllt DIN 4102

audiofoam Akustik-Bild

Akustikbilder zur Wandmontage, mit Tiefzieh-Kunststoffrahmen und Füllung aus Melaminharzschaum in 3 verschiedenen Formaten; edle Kollektion bereits fertiger Motive, individuelle Bildmotive möglich oder einfarbiger Stoffüberzug in 6 Farben: Aruba, Kota, Negrill, Palu, Tenom und Vardero. Stoffbezug ist abnehmbar und mit 30 °C waschbar.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Format mm	Gewicht kg	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	Preis € / Stk.
Akustikbild	625 x 400 x 40	ca. 0,5	0,18	0,70	1,11	1,12	1,27	1,34	**auf Anfrage**
Akustikbild	625 x 625 x 40	ca. 1,0	0,18	0,70	1,11	1,12	1,27	1,34	**auf Anfrage**
Akustikbild	1250 x 625 x 40	ca. 1,5	0,18	0,70	1,11	1,12	1,27	1,34	**auf Anfrage**

Brandklassen:
Schwer brennbare Oberfläche

HERADESIGN®

HERADESIGN® macro

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte (Faserbreite 3 mm)
Charakteristische Oberflächenstruktur – baubiologisch empfohlen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Oberfläche	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg/m²	VE / m² mit Palette	Preis € / m²
	Faserstruktur	600	x 600	x 25	12,40	25,20	**25,23**
	Faserstruktur	1200	x 600	x 25	12,40	25,20	**25,23**

HERADESIGN® fine

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte (Faserbreite 2 mm)
Charakteristische Oberflächenstruktur – baubiologisch empfohlen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Oberfläche	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg/m²	VE / m² mit Palette	Preis € / m²
	Faserstruktur	600	x 600	x 15	8,20	40,32	**22,05**
	Faserstruktur	1200	x 600	x 15	8,20	40,32	**22,05**
	Faserstruktur	625	x 625	x 15	8,20	43,75	**22,05**
	Faserstruktur	1250	x 625	x 15	8,20	43,75	**22,05**
	Faserstruktur	600	x 600	x 25	12,40	25,20	**28,09**
	Faserstruktur	1200	x 600	x 25	12,40	25,20	**28,09**
	Faserstruktur	625	x 625	x 25	12,40	27,34	**28,09**
	Faserstruktur	1250	x 625	x 25	12,40	27,34	**28,09**
	Faserstruktur	600	x 600	x 35	16,30	18,00	**33,19**
	Faserstruktur	1200	x 600	x 35	16,30	18,00	**33,19**
	Faserstruktur	625	x 625	x 35	16,30	19,53	**33,19**
	Faserstruktur	1250	x 625	x 35	16,30	19,53	**33,19**

HERADESIGN® superfine

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte (Faserbreite 1 mm)
Charakteristische Oberflächenstruktur – baubiologisch empfohlen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Oberfläche	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg/m²	VE / m² mit Palette	Preis € / m²
	Faserstruktur	600	x 600	x 15	7,80	40,32	**24,25**
	Faserstruktur	1200	x 600	x 15	7,80	40,32	**24,25**
	Faserstruktur	625	x 625	x 15	7,80	43,75	**24,25**
	Faserstruktur	1250	x 625	x 15	7,80	43,75	**24,25**
	Faserstruktur	600	x 600	x 25	11,30	25,20	**31,01**
	Faserstruktur	1200	x 600	x 25	11,30	25,20	**31,01**
	Faserstruktur	625	x 625	x 25	11,30	27,34	**31,01**
	Faserstruktur	1250	x 625	x 25	11,30	27,34	**31,01**
	Faserstruktur	600	x 600	x 35	15,00	18,00	**36,26**
	Faserstruktur	1200	x 600	x 35	15,00	18,00	**36,26**
	Faserstruktur	625	x 625	x 35	15,00	19,53	**36,26**
	Faserstruktur	1250	x 625	x 35	15,00	19,53	**36,26**

HERADESIGN® micro

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte
mit feinporiger Oberfläche – baubiologisch empfohlen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Oberfläche	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg/m²	VE / m² mit Palette	Preis € / m²
	Porenstruktur	600	x 600	x 25	15,00	25,20	**31,11**
	Porenstruktur	1200	x 600	x 25	15,00	25,20	**31,11**
	Porenstruktur	625	x 625	x 25	15,00	27,34	**31,11**
	Porenstruktur	1250	x 625	x 25	15,00	27,34	**31,11**
	Porenstruktur	600	x 600	x 35	19,00	18,00	**38,39**
	Porenstruktur	1200	x 600	x 35	19,00	18,00	**38,39**
	Porenstruktur	625	x 625	x 35	19,00	19,53	**38,39**
	Porenstruktur	1250	x 625	x 35	19,00	19,53	**38,39**

HERADESIGN®

HERADESIGN® plano

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte mit glatter Oberfläche – baubiologisch empfohlen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Oberfläche	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg/m²	VE / m² mit Palette	Preis € / m²
	Porenstruktur	600	x 600	x 25	15,00	25,20	31,11
	Porenstruktur	1200	x 600	x 25	15,00	25,20	31,11

HERADESIGN® fine A2

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte (Faserbreite 2 mm)
Charakteristische Oberflächenstruktur – baubiologisch empfohlen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Oberfläche	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg/m²	VE / m² mit Palette	Preis € / m²
	Faserstruktur	600	x 600	x 15	13,00	40,32	25,91
	Faserstruktur	1200	x 600	x 15	13,00	40,32	25,91
	Faserstruktur	625	x 625	x 15	13,00	43,75	25,91
	Faserstruktur	1250	x 625	x 15	13,00	43,75	25,91
	Faserstruktur	600	x 600	x 25	19,00	25,20	34,90
	Faserstruktur	1200	x 600	x 25	19,00	25,20	34,90
	Faserstruktur	625	x 625	x 25	19,00	27,34	34,90
	Faserstruktur	1250	x 625	x 25	19,00	27,34	34,90

HERADESIGN® superfine A2

1-lagige magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte (Faserbreite 2 mm)
Charakteristische Oberflächenstruktur – baubiologisch empfohlen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Oberfläche	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg/m²	VE / m² mit Palette	Preis € / m²
	Faserstruktur	600	x 600	x 15	12,00	40,32	29,08
	Faserstruktur	1200	x 600	x 15	12,00	40,32	29,08
	Faserstruktur	625	x 625	x 15	12,00	43,75	29,08
	Faserstruktur	1250	x 625	x 15	12,00	43,75	29,08
	Faserstruktur	600	x 600	x 25	18,00	25,20	39,12
	Faserstruktur	1200	x 600	x 25	18,00	25,20	39,12
	Faserstruktur	625	x 625	x 25	18,00	27,34	39,12
	Faserstruktur	1250	x 625	x 25	18,00	27,34	39,12

HERADESIGN® macro plus

2-lagige Akustikplatte als verbundprodukt mit Rieselschutz
(HERADESIGN® macro mit Mineralwolleabsorber)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg/m²	VE / m² mit Palette	Preis € / m²
	AK-01 plus	1200	x 600	x 50 (25/25)	14,70	28,80	28,29
	SK-04 plus	1200	x 600	x 65 (25/40)	16,00	23,04	29,18

HERADESIGN® fine plus

2-lagige Akustikplatte als verbundprodukt mit Rieselschutz
(HERADESIGN® fine mit Mineralwolleabsorber)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg/m²	VE / m² mit Palette	Preis € / m²
	AK-01 plus	1200	x 600	x 40 (15/25)	10,50	34,56	25,23
	AK-01 plus	1200	x 600	x 50 (25/25)	14,70	28,80	31,21
	SK-04 plus	1200	x 600	x 55 (15/40)	11,80	28,80	26,06
	SK-04 plus	1200	x 600	x 65 (25/40)	16,00	23,04	32,05

HERADESIGN®

HERADESIGN® superfine plus

2-lagige Akustikplatte als verbundprodukt mit Rieselschutz
(HERADESIGN® superfine mit Mineralwolleabsorber)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg/m²	VE / m² mit Palette	Preis € / m²
	AK-01 plus	1200	x 600	x 40 (15/25)	10,10	34,56	**27,25**
	AK-01 plus	1200	x 600	x 50 (25/25)	13,60	28,80	**34,02**
	SK-04 plus	1200	x 600	x 55 (15/40)	11,40	28,80	**28,19**
	SK-04 plus	1200	x 600	x 65 (25/40)	14,90	23,04	**34,96**

HERADESIGN® micro plus / plano plus

2-lagige Akustikplatte als verbundprodukt mit Rieselschutz
(HERADESIGN® micro / plano mit Mineralwolleabsorber)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Kante	Rastermaß B x L x H in mm Breite	Länge	Höhe	Gewicht ca. kg/m²	VE / m² mit Palette	Preis € / m²
	AK-01 plus	1200	x 600	x 50 (25/25)	17,30	28,80	**34,13**
	SK-04 plus	1200	x 600	x 65 (25/40)	18,60	23,04	**35,06**

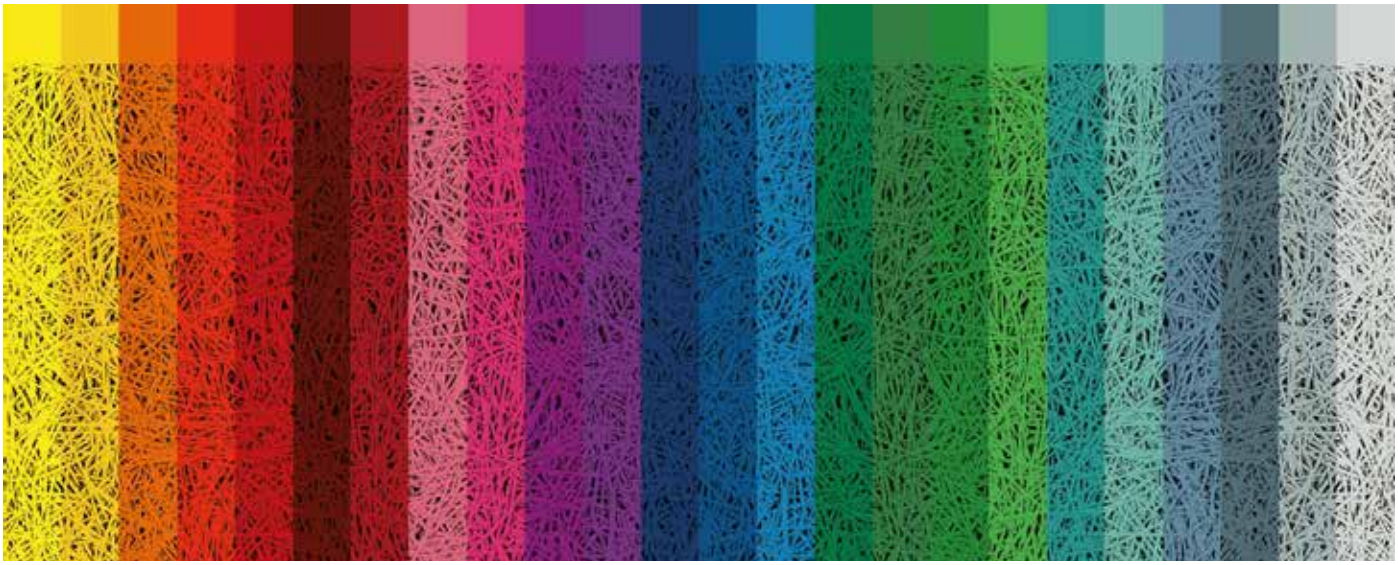

DX24 Unterkonstruktion

feuerbeständig nach DIN 4102, Teil 2 und EN 13501



DX24 Trageschiene

weiß 10, gestanzt im Raster 15,625 bzw. 10 cm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	 lfm	 kg	Preis € / 100 lfm
DX24375RW	3750	20	75,00	25,6	**379,49**
DX24370RW	3700	20	74,00	25,2	**379,49**



DX24 Querschiene lang

weiß 10, mit 3 Rasterstanzungen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	 lfm	 kg	Preis € / 100 lfm
DX24125RW	1250	60	75,00	17,0	**379,49**
DX24120RW	1200	60	72,00	16,0	**379,49**



DX24 Querschiene kurz

weiß 10, mit Mittelstanzung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	 lfm	 kg	Preis € / 100 lfm
DX2462RW	625	60	37,50	8,0	**379,49**
DX2460RW	600	60	36,00	8,0	**379,49**



DX24 Querschiene kurz *

weiß 10

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	 lfm	 kg	Preis € / 100 lfm
DVX31RW	312,5	60	18,75	4,0	**781,07**
DVX30RW	300	60	18,00	4,0	**781,07**
DX2418RW	185	20	3,70	1,0	**781,07**

Weitere Sichtflächen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / 100 lfm
weiß 10 – korrosionsgeschützt*	**auf Anfrage**
metal 06 – ähnlich RAL 9006	**auf Anfrage**
chrom Hochglanz**	**auf Anfrage**
gold Hochglanz**	**auf Anfrage**
alu-natur	**auf Anfrage**
schwarz matt	**auf Anfrage**
RAL Farbe	**auf Anfrage**

* korrosionsgeschützt, geeignet für Anwendungen nach EN 13964 Klasse C oder DIN 18168, Teil 1, Tabelle 2, Zeile 2

** Hochglanz, Sichtfläche mit Schutzfolie

SAH-10 Plus Schnellabhänger mit Spannfeder

verzinkt, für DONN DX24-, DX35- und DX Fineline-Trageschiene
mind. Abhängehöhe: 175 mm, Tragfähigkeit 250 N, Brandschutz bis F90

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	 kg	Preis € / 100 Stk.
	100	3,0	**59,46**

DX15 Unterkonstruktion



DX15 Trageschiene

weiß 10, gestanzt im Raster 15,625 bzw. 10 cm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
DX15375RW	3750	20	75,00	22,0	**403,76**
DX15370RW	3700	20	74,00	21,0	**403,76**



DX15 Querschiene lang

weiß 10, mit 3 Rasterstanzungen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
DX15125RW	1250	60	75,00	21,0	**403,76**
DX15120RW	1200	60	72,00	20,0	**403,76**



DX15 Querschiene kurz

weiß 10, mit Mittelstanzung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
DX1562RW	625	60	37,50	10,0	**403,76**
DX1560RW	600	60	36,00	9,0	**403,76**

Weitere farbige Schienen auf Anfrage.

SAH-150 Schnellabhänger mit Spannfeder für DX15

verzinkt, mind. Abhängehöhe: 180 mm, Tragfähigkeit 150 N

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
T15SAH	100	2,0	**120,28**

Zubehör für Einlegekonstruktion nach EN 13964 (DIN 18168)

Schnellabhänger für T-Trageschiene, neue Generation

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
SAH10	SH-1 NEU	110	100	3,10	49,42

Schnellabhänger „Klick-fix" II für T-Trageschiene, neue Generation

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
SAH10DX2	**SH-1 Klick-fix II NEU**	105	100	2,80	59,46

Noniusabhänger-Unterteil für T-Trageschiene

Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (~25 kg)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
NA228	**NUT Nr. 228**	190	3,90	61,76

Noniusabhänger Ober- und Unterteil für T-Trageschiene

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
SAH54080	**SAH-5**	40 - 80	100	2,20	112,72
SAH560100	**SAH-5**	60 - 100	100	3,00	125,07
SAH580120	**SAH-5**	80 - 120	100	3,50	135,87

Haken-Unterteil für T-Trageschiene

Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (~25 kg)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
	U-1	100	100	2,20	37,23
	U-2	200	100	3,20	42,53



Innenecken / Außenecken

Innenecke für Wandwinkel, weiß ähnl. RAL 9010

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
JS14RW	**JS-14**	19	100	0,80	116,73
JS16RW	**JS-16**	22	100	0,90	116,73
JS17RW	**JS-17**	24	100	1,20	116,73
Außenecke für Wandwinkel, weiß ähnl. RAL 9010					
JS11RW	**JS-11**	19	100	0,80	116,73
JS14RW	**JS-14**	22	100	0,90	116,73
JS16RW	**JS-16**	24	100	1,20	116,73
Innenecke für Stufenwandwinkel, weiß ähnl. RAL 9010					
JS20RW	**JS-20**	20/20/20/20	100	2,70	653,62
JS28RW	**JS-28**	25/15/8/15	100	2,00	610,84
Außenecke für Stufenwandwinkel, weiß ähnl. RAL 9010					
JS22RW	**JS-22**	20/20/20/20	100	1,50	653,62
JS24RW	**JS-24**	25/15/8/15	100	1,20	610,84

Druckfedern

Druckfeder für 15-16 mm Plattenstärke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
L15	**L-15**	500	1,00	13,12
Druckfeder Metall / Kunststoff für verschiedene Plattenstärken				
V15	**V-15**	500	1,50	13,12
V15KN	**V-15/K**	500	1,00	24,29

VENTATEC T-Schienensystem

VENTATEC T-Hauptschiene T24/38



Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
3600	38	20	72,0	23,0	379,49
3750	38	20	75,0	24,0	379,49

VENTATEC T-Querschiene T24/38 Click GK bzw. SG



Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
1200	38	60	72,0	23,0	379,49
1250	38	60	75,0	24,0	379,49

VENTATEC T-Querschiene T24/33 Click GK bzw. SG



Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
1200	33	60	72,0	21,6	379,49
1250	33	60	75,0	22,5	379,49

VENTATEC T-Querschiene T24/33 Click GK bzw. SG

Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
600	33	60	36,0	10,8	379,49
625	33	60	37,5	11,3	379,49

VENTATEC T-Hauptschiene T15/38



Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
3600	38	20	72,0	20,2	403,76
3750	38	20	75,0	21,0	403,76

VENTATEC T-Querschiene T15/38 Click SG



Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
1200	38	60	72,0	20,2	403,76
1250	38	60	75,0	21,0	403,76

VENTATEC T-Querschiene T15/38 Click SG



Länge mm	Höhe mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
600	38	60	36,0	10,1	403,76
625	38	60	37,5	10,5	403,76

VENTATEC Randwinkel



Dimension mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
19/24	40	120,0	20,0	auf Anfrage
24/24	40	120,0	22,0	auf Anfrage

Wandwinkel



MIE-22 Wandwinkel, weiß 10

21 x 21 mm, Materialdicke: 0,5 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MI2121RW	3000	25	75,00	13,0	240,51



MIE-22-KB Wandwinkel korrosionsgeschützt, weiß 10

21 x 21 mm, Materialdicke: 0,5 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
	3000	25	75,00	13,0	auf Anfrage



MIE-22-metal 06 Wandwinkel, metal 06 – ähnlich RAL 9006

21 x 21 mm, Materialdicke: 0,5 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MC2024A	3000	25	75,00	13,0	562,61



MIE-24 Wandwinkel, weiß 10

21 x 21 mm, Materialdicke: 0,6 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MC2024A	3000	25	75,00	13,0	auf Anfrage



MI-30 Wandwinkel, weiß RAL 9010

30 x 30 mm, Materialdicke: 1,0 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MI30RW	3000	13	39,00	19,0	538,33



M-48 Wandwinkel, weiß 10 / schwarz matt

50 x 35 mm, Materialdicke: 0,7 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Farbe	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
M48RW	weiß 10	3000	16	48,00	26,0	699,39
M48S	schwarz matt	3000	16	48,00	26,0	auf Anfrage



M-60 Wandwinkel, weiß 10

40 x 20 mm, Materialdicke: 0,7 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
M60RW	3000	20	60,00	24,0	707,63



MS-15 Stufenwandwinkel, weiß 10 / metal 06 / chrom / gold

15 x 15 x 8 x 25 mm, Materialdicke: 0,5 mm
* Hochglanz, Sichtfläche mit Schutzfolie

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Farbe	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MS15RW	weiß 10	3000	30	90,00	24,0	589,10
MS15WA	metal 06 – ähnlich RAL 9006	3000	30	90,00	24,8	741,37
MS15C	* chrom Hochglanz	3000	15	45,00	12,5	1.590,81



MS-14 Stufenwandwinkel, weiß 10

20 x 20 x 20 x 20 mm, Materialdicke: 0,7 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MS14RW	3000	18	54,00	26,0	677,36

Säulenringe

Säulenringe aus 2,0 mm Aluminium

als Halbringe mit Längenzugabe zum Toleranzausgleich

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Ø mm	Preis € / Stück Vollring (bestehend aus 2 Halbringen) 20x20, 25x25x30x20 mm roh	20x20, 25x25x30x20 mm weiß	30x25, 25x30x30x30 mm roh	30x25, 25x30x30x30 mm weiß
	120 - 249	30,20	40,40	–	–
	250 - 400	25,00	35,20	28,60	38,80
	401 - 600	27,00	38,60	32,60	45,00
	601 - 800	32,80	45,40	37,00	49,40
	801 - 1000	39,00	55,80	47,80	64,00

*kleiner als Ø 249 mm nur 20 x 20 mm
Ringe nach innen gebogen Aufschlag 20 %
Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Österreichs je Einzelauftrag (auch kombiniert) € 69,00.
F-Winkelringe, andere Schenkelmaße und andere Lackierungen auf Anfrage.

Stufenringe aus Aluminium

als Halbringe mit Längenzugabe zum Toleranzausgleich

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Ø mm	Preis € / Stück Vollring (bestehend aus 2 Halbringen) [1] Standardabmessungen roh	[1] Standardabmessungen weiß	[2] Sonderabmessungen roh	[2] Sonderabmessungen weiß
	120 - 249	64,00	79,00	–	–
	250 - 400	50,00	65,40	65,60	81,00
	401 - 600	53,00	68,40	74,00	89,40
	601 - 800	56,00	71,40	78,00	93,40
	801 - 1000	70,40	91,00	90,40	111,00

[1] Standardabmessungen: 20 x 20 x 20 x 20 x 1,5 und 25 x 15 x 8 x 15 x 1,5 mm
[2] Sonderabmessungen: kein Schenkelmaß größer als 25 mm
Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Österreichs je Einzelauftrag (auch kombiniert) € 69,00.
F-Stufenringe und andere Lackierungen auf Anfrage.

GK-Schattenringe aus Aluminium 2,0 mm

als Halbringe mit Längenzugabe zum Toleranzausgleich

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Ø mm	Preis € / Stück Vollring (bestehend aus 2 Halbringen) Fugenbr. 20, Spachtelkante 13 roh	Fugenbr. 20, Spachtelkante 13 weiß	Fugenbreiten 10/15/25 mm roh	Fugenbreiten 10/15/25 mm weiß
	120 - 249	64,00	79,00	64,00	79,00
	250 - 400	50,00	65,40	65,60	81,00
	401 - 600	53,00	68,40	74,00	89,40
	601 - 800	56,00	71,40	78,00	93,40
	801 - 1000	70,00	91,00	90,40	111,00

Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Österreichs je Einzelauftrag (auch kombiniert) € 69,00.

Nahtlose Rosetten aus 1,5 mm Aluminium

Schenkelmaße bis 40 mm Höhe möglich, darüber auf Anfrage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Ø mm	Preis € / Stück Vollring Abnehmmenge je Ø 20 - 30 Stk.	31 - 100 Stk.	ab 101 Stk.	Aufpreis € Lackierung
	10 - 100	30,00	24,00	20,00	10,20
	101 - 150	34,00	27,60	22,00	10,20
	151 - 200	38,00	30,00	23,00	10,20
	201 - 230	42,00	31,80	24,80	10,20
	231 - 250	48,00	37,20	29,80	10,20

Mindestmenge pro Ø = 20 Stück. Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Österreichs je Einzelauftrag (auch kombiniert) € 69,00.

Gebogene Profile, Randwinkel biegsam

Winkelprofile Großradien aus Aluminium

Bogenlänge 2700 mm



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Radien mm	Preis € / lfm 20x20, 25x25, 30x20 mm roh	20x20, 25x25, 30x20 mm weiß	30x25, 25x30, 30x30 mm roh	30x25, 25x30, 30x30 mm weiß
nach außen gebogen	ab 601	14,40	19,80	17,20	22,40
nach innen gebogen	ab 601	16,20	21,60	19,40	24,60

Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Österreichs je Einzelauftrag (auch kombiniert) € 75,00.

Stufenwinkel Großradien aus Aluminium

Bogenlänge 2700 mm



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Radien mm	Preis € / lfm [1] Standardabmessungen roh	[1] Standardabmessungen weiß	[2] Sonderabmessungen roh	[2] Sonderabmessungen weiß
nach außen gebogen	ab 601	22,40	29,00	auf Anfrage	auf Anfrage
nach innen gebogen	ab 601	25,00	31,60	auf Anfrage	auf Anfrage

[1] Standardabmessungen: 20 x 20 x 20 x 20 x 1,5 und 25 x 15 x 8 x 15 x 1,5 mm
[2] Sonderabmessungen: kein Schenkelmaß größer als 30 mm
Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Österreichs je Einzelauftrag (auch kombiniert) € 75,00.
F-Stufenringe und andere Lackierungen auf Anfrage.

GK-Schattenwinkel Großradien aus Aluminium

Bogenlänge 2700 mm



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Radien mm	Preis € / lfm [1] Standardabmessungen roh	[1] Standardabmessungen weiß	[2] Sonderabmessungen roh	[2] Sonderabmessungen weiß
nach außen gebogen	ab 601	22,40	29,00	auf Anfrage	auf Anfrage
nach innen gebogen	ab 601	25,00	31,60	auf Anfrage	auf Anfrage

Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Österreichs je Einzelauftrag (auch kombiniert) € 75,00.

Flexibler Aluwinkel 30/20 WEISS

3 M biegbar ab 3 M Radius



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / lfm weiß
	10,17

Die Preise verstehen sich ab Werk.

Säulenringe, gebogene Profile

Säulenringe aus Stahl 40 x 20 x 1,0 mm, vorgelocht mit Niederhaltefeder

als Voll- oder Halbringe mit Überstand

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Ø mm	Preis € / Stück Vollring bzw. 2 Halbringe verzinkt	verz.+weiß
	250 - 400	30,60	40,80
	401 - 600	36,60	49,00
	601 - 800	48,00	60,40
	801 - 1000	53,20	67,60

Andere Farben auf Anfrage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stück / Packung	Preis € / Stück
Niederhaltefeder	500	0,22

Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Österreichs: € 75,00.



Stahlwinkel Großradien 40 x 20 x 1,0 mm, vorgelocht mit Niederhaltefeder

Bogenlänge 2700 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung		Radien mm	Preis € / lfm verzinkt	verz.+weiß
	nach außen gebogen	ab 501	14,40	19,80
	nach innen gebogen	ab 501	16,20	21,60

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stück / Packung	Preis € / Stück
Niederhaltefeder	500	0,22

Einstellkosten inkl. Fracht innerhalb Österreichs je Einzelauftrag (auch kombiniert) € 80,00.



CD-Profile 60/27 konkav oder konvex gebogen

aus 0,75 mm verzinktem Vormaterial,
Bogenlänge 3000 oder 4000 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Radien mm	Preis € / lfm
	500 - 1000	9,20
	1001 - 2000	7,80
	2001 - 4000	7,20
	über 4000	6,60

Fertigungsbedingt verbleibt an beiden Profilenden ein gerades Stück von ca. 150 mm Länge, welches bauseits gekürzt werden muss.
Fixlängen sind auf Anfrage lieferbar.
Die Preise verstehen sich ab Werk. Die Fracht richtet sich nach dem Gewicht und dem Ladevolumen der Sendung, was nach Angabe der Radien und Stückzahlen ermittelt werden kann.

METALLDECKEN
FÜR FUNKTIONELLE
ARCHITEKTUR
METAL CEILINGS
FOR FUNCTIONAL
ARCHITECTURE
METALLDECKEN
KÜHL- UND HEIZDECKEN
BRANDSCHUTZDECKEN
REINRAUMDECKEN
STRECKMETALLDECKEN
PERFORATIONEN
Rg 0,7-01
Rd 0,7-02
Rg 0,7-04
Rg 1,1-06
Rd 1,1-12
Rd 1,5-05
Lochdurchmesser 1,5 mm
Freier Querschnitt 5%
Rg 1,5-11
Lochdurchmesser 1,5 mm
Freier Querschnitt 11%
Rd 1,5-22
Lochdurchmesser 1,5 mm
Freier Querschnitt 22%
Rg 2,5-04
Lochdurchmesser 2,5 mm
Freier Querschnitt 4%
Rd 2,5-08
Lochdurchmesser 2,5 mm
Freier Querschnitt 8%
Rg 2,5-16
Lochdurchmesser 2,5 mm
Freier Querschnitt 16%
Rv 2,5-20
Lochdurchmesser 2,5 mm
Freier Querschnitt 20%
Rv 3,5-44
Lochdurchmesser 3,5 mm
Freier Querschnitt 44%
M.C.I. Metalldecken Produktions GmbH
A-7343 Neutal | Werner-von-Siemens-Str. 2
Tel.: +43 (0) 2618 27171-0 | Fax: +43 (0) 2618 27171-18
office@mci-metalldecken.com | www.mci-metalldecken.com
M.C.I.
METAL CEILING
INDUSTRIES

Metallkassettendecken



KL – Quadratkassetten glatt, weiß ähnlich RAL 9010,
aus Stahlblech 0,5 mm, allseitig mit Fase

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
MCIKKGLW625	625	x 625	16	6,25	29,0	**29,02**



KL – Quadratkassetten perforiert, weiß ähnlich RAL 9010
aus Stahlblech 0,5 mm, allseitig mit Fase
Lochung 2516 – Ø 2,5 mm / 16 % freier Querschnitt,
gerade Rundlochung, rückseitig mit schwarzem Akustikvlies

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
MCIKKPW625SV	625	x 625	16	6,25	25,5	**35,98**



AKL-Klemmkassetten abklappbar glatt, weiß ähnlich RAL 9010,
aus Stahlblech 0,6 mm, allseitig mit Fase

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
MCIKKGLW625	625	x 625	16	6,25	34,0	**29,02**
	625	x 312,5	32	6,25	34,0	**16,20**
	600	x 600	16	5,76	32,0	**29,72**



AKL-Klemmkassetten abklappbar perforiert, weiß
ähnlich RAL 9010, aus Stahlblech 0,6 mm, allseitig mit Fase,
Lochung 2516 – Ø 2,5 mm / 16 % freier Querschnitt / gerade Rundlochung, rückseitig mit schwarzem Akustikvlies

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
MCIKKPW625SV	625	x 625	16	6,25	30,0	**35,98**
	625	x 312,5	32	6,25	30,0	**19,64**
	600	x 600	16	5,76	28,0	**37,08**



AOR Einlegekassette glatt, in T24 Schiene eben, weiß ähnlich RAL 9010,
aus Stahlblech 0,5 mm allseitig scharfkantig

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
MCIEFGLW625	625	x 625	16	6,25	26,5	**27,49**



AOR Einlegekassette perforiert, in T24 Schiene eben, weiß ähnlich RAL 9010,
aus Stahlblech 0,5 mm, allseitig scharfkantig, Lochung 2516 – Ø 2,5 mm / 16 % freier Querschnitt / gerade Rundlochung, rückseitig mit schwarzem Akustikvlies

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
MCIEFPW625SV	625	x 625	16	6,25	23,5	**34,57**



II/DB-Flach-Einlegekassetten glatt, in T24 Schiene deckenbündig, weiß ähnlich RAL 9010,
aus Stahlblech 0,5 mm, allseitig scharfkantig

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
MCIEFGLW625	625	x 625	16	6,25	24,0	**27,49**



II/DB-Flach-Einlegekassetten perforiert, in T24 Schiene deckenbündig, weiß ähnl. RAL 9010, aus Stahlblech 0,5 mm, allseitig scharfkantig, Lochung 2516 – Ø 2,5 mm / 16 % freier Querschnitt / gerade Rundlochung, rückseitig mit schwarzem Akustikvlies

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
MCIEFPW625SV	625	x 625	16	6,25	24,0	**34,57**

Metallkassettendecken



KL-Langfeldkassetten Klemmsystem glatt, weiß ähnlich RAL 9010, aus Stahlblech 0,6 mm, allseitig scharfkantig

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
MCIKLGLW31155	1550	x 312,5	12	5,81	40,6	**49,78**
MCIKLGLW31200	2000	x 312,5	8	5,00	34,7	**46,84**
MCIKLGLW31250	2500	x 312,5	8	6,25	43,2	**44,12**



KL-Langfeldkassetten Klemmsystem perforiert, weiß ähnlich RAL 9010, aus Stahlblech 0,6 mm, allseitig scharfkantig, Lochung 2516 – Ø 2,5 mm / 16 % freier Querschnitt / gerade Rundlochung, rückseitig mit schwarzem Akustikvlies

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Rastermaß in mm Breite	Länge	Inhalt pro Karton Stück	m²	kg	Preis € / m²
MCIKLPSW31155SV	1550	x 312,5	12	5,81	36,6	**58,40**
MCIKLPSW31200SV	2000	x 312,5	8	5,00	31,3	**55,44**
MCIKLPSW31250SV	2500	x 312,5	8	6,25	38,9	**52,62**

Metalldecken – UK Klemmsystem



Klemmschiene DP 12, Stahlblech verzinkt 0,6 mm

Bedarf bei Raster 625 x 625 mm: ca. 1,6 lfm/m² bei Einfachrost

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Abmessungen mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MCIDP12	16 x 38 x 4000	10	5,81	36,6	**229,22**



Abklappbügel für Langfeldkassetten Klemmsystem

Bedarf: 2 Stück pro Langfeldkassette

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stück / Karton	Preis € / 100 Stk.
MCIABKLAPPBKL	100	**36,75**



Längsverbinderstift für Klemmschiene DP 12

Bedarf bei Raster 625 x 625 mm: ca. 0,4 Stück/m² bei Einfachrost

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
MCILÄVBSTDP12	105	100	2,3	**29,40**

Kreuzverbinder für Klemmschiene DP 12 / CD 60/27

Bedarf bei Raster 625 x 625 mm: ca. 2,56 Stück/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stück / Karton	Preis € / 100 Stk.
MCIKRVDP12CD	100	**68,49**



Kreuzverbinder für Klemmschiene DP 12 / DP 12

Bedarf bei Raster 625 x 625 mm: ca. 1,28 Stück/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Breite mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
MCIKRVB2DP12	30	100	1,3	**83,35**

Schnellabhänger „Klick-fix" für Klemmschiene DP 12

Bedarf: ca. 0,67 Stück/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
MCISAHDP12	110	100	3,7	**47,63**

Nonius-Unterteil für Klemmschiene DP 12

Bedarf: ca. 0,67 Stück/m2

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
MCINUDP12	190	100	4,0	**58,80**

Metalldecken – UK Einhängesystem



Z-Trageprofil, H 38 mm, Stahlblech verzinkt 1,25 mm

Bedarf bei Raster 625 x 625 mm: ca. 1,6 lfm/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Abmessungen mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MCIZTRG38	7 x 15 x 38 x 18 x 4000	8	32,00	22,0	**397,74**



Z-Trageprofil, H 50 mm, Stahlblech verzinkt 1,25 mm

Bedarf bei Raster 625 x 625 mm: ca. 1,6 lfm/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Abmessungen mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MCIZTRAG50	7 x 15 x 50 x 18 x 4000	40	32,00	27,5	**480,90**

Verbindungsklammer für Z-Trageprofil / CD 60 / 27

Bedarf bei Raster 625 x 625 mm: ca. 1,28 Stück/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stück / Karton	Preis € / 100 Stk.
	100	**238,14**



Längsverbinder für Lochwinkel und Z-Trageprofil, 4 Bohrungen Ø 5 mm

H 38 mm und H 50 mm (2 Stück je Verbindung)

Bedarf bei Raster 625 x 625 mm: ca. 0,8 Stück/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Stück / Karton	Preis € / 100 Stk.
MCILÄYBLOWIZPR	150	50	**237,30**



Lochwinkelprofil

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Abmessungen mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MCILOCHWINKEL	30 x 30 x 4000	10	40,00	34,0	**390,98**

Metalldecken – Zubehör



Distanznoppen weiss - Selbstklebend

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	ø mm	Stück / Karton	Preis € / 100 Stk.
	3	1.000	**auf Anfrage**
	5	1.000	**auf Anfrage**



Distanznoppen transparent - Stecknoppe

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	ø mm	Stück / Karton	Preis € / 100 Stk.
	3	1.000	**auf Anfrage**
	5	1.000	**auf Anfrage**



Dichtband 3/8 mm dunkelgrau - selbstklebend

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	lfm/ Rolle	Preis € / lfm
	3	20	**auf Anfrage**



Kassettenöffner für Klemmkassetten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / Stk.
	auf Anfrage

Metallkassettendecken – Wandanschluss

Klemm U-Wandprofil

weiß ähnlich RAL 9010 pulverbeschichtet, Stahlblech 0,6 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MCIKLUPRW	4000	10	40,00	17,9	**568,47**



Druckfeder für DP 66 und Klemm U-Wandprofil

Bedarf: ca. 4 Stück/lfm Wandanschluss

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
MCIDP66WFED	40	500	4,3	**71,40**



Alu-Wandwinkel L-Form 25/25 mm

weiß ähnlich RAL 9010 pulverbeschichtet, Aluminium

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MCIRWA25W	4000	20	80,00	13,6	**367,41**



Federleiste 30/25 mm

weiß ähnlich RAL 9010 pulverbeschichtet, Aluminium

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MCIFEDRW3025W	4000	20	80,00	18,3	**415,80**



Stufenfederleiste 25/9/15/25

weiß ähnlich RAL 9010 pulverbeschichtet, Aluminium

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MCISFED151025W	4000	10	40,00	11,8	**580,65**

Stufenfederleiste 25/20/20/25

weiß ähnlich RAL 9010 pulverbeschichtet, Aluminium

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MCISFED202025W	4000	10	40,00	15,0	**685,65**



Bilderhaken Federleiste 33/40

weiß ähnlich RAL 9010 beschichtet, Aluminium

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Inhalt pro Karton Stück	lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MCIBIHAWAWI	4000	10	40,00	5,1	**711,90**



Feder für Feder- und Stufenfederleiste

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stück / Karton	Preis € / 100 Stk.
MCIFEDERNPVC	100	**14,81**

Aufhänger für Bilderhakenfederleiste / Bilderhaken

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Preis € / 100 Stk.
MCIBIHAK	12	**184,80**

GK- u. Metalldecken – Vorhangschienen – Zubehör

Vorhangschiene einläufig für GK-Decke B 40 mm

weiß ähnlich RAL 9010 pulverbeschichtet, Aluminium



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Stück	VPE lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MCIVHS40 Ohne Liftschleusenstanzung	4000	6	24,00	6,1	**567,00**
MCIVHS40LS Mit Liftschleusenstanzung *)	4000	6	24,00	6,1	**567,00**

*) auf Anfrage

Vorhangschiene zweiläufig für GK-Decke B 75 mm

weiß ähnlich RAL 9010 pulverbeschichtet, Aluminium

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Stück	VPE lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MCIVHS75 Ohne Liftschleusenstanzung	4000	6	24,00	12,5	**940,80**
MCIVHS75LS Mit Liftschleusenstanzung	4000	6	24,00	12,5	**1.026,90**

Vorhangschiene zweiläufig für GK- und Metalldecke B 105 mm

weiß ähnlich RAL 9010 pulverbeschichtet, Aluminium

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Stück	VPE lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MCIVHS105 Ohne Liftschleusenstanzung	4000	6	24,00	19,2	**1.289,40**
MCIVHS105LS Mit Liftschleusenstanzung	4000	6	24,00	19,2	**1.377,60**

Anschlussprofil für Vorhangschiene 105mm zweiläufig H 30/25 mm

weiß ähnlich RAL 9010 pulverbeschichtet, Aluminium



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Länge mm	Stück	VPE lfm	kg	Preis € / 100 lfm
MCIVHSANP Ohne Liftschleusenstanzung	4000	6	24,00	8,4	**709,59**

Längsverbinder für Vorhangschienen

aus Stahlblech



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	VPE Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
MCIVHS40LV Für Vorhangschiene B 40 mm	25	0,8	**142,80**
MCIVHS75LV Für Vorhangschiene B 75 mm	25	0,8	**142,80**
MCIVHS105L Für Vorhangschiene B 105 mm	25	0,8	**142,80**

Liftschleuse für VHS Profil B 40 mm, B 75 mm u. B 105 mm

aus Kunststoff

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	VPE Stück	Preis € / 100 Stk.
MCIVHSLS	20	**397,00**

Gleiter für VHS Profil B 40 mm, B 75 mm u. B 105 mm

aus Kunststoff

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	VPE Stück	Preis € / 100 Stk.
MCIVHSGL	100	**11,00**

Feststeller für VHS Profil B 40 mm, B 75 mm u. B 105 mm

aus Metall

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	VPE Stück	Preis € / 100 Stk.
MCIVHSFESTST	20	**95,00**

Vorhangschienen Unterkonstruktion – Zubehör

Abhängelasche für VHS Profil B 75 mm u. B 105 mm

Für VHS Wandbefestigung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Abmessung mm	VPE Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
MCIVHSAHLA	145 x 35	50	2,5	289,80



Wandbefestigungswinkel für VHS Abhängelasche

Für VHS Wandbefestigung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Abmessung mm	VPE Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
MCIVHSWBW	35 x 80 x 50	50	4,3	338,10



Kreuzverbinder für VHS B 40 mm an CD 60/27

Für Befestigung am unteren oder oberen CD 60 / 27 Profil (2 Stk. / Verbindung)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Abmessung mm	VPE Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
MCIVHSKVNH1L	30 x 87	50	0,8	172,20



Kreuzverbinder für VHS B 40 mm an CD 60/27

Für Befestigung am unteren CD 60 / 27 Profil (2 Stk. / Verbindung)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / 100 Stk.
	auf Anfrage



Kreuzverbinder für VHS B 75 mm u. B 105 mm an CD 60/27

Für Befestigung am unteren CD 60 / 27 Profil (2 Stk. / Verbindung)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Abmessung mm	VPE Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
MCIVHSKVN	30 x 60	100	1,3	88,20



Kreuzverbinder für VHS B 75 mm u. 105 mm an CD 60/27

Für Befestigung am oberen CD 60 / 27 Profil (2 Stk. / Verbindung)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Abmessung mm	VPE Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
MCIVHSKVH	50 x 87	50	1,8	172,20

Noniushängerunterteil für VHS B 75 mm u. 105 mm

Für Direktabhängung nach oben

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Abmessung mm	VPE Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
MCIVHSNU	150	50	1,7	367,50

Ausklinkzange

Für für MCI VHS

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / Stk.
MCIVHSZANGE	840,00

NE INDIVIDUAL

Vergessen Sie Standard. Lassen Sie sich von unseren produktionstechnischen Möglichkeiten inspirieren und planen Sie ein Stück Individualität im Einklang mit dem Gesamtkonzept - hergestellt in Deutschland.

NE METALLDECKENSYSTEME.

Lineares Design liegt im Trend. Moderne Ästhetik im Design ob breit, lang und mit oder ohne Fugen in allen Variationen ein Hingucker. Entdecken Sie die größte Auswahl der Branche.

LÖSUNGEN FÜR DEN INNENBEREICH.

Designlösungen mit der Option einer perfekten Akustik oder sehr gutem Klima und nach Anforderung auch zu 100 % geprüft sicher im Sport unterm Hallendach.

LÖSUNGEN IM AUßENBEREICH

Wetterfeste und auf Wunsch windlastgeprüfte Designlösungen mit der Option Akustik sowie einem effizienten Schutz vor Vandalismus.

TAIM
Wir sind zertifiziert nach TAIM-Qualitätsstandard
TAIM e. V. - Verband Industrieller Metalldeckenhersteller

www.ne-metalldecken.de

SYSTEMÜBERBLICK

Profilskizze	offene Fugen / Aluminium / ZF, HS, Rund			Standard- und Spezial-Paneel-Systeme					Breitpaneel-Systeme			Trageschienen: Typ / Modul			Anwendungs-bereiche
	System	Paneelhöhe	Fuge	Paneel-Breiten					Paneel-Breiten			VZF	HZF	andere	
	1216 ZF	12,5	16	34	84	109	134	184							Innen Außen Schwimmbäder* Bäder
	1208 ZF	12,5	8	42	92	117	142	192	242	292					
	1208 ZF	12,5	8	34	84		134	184	234	284					
	1515 ZF	15,5	15	35	85	110	135	185	235	285					
	1520 ZF	15,5	20	30	80		130	180							
	1540 ZF	15,5	40			110									
	2815 ZF	28,5	15	35	85		135	185	235	285					
	2808 ZF	28,5	8	42	92		142	192							
	3004 HS	30,0	4					200			400				
	3008 HS	30,0	8					200			400				
	3015 HS	30,0	15					200			400				
	Rund	14,5	15		85										Innen / Außen
	geschlossene / Fugen Aluminium / AF, G														
	System	Paneelhöhe	Fuge	Paneel-Breiten					Paneel-Breiten						
	1216 AF	12,5	16	34	84		134	184	234	284					Innen Außen Schwimmbäder* Bäder
	1208 AF	12,5	8	42	92		142	192	242	292					
	1208 AF	12,5	8		84		134	184							
	1900 G	19,4	0		100		150	200							
	3400 G	34,0	0							300					
	Sondersysteme														
	Ballwurf-Systeme Stahl und Aluminium / BW														
	System	Paneelhöhe	Fuge	Paneel-Breiten											
	3016 BWS Stahl	30,0	16		84		134	184							Sporthallen
	2815 BWA Alu	28,5	15	35	85		135	185							Schwimmbäder* Außen
	Lamelle / V-Paneel / Vertikal Aluminium														
	System	Profilhöhe	Fuge	Profil-Breiten											
	Lamelle	39,0	variabel	10											Innen Schwimmbäder* Bäder
	V-Paneel	78,0	variabel					170							
	System	Profilhöhe	Fuge	Profil-Höhen											
	Vertikal 100/200	100 / 200	variabel		100			200							Innen

*Unterkonstruktion mit Sonderlackierung

Nagelstutz und Eichler GmbH & Co. KG
Industriestraße 16 • 45739 Oer-Erkenschwick
Fon 02368 6903-0 • Fax 02368 57824
info@ne-metalldecken.de • www.ne-metalldecken.de

201505-2500

NAGELSTUTZ UND EICHLER

NE Metalldeckensystem

Paneel 1216 ZF und 1216AF mit offenen und geschlossenen Fugen, NE-Standard



Paneel-System 1216 ZF, offene Fuge 16 mm, aus Aluminium, Paneelhöhe 12,5 mm

Modul/Paneel-breite/Dicke mm	Preis € / lfm Gruppe 1	Preis € / lfm Gruppe 2	Preis € / lfm Gruppe 3	Preis € / lfm Gruppe 4	Preis € / lfm Gruppe 5	Preis € / lfm Gruppe 6	Aufpreis € / lfm Perfo farbig
50/34/0,5	4,64	4,73	4,91	5,02	7,33	8,32	0,85
100/84/0,5	4,48	4,68	5,06	5,27	9,11	10,08	0,45
150/134/0,5	7,25	7,54	8,06	8,39	13,86	15,66	0,61
200/184/0,6	11,20	11,84	12,46	14,45	21,98	29,77	0,85



Paneel-System 1216 AF, angewalzte Fuge 16 mm, aus Aluminium, Paneelhöhe 12,5 mm

Modul/Paneel-breite/Dicke mm	Preis € / lfm Gruppe 1	Preis € / lfm Gruppe 2	Preis € / lfm Gruppe 3	Preis € / lfm Gruppe 4	Preis € / lfm Gruppe 5	Preis € / lfm Gruppe 6	Aufpreis € / lfm Perfo farbig
50/34-16/0,5	5,42	5,58	5,98	5,98	8,68	10,15	0,85
100/84-16/0,5	5,18	5,80	6,41	6,41	10,19	11,74	0,45
150/134-16/0,5	8,53	8,86	9,40	9,72	15,07	17,95	0,61
200/184-16/0,6	13,12	13,75	14,47	14,98	-	-	0,85
250/234-16/0,8	22,91	23,99	25,11	38,59	-	-	-
300/284-16/0,8	27,70	28,93	30,35	46,80	-	-	-



Paneel-System 1900 G, fugenlos, aus Aluminium, Paneelhöhe 19,4 mm

Modul/Paneel-breite/Dicke mm	Preis € / lfm Gruppe 1	Preis € / lfm Gruppe 2	Preis € / lfm Gruppe 3	Preis € / lfm Gruppe 4	Preis € / lfm Gruppe 5	Preis € / lfm Gruppe 6	Aufpreis € / lfm Perfo farbig
100/100/0,5	9,25	9,61	10,08	10,08	15,21	17,71	0,92
150/150/0,5	12,06	12,46	13,12	13,12	18,67	23,33	1,01
200/200/0,6	17,24	18,07	18,86	18,86	-	-	1,48
Sonder-UK				auf Anfrage			



Paneel-System 3400 G, fugenlos, aus Aluminium, Paneelhöhe 34,0 mm

Modul/Paneel-breite/Dicke mm	Preis € / lfm Gruppe 1	Preis € / lfm Gruppe 2	Preis € / lfm Gruppe 3	Preis € / lfm Gruppe 4	Preis € / lfm Gruppe 5	Preis € / lfm Gruppe 6	Aufpreis € / lfm Perfo farbig
300/300/0,8	29,79	31,34	32,81	-	-	-	2,09
Sonder-UK				auf Anfrage			

NE-Farbgruppen

Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 4	Gruppe 5
10 dolomitweiß RAL 9010	02 aluminium-natur 91 diamantweiß RAL 9016 20 weißaluminium RAL 9006	01 lichtgrau RAL 7035 90 cremeweiß RAL 9001 97 pastellgrau 93 weiß hochglanz	57 pastellgrün schwarz, ähnl. RAL 9005 96 kieselgrau 73 pastellrosa 75 pastellblau	millfinish eloxiert 01 natur EV1 02 neusilber EV2 04 kupfer	hochglanz eloxiert 01 natur 03 gold 04 kupfer

Die Preise dieser Netto-Preisliste sind an Mindestabnahmemengen gebunden.
Für fast alle Paneelbreiten werden Liefermengen-Rabatte gewährt. Bitte fragen Sie an.

TAIM
Wir sind zertifiziert nach TAIM-Qualitätsstandard
TAIM e. V. - Verband Industrieller Metalldeckenhersteller

NAGELSTUTZ UND EICHLER

Paneelverbinder und Füllprofile

aus Aluminium, 200 mm lang, Höhe entsprechend des Paneelsystems, bis Mod.150 0,5 mm dick, Mod.200 0,6 mm dick ab Modul 250 300 mm lang, 0,8 mm dick

Paneelverbinder für Paneel-Systeme 1216 ZF + AF



Modul/ Panelbreite/ Dicke mm	Preis € / Stück Gruppe 1	Preis € / Stück Gruppe 2-4	Preis € / Stück alle Gruppen	Aufpreis € / Stück schwarz
50/34/0,5	1,13	auf Anfrage	-	1,31
100/84/0,5	1,33	auf Anfrage	-	1,60
150/134/0,5	1,75	auf Anfrage	-	2,18
200/184/0,6	2,68	auf Anfrage	-	3,11
250/234/0,8	7,27	auf Anfrage	-	7,27
300/284/0,8	7,40	auf Anfrage	-	7,40

Paneelverbinder für Paneel-Systeme 1900 G



Modul/ Panelbreite/ Dicke mm	Preis € / Stück Gruppe 1	Preis € / Stück Gruppe 2-4	Preis € / Stück alle Gruppen	Aufpreis € / Stück schwarz
50/100/0,5	4,36	auf Anfrage	-	4,72
100/150/0,5	4,86	auf Anfrage	-	5,27
125/200/0,5	5,26	auf Anfrage	-	5,80



Füllprofile, für alle Paneelsysteme offene Fugen (ZF), aus Aluminium 0,5 mm dick, 12,5 mm hoch

für System	Füllprofil-breite mm	Preis € / lfm Gruppe 1	Preis € / lfm Gruppe 2	Preis € / lfm Gruppe 3	Preis € / lfm Gruppe 4	Preis € / lfm Gruppe 5	Preis € / lfm Gruppe 6
1216	16	2,59	2,72	2,86	2,93	4,99	6,07

Wir sind zertifiziert nach TAIM-Qualitätsstandard
TAIM e. V. - Verband Industrieller Metalldeckenhersteller

NAGELSTUTZ UND EICHLER

Trageschienen und Trageschienenverbinder

für die Systeme 1216 ZF + 1216 AF



VZF-Trageschienen

beidseitig schwarz lackiert

Modul	Paneelbreiten	Preis € / lfm Aluminium 0,8 mm	Preis € / lfm Stahl 0,5 mm
50	34-16 / 35-15	**6,52**	**4,59**
100	84-16 / 85-15	**6,21**	**4,36**
Sondermodule		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**



Zubehör für VZF-Trageschienen

aus Aluminium 0,8 mm

	Preis € / Stück
Klemmverbinder	**0,59**
Sicherungsclip	**0,40**



HZF-Trageschienen

beidseitig schwarz lackiert aus Aluminium 0,8 mm

Modul	Paneelbreiten	Preis € / lfm Aluminium 0,8 mm
50	34-16 / 35-15	**8,71**



Zubehör für HZF-Trageschienen

aus Aluminium 0,8 mm

	Preis € / Stück
Verbinder mit Schnappnieten	**2,05**

Die Preise dieser Netto-Preisliste sind an Mindestabnahmemengen gebunden.

Wir sind zertifiziert nach TAIM-Qualitätsstandard
TAIM e. V. - Verband Industrieller Metalldeckenhersteller

NAGELSTUTZ UND EICHLER

NE Metalldeckensystem

Paneel 3016BWS



Paneel-System 3016 BW STAHL, offene Fuge 16 mm,

Paneelhöhe 30 mm, montanaweiß

Modul/ Panelbreite/ Dicke mm	Preis € / lfm montana-weiß	Aufpreis € / lfm Lochung 2 mm/weiß
100/84/0,6	6,95	0,88
150/134/0,6	9,40	1,39
200/184/0,6	11,59	1,89



Paneelverbinder für Paneel-System 3016 BW STAHL,

* für gelochte Paneele

Modul/ Panelbreite/ Dicke mm	Preis € / Stück weiß	Preis € / Stück schwarz *
100/84/0,6	4,01	4,59
150/134/0,6	4,88	5,42
200/184/0,6	6,14	6,52



Trageschienen

für Paneel-System 3016 BW STAHL, Modul 50, aus Stahl 0,5 mm dick, beidseitig schwarz lackiert

Preis € / lfm
6,25



Trageschienenverbinder

Preis € / Stück
0,99

NE-Abhänger

drucksteif

	Preis € / Stück
Nonius-Unterteil	1,04
Sicherungsstift	auf Anfrage

L-Randwinkel 30/50 mm

aus Stahl 0,6 mm dick, 4 m lang

Preis € / lfm
5,00



Revisionsklappe 600 x 600 mm

für alle Module des Systems 3016 BW - ohne Schlüssel

	Preis € / Stück
Revisionsklappe	315,63
Schlüssel für Revisionsklappe	14,58

Weitere Farben auf Anfrage.

TAIM Wir sind zertifiziert nach TAIM-Qualitätsstandard

TAIM e. V. - Verband Industrieller Metalldeckenhersteller

NE Metalldeckensystem

Paneel 2815BWA



Paneel-System 2815 BWA, offene Fuge 15 mm,

Paneelhöhe 28,5 mm, aus Aluminium

Modul/ Panelbreite/ Dicke mm	Preis € / lfm Gruppe 1	Preis € / lfm Gruppe 2	Preis € / lfm Gruppe 3	Aufpreis € / lfm Lochung 2 mm/weiß	Aufpreis € / lfm Lochung 2 mm/fbg.
50/35/0,8	9,74	10,13	10,33	0,94	0,85
100/85/0,8	10,46	10,87	11,21	0,47	0,54
150/135/0,8	15,01	15,71	16,15	0,74	0,85
200/185/0,8	20,05	21,01	21,98	1,28	1,26



Paneelverbinder

alle Gruppen

Modul/ Panelbreite/ Dicke mm	Preis € / Stück
50/35/0,8	3,62
100/85/0,8	4,18
150/135/0,8	5,06
200/185/0,8	6,01



VZF-Trageschienen

für Paneel-System 2815 BWA, Modul 50 (35-15),
aus Aluminium 0,8 mm dick, beidseitig schwarz lackiert
Außerdem kombinierbar: VZF-Trageschienen für Feuchträume. Bitte anfragen.

	Preis € / lfm
	6,52



Zubehör für Trageschienen

	Preis € / Stück
Trageschienenverbinder	0,59
Sicherungsclip	0,40

NE-Abhänger

drucksteif

	Preis € / Stück
Nonius-Unterteil	1,67
Sicherungsstift	auf Anfrage



Revisionsklappe 600 x 600 mm

für alle Module des Systems 2815 BWA - ohne Schlüssel

	Preis € / Stück
Revisionsklappe	300,87
Schlüssel für Revisionsklappe	14,58

Randwinkel: frei wählbar

NE-Farbgruppen

Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3
10 dolomitweiß RAL 9010	02 aluminium-natur 91 diamantweiß RAL 9016 20 weißaluminium RAL 9006	01 lichtgrau ähnlich RAL 7035

Die Preise dieser Netto-Preisliste sind an Mindestabnahmemengen gebunden.

NAGELSTUTZ UND EICHLER

NE Metalldeckensystem

Lamelle. mit offenen Fugen



Lamellen-System, offene Fuge

aus Aluminium, Paneelhöhe 39,0 mm

Modul/Panel-breite/Dicke mm	Preis € / lfm Gruppe 1	Preis € / lfm Gruppe 2	Preis € / lfm Gruppe 3	Preis € / lfm Gruppe 4	Preis € / lfm Gruppe 5	Preis € / lfm Gruppe 6	Aufpreis € / lfm Perfo farbig
10/0,5	4,36	4,55	4,79	4,95	10,73	11,75	0,85



Lamellen-Verbinder

100 mm lang, schwarz

	Preis € / lfm Gruppe 1	Preis € / lfm Gruppe 2	Preis € / lfm Gruppe 3	Preis € / lfm Gruppe 4	Preis € / lfm Gruppe 5	Preis € / lfm Gruppe 6	Aufpreis € / lfm Perfo farbig
	2,52	-	-	-	-	-	-



HP-ZF-Trageschiene + Zubehör

aus Alu 0,8 mm dick, beidseitig schwarz lackiert

	Modul	Paneelbreiten	Preis € / lfm Aluminium 0,8 mm
Preise zzgl. Rüstkosten. Weitere Module auf Anfrage.	50	40-10	9,05



HP-ZF-Flachtrageschiene

aus Alu 0,8 mm dick, beidseitig schwarz lackiert

	Modul	Preis € / lfm Aluminium 0,8 mm
Preise zzgl. Rüstkosten. Weitere Module auf Anfrage.	für alle Module	7,61



Zubehör

aus Alu 0,8 mm dick

	Material	Preis € / lfm Aluminium 0,8 mm
Verbinder mit Schnappnieten	Aluminium	2,05

NE-Farbgruppen

Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	Gruppe 4	Gruppe 5
10 dolomitweiß RAL 9010	02 aluminium-natur 91 diamantweiß RAL 9016 20 weißaluminium RAL 9006	01 lichtgrau RAL 7035 90 cremeweiß RAL 9001 97 pastellgrau 93 weiß hochglanz	57 pastellgrün schwarz, ähnl. RAL 9005 96 kieselgrau 73 pastellrosa 75 pastellblau	millfinish eloxiert 01 natur EV1 02 neusilber EV2 04 kupfer	hochglanz eloxiert 01 natur 03 gold 04 kupfer

Die Preise dieser Netto-Preisliste sind an Mindestabnahmemengen gebunden.

Wir sind zertifiziert nach TAIM-Qualitätsstandard
TAIM e. V. - Verband Industrieller Metalldeckenhersteller

Kunststoffraster

ALC Opal Standard Kunststoffraster – für Sichtschienenmontage Modul 625



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Wabe in mm Länge	Breite	Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Inhalt Stück	Gewicht kg / m²	Preis € / Stück
ROPAL13W618	13	x 13	x 13	weiß	618 x 618	20	2,9	14,44
ROPAL13W1245	13	x 13	x 13	weiß	1245 x 624	10	2,9	25,57

ALC Parabol 13 Kunststoffraster



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Wabe in mm Länge	Breite	Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Inhalt Stück	Gewicht kg / m²	Preis € / Stück
	13	x 13	x 11	silber	1210 x 603	10	3,0	62,00
	13	x 13	x 11	gold	1210 x 603	10	3,0	62,00

ALC Parabol 15 Kunststoffraster



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Wabe in mm Länge	Breite	Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Inhalt Stück	Gewicht kg / m²	Preis € / Stück
	15	x 15	x 11	silber	1210 x 603	10	3,0	62,00
	15	x 15	x 11	gold	1210 x 603	10	3,0	62,00

ALC Parabol 20/12 Kunststoffraster – auch für Sichtschienenmontage Modul 625 lieferbar.



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Wabe in mm Länge	Breite	Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Inhalt Stück	Gewicht kg / m²	Preis € / Stück
	20	x 20	x 12	silber	1245 x 620	10	2,5	64,00
	20	x 20	x 12	gold	1245 x 620	10	2,5	64,00

ALC Parabol 20/15 Kunststoffraster – auch für Sichtschienenmontage Modul 625 lieferbar.



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Wabe in mm Länge	Breite	Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Inhalt Stück	Gewicht kg / m²	Preis € / Stück
	20	x 20	x 15	silber	1260 x 620	10	3,4	88,00
	20	x 20	x 15	gold	1260 x 620	10	3,4	88,00

ALC Parabol 20/18 Kunststoffraster – auch für Sichtschienenmontage Modul 625 lieferbar.



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Wabe in mm Länge	Breite	Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Inhalt Stück	Gewicht kg / m²	Preis € / Stück
	20	x 20	x 18	silber	1260 x 620	10	4,0	96,00
	20	x 20	x 18	gold	1260 x 620	10	4,0	96,00

ALC Parabol 37 Kunststoffraster



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Wabe in mm Länge	Breite	Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Inhalt Stück	Gewicht kg / m²	Preis € / Stück
	37	x 37	x 25	silber	1210 x 600	10	4,1	96,00
	37	x 37	x 25	gold	1210 x 600	10	4,1	96,00

Weitere Kunststoffraster: verschiedene ALC Decor-Raster bitte anfragen.

ALC Opal Standard





ALC Parabol 13, 15, 20/12, 20/13

ALC Parabol 20/15, 20/18



ALC Parabol 37



DECKENSYSTEME

Aluminiumraster

ALC Aluminium-Standard
für Sichtschienenmontage

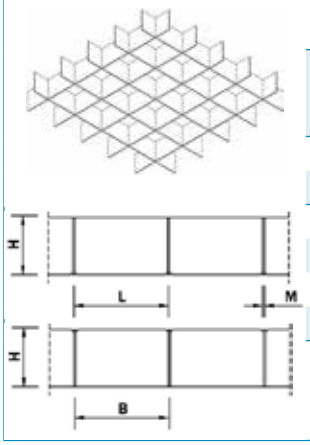

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Mat.-stärke mm	Wabe in mm Länge	Breite	Höhe	Farbe	Platten-größe mm	Inhalt Stück	Gewicht kg / m²	Preis € / Stück
RA13131305W618	0,5	13	x 13	x 13	weiß	618 x 618	20	2,7	40,93
	0,5	13	x 13	x 13	natur elox.	618 x 618	20	2,7	auf Anfrage
RA303020W618	0,6	30	x 30	x 20	weiß	618 x 618	20	2,0	41,15
	0,6	30	x 30	x 20	natur elox.	618 x 618	20	2,0	auf Anfrage
RA525226W618	0,6	52	x 52	x 26	weiß	618 x 618	30	1,7	25,60
	0,6	52	x 52	x 26	natur elox.	618 x 618	30	1,7	auf Anfrage

ALC Aluminium-Standard
für Bahnenverlegung

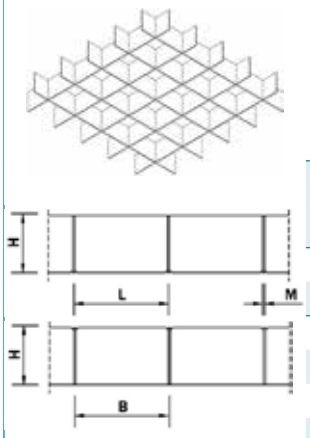

**** auch in den Farben RAL 9006 und schwarz ohne Aufpreis lieferbar**
Viele weitere Wabengrößen und Abmessungen für Einlegemontage lieferbar.
Nahtlosmontage auf Anfrage

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Material-stärke mm	Wabe in mm Länge	Breite	Höhe	Farbe	Platten-größe mm	Inhalt Stück	Gewicht kg / m²	Preis € / Stück
RA13W1248	0,5	13	x 13	x 13	weiß	1248 x 624	10	2,7	84,13
*	0,5	13	x 13	x 13	natur elox.	1248 x 624	10	2,7	85,00
*	0,6	15	x 15	x 15	** weiß	1200 x 600	10	3,4	73,40
*	0,6	15	x 15	x 15	natur elox.	1200 x 600	10	3,4	89,60
*	0,6	20	x 20	x 15	** weiß	1200 x 600	10	2,4	52,80
*	0,6	20	x 20	x 15	natur elox.	1200 x 600	10	2,4	64,00
*	0,6	30	x 30	x 20	** weiß	1200 x 600	10	2,2	48,00
*	0,6	30	x 30	x 20	natur elox.	1200 x 600	10	2,2	59,20
*	0,6	50	x 50	x 30	** weiß	1200 x 600	10	2,0	44,80
*	0,6	50	x 50	x 30	natur elox.	1200 x 600	10	2,0	54,40
*	0,6	52	x 52	x 26	** weiß	1240 x 620	10	1,7	41,60
*	0,6	52	x 52	x 26	natur elox.	1240 x 620	10	1,7	49,60
*	0,6	60	x 60	x 30	** weiß	1200 x 600	10	1,7	38,40
*	0,6	60	x 60	x 30	natur elox.	1200 x 600	10	1,7	46,40
*	0,8	75	x 75	x 50	weiß	1200 x 600	10	3,3	80,00
*	0,8	75	x 75	x 50	natur elox.	1200 x 600	10	3,3	89,60
*	0,8	100	x 100	x 50	weiß	1200 x 600	10	2,2	54,40
*	0,8	100	x 100	x 50	natur elox.	1200 x 600	10	2,2	59,20

Zubehör für nahtlose Montage

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / Stück
Aluminiumclips	0,30
Stabilisierungsrohr (Länge 2400 mm)	20,00
Aufhängehaken	0,35
T-Schiene 16 mm (Länge 4000 mm)	24,00

Weitere Aluminiumraster: Verschiedene ALC Decor-Raster sowie Messeraster bitte anfragen.
*** weniger als 20 m² pro Typ Rüstkosten € 30,00 netto**

Breitstegraster



ALC Breitstegraster 9

Stegbreite 9 mm, aus Aluminium, Materialstärke: 0,45 mm
für nahtlose Montage (System E)

Weitere Farben: schwarz, RAL 9006 sowie Sonderfarben auf Anfrage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Wabe in mm Länge	Breite	Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Gewicht kg / m²	Preis € / m²
*	50	x 50	x 38	weiß	600 x 600	4,85	**68,00**
*	60	x 60	x 38	weiß	600 x 600	4,15	**62,00**
*	75	x 75	x 38	weiß	600 x 600	3,40	**46,00**
*	86	x 86	x 38	weiß	600 x 600	2,95	**40,00**
*	100	x 100	x 38	weiß	600 x 600	2,45	**34,00**
*	120	x 120	x 38	weiß	600 x 600	2,20	**30,00**
*	150	x 150	x 38	weiß	600 x 600	1,70	**26,00**
*	200	x 200	x 38	weiß	600 x 600	1,20	**21,00**

ALC Breitstegraster 15 mit Rahmen

Stegbreite 15 mm, aus Aluminium, Materialstärke: 0,45 mm
für T-15 mm-Sichtschienenmontage (System F), Modul 600 x 600 mm

Modul 625 x 625 mm auch lieferbar.
Weitere Farben: schwarz, RAL 9006 sowie Sonderfarben auf Anfrage.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Wabe in mm Länge	Breite	Höhe	Farbe	Plattengröße mm	Gewicht kg / m²	Preis € / m²
*	50	x 50	x 35	weiß	600 x 600	5,35	**63,00**
*	60	x 60	x 35	weiß	600 x 600	4,80	**61,00**
*	75	x 75	x 35	weiß	600 x 600	3,80	**45,00**
*	86	x 86	x 35	weiß	600 x 600	3,30	**39,00**
*	100	x 100	x 35	weiß	600 x 600	2,70	**35,00**
*	120	x 120	x 35	weiß	600 x 600	2,50	**30,00**
*	150	x 150	x 35	weiß	600 x 600	1,90	**26,00**
*	200	x 200	x 35	weiß	600 x 600	1,35	**23,00**

System E
Nahtlose Verlegung Breitstegraster 9

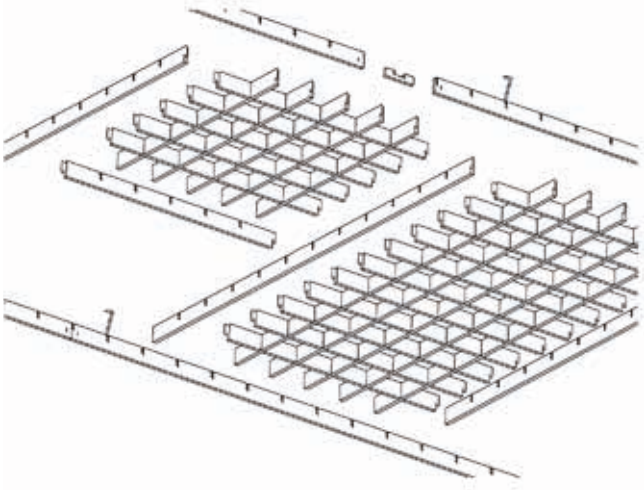

System F
Kassettenverlegung T 15 Breitstegraster mit Rahmen

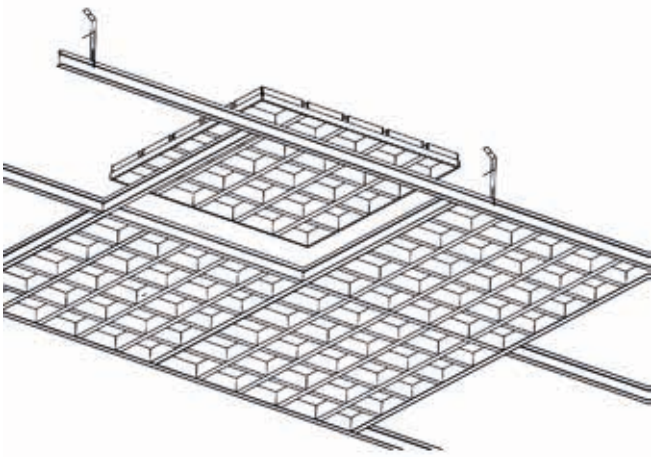

*** weniger als 20 m² pro Type Preis auf Anfrage**

Gipskarton

Klimadeckensystem der neuen Generation

B+M GP - Cool Speed

COOL RACER 2.0

- ✓ **Schnell & einfach**
- ✓ **Kostengünstig**
- ✓ **Patentiertes System**

- ✓ **Einfachste Planung und Dimensionierung**
- ✓ **Standardisierte Gipsdeckenunterkonstruktion**
- ✓ **Sofort lieferbare Lagerware**
- ✓ **Einpressen der Rohre durch Roboterunterstützung**
- ✓ **Beplankung mit Gipskartonplatten gelocht oder ungelocht**
- ✓ **Endlosverlegung der Rohre, keine Verbindungsstellen in der Deckenfläche**

Sie wollen mehr erfahren?
Hier geht's zum Produktfilm:
gp-cool-speed.baustoff-metall.com

BAUSTOFF + METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System

Baustoff + Metall GmbH Zentrale . A-1230 Wien . Gorskistraße 5-7 . T +43.1.616 36 31 . wien23@baustoff-metall.com . www.baustoff-metall.com

Heizen und Kühlen

Decke	Heiz- und Kühldecke Gipskarton GP-Cool Speed	BAUSTOFF+METALL	246 - 250
Wand	B+M Wandheizungssystem Easy Heating - Easy Cooling	BAUSTOFF+METALL	251 - 253
Boden	Trockenestrich Fußbodenheizung Zubehör	NORIT	254 - 257
Zubehör	B+M Heizungs-, Sanitär und Klimadeckenfittingsystem, Werkzeug und Verteiler	BAUSTOFF+METALL	258 - 263

Klimadeckensystem der neuen Generation

B+M GP - Cool Speed

- ✓ Roboterunterstützte Rohrverlegung
- ✓ Schnell & einfach
- ✓ Kostengünstig
- ✓ Patentiertes System

BAUSTOFF + METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System

Leistungsinfos & Details

Leistungstabelle

	Klimadecken-platte – 10 mm mit Graphit, gelocht oder ungelocht	Klimadecken-platte – 10 mm, gelocht oder ungelocht	Gipsplatte – 12,5 mm, gelocht oder ungelocht	Klimadecken-platte – 10 mm, gelocht mit Akustikputz
Kühlleistung	W/m²	W/m²	W/m²	W/m²
DIN EN 14240 akt. Fl. ΔT = 10 K	78,1	69,2	59,9	60,0
DIN EN 14240 akt. Fl. ΔT = 8 K	61,5	54,5	47,6	47,8
Heizleistung	W/m²	W/m²	W/m²	W/m²
DIN EN 14037-5 akt. Fl. ΔT = 15 K	95,5 *	87,2	77,5 *	77,7 *

Ermittelt im FTT Zwickau (* Rechenwert aus Messungen)

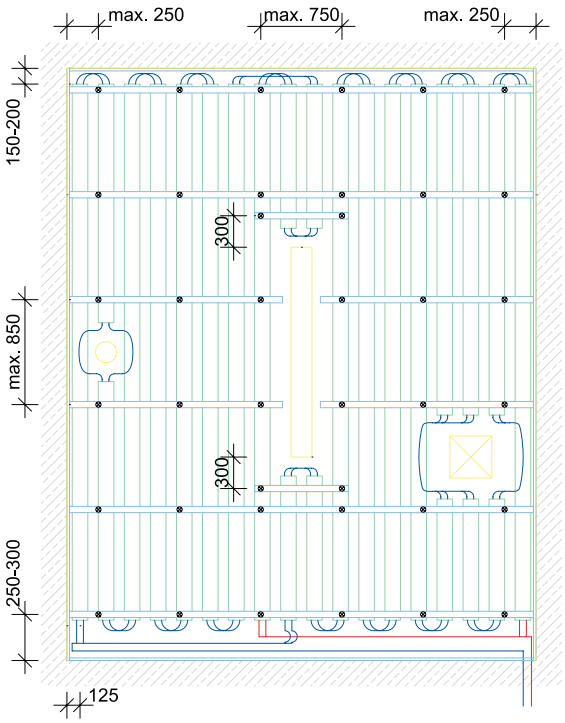

Das System überzeugt

Architekten und Fachingenieure

- ✓ Profil und dadurch System rasch verfügbar, daher geringe Vorbereitungszeiten
- ✓ Ausführung architektonischer Ansprüche und Vorgaben sind möglich (ungelochte oder gelochte Deckenoptik)
- ✓ akustisch wirksam
- ✓ geprüftes und patentiertes System
- ✓ geringe Konstruktionshöhe
- ✓ nachrüstbar in bestehenden Gebäuden
- ✓ Montage von Unterkonstruktion und Klimatechnik getrennt von der Montage der Beplankung
- ✓ preisgünstiges Komplettsystem für Heizen und Kühlen
- ✓ technische Unterstützung von der Planung bis hin zur Montage
- ✓ Gips als natürlicher Rohstoff wirkt raumklimatisierend

Investoren und Bauherren

- ✓ preisgünstiges geprüftes Kühl- und Heizdeckensystem
- ✓ nahezu wartungsfreies System und mit geringstem Aufwand veränderbar bzw. zu ergänzen (kein Filterwechsel, kein Reinigen und Desinfizieren o.ä.)
- ✓ hohe Wärmeleitfähigkeit der Gipsplatten ermöglicht energiesparende Klimatisierung
- ✓ leichter vermietbar, da sehr hohe Behaglichkeit für Mieter und Nutzer

Mögliche Abhängung der GP-Cool Speed Profile

- Noniushängerteile, CD 60/27 Profil, Ankerwinkel
- Noniusoberteil, Ankerhänger
- Noniusoberteil, Noniusbügel
- Justierschwingbügel, CD 60/27 Profil, Ankerwinkel

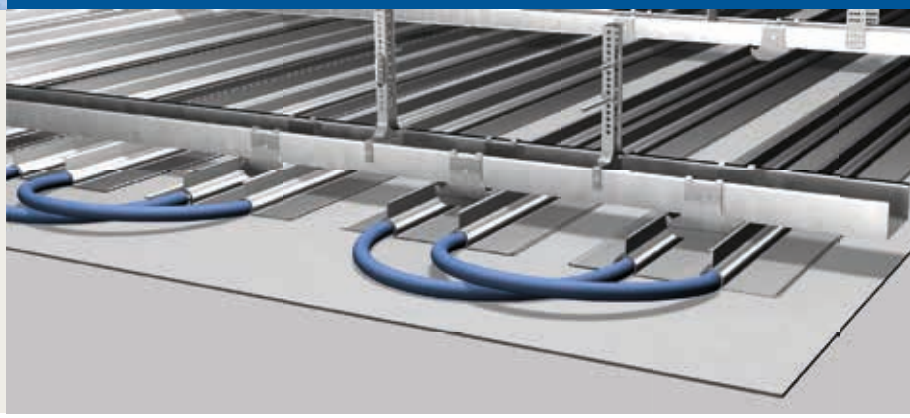

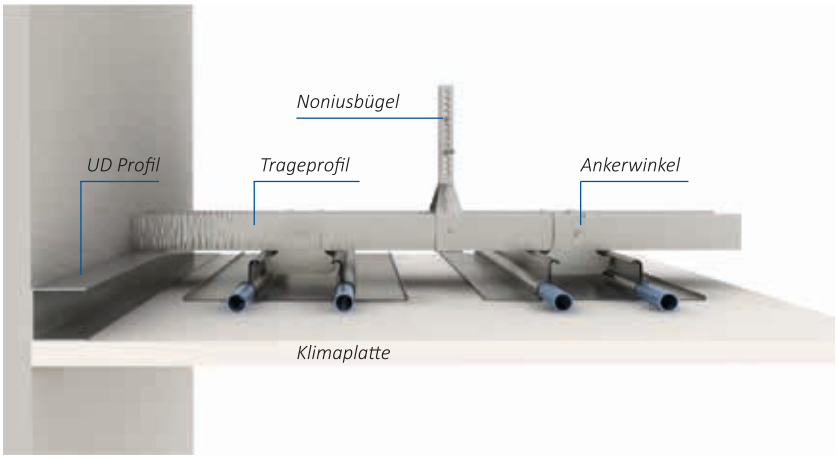

B+M GP-Cool Speed System

- Verzinkte Unterkonstruktion
- Standard CD 60/27 Tragprofile
- Abhängung mit Nonius- oder Direktabhängersystemen
- B+M GP-Cool Speed Profil (Abstand variabel wählbar)
- Direktverschraubung zwischen Gipsplatte und Wärmeleitprofil

Montagefirmen

- ✓ roboterunterstützte Rohrverlegung
- ✓ ohne Kraftanstrengung schnell und exakt
- ✓ einfache Unterkonstruktion – deshalb problemlose Montage der Klimadecke
- ✓ Beratung und Planung der Klimadecke mit interner Verrohrung durch laufend fachlich geschulte Systempartner-Unternehmen
- ✓ Beratung und Lieferung aller System-komponenten (inkl. Verrohrung und Steuerung) aus einer Hand
- ✓ Cool Racer 2.0 mietbar
- ✓ Einbauten (z.B. Spots) durch Einbauplan einfachst vorzunehmen

Mieter und Nutzer

- ✓ geräuschloses Klimasystem
- ✓ kein „Sick Building Syndrom“
- ✓ positive Auswirkung auf die Gesundheit

Cool Racer 2.0

ohne Kraft-anstrengung schnell & exakt

mietbar

Der Klemmeffekt

Der Klemmeffekt erzeugt eine hohe Kontaktkraft zwischen Rohr und Profil. Dieses B+M GP-Cool Speed Patent ist der Garant für eine hervorragende Wärme- und Kälteübertragung.

Die große Rohrkontaktfläche

Die Übertragungsfläche zwischen Rohr und Profil beträgt beim B+M GP-Cool Speed Profil ca. 70 %. Zusätzlich erhöht der Direktkontakt von Rohr und Gipsplatte nochmals die Übertragungsfläche. Damit wird die Profilleistung nochmals gesteigert.

Die Direktverschraubung

Mit der Direktverschraubung erhält man den bestmöglichen Kontakt von Platte und Wärmeleitprofil. So ist sichergestellt, dass die Profilleistung auch an den Raum übertragen wird.



B+M GP-Cool Speed ™ Gips-Klimadecke

Kühldeckenprofil GP-Cool Speed

Lieferbare Länge: 4000 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Länge mm	Preis € / lfm
GPCOOLSPEED4		4.000	12,90

Übergangsverbinder GP-Cool Speed

Übergangsstück von GP-Cool Speed Profil auf Standard CD-Profil 60/27

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Preis € / Stück
GPCOOLÜBERGANGS		3,83

Ankerwinkel

Ankerwinkel für Standard CD-Profilen 60/27

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Preis € / Stück
ANKERWINKELV		auf Anfrage

Universalverbinder

für Standard CD-Profilen 60/27 & GP-Cool Speed Profil

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Preis € / Stück
GPCOOLCDLÄNGSV		0,19

Direktabhänger

Klick Fix für GP-Cool Speed Profil

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Preis € / Stück
GPCOOLKLICKFIX		1,22

Rohrführungsbogen Kunststoff

Rohrführungsbogen Kunststoff

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / Stück
ROHRFÜHRUNGSBOG12	2,99
ROHRFÜHRUNGSBOG20	4,74



Coolracer Junior

zum Betrieb mittels akkubetriebenen Schraubern, inkl Handgriff, Teleskopstange 135 - 205 cm und Tragtasche

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Preis € / Stück
COOLRACERJ		1.565,00

Coolracer 2.0

Einpresswagen für Kunststoff-Kühlschläuche, BL1840B/18V DC 4 Ah, inkl. Koffer, 2 Stk. Ersatzakku 18V, 1 Stk. Ladegerät

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Preis € / Stück
COOLRACER		3.149,00

B+M GP-Cool Speed ™ Gips-Klimadecke

Ersatzakku 18 V

18V / DC 4 Ah

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Preis € / Stück
AKKUBL1840B		150,00

Ersatzladegerät 18 V

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Preis € / Stück
DC18RC		91,00

Metall Trennsäge

Makita LC1230 Metall Trennsäge, 1750W

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Preis € / Stück
LC1230		821,63

Metall Sägeblatt

Sägeblatt 305 mm, 75 Zähne für dünnwandigen Weichstahl

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Preis € / Stück
SÄGEBLATT305		149,00

Abrollhaspel

Abrollhaspel, Faltbar 3-armig, bis Rohrcoli 300 lfm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Preis € / Stück
ABROLLHASPEL		398,00

Profilentgrater

Profilentgrater für GP-Cool Speed Profil

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Preis € / Stück
PROFILENTGRAT16		28,20

EASY HEATING
EASY COOLING

NEU

B+M Wandheizungssystem

Das Wohlfühl-Ambiente für Ihre Räumlichkeiten

MEHR BEHAGLICHKEIT MIT WENIGER ENERGIE

Ökologisch und ökonomisch optimiertes Heizen und Kühlen von Gebäuden durch Wandflächen sind die Zukunft des Heizens.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Kühl- und Heizsystem
- Sehr geringe Aufbauhöhen
- Konkurrenzlos günstige Materialkosten bei höchster Qualität der Einzelkomponenten
- Optimale Beratung
- Inklusive Montage- und Aufbaupläne
- Maximale Leistung
- Kombinierbar mit Decken- und Fußbodenheizung
- Keine Staubaufwirbelung
- Angenehme Strahlung
- Flexible Gestaltung

Für eine optimale, individuelle Anpassung gibt es verschiedene Plattentypen:

B+M Wandheizung Gipsplatte
Typ I mit ca. 16,6 lfm
PB Rohr 12x1,3mm

B+M Wandheizung Gipsplatte
Typ II mit ca. 12,6 lfm
PB Rohr 12x1,3mm

B+M Wandheizung Gipsplatte
Typ III mit ca. 8,6 lfm
PB Rohr 12x1,3mm

B+M Wandheizung Gipsplatte
Typ IV mit ca. 8,7 lfm
PB Rohr 12x1,3mm

B+M Ergänzungsplatte
Typ V ohne Rohr

Die Plattentypen

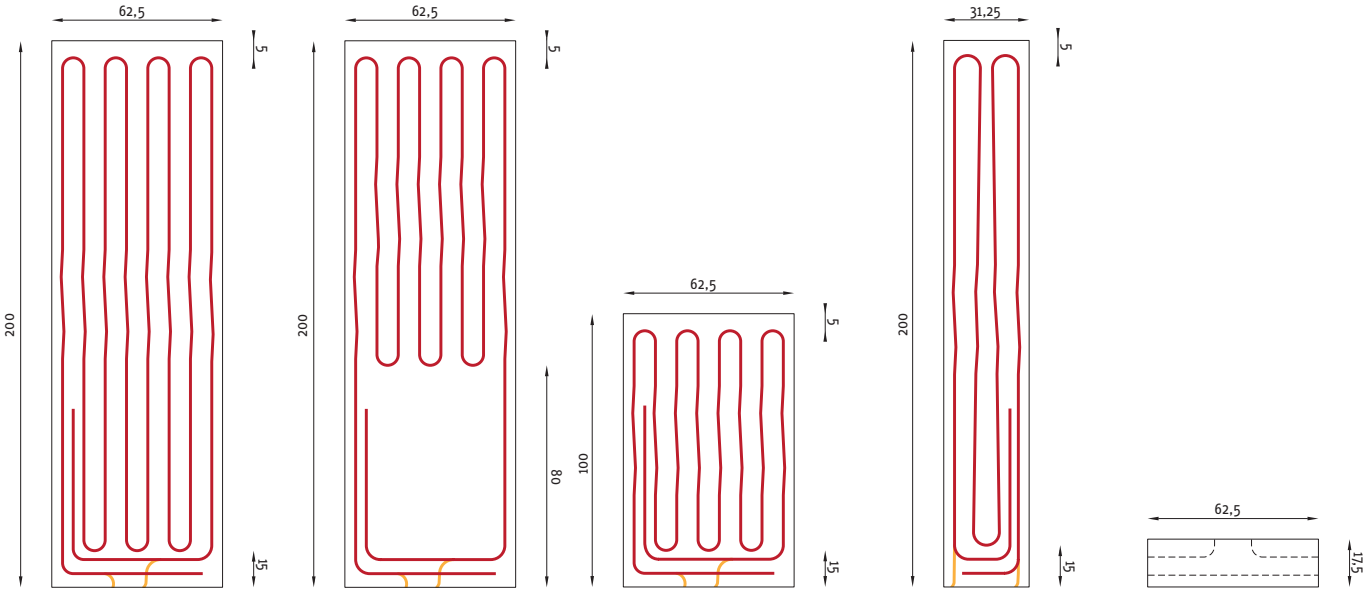

Typ I | Typ II | Typ III | Typ IV | Typ V

B+M Easy Heating - Easy Cooling Platten

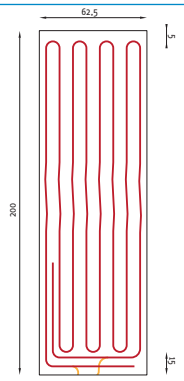

B+M Wandklima Element Typ 1

Gipsfaserplatte 18 mm mit 12x1,3 mm PB Rohren, integriert zur Montage auf eine StänderUK für Wände.
Platte komplett mit Rohren belegt (VA 78 mm)

INTRAKUSTIK Art.Nr.	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	m² / Ein-Pak.	Preis € / Stück
WANDKLIMATYP1	18	625	2.000	1,25	**76,52**

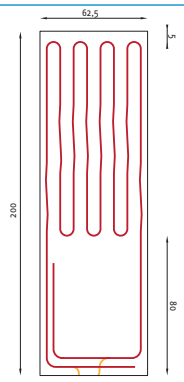

B+M Wandklima Element Typ 2

Gipsfaserplatte 18 mm mit 12x1,3 mm PB Rohren, integriert zur Montage auf eine StänderUK für Wände.
Platte nur teilbelgt (VA78 mm)

INTRAKUSTIK Art.Nr.	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	m² / Ein-Pak.	Preis € / Stück
WANDKLIMATYP2	18	625	2.000	1,25	**73,86**



B+M Wandklima Element Typ 3

Gipsfaserplatte 18 mm mit 12x1,3 mm PB Rohren, integriert zur Montage auf eine StänderUK für Wände.
Platte komplett mit Rohren belegt (VA 78 mm)

INTRAKUSTIK Art.Nr.	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	m² / Ein-Pak.	Preis € / Stück
WANDKLIMATYP3	18	625	1.000	0,625	**44,88**



B+M Wandklima Element Typ 4

Gipsfaserplatte 18 mm mit 12x1,3 mm PB Rohren, integriert zur Montage auf eine StänderUK für Wände.
Platte komplett mit Rohren belegt (VA 78 mm)

INTRAKUSTIK Art.Nr.	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	m² / Ein-Pak.	Preis € / Stück
WANDKLIMATYP4	18	312,5	2.000	0,625	**50,50**



B+M Wandklima Element Ergänzungsplatte

Gipsfaserplatte 18 mm zur Montage auf eine Ständer UK für Wände.
Platte ohne Belegung

INTRAKUSTIK Art.Nr.	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	m² / Ein-Pak.	Preis € / Stück
WANDKLIMATYP5	18	625	175	0,11	**10,30**

B+M Wandklima Trockenbauplatte 18 mm

Gipsfaserplatte 18 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr.	Dicke mm	Breite mm	Länge mm	m² / Ein-Pak.	Preis € / m²
WANDKLIMAP1820	18	1.250	2.000	2,50	**15,39**

NORIT
Ein Produkt von Lindner

NORIT-Trockenestrich

Produktbeschreibung
- Trockenestrich aus Gipsfaser mit Klick-System
- Abmessung: 1.200 x 600 mm (Deckmaß)
- Perfekte Verlegung durch gefräste Profilierung
- Einfache und schnelle Verlegung
- Kein Verschrauben erforderlich
- Standardauslieferung auf Einwegpaletten

Einzigartiges Klick-System

Kein Verschrauben

Schnelle Verlegung

Extrem hohe Passgenauigkeit

NORIT-TE

Trockenestrich NORIT-TE 20 und 25

Der innovative NORIT-Trockenestrich aus Gipsfaser mit dem einzigartigen Klick-System setzt neue Maßstäbe im Bereich Trockenestrich. Die Verbindung ermöglicht konstruktionsbedingt ein besseres Verlegeergebnis in optimaler Qualität und zugleich kürzester Zeit.
Abmessung: 1.200 x 600 mm (Deckmaß), mit Klick-System

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
NORITTE20	20,0	60	43,20	26,0	1.140	**22,83**
NORITTE25	25,0	50	36,00	32,5	1.185	**25,06**

NORIT-TE 30 WF

Trockenestrich NORIT-TE 30 WF

Verbundelement mit 10 mm Holzweichfaser
Abmessung: 1.200 x 600 mm (Deckmaß), mit Klick-System

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
NORITTE30WF	30,0	40	28,80	28,3	830	**31,72**

NORIT-TE-Klebstoff

Lösemittel- und formaldehydfreier PU-Klebstoff, Verbrauch: ca. 18 g/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt/Flasche kg	VPE / Karton Stück	Reichweite m²/Flasche	Preis € / kg
NORITTEKLENEU	1,0	10	ca. 55	**35,15**

Preise für Planung und Auslegung von Projekten auf Anfrage.
Es handelt sich um Richtpreise. Preise ab 12 t und ab 24 t bitte anfragen. Für Lieferungen nach Österreich gelten 12 Tonnen als Frachtfreigrenze. Darunter fallen Frachtkosten an!

NORIT
Ein Produkt von Lindner

NORIT-Fußbodenheizung

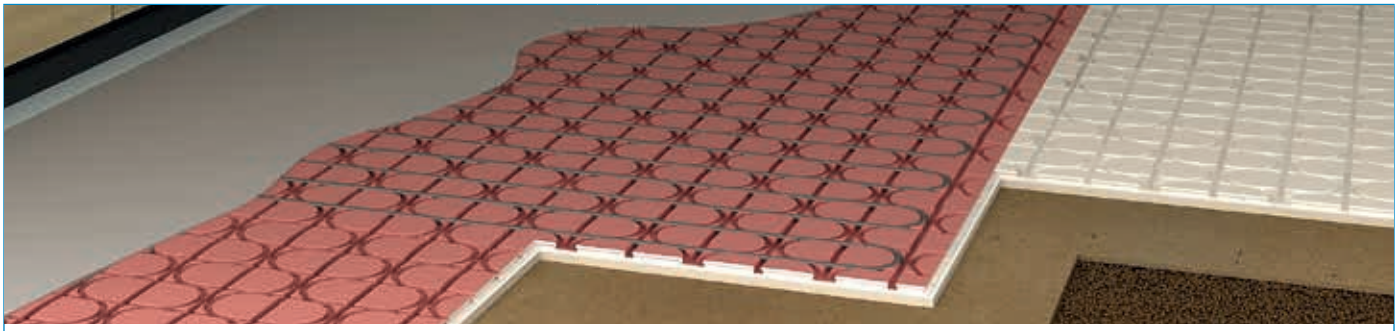

Produktbeschreibung
- Trockenestrich aus Gipsfaser mit Klick-System und innovativem Fräslayout im 12 cm Raster
- Abmessung: 1.200 x 600 mm (Deckmaß)
- Nicht brennbares, baubiologisch geprüftes und empfohlenes Plattenmaterial
- Kein Verschrauben erforderlich

Geringes Gewicht | Niedrige Aufbauhöhe | Innovatives Fräslayout | Belegreif nach 24 Stunden | Kein Verschrauben

Zertifizierte BVF SIEGEL-QUALITÄT www.bvf-siegel.de



NORIT-TE 30 Therm GF-U

NORIT-TE 30 Therm GF-E

NORIT-TE 30 Therm GF

Trockenestrich aus Gipsfaser mit Klick-System und innovativem Fräslayout im 12 cm Raster; nicht brennbares, baubiologisch geprüftes und empfohlenes Plattenmaterial; Universalplatte mit innovativem Fräslayout; perfekte Verlegung durch exakt gefräste Profilierung; kein Verschrauben erforderlich
Abmessung: 1.200 x 600 mm (Deckmaß); Standardauslieferung auf Einwegpaletten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
NORITTE30THERMU	30,0	40	28,80	33,3	975	**71,80**
NORITTE30THERME	30,0	40	28,80	37,7	1.100	**61,81**

Preise ab 12 t und ab 24 t bitte anfragen.

NORIT-TE-Klebstoff

Lösemittel- und formaldehydfreier PU-Klebstoff, Verbrauch: ca. 18 g/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt/Flasche kg	VPE / Karton Stück	Reichweite m²/Flasche	Preis € / kg
NORITTEKLENEU	1,0	10	ca. 55	**35,15**

NORIT-Randdämmstreifen

Aus PE-Schaum; Länge: 25 m; Breite: 80 mm; Stärke: 10 mm; Extra Schleppfolie ca. 30 cm lang; Klebestreifen zur Befestigung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	VPE/Rolle lfm	VPE/Sack Rollen	Gewicht/ Rolle kg	Preis € / lfm
NORITRST80	25	12	ca. 0,7	**1,62**

NORIT-Heizrohr

Aus PE-RT; sauerstoffdicht (nach DIN 4726); SKZ zertifiziert A 712; Durchmesser: 12 mm; Wandstärke: 1,3 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	VPE/Rolle lfm	Verbrauch lfm/m²	Preis € / lfm
	90	ca. 8	**1,50**
	240	ca. 8	**1,50**
	650	ca. 8	**1,50**

NORIT
Ein Produkt von Lindner

NORIT-Fußbodenheizung

NORIT-Grundierung

Hohe Haftvermittlung; gleichmäßige Auftrocknung; hohe Ergiebigkeit; rote Einfärbung zur Kontrolle der Auftragsmenge; EC1, sehr emissionsarm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Verbrauch pro m²	Inhalt l	Preis € / l
NORITGRD5	ca. 0,03 l	5	20,87
NORITGRD1	ca. 0,03 l	1	25,64

NORIT-Vergussmasse

Schneller Wärmefluss durch **flowtherm**-Rezeptur; hoch fließfähig; zementgebunden; EC1, sehr emissionsarm; Standardauslieferung auf Europaletten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Verbrauch pro m²	Inhalt kg/Sack	Sack/ Palette	Preis € / kg
NORITVERGUSS25	ca. 6/11 kg	25	42	2,51

Der Verbrauch richtet sich je nach der Verwendung des Elementes NORIT-TE 30 Therm GF-U (ca. 11 kg/m²) oder NORIT-TE 30 Therm GF-E (ca. 6 kg/m²).

NORIT-Rakel

zum Abziehen der Vergussmasse

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
NORITRAKEL	85,18

NORIT-Anschlusstechnik

NORIT-Klemm-Kupplungsadapter

NORIT-Klemm-Kupplungsadapter zum Anschluss an Verteiler oder NORIT-Nippel, 3/4" Eurokonus

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Stück/ Beutel	Gewicht/ Beutel	Preis € / Stück
	2	ca. 150 g	5,32

NORIT-Nippel

NORIT-Nippel mit 3/4" Außengewinde zum Verbinden zweier Rohrenden, 3/4" Eurokonus beidseitig

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Stück/ Beutel	Gewicht/ Beutel	Preis € / Stück
	10	ca. 660 g	3,33

NORIT-Presskupplung

NORIT-Presskupplung zum Anschluss des NORIT-Heizrohres

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Stück/ Beutel	Gewicht/ Beutel	Preis € / Stück
	10	ca. 340 g	7,45

NORIT-Press-Kupplungsadapter

NORIT-Press-Kupplungsadapter zum Anschluss an Verteiler oder NORIT-Nippel, 3/4" Eurokonus

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Stück/ Beutel	Gewicht/ Beutel	Preis € / Stück
	10	ca. 950 g	7,98

Winkelrohrspange

Umlenkhilfe im Bereich von Deckendurchgängen und Verteilerzuführungen; passend für das NORIT-Heizrohr

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Stück/ Beutel	Gewicht/ Beutel	Preis € / Stück
WINKELROHRSPANGE	20	ca. 0,5 kg	1,13

Preise für Planung und Auslegung von Projekten auf Anfrage.
Es handelt sich um Richtpreise. Preise ab 12 t und ab 24 t bitte anfragen. Für Lieferungen nach Österreich gelten 12 Tonnen als Frachtfreigrenze. Darunter fallen Frachtkosten an!

NORIT
Ein Produkt von Lindner

NORIT-Zubehör

NORIT-Trockenschüttung

Aus natürlichem, geblähtem Ton; nicht brennbar (A1 nach DIN 4102); Körnung: 2 - 4 mm; Schütthöhe: 15 - 100 mm; Wärme- und schalldämmend; keine aufwändigen Vorarbeiten nötig; ohne Verdichten sofort belastbar; Standardauslieferung auf Europaletten und nur palettenweise

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt l / Sack	Menge Sack / Pal.	Gewicht ca. kg pro Sack	 pro Pal.	Preis € / Sack
NORITSCHÜTTUNG	50	36	22,5	835	**10,58**

NORIT-Gebundene Schüttung

Zementgebunden mit mineralischen und organischen Leichtzuschlägen; nicht brennbar (A1 nach DIN 4102); Schütthöhe: 10 - 300 mm; begehbar nach ca. 24 Stunden; wärmedämmend; hervorragend pumpfähig; Standardauslieferung auf Europaletten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt l / Sack	Menge Sack / Pal.	Gewicht ca. kg pro Sack	 pro Pal.	Preis € / Sack
NORITSCHÜTTUNGGEB	33	35	15,0	550	**16,36**

NORIT-TE-Verlegeklotz

Aus Kunststoff mit Haltegriff; Länge: 50 cm;
Perfekt abgestimmte Form auf die NORIT-TE-Elemente

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
NORITTEVERLKUNS	**41,50**



NORIT-TE Zugeisen

Verlegehilfe, zum Einfügen der Trockenestrich-Randelemente, schwere Qualität

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
NORITZUGEISEN	**34,85**

Preise für Planung und Auslegung von Projekten auf Anfrage.
Es handelt sich um Richtpreise. Preise ab 12 t und ab 24 t bitte anfragen. Für Lieferungen nach Österreich gelten 12 Tonnen als Frachtfreigrenze. Darunter fallen Frachtkosten an!

B+M Heizungs-, Sanitär und Klimadeckenfittingsystem

Klimatechnikrohr PE-RT 12 x 2,0 mm

Rollenlänge 240 lfm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø x Rohrdicke mm	Preis € / lfm
ROHRPE1220240	12 x 2,0	1,39

Heizungsrohr

PE-X 20x2,8 mm, Rollenlänge 120 lfm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø x Rohrdicke mm	Preis € / lfm
ROHRPEX2028120	20 x 2,8	3,35



Heizungsrohr

PE-X 20x2,8 mm, Länge 4 lfm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø x Rohrdicke mm	Preis € / lfm
ROHRPEX20281204	20 x 2,8	3,35

Übergangsstück

Übergangsstück IG 20-1/2" und Übergangsstück IG 20-3/4"

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm - ø Zoll	Preis € / Stück
ÜSTIGVZ1212	12 - 1/2	23,11
ÜSTIGVZ2012	20 - 1/2	9,53
ÜSTIGVZ2034	20 - 3/4	9,65

T-Stück

T-Stück IG 20-1/2"-20

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm - ø Zoll - ø mm	Preis € / Stück
ÜTSTIGVZ201220	20 - 1/2 - 20	11,41

Übergangsstück

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm - ø Zoll	Preis € / Stück
ÜSTAGVZ1212	12 - 1/2	23,11
ÜSTAGVZ2012	20 - 1/2	6,91
ÜSTAGVZ2034	20 - 3/4	8,05

Kupplung 12 und 20

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm - ø mm	Preis € / Stück
KUPPLUNGM12	12 - 12	3,67
KUPPLUNGVZ20	20 - 20	7,27

Winkel

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm - ø mm	Preis € / Stück
WINKELVZ20	20 - 20	7,27

B+M Heizungs-, Sanitär und Klimadeckenfittingsystem

T-Stück 20-12-12-20

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm - ø mm - ø mm - ø mm	Preis € / Stück
TRSTÜCKVZ2012122	20 - 12 -12 - 20	16,62

T-Stück 20-12-12

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm - ø mm - ø mm	Preis € / Stück
TRSTÜCKVZ201212	20 - 12 -12	10,90

T-Stück 20-12-20

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm - ø mm - ø mm	Preis € / Stück
TRSTÜCKVZ201220	20 - 12 -20	9,42

Kupplung Reduzierung 20-12

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm - ø mm	Preis € / Stück
KUPPREDVZ2012	20 - 12	4,34

Schiebehülse Messing

Dadurch werden unlösbare und dauerhaft dichte Rohrverbindungen erzielt.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / Stück
SCHIEBEHÜLSEM12	1,00
SCHIEBEHÜLSEM20	1,26

Montagekoffer AKA + AKSZ Li-Ion

Inhalt bestehend aus:

- 1 x AKA
- 1 x AKSZ
- 1 x Akku 12V, 1,5Ah für AKA+AKSZ
- 1x Kombi-Aufweitkopf 16 - 20
- 1x Aufweitkopf 12
- 1x Schiebebacke F 16
- 1x Schiebebacke S 16
- 1x Schiebebacke F 20
- 1x Schiebebacke S 20
- 2x F-Schiebebacke F 12
- 1x Rohrschere 12-32

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / Stück
MONTKOFFERAKKU	3.033,57

Montagekoffer KSZ + MAZ 12 – 20

Inhalt bestehend aus:

- 1x Ratschen-Schiebezange inkl. 2 Schiebebacken Adapter
- 1x Manuelle Aufweitzange
- 1x Kombi-Aufweitkopf 16 - 20
- 1x Aufweitkopf 12
- 1x Schiebebacke F 16
- 1x Schiebebacke S 16
- 1x Schiebebacke F 20
- 1x Schiebebacke S 20
- 2x F-Schiebebacke F 12
- 1x Rohrschere 12-32

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / Stück
MONTKOFFERIVT	1.139,03

B+M Heizungs-, Sanitär und Klimadeckenfittingsystem

5-Schicht PE-RT ALU Verbundrohr in Rollen

sauerstoffdiffusionsdicht, längsverschweißt, Rollenware

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø x Rohrdicke mm	lfm / Rolle	Preis € / lfm
ROHRPERTA16200	16 x 2,0	200	2,57
ROHRPERTA20200	20 x 2,0	100	3,75

5-Schicht PE-RT ALU Verbundrohr, Vorisolierung 9 mm

sauerstoffdiffusionsdicht, längsverschweißt

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø x Rohrdicke mm	lfm / Rolle	Preis € / lfm
ROHRPERTAI16200	16 x 2,0	50	5,56
ROHRPERTAI20200	20 x 2,0	50	6,41

5-Schicht PE-RT ALU Verbundrohr in Stangen

sauerstoffdiffusionsdicht, längsverschweißt, Stangenware

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø x Rohrdicke mm	lfm / Stange	Preis € / lfm
ROHRPERTA16205	16 x 2,0	5	3,65
ROHRPERTA20205	20 x 2,0	5	5,2



Klimatechnikrohr PB 12 x 1,3 mm

für Trockenfußbodenbau und Wandheizung, Rollenware

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø x Rohrdicke mm	lfm / Rolle	Preis € / lfm
ROHRPB1213	12 x 1,3	200	1,92

Schiebehülse Kunststoff (PPSU)

Dadurch werden unlösbare und dauerhaft dichte Rohrverbindungen erzielt.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm	Stk. / Paket	Preis € / Stück
SCHIEBEHÜLSEP12	12	10	0,74

Schiebehülse Kunststoff (PPSU)/Messing

Dadurch werden unlösbare und dauerhaft dichte Rohrverbindungen erzielt.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm	Stk. / Paket	Preis € / Stück
SCHIEBEHÜLSEP16	16	50	0,77
SCHIEBEHÜLSEP20	20	50	0,89

Kupplung "Egal" Kunststoff (PPSU)

zu Verbindung von Rohren gleicher Dimension

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø -ø mm	Stk. / Paket	Preis € / Stück
KUPPLUNGPPSU12	12 - 12	10	1,46
KUPPLUNGPPSU16	16 - 16	10	2,44
KUPPLUNGPPSU20	20 - 20	10	3,35

Kupplung "Reduziert" Kunststoff (PPSU)

zu Verbindung von Rohren unterschiedlicher Dimensionen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø -ø mm	Stk. / Paket	Preis € / Stück
KUPPREDPPSU2012	20 - 12	10	2,51
KUPPREDPPSU2016	20 - 16	10	2,58

B+M Heizungs-, Sanitär und Klimadeckenfittingsystem

Übergangsstück mit Aussengewinde Kunststoff (PPSU)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm - ø Zoll	Stk. / Paket	Preis € / Stück
ÜSTAGPPSU1612	16 - 1/2"	10	3,66
ÜSTAGPPSU1634	16 - 3/4"	10	3,96
ÜSTAGPPSU2012	20 - 1/2"	10	4,09
ÜSTAGPPSU2034	20 - 3/4"	10	5,02

Übergangsstück mit Aussengewinde Kunststoff (PPSU) / Messing

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm - ø Zoll	Stk. / Paket	Preis € / Stück
ÜSTAGPPSUMS1612	16 - 1/2"	10	5,24
ÜSTAGPPSUMS1634	16 - 3/4"	10	6,29
ÜSTAGPPSUMS2012	20 - 1/2"	10	6,56
ÜSTAGPPSUMS2034	20 - 3/4"	10	6,99

Übergangsstück mit Innengewinde Kunststoff (PPSU) / Messing

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm - ø Zoll	Stk. / Paket	Preis € / Stück
ÜSTIGPPSUMS1612	16 - 1/2"	10	5,24
ÜSTIGPPSUMS1634	16 - 3/4"	10	6,29
ÜSTIGPPSUMS2012	20 - 1/2"	10	6,56
ÜSTIGPPSUMS2034	20 - 3/4"	10	6,99

Winkel 90° Kunststoff (PPSU)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm - ø mm	Stk. / Paket	Preis € / Stück
WINKELPPSU16	16 - 16	10	3,09
WINKELPPSU20	20 - 20	10	4,16

T-Stück "Egal" Kunststoff (PPSU)

zu Verbindung von Rohren gleicher Dimension

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm	Stk. / Paket	Preis € / Stück
TE16STÜCK	16 - 16 - 16	10	3,67
TE20STÜCK	20 - 20 - 20	10	4,35

T-Stück "Reduziert" Kunststoff (PPSU)

für Rohrabzweigungen unterschiedlicher Dimension

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm	Stk. / Paket	Preis € / Stück
TRSTÜCK162016	16 - 20 - 16	10	3,80
TRSTÜCK201220	20 - 12 - 20	10	4,25
TRSTÜCK20121220	20 - 12 - 12 - 20	10	6,70
TRSTÜCK201620	20 - 16 - 20	10	4,48
TRSTÜCK201616	20 - 16 - 16	10	4,48
TRSTÜCK202016	20 - 20 - 16	10	4,48

B+M Heizungs-, Sanitär und Klimadeckenfittingsystem

T-Stück mit Innengewinde Messing/Kunststoff (PPSU)

für Rohrabzweigungen unterschiedlicher Dimension

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm	Stk. / Paket	Preis € / Stück
ÜTSTIGPPSUMS1612	16 - 1/2" - 16	10	6,66
ÜTSTIGPPSUMS2012	20 - 1/2" - 20	10	7,74

Verschlußstück "Egal" Kunststoff (PPSU)

zum Verschließen von offenen Rohren

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dimension ø mm	Stk. / Paket	Preis € / Stück
VERSCHLSTPPSU16	16	10	2,72
VERSCHLSTPPSU20	20	10	3,27

Werkzeugkoffer für REVI System

Inhalt bestehend aus:

- 1 Stk. Handmontagezange MZ
- 2 Stk. Montagebacken MB 12 EVP
- 2 Stk. Montagebacken MB 20 EVP
- 1 Stk. Hand Rohraufweiter Ex-Press CU
- 1 Stk. Aufweitkopf CU 20 ALUPERT
- 1 Stk. Aufweitkopf CU 12 PB
- 1 Stk. LÖWE Rohr- und Schlauchschere 3204/P90

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Preis € / Stück
MONTKOFFERREVI	644,00

Klimaregeler für Kühldecken 24 V

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Stk. / Paket	Preis € / Stück
KLIMAR2516	Klimaregler Unterputz 2516	1	125,20
KLIMAR2616	Klimaregler Unterputz 2616 mit Uhr	1	136,70

Taupunkt-Konverter

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Stk. / Paket	Preis € / Stück
TPW1760	Taupunkt-Konverter 1760	1	97,30

Netzteil 1749

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stk. / Paket	Preis € / Stück
NETZTEILMOD1749	1	78,75

Taupunktfühler-Folienfühler

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Stk. / Paket	Preis € / Stück
TPFF3422	1	52,70

Thermikmotor

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Stk. / Paket	Preis € / Stück
STELLANTRIEB230	230 V	1	27,90
STELLANTRIEB24	24 V	1	27,90
STELLANTRIEB24DC	24 V DC	1	69,50

B+M Heizungs-, Sanitär und Klimadeckenfittingsystem

Edelstahl Verteiler 8 l/min

Kühldeckenverteiler



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Anzahl Kreise	Stk. / Paket	Preis € / Stück
VERT300072E	2	1	156,16
VERT300073E	3	1	184,84
VERT300074E	4	1	213,52
VERT300075E	5	1	242,21
VERT300076E	6	1	270,89
VERT300077E	7	1	299,57
VERT300078E	8	1	325,25
VERT300079E	9	1	356,93
VERT3000710E	10	1	391,40

Edelstahl Verteiler 5 l/min

Fußbodenverteiler



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Anzahl Kreise	Stk. / Paket	Preis € / Stück
VERTFBH2E	2	1	166,95
VERTFBH3E	3	1	204,75
VERTFBH4E	4	1	213,15
VERTFBH5E	5	1	283,50
VERTFBH6E	6	1	353,73
VERTFBH7E	7	1	402,65
VERTFBH8E	8	1	446,67
VERTFBH9E	9	1	498,13
VERTFBH10E	10	1	537,16
VERTFBH11E	11	1	580,93
VERTFBH12E	12	1	626,03

Anschlussverschraubung 5-Schicht PE-RT ALU Verbundrohr

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Stk. / Paket	Preis € / Stück
VERSCHR162	Anschlussverschraubung 16 x 2-3/4" Euro	1	4,00
VERSCHR202	Anschlussverschraubung 20 x 2-3/4" Euro	1	3,91

Anschlussverschraubung für Mehrschichtrohr

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Bezeichnung	Stk. / Paket	Preis € / Stück
VERSCHR121	Anschlussverschraubung 12 x 1,3 - 3/4" Euro	10	3,62
VERSCHR122	Anschlussverschraubung 12 x 2,0 - 3/4" Euro	2	3,62
VERSCHR1622	Anschlussverschraubung 16 x 2,2 - 3/4" Euro	2	3,91
VERSCHR2028	Anschlussverschraubung 20 x 2,8 - 3/4" Euro	2	3,62

Unterputz Einbauschrank

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	für Anzahl Kreise	Stk. / Paket	Preis € / Stück
UPK721	2 - 4	1	129,50
UPK722	5 - 6	1	141,77
UPK723	7 - 9	1	154,00
UPK724	10 - 12	1	175,00
UPK725	13 - 15	1	203,00
UPK726	15 - 16	1	246,77

Klimatisierung im Trockenbau

Metallkühldecke

Gipskartonkühldecke

Zwei Decken. Viele Vorteile. Ein Anbieter.

- ✓ Keine kalte Zugluft, keine Staubverwirbelungen
- ✓ Behagliches Raumklima durch ausgewogenes Temperaturgefälle
- ✓ Hygienisch, da erschwerte Grundlage für Bakterien, Schimmelpilze, Milben
- ✓ Verbesserte Raumakustik
- ✓ Deutliche Reduzierung der Energiekosten (bis zu 50 %)
- ✓ Niedrigere Investitionskosten im Gesamtkostenvergleich

Innovative Flächenklimatisierung

Die **MCI Metallkühldecke** kühlt und wärmt nach dem Strahlungsprinzip und ist ideal für Büros oder Krankenhäuser geeignet. Ihre abklappbaren Deckenplatten ermöglichen einen permanenten Zugang zur Technik.

Die von B+M patentierte **Gipskartonkühldecke GP-COOL SPEED** arbeitet ebenfalls mit Strahlungswärme / Strahlungskühle. Dank robotergestützter Installation kann die Klimadecke innerhalb kürzester Zeit montiert werden.

Beide Klimadecken sind bei Baustoff + Metall erhältlich.

BAUSTOFF + METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System

Bei Bedarf berechnen und planen wir auch für Sie!

www.baustoff-metall.at

Befestigungstechnik

Schnellbauschrauben	Schnellbauschrauben, Faserplattenschrauben, Bohrschrauben, Spanplattenschrauben, Bits, Spax, Blindnieten, Stahlnägel	ACP	266 - 269
Dübel	Metalldübel, Hohlraumdübel Kunststoffdübel, Schlagdübel	BAUSTOFF+METALL	270 - 272
Gewindestangen	Gewindestangen und Zubehör	BAUSTOFF+METALL	273
Dämmstoffhalter	Dämmstoffdübel	BAUSTOFF+METALL	274
Befestigungsklammern	div. Klammern	BAUSTOFF+METALL	275 - 276

Schnellbauschrauben, Profil-Verbindungsschrauben

Schnellbauschrauben mit Feingewinde nach DIN 18182-2

für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Metall-Ständerprofilen (bis max. 1,0 mm Blechdicke).
Material: Stahl, gehärtet, phosphatiert und geölt. Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz H 2.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / Paket
T251000	6167 036 025	3,6 x 25	1000	1,30	**22,53**
T351000	6167 036 035	3,6 x 35	1000	1,70	**26,21**
T451000	6167 036 045	3,6 x 45/TG	1000	2,20	**37,36**
T551000	6167 036 055	3,6 x 55/TG	1000	2,60	**50,12**
T70500		4,0 x 75/TG	500	4,00	**75,27**
T90500	6170 050 090	5,0 x 90/TG	500	3,60	**116,67**

TG=Teilgewinde

Schnellbauschrauben mit Grobgewinde nach DIN 18182-2

für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen.
Material: Stahl, gehärtet, phosphatiert und geölt. Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz H 2.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / Paket
T25G1000	6174 039 025	3,9 x 25*	1000	1,50	**22,53**
T35G1000	6174 039 035	3,9 x 35*	1000	2,10	**26,21**
T45G1000	6174 039 045	3,9 x 45/TG	1000	2,60	**33,97**
T55G1000	6174 039 055	3,9 x 55/TG	1000	3,20	**45,56**
T70G500		4,0 x 70/TG	500	4,00	**37,64**
T90G500	6174 050 090	5,0 x 90/TG	500	3,60	**58,33**

TG=Teilgewinde *= mit Vollgewinde

Schnellbauschrauben mit Teks-Bohrspitze nach DIN 18182-2

für die Befestigung von Gipskartonplatten auf Metallprofilen bis max. 2,25 mm Blechdicke
z. B. Vorwandinstallation). Material: Stahl, gehärtet, phosphatiert und geölt. Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz H 2.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / Paket
TT251000	6182 035 025	3,5 x 25	1000	1,40	**41,02**
TT351000	6182 035 035	3,5 x 35	1000	1,80	**46,88**
TT451000		3,5 x 45/TG	1000	2,40	**58,42**
TT551000		3,5 x 55/TG	1000	2,80	**73,48**
Für die Befestigung von doppelbeplankten Massivbauplatten auf Metallprofilen bis 2,25 mm Stärke. Die Bohrspitze ermöglicht ein einfaches Einschrauben ohne Vorbohren.					
TT70500		4,2 x 70/TG	500	2,30	**244,92**

TG=Teilgewinde

Profil-Verbindungsschrauben mit Zylinderkopf

für die Befestigung von Metallprofilen. Die spezielle Gewindegeometrie sowie die Sperrverzahnung unter dem Kopf gewährleisten eine sichere Verbindung. Material: Stahl, gehärtet, phosphatiert und geölt.
Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz H 2.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / Paket
LN131000	6163 035 013	3,5 x 13	1000	1,10	**35,27**

Spezial-Schnellbauschrauben, Faserplatten- und Hartgipsschrauben

Spezial-Schnellbauschrauben (Gips auf Gips-Schraube)

für die Verbindung zweier Gipskartonplatten aufeinander. Material: Stahl, gehärtet, phosphatiert und geölt. Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz H 2.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / Paket
SCHRPLPL38	6186 055 038	5,5 x 38	500	1,70	**65,73**

Lochplattenschraube mit Senkkopf

für die Befestigung von Gipskarton-Lochplatten. Der kleine Senkkopf gewährleistet das plane Versenken der Schraube. Material: Stahl, gehärtet, phosphatiert und geölt. Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz H 2.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / Paket
LOCHSBS30SV	6188 035 030	3,5 x 30	1000	1,50	**14,60**

Schnellbauschrauben mit Flachkopf

für die Befestigung von Deckenabhängern, Ösendrähten usw. Der große Kopfdurchmesser (11 mm) ermöglicht die Befestigung von Montageteilen mit großen Bohrungen.
Material: Stahl, gehärtet, phosphatiert und geölt. Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz H 2.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Ausführung mit	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / Paket
FN51100	6165 142 035	Grobgewinde	5,1 x 35	100	0,40	**4,32**

Faserplattenschrauben

für die Befestigung von Gipsfaserplatten auf Metallprofilen oder Holzunterkonstruktion. Material: Stahl, gehärtet, phosphatiert und geölt. Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz H 2.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / Paket
FCT19	6178 039 019	3,9 x 19	1000	1,20	**13,26**
FCT19250		3,9 x 19	250	0,30	**5,19**
FCT22	6178 039 022	3,9 x 22	1000	1,30	**13,97**
FCT22250		3,9 x 22	250	0,30	**5,68**
FCT30	6178 039 030	3,9 x 30	1000	1,50	**14,73**
FCT30250		3,9 x 30	250	0,40	**5,66**
FCT45500	6178 039 045	3,9 x 45/TG	500	1,20	**28,40**
FCT65500	6178 039 065	3,9 x 65/TG	500	1,90	**11,96**

TG=Teilgewinde

Faserplattenschrauben mit Teks-Bohrspitze

für die Befestigung von Gipsfaserplatten auf Metallprofilen bis max. 2,25 mm Blechdicke.
Material: Stahl, gehärtet, phosphatiert und geölt. Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz H 2.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / Paket
FCTT30	6179 035 035	3,5 x 30	1000	2,10	**22,52**

Hartgipsplatten-Schrauben

für die Befestigung von Diamant-Hartgipsplatten. Die Rille unter dem Kopf gewährleistet das plane Versenken der Schraube. Einschraubwerkzeug: Bit Kreuzschlitz H 2.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / Paket
DIASCHRXTN23	6187 039 023	3,9 x 23	1000	1,40	**20,70**
DIASCHRXTN33	6187 039 035	3,9 x 33	1000	2,10	**23,00**
DIASCHRXTN38	6187 039 055	3,9 x 38	1000	3,20	**25,20**

Bohrschrauben, Schnellbauschrauben gegurtet

Bohrschrauben mit Sechskantkopf (selbstbohrend)

verzinkt nach DIN 7504-K. Für Verplankungen, Verkleidungen, Anschlüsse, Türzargen, Profilverbindungen etc.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
6KSCHR413		4,8 x 13	100	1,30	**9,75**
6KSCHR532	6267 063 19	4,8 x 22	500	1,80	**16,47**

Bohrschrauben mit Linsenkopf (selbstbohrend)

verzinkt nach DIN 7504-N. Für Verplankungen, Verkleidungen, Anschlüsse, Türzargen, Profilverbindungen etc.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / Pak
FT10100		3,5 x 9,5	100	0,10	**4,84**
FT101000	6265 035 095	3,5 x 9,5	1000	0,80	**40,88**
FT13500		3,5 x 13	500	0,10	**27,11**
FT131000		3,5 x 13	1000	1,00	**54,23**
FT16100		3,5 x 16	100	0,10	**7,50**
FT161000	6265 035 16	3,5 x 16	1000	1,10	**57,44**
FT1650048	6265 048 16	4,8 x 16	500	1,20	**22,68**
FT1950048	6265 048 19	4,8 x 19	500	1,40	**23,76**

Bohrschrauben mit Scheibenkopf (selbstbohrend)

für Profilverbindungen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / Pak
FT1650042SK	6265 142 16	4,2 x 16	500	1,00	**49,88**



Schnellbauschrauben mit Feingewinde, gegurtet

eignet sich für die Systeme Helfer, Makita, Hitachi, Rocker, Superdrive, Kanematsu, Hilti, DeWalt. Material Schraube: Stahl, gehärtet, phosphatiert und geölt. Material des Gurtes: Kunststoff. Paketinhalt: 20 Gurte à 50 Schrauben

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / Pak
MAGAZINSCHR25	6192 039 025	3,9 x 25	1000	2,00	**16,71**
MAGAZINSCHR35	6192 039 035	3,9 x 35	1000	2,50	**18,89**
MAGAZINSCHR45	6192 039 045	3,9 x 45	1000	3,20	**34,40**

Bits

Schraubendreher-Einsätze Bits 1/4"

Für die Verschraubung von Holz-, Schnellbau- und Blechschrauben.
H = Philips-Recess (z. B. für Schnellbauschrauben)
Z = Pozidriv (z. B. für Spanplattenschrauben)
TX = für Innenvielzahn-Schrauben (z. B. Spanplattenschrauben)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Größe	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / Stück
BITS2	6515 301 002	H 2	10	0,05	**0,60**
BITSP22	6515 301 022	Z 2	10	0,05	**0,87**
BITSTX25	6515 301 225	TX 25	10	0,05	**2,60**

Spax, Blindnieten, Stahlnägel

Spax-Spanplattenschrauben

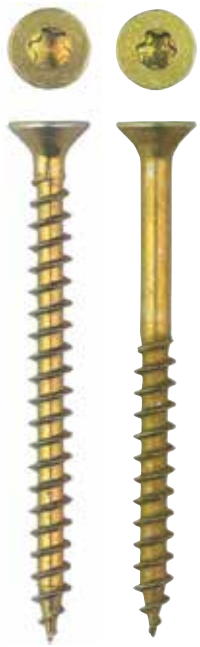

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Ø x Länge mm	Inhalt pro Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
SPAXTX4301000		4,0 x 30	1.000	1,00	**3,57**
SPAXTX440500		4,0 x 40	500	1,20	**5,19**
SPAXTX450500		4,0 x 50	500	1,40	**7,58**
SPAXTX540500		5,0 x 40	500	0,70	**9,48**
SPAXTX540500TG		5,0 x 40	500	1,60	**9,48**
SPAXTX460400TG		4,0 x 60	400	0,90	**11,37**
SPAXTX6402		6,0 x 40	200	1,00	**11,77**
SPAXTX550300TG		5,0 x 50	300	1,20	**12,63**
SPAXTX560200TG		5,0 x 60	200	1,40	**13,01**
SPAXTX660200		6,0 x 60	200	1,60	**18,74**
SPAXTX580200		5,0 x 80	200	1,70	**20,85**
SPAXTX680100TG		6,0 x 80	100	1,10	**25,00**
SPAXTX690100TG		6,0 x 90	100	1,60	**28,09**
SPAXTX59015		5,0 x 90	150	2,00	**28,68**
SPAXTX6100100TG		6,0 x 100	100	2,30	**30,72**
SPAXTX5100150TG		5,0 x 100	150	1,30	**32,46**
SPAXTX61201		6,0 x 120	100	1,40	**45,48**
SPAXTX61401		6,0 x 140	100	1,60	**64,43**
SPAXTX61501		6,0 x 150	100	1,70	**69,69**

TG=Teilgewinde
Weitere Dimensionen bitte anfragen.

Blindnieten

Blindnieten aus Alu
Niethülse: Alu-Legierung, Nietdorn: Stahl verzinkt
Weitere Dimensionen bitte anfragen.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.		Ausführung	Ø x Länge mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
BNA36	TAP/D/DS 44		3,2 x 6,1	500	**1,98**
BNA38	TAP/D/DS 44		3,2 x 7,9	500	**1,91**
BNA38RW	TAP/D/DS 44	weiß RAL 9010	3,2 x 7,9	500	**3,90**
BNA310	TAP/D/DS 44		3,2 x 9,7	500	**2,56**
BNA312	TAP/D/DS 44		3,2 x 11,5	500	**2,44**

Blindnieten aus Stahl
Niethülse und Nietdorn: Stahl verzinkt
Weitere Dimensionen bitte anfragen.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.		Ø x Länge mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
BNS36	TSP/D/DS 44	3,2 x 6,1	500	**2,80**
BNS38	TSP/D/DS 44	3,2 x 7,9	500	**3,28**
BNS310	TSP/D/DS 44	3,2 x 9,7	500	**3,45**
BNS48	TSP/D/DS 44	4,0 x 8,5	500	**4,28**

Stahlnägel

verzinkt, aus vergütetem Stahl mit Senkkopf. Zur Befestigung von Latten, Brettern, Schalungshölzern, Putzleisten usw. auf Leichtbausteinen, Mauerwerk und Beton mittlerer Härte.
Weitere Dimensionen bitte anfragen.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Ø x Länge mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
SN30	2,0 x 30	100	**4,96**
SN40	2,0 x 40	100	**5,65**
SN50	2,0 x 50	100	**6,07**

Metalldübel

Deckennagel (Keilnagel)

zur Befestigung von Deckenbekleidungen, Unterdecken, Abhängungen, Latten, Profilen, Lochbändern, Winkeln etc. an Betondecken. Zulassung für Beton ≥ B25 und ≤ B55; auch geeignet für Beton ≤ B15, Naturstein oder Vollsteinmauerwerk.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Bohrer-Ø mm	mind. Bohrloch-tiefe mm	mind. Veranke-rungstiefe	Dübel-länge mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
DN6	78644	6	45	32	37	100	**33,48**
DN665	78645	6	75	32	67	100	**63,18**
ANKERN635		6			35	100	**27,00**

Nagelanker FNA

zur Befestigung von Latten, Kanthölzern, Leisten, Holzunterkonstruktionen, Metallprofilen, Ketten, Seilen, Lochbändern, Drahtabhängern, Verlängerungs-Muttern mit Gewindestangen, Brandabschottungen, Lüftungsleitungen, abgehängten Decken, C-Schienen, Deckenisolierungen an Holzwolleleichtbau-Platten etc. Zulassung für Beton ≥ B25 und ≤ B55; auch geeignet für Beton ≥ B15

Nagelanker FNA mit Nagelkopf

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Bohrer-Ø mm	mind. Bohrloch-tiefe mm	mind. Veranke-rungstiefe	Dübel-länge mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
FNA6305	50938	6	50	30	45	100	**57,76**
FNA63030	50940	6	75	30	71	50	**74,00**
FNA63050	50942	6	95	30	91	50	**84,60**
FNA63075	50941	6	115	30	111	50	**107,10**
FNA630100	50943	6	150	30	145	50	**177,72**
FNA630120	50944	6	170	30	165	50	**190,69**

Nagelanker FNA mit Öse

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Bohrer-Ø mm	mind. Bohrloch-tiefe mm	mind. Veranke-rungstiefe	Dübel-länge mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
FNA630OE	50922	6	45	30	64	50	**85,76**

Einschlaganker EA Stahl galv. verzinkt

zur Befestigung von Flachstahl, Profistahl, Rohrleitungen, abgehängten Decken, Lüftungsleitungen, Sprinkleranlagen, Gewindestangen, Montagestützen, Gittern, Fassaden, Diamantbohrgeräten (EA-D) etc. Zugelassen für Beton ≥ B25 und ≤ B55; auch geeignet für Beton ≥ B15

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Bohrer -Ø mm	* mind. Bohrloch-tiefe mm	Gewinde	Einschraub-tiefe in mm min. - max.	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
SCHLAGANKERM6N	60811	8	25	M 6	6 - 12	100	**44,50**
SCHLAGANKERM8N	60812	10	30	M 8	8 - 13	100	**35,10**
SCHLAGANKERM10N	60813	12	40	M 10	10 - 17	50	**52,78**
SCHLAGANKERM12N	60814	15	50	M 12	12 - 22	50	**79,05**

*** mind. Bohrlochtiefe = mind. Verankerungstiefe und Dübellänge**
nicht für Diamantbohrgeräte und Diamantsägen geeignet
Weitere Dimensionen bitte anfragen.

Einschlagwerkzeuge

für Einschlaganker EA

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Bezeichnung	Stück / Paket	Preis € / Stück
SCHLAGWZBEW8	60837	für Einschlaganker M 8	1	**30,24**
SCHLAGWZBEW10	60838	für Einschlaganker M 10	1	**34,34**
SCHLAGWZBEW12	60839	für Einschlaganker M 12	1	**38,02**

Metalldübel

Messingspreizdübel aus Stahl galv. verzinkt

für korrosionssichere Befestigung an Beton und Ziegelmauerwerk. Nur für untergeordnete Befestigung geeignet, da keine definierten Lastwerte sichergestellt werden können.
Für Deckenabhängungen NICHT ZUGELASSEN!

Messingspreizdübel

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-nummer	Bohrer-Ø mm	Außen-Ø mm	Gewinde	Dübel-länge mm	Menge Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
M5	98151	6,5	6,0	M 5	20	100	**16,95**
M6	78660	8,0	7,5	M 6	23	100	**23,81**
M8	78981	11,0	10,0	M 8	30	100	**33,84**

Weitere Dimensionen bitte anfragen.

Hohlraumdübel

Federklappdübel ohne und mit Haken

geeignet für Gipskarton, Gipsfaserplatten, Spanplatten, Faserzementplatten, Holzwolleleichtbauplatten, Hartfaserplatten, Hohlziegeldecken, Stahlsteindecken, Hohlkörperdecken, Trapezblech usw.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-nummer	max. Platten-dicke mm	mind. Hohl-raumtiefe mm	Schrauben mm	Dübel-länge mm	Menge Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
FKD495N	80183	69	34	M 4 x 95	100	25	**65,23**
FKDH495N mit Haken	80184	35	34	M 4 x 95	110	25	**72,56**

Weitere Dimensionen bitte anfragen.

Gipskartondübel GK und GKM

geeignet für einfache und doppelte Gipskartonplatten, rückseitig isolierter Gipskarton und Gipsfaserplatten; zur Befestigung von Fußleisten, Schaltern, Bilderrahmen, Kabelkanälen, Gardinenschienen, Holzleisten usw.

Gipskartondübel GK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-nummer	mind. Hohl-raumtiefe mm	Schrauben mm	Dübel-länge mm	Menge Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
GKD	52389	25	4,0 - 5,0	22	100	**18,69***

Gipskartondübel GKM (Metall) aus Zinkdruckguß

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-nummer	mind. Hohl-raumtiefe mm	Schrauben mm	Dübel-länge mm	Menge Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
GKDM	24556	37	4,5 - 5,0	31	100	**42,00**

*inkl. 1 Setzwerkzeug je Packung. Weitere Ausführungen bitte anfragen.

Hohlraumdübel Plombagrip aus Metall verz. mit Gewindeschraube

zur Befestigung auf geringtragendem Untergrund, wie z. B. Gipskartonplatten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	für Platten-dicke mm	Gewinde	Dübel-länge mm	Menge Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
PG516	6 - 15	M 5	16	100	**32,13**
PG532	20 - 34	M 5	32	100	**40,01**
PG616	6 - 15	M 6	16	100	**46,67**
PG632	20 - 34	M 6	32	100	**44,10**

Kunststoffdübel

Universaldübel UX

Kunststoff-Universaldübel aus Nylon. Dübelgeometrie ermöglicht Verspreizung in Vollbeton bzw. Verknotung in allen Hohlräumen.
Geeignet für: Beton, Spannbeton-Holzdeckenplatten, Naturstein, dichtes Gefüge, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton, Vollgips-Platten, Hochlochziegel, Kalksand-Lochstein, Hohlblockstein aus Leichtbeton, Hohldecken aus Ziegel, Beton o.ä., Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten.



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Bohrer-Ø mm	mind. Bohrloch-tiefe mm	mind. Platten-dicke mm	Dübel-länge mm	Menge Stück / Paket	**Preis € / 100 Stk.**
UNI635N	62754	6	45	9,5	35	100	**9,99**
UNI850N	77869	8	60	9,5	50	100	**12,64**
UNI1060N	77871	10	75	12,5	60	100	**24,81**

Weitere Größen auf Anfrage.

Nageldübel NU-ZZ

mit Zylinderkopf, vormontiert
Kunststoff-Nageldübel mit Zylinderkopf und galvanisch verzinktem Nagel mit Aufnahme Kreuzschlitz Z.
Geeignet für: Beton, Naturstein, dichtes Gefüge, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Vollstein aus Leichtbeton, Porenbeton, Vollgips-Platten, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Hohlblockstein aus Leichtbeton



INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Bohrer-Ø mm	mind. Ver-ankerungs-tiefe mm	Dübel-länge mm	max. Nutzlänge mm	Menge Stück / Paket	**Preis € / 100 Stk.**
FND525	78392	5	23	25	2	100	**12,10**
FND536	78394	5	30	36	6	100	**12,67**
FND545	93106	5	30	45	15	100	**13,14**
FND660		6	70	60	35	100	**18,83**

Weitere Größen auf Anfrage.

Schlagdübel SD-I

Flachbunddübel und Senkkopfnagel mit Pozidriv-Antrieb

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Bohrer-Ø mm	Dübel-länge mm	Bohrtiefe mm	max. Klemm-stärke	Setz-tiefe mm	Menge Stück / Paket	**Preis € / 100 Stk.**
PND530	022500	5	35	35	8	25	200	**11,14**
PND550	096733	5	50	35	23	25	200	**12,38**
PND640	022519	6	40	40	8	30	200	**14,53**
PND660	298409	6	60	40	28	30	200	**21,01**
PND680	096814	6	80	40	48	30	200	**25,03**
PND860	370002	8	60	50	20	40	200	**23,16**
PND880	370010	8	80	50	40	40	200	**25,03**
PND8100	370029	8	100	50	60	40	200	**31,05**
PND8120	370037	8	120	50	80	40	200	**35,04**

Gewindestangen und Zubehör

Gewindestangen Stahl verzinkt, nach DIN 976-1 (ehemals DIN 975)

Gewindestangen werden universell für Abhängungen, Verbindungen im Holzbau sowie für Sanitärinstallationen eingesetzt.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Maß - Ø mm	Länge mm	Stück / Paket	Preis € / 100 lfm
GEWINDM61	M 6	1000	50	93,48
GEWINDM81	M 8	1000	50	138,96
GEWINDM83	M 8	3000	50	154,11
GEWINDM101	M 10	1000	50	202,11
GEWINDM103	M 10	3000	50	214,75
GEWINDM121	M 12	1000	50	282,95
GEWINDM123	M 12	3000	50	303,18

Sechskantmuttern

Stahl verzinkt, nach DIN 934

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Maß - Ø mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
6KM5	M 5	100	2,91
6KM6	M 6	100	3,78
6KM8	M 8	100	6,69
6KM10	M 10	100	12,63
6KM12	M 12	100	18,94

Sechskantschrauben Stahl verzinkt, nach DIN 933

werden universell für Befestigungen im Holz- und Stahlbau verwendet

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Maß - Ø mm	Länge mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
6KSCHR520	M 5	20	100	8,21
6KSCHR620	M 6	20	100	11,37
6KSCHR630	M 6	30	100	12,14
6KSCHR820	M 8	20	100	17,06

Gewindemuffen

für die Verbindung von Gewindestangen, Abhängungen etc.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Maß - Ø mm	Länge mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
DISTMUFFM6	M 6	30	100	62,27
DISTMUFFM8	M 8	30	100	63,54
DISTMUFFM10	M 10	30	100	76,80
DISTMUFFM12	M 12	40	50	189,48

Unterlegscheiben Stahl verzinkt, nach DIN 134

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Maß - Ø mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
BEILAGM4	M 4	100	1,26
BEILAGM5	M 5	100	1,52
BEILAGM6	M 6	100	2,65
BEILAGM8	M 8	100	4,17
BEILAGM10	M 10	100	7,32
BEILAGM12	M 12	100	8,84

Karosseriescheiben

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Loch - Ø mm	Außen - Ø mm	Stärke mm	Maß - Ø mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
BEILAGK520	5	20	1,50	für M 5	100	5,05
BEILAGK630	6	30	1,50	für M 6	100	10,74

Dämmstoffhalter

Dämmstoffdübel mit Spreiznagel und Teller Ø 60 mm

Spreiznagel aus Kunststoff

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge mm	Für Dämmstoff-stärke in mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
DH6060250	60	10 - 30	250	**23,95**
DH6090250	90	40 - 60	250	**28,01**
DH60110250	110	70 - 80	250	**31,58**
DH60130250	130	90 - 100	250	**39,36**
DH60150250	150	110 - 120	250	**43,81**

Dämmstoffdübel mit Teller Ø 90 mm

schwarz

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge mm	Für Dämmstoff-stärke in mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
DH90100250	100	50 - 60	250	**30,83**
DH90120250	120	70 - 80	250	**33,31**
DH90140250	140	90 - 100	250	**38,61**
DH90160250	160	110 - 120	250	**42,18**
DH90180250	180	130 - 140	250	**48,67**

Dämmplattenhalter DHM Stahl verzinkt

zur feuerfesten Befestigung von steifen Dämmplatten
verwendbar mit Dämmstoffteller DTM 80, siehe nächster Artikel

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge mm	Für Dämmstoff-stärke in mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
DHM80	80	0 - 30	250	**49,80**
DHM110	110	30 - 60	250	**53,70**
DHM140	140	60 - 90	250	**58,02**
DHM170	170	90 - 120	250	**68,57**
DHM200	200	120 - 160	250	**77,27**
DHM250	250	160 - 200	250	**103,17**

Dämmstoffteller DTM 80

aus Stahl verzinkt

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Ø - Außen mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
DTM80	80	250	**36,72**

Befestigungsstifte selbstklebend

inkl. Sicherungsscheiben

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge mm	Für Dämmstoff-stärke in mm	Stück / Paket	Preis € / 100 Stk.
BSTIFT32	33	bis 30	250	**51,09**
BSTIFT42	43	bis 40	250	**53,92**
BSTIFT51	53	bis 50	250	**56,77**
BSTIFT63	63	bis 60	250	**59,61**
BSTIFT89	83	bis 80	250	**66,68**
BSTIFT114	115	bis 100	250	**72,32**

Pendex-Dämmstoffhalter

für mineralische Dämmstoffe

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt / Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
PENDEX	100	1,80	**73,61**

Befestigungsklammern

4G16H-Klammer

zum Befestigen von S-Haken, Ketten, Stahlseilen etc. an T-Profilen 24-26 mm x 1,5 mm; schnelle Drehmontage; zinkbeschichtet (EPZ); statische Belastungsgrenze* bis 18 kg

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Bezeichnung	Produkt-Nummer	Inhalt / Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
4G16H	4G16H	170230	100	1,00	**124,73**

4G24H-Klammer

zum Befestigen von S-Haken, Ketten, Stahlseilen etc. an T-Profilen 24-26 mm x 1,5 mm; schnelle Drehmontage; zinkbeschichtet (EPZ) oder weiß lackiert (RAL 9010); statische Belastungsgrenze* bis 18 kg

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Bezeichnung	Ausführung	Produkt-Nummer	Inhalt / Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
4G24H	4G24H		170490	100	0,70	**93,13**
4G24HRW	4G24H-6	(weiß beschichtet)	170500	100	0,80	**187,00**

4G16M-Klammer

für direkte Montage von einem Gewindestift M6 x 11 bis 76 mm an T-Profilen 24-26 mm x 1,5 mm; schnelle Drehmontage, zinkbeschichtet (EPZ); statische Belastungsgrenze* bis 22 kg

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.		Produkt-Bezeichnung	Produkt-Nummer	Inhalt / Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
4G16M11	(M6 x 11)	4G16M11	178600	100	1,50	**165,88**
4G16M16	(M6 x 16)	4G16M16	171900	100	1,50	**198,29**
4G16M25	(M6 x 25)	4G16M25	176880	100	1,50	**190,26**
4G16M38	(M6 x 38)	4G16M38	171890	100	1,70	**193,92**
4G16M51	(M6 x 51)	4G16M51	171870	100	2,10	**211,39**
4G16M76	(M6 x 76)	4G16M76	171880	100	2,20	**235,99**

4G24M-Klammer

für direkte Montage von einem Gewindestift M6 x 11 bis 76 mm an T-Profilen 24-26 mm x 1,5 mm; schnelle Drehmontage, zinkbeschichtet (EPZ); statische Belastungsgrenze* bis 22 kg

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.		Produkt-Bezeichnung	Produkt-Nummer	Inhalt / Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
4G24M11	(M6 x 11)	4G24M11	171680	100	1,10	**139,90**
4G24M16	(M6 x 16)	4G24M16	171710	100	1,10	**156,65**
4G24M25	(M6 x 25)	4G24M25	171730	100	1,30	**167,86**
4G24M38	(M6 x 38)	4G24M38	171820	100	1,50	**177,70**
4G24M51	(M6 x 51)	4G24M51	171830	100	1,70	**193,05**
4G24M116	(weiß, M6 x 11)	4G24M11-6	171840	100	1,10	**242,30**
4G24M166	(weiß, M6 x 16)	4G24M16-6	171860	100	1,20	**242,72**
4G24M256	(weiß, M6 x 25)	4G24M25-6	171910	100	1,40	**254,27**
4G24M386	(weiß, M6 x 38)	4G24M38-6	171920	100	1,60	**279,78**
4G24M516	(weiß, M6 x 51)	4G24M51-6	171940	100	1,80	**313,35**

4J15M-Klammer

für direkte Montage von einem Gewindestift M6 x 16 mm an T-Profilen 15 mm x 1,5 mm; schnelle Drehmontage, zinkbeschichtet (EPZ); statische Belastungs-grenze* bis 22 kg

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Bezeichnung	Produkt-Nummer	Inhalt / Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
4J15M	4J15M	178860	100	1,80	**170,20**

*** Die angegebenen Belastungsgrenzen müssen, dem ERICO-Standard entsprechend, der 4-fachen Belastung widerstehen.**

Befestigungsklammern

6WN-Gewindescheibe

für 4G-M-Klammern; Ø 32 mm mit Gewinde M6; große Auflagefläche für sichere Installationen; zinkbesch. (EPZ); statische Belastungsgrenze* bis 45 kg

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Inhalt / Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
6WN	171560	100	0,50	**67,42**

H-Klammer

für sichere Abhängungen mit Hakendrähten, Ketten, S-Haken, etc.; zinkbeschichteter (EPZ) Federstahl; Flanschdicke der Profile 2 bis max. 20 mm, Montage erfolgt durch einfaches Aufschlagen; statische Belastungsgrenze* bei Flanschdicke 2-3 mm 70 kg und ab Flanschdicke 3 mm 90 kg

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Ausführung	Produkt-Nummer	Inhalt / Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
2H4	für Flansch 2 - 3 mm	170010	100	1,30	**101,44**
4H24	für Flansch 3 - 8 mm	170020	100	1,30	**133,26**
4H58	für Flansch 8 - 14 mm	170030	100	1,50	**123,66**
4H912	für Flansch 14 - 20 mm	170040	100	1,80	**131,12**

Weiters ab Flanschdicke 3-8 mm auch in rostfreiem Stahl lieferbar - bitte anfragen.
Statische Belastungsgrenze* für H-Klammer aus rostfreiem Stahl 65 kg

EBC-Schraubklemme

für Montage mit Gewindestangen oder direkte Aufnahme von Ösenschrauben etc. in den Gewindebohrungen; für Träger bis 16 mm Flanschdicke; Klemmfläche verzahnt für höhere Sicherheit; zinkbeschichtet (EPZ); statische Belastungsgrenze* bis 45 kg

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Inhalt / Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
EBC	170380	100	2,10	**217,81**

TDH-Klammer / TDHM-Klammer

für Abhängungen an Trapezblechen von Deckenprofilen minimal 0,63 mm dick mit Gewindestangen; Trapezbreite maximal 50 mm; Rechteckmutter für sichere Montage; Bohrung Ø 10,5 mm

Statische Belastungsgrenze* bei Materialstärke Deckenprofil:

0,63-0,70 mm	60 kg
0,70-0,80 mm	70 kg
0,80-1,00 mm	80 kg
1,00-1,20 mm	100 kg
1,20-1,50 mm	120 kg
>1,50 mm	150 kg

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Ausführung	Produkt-Nummer	Inhalt / Paket Stück	kg	Preis € / 100 Stk.
TDH		179920	50	2,40	**320,42**
TDHM6	M 6	179930	50	2,90	**324,00**
TDHM8	M 8	179940	50	2,90	**324,00**
TDHM10	M 10	179950	50	2,90	**324,00**

TDHP-Stanzwerkzeug

zum Stanzen von parallelen Montagelöchern, ohne Metallspäne; für Trapezblechprofile bis 1,2 mm Dicke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Produkt-Nummer	Inhalt / Paket Stück	kg	Preis € / Stück
TDHP	161840	1	2,50	**496,99**

*** Die angegebenen Belastungsgrenzen müssen, dem ERICO-Standard entsprechend, der 4-fachen Belastung widerstehen.**

Bodensysteme

Trockenestrich	Estrichelemente aus Gipsfaser oder Gipskarton und Zubehör	FERMACELL RIGIPS KNAUF	278 - 280 281 282
	Estrichelemente aus zementgebundenen Platten und Zubehör	FERMACELL KNAUF	278 282
Trockenschüttungen	Trockenschüttungen und Zubehör	FERMACELL KNAUF	279 283
Abdeck- und Trittschalldämmplatten	Abdeck- und Trittschalldämmplatten aus WF	KNAUF	282
	Holzbodenplatten	BAUSTOFF+METALL	284

Estrich-Elemente



FERMACELL Estrich-Elemente

aus Gipsfaser, Format: 1500 x 500 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
FCESTRICH20N	20,0 (2x 10,0)	74	55,50	23,50	1307	**22,70**
FCESTRICH25N	25,0 (2x 12,5)	60	45,00	29,40	1324	**25,66**



FERMACELL Estrich-Elemente HF

aus Gipsfaser mit Holzfaser-Dämmplatte, Format: 1500 x 500 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
FCESTRICHHF30	30,0 (2x 10,0 + 10,0)	60	45,00	27,30	1230	**29,51**
FCESTRICHHF35	35,0 (2x 12,5 + 10,0)	50	37,50	35,30	1324	**32,47**

FERMACELL Estrich-Elemente MW

aus Gipsfaser mit hochwertiger Mineralwolle, Format: 1500 x 500 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
FCESTRICHMW30	30,0 (2x 10,0 + 10,0)	60	45,00	26,40	1190	**30,65**
FCESTRICHMW35	35,0 (2x 12,5 + 10,0)	50	37,50	35,30	1324	**33,60**

Powerpanel Estrich-Elemente

zementgebunden, für hohe Feuchtebeanspruchung



FERMACELL Powerpanel TE

zementgebunden, für hohe Feuchtebeanspruchung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
	25	1250	500	60	37,50	25,70	963	**39,20**

FERMACELL Powerpanel TE Dusch- und Ablaufelemente

zementgebunden, für hohe Beanspruchungen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
	25	500	500	25,0	**122,25**
	25	1000	1000	25,0	**263,23**
	25	1200	1200	25,0	**298,47**

FERMACELL Powerpanel TE Gefälle-Set 2.0

Powerpanel TE-Estrich auf 2% Gefälle EPS. Im Set enthalten: Ablaufrinne, Wendbare Abdeckung, Estrich-Kleber, Ablauftopf waagerecht, Butyl-Dichtband und Powerpanel TE-Schrauben.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Format B x L mm	mit Stufenfalz und EPS-Rand in mm	Preis € / Set
	1.000 x 950	1.200 x 1.050	**808,76**

Zubehör für Estrich-Elemente

FERMACELL Estrich-Kleber für die sichere Verklebung der Fermacell-Estrich Elemente und Powerpanel TE, Verbrauch: ca. 40-50 g/m², entspricht ca. 20-25 m² je Flasche

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt kg / Flasche	Stück pro Karton	Preis € / Stück
FCKLE	1	18	16,72

FERMACELL Estrich-Kleber greenline Kennzeichnungsfreier Klebstoff für die sichere Verklebung der Fermacell-Estrich Elemente, mit Spezial-Düse zum doppelten Auftragen in einem Arbeitsgang. Verbrauch: ca. 80-100 g/m², entspricht ca. 10-12 m² je Flasche

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt kg / Flasche	Stück pro Karton	Preis € / Stück
	1	18	14,21

FERMACELL Schnellbauschrauben

für Estrich-Elemente, inkl. 1 Bit pro Paket, Verbrauch 15 Stück/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	für Estrich Elemente	Maße mm	Stück pro Packung	Gewicht kg / VE	Menge pro Karton	Preis € / Packung
FCT19	in 20 mm	3,9 x 19	1000	1,6	10	13,66
FCT19250	in 20 mm	3,9 x 19	250	0,5	40	5,35
FCT22	> 25 mm	3,9 x 22	1000	1,7	10	14,39
FCT22250	> 25 mm	3,9 x 22	250	0,6	40	5,85

FERMACELL Randdämmstreifen MF für die Schallentkoppelung von Estrich-Elementen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Maße mm	Inhalt pro Karton	Gewicht kg / VE	Preis € / Karton
	1000 x 100 x 10	30 lfm	2,2	49,81
	1000 x 50 x 10	60 lfm	2,2	83,55

FERMACELL Boden-Nivelliermasse

Selbstverlaufende Nivelliermasse zur Herstellung von ebenen und glatten Flächen unter und auf FERMACELL Estrich-Elementen bis 20 mm Höhe. Verbrauch ca. 1,4 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt kg / Sack	Sack pro Palette	Preis € / Sack
	25	40	37,76

FERMACELL Ausgleichsschüttung selbstverkrallend, bis von 10mm bis 100 mm Schütthöhe im trockenen Wohnbereich, Verbrauch ca. 10 l/m² bei 10 mm Schütthöhe

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt l / Sack	Sack pro Palette	Preis € / Sack
FCTROCKENSCH	50	30	16,12

FERMACELL Gebundene Schüttung

zementär gebundene Schüttung für Schütthöhen von 40 bis 2.000 mm, feuchtebeständig, nach 24h belegreif, Verbrauch ca. 10 l/m² pro 10 mm Schütthöhe

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt l / Sack	Sack pro Palette	Preis € / Sack
FESCHÜTTUNGGEB	80	15	31,00

FERMACELL Wabenschüttung zur wirksamen Schalldämmung von Leichtbau-Decken. Verbrauch: 2 Säcke/m² bei 30 mm Wabe / 4 Säcke/m² bei 60 mm Wabe

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt l / Sack	Sack pro Palette	Preis € / Sack
	15	48	5,30



FERMACELL Estrich-Wabe

zur wirksamen Schalldämmung von Leichtbau-Decken

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Maße mm	Menge pro Palette	Preis € / m²
	30 x 1500 x 1000	30 Stk.	15,69
	60 x 1500 x 1000	15 Stk.	20,47

Zubehör für Estrich-Elemente

FERMACELL Rieselschutzvlies

äußerst reißfest, verarbeitungsfreundlich, diffusionsoffen, Verbrauch ca. 1,2 m² pro 1 m² Bodenfläche

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt / Rolle	Menge pro Palette	Preis € / Rolle
	50 x 1,5 m	40 Rollen	88,28



FERMACELL Abziehlehren-Set und variable Abziehlehre

Hochwertiges Abziehlehren-Set.
6-teilig, je 2 Grundschienen 2,50 m und 1,25 m, 1 Abziehlatte 2,50 m und 1 verstellbare Abziehplatte 0,77 m – 1,20 m (Ersatzschiene als Zubehör auch einzeln auf Anfrage erhältlich)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
Hochwertiges Abziehlehren-Set	807,18
Abziehlehre variabel 1,50 – 2,50 m	259,22

FERMACELL Powerpanel TE-Schrauben

inkl. Bit, Verbrauch 20 Stück/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Maße mm	Stück pro Packung	Preis € / Packung
	3,9 x 23	500	18,21

FERMACELL Powerpanel TE Ablaufgarnitur mit Edelstahlrost

1 Ablauf je fermacell Powerpanel TE Dusch- oder Ablaufelement

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Ausführung	Abmessungen in mm	Preis € / Set
für Fliesenbeläge	Senkrechter Ablauf	115 x 115	72,58
für Fliesenbeläge	Waagerechter Ablauf	115 x 115	72,58
ür PVC-/Linoleum + Gummibelägen	Senkrechter Ablauf	ø 115	72,58
ür PVC-/Linoleum + Gummibelägen	Waagerechter Ablauf	ø 115	72,58

AESTUVER Sortiment

AESTUVER Brandschutzplatten

Zementgebundene, glasfaserbewehrte Leichtbetonplatten für den hochwertigen Brandschutz. Nutzungskategorie gem. ETAG 018-1: Typ X. Auch geeignet für Nassräume und Außenbereiche
Baustoffklasse gem. EN 13501-1: nichtbrennbar, A1

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bezeichnung	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
	20	2600	1250	20	65,00	15,7	1020	52,61
	25	2600	1250	18	58,50	18,8	1100	62,41
	30	2600	1250	15	48,75	23,0	1120	72,08
	40	2600	1250	12	39,00	29,1	1135	92,78

AESTUVER Schraube

Schrauben für entsprechende Brandschutzkonstruktionen zur Verbindung der AESTUVER Brandschutzplatten - Platte in Plattenkante.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Ausführung	Maße mm	Stück pro Karton	Preis € / Karton
		4,0 x 55	250	27,63
		4,5 x 70	250	36,13
		4,5 x 80	250	38,27
		5,0 x 120	100	16,93
	A2	4,0 x 55	200	43,00
	A2	4,5 x 70	200	59,09
	A2	4,5 x 80	200	65,57
	A2	5,0 x 120	100	48,97

Rigidur Estrich-Elemente



Rigidur Estrichelement

werksseitig grundierte Gipsfaserplatten, mit Stufenfalz, Format: 1500 x 500 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
	20,0 (2x 10,0)	48	36,00	24,1	868	**32,98**
	25,0 (2x 12,5)	40	30,00	30,1	903	**36,91**



Rigidur Estrichelement 30 MF

werksseitig grundierte Gipsfaserplatten kaschiert mit einer Mineralfaserplatte, mit Stufenfalz, Format: 1500 x 500 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
RIGIDURMF10	30,0 (2x 10,0 + 10,0)	48	36,00	25,7	925	**42,51**



Rigidur Estrichelement 30 HF

werksseitig grundierte Gipsfaserplatten kaschiert mit einer Holzweichfaserplatte, mit Stufenfalz, Format: 1500 x 500 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Gesamtdicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg pro m²	Gewicht ca. kg pro Pal.	Preis € / m²
	30,0 (2x 10,0 + 10,0)	48	36,00	26,1	940	**39,15**

Zubehör für Rigidur Estrich-Elemente

Fugenfüller VARIO – Die universelle Lösung –

Systemspachtel für die Verspachtelung ohne oder mit Bewehrungsstreifen - Hoch kunststoffvergütetes Material (Spachtelgips) gemäß DIN EN 13963 / Typ 4B

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt kg / Sack	Sack / Palette	Preis € / Sack
VARIO5 NEU	5,0	108	**20,44**
VARIO25 NEU	25,0	40	**88,58**

Rigidur Schnellbauschrauben

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Maße mm	Stück / Packung	Preis € / Packung
RIGIDURBS19	3,9 x 19	1000	**13,86**
RIGIDURBS22	3,9 x 22	1000	**21,83**

Rigidur PU-Estrichkleber

für Estrichelemente aus Gipsfaserplatten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.		Inhalt Packung	Preis € / Stück
RIGIDURKLE1	Estrichkleber	1 kg	**22,27**



Rigiplan Trockenestrichelement 25 mm

bestehend aus 2 Rigiplan 12,5 mm GKP unverklebt
Format: 2000 x 600 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dicke mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht kg / m²	Preis € / m²
RIGIPL12	12,5	15	18,00	13,0	**13,16**

Rigidur Ausgleichsschüttung für Estrichelemente

Hochbelastbare Trockenschüttung für schwimmende Fußboden-Trockenkonstruktionen mit Rigiplan oder Rigidur Trockenestrich. Durch seine Kornzusammensetzung verdichtet sich die Ausgleichsschüttung von selbst. Körnung ca. 1-4 mm Rund- und Kantkorn, Schüttdichte trocken: 400 - 500 kg/m², Dampfdiffusionswiderstand μ=2, Wärmeleitfähigkeit λ_R = 0,13 W/mK

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt l / Sack	Menge / Palette	Preis € / Sack
	50	33	**19,47**

Ergiebigkeit: 1 Sack ca. 5 cm fertige Schüttung auf 1 m²

Trockenestrich-Elemente und Zubehör

Brio Fertigteilestriche

einlagiges Gipsfaserelement mit Stufenfalz

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dämmstoffdicke mm	Maße mm	kg / m²	Stück pro Palette	Preis € / m²
BRIO 18		18 x 600 x 1200	23,3	70	**24,70**
BRIO 23		23 x 600 x 1200	30,1	50	**29,90**
BRIO 18 WF	10	28 x 600 x 1200	26,5	50	**35,70**
BRIO 18 EPS	20	38 x 600 x 1200	24,5	40	**35,30**
BRIO 23 WF	10	33 x 600 x 1200	33,0	40	**43,00**



AQUAPANEL Cement Board Floor

Zementgebundenes Trockenestrichelement - der erste Zementestrich ganz ohne Wasser

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Maße mm	kg / m²	Stück pro Palette	Preis € / m²
AQUAPFLOOR22900	22 x 600 x 900	36,5	50	**36,60**
22 mm mit umlaufender Nut				

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Maße mm	kg / m²	Stück pro Palette	Preis € / m²
AQUAPFLOORMF33	33 x 600 x 900	38,5	50	**45,80**
33mm mit umlaufender Nut und Mineralfaserdämmplatte kaschiert. Mindestabnahmemenge: 50 Stk.				

Abdeck- und Trittschallplatten

Fasoperl®-A8

Holzweichfaserplatte (WF), gem. DIN EN 13171

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	m²/ Palette	Preis € / m²
PERLCONA8	8	1200	1000	300,00	**7,20**

Trockenschüttungen und Zubehör

AQUAPANEL® Nutkleber (PU)

für die Verklebung von AQUAPANEL® Cement Board Floor
Bedarf: 60 ml/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Gebinde	Inhalt ml	Preis € / Stück
AQUANUTKLEBER	Kartusche	310	12,40

AQUAPANEL® Grundierung

zur Grundierung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor, Outdoor (Decke) und Floor.
Bedarf: 60 g/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt kg	Preis € / Stück
AQUAGRDI15	15,0	103,00

Knauf Trockenschüttung PA

Ausgleichsschüttung aus anhydritummantelten Perlite

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.		Menge pro Palette	Preis € / Sack
TROCKENSCH	50 L = CA. 25 KG SACK	21 Sack	26,00

Brio Falzkleber

Kunststoffkleber
Verbrauch: ca. 40 g/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Einheit pro Karton	kg pro Stück	Preis € / Stück
FALZKLEBER 800G	12 Stk.	0,8	15,50

Brio Flächenkleber

Flächenkleber 15 kg Eimer
Verbrauch: ca. 0,6 kg/m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	kg pro Eimer	Stück pro Palette	Preis € / Stück
	15	24	111,00

Gipsfaserschraube Boden SN

zum Verschrauben von Vidifloor-Platten und Elementen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge mm	Einheit pro Packung	kg pro Packung	Preis € / Pak
VIDIFLOORSCHR17	17	500 Stk.	0,6	9,40
VIDIFLOORSCHR22	22	500 Stk.	0,8	10,40

AQUAPANEL Flachdübel

für Zementestrich-Element AQUAPANEL Cement Board Floor und AQUAPANEL Cement Board Floor MF, zur Justierung bei der Verklebung
Verbrauch: ca. 7 Stk./m²

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Einheit pro Karton	kg pro Packung	Preis € / Pak
AQUAFLOORZUBZ	100 Stk.	0,3	16,10

Holz-Bodenplatten

V100 Span-Verlegeplatten mit Nut+Feder

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
V10016NF	16	2050	925	50	94,81	11,0	**9,87**
V10019NF	19	2050	925	42	79,64	13,0	**10,66**
V10022NF	22	2050	925	36	68,27	14,0	**14,10**
V10028NF	28	2050	925	28	53,10	18,0	**16,96**

OSB-3-Verlegeplatten mit Nut+Feder

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dicke mm	Länge mm	Breite mm	Menge pro Palette Stück	Menge pro Palette m²	Gewicht ca. kg / m²	Preis € / m²
OSB12	12	2050	625/675	68	106,25	7,2	**auf Anfrage**
OSB15	15	2050	625/675	60	93,75	9,6	**auf Anfrage**
OSB18	18	2050	625/675	52	81,25	11,5	**auf Anfrage**
OSB22	22	2050	625/675	42	65,63	14,1	**auf Anfrage**
	25	2050	625/675	38	59,38	16,0	**auf Anfrage**

Weißleim

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt pro Stk.	Inhalt pro Karton Stück	Inhalt pro Karton kg	Preis € / Stück
LEIM500	500 g	6	3	**6,20**
	1200 g	6	6	**10,30**

Werkzeug

Heizen & Kühlen Werkzeuge	Presszangen, Rohrabschneider, Druckprüfpumpe, usw.	BAUSTOFF+METALL	286 - 297
Nagelgeräte	Gasdrucknagelgerät und Zubehör	SPIT	288
Trockenbauwerkzeug	Trockenbauspezialwerkzeug, Spachteln und Kellen, Hämmer, Schraubendreher, Zangen, Blechscheren, Messer, Sägen, Bohrer, Bits, Tacker und Heftklammern, Trennscheiben, Kartuschenpresse	BAUSTOFF+METALL	289 - 296
Elektrowerkzeug	Elektro- und Akkuwerkzeuge, Schrauber, Bohrhammer, Sägen, Winkelschleifer, Rührwerk, Kartuschenpresse	BAUSTOFF+METALL	297 - 298
Messtechnik	Lasergeräte Messhilfen, Maßband, Winkel Wasserwaagen, Marker	SOLA BAUSTOFF+METALL	299 - 301 302 - 303
Sonstiges	Elektrozubehör, Holzleitern, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutz Arbeitshilfen	BAUSTOFF+METALL	304 - 307

Heizen & Kühlen Werkzeuge

Handpresszange AX-H

REMS Ax – Press H universell bis Ø 32 mm, Hand-Axialpresse zur Herstellung von Druckhülsenverbindungen Ø 12 – 32 mm. Mit Schnellvorschub und Schnellrücklauf. Zum Antrieb von REMS Pressköpfen.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension mm	Inhalt Stück	Preis € / Stück
AXPRESSH	für 16-20-26-32	1	195,00

Presskopf für Handpresszange

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension mm	Inhalt Stück	Preis € / Set
PRESSKOPFTC16	für 16	1	66,20
PRESSKOPFTC20	für 20	1	66,20
PRESSKOPFTC26	für 26	1	66,20
PRESSKOPFTC32	für 32	1	66,20

Schiebezange MZ

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension mm	Inhalt Stück	Preis € / Stück
MONTZANGEMZ	für 8-12-16- 20-26-32	1	314,13

Presskopf für Handpresszange

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension mm	Inhalt Stück	Preis € / Set
BACKENMB8VP	für 8	1	92,00
BACKENMB12EVP	für 12	1	20,56
BACKENMB16EVP	für 16	1	25,90
BACKENMB20EVP	für 20	1	28,59
BACKENMB26EVP	für 26	1	30,19
BACKENMB35EVP	für 35	1	50,00

Aufweitzange Express

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension mm	Inhalt Stück	Preis € / Stück
ROHRAUFWEXPRESS	für 8-12-16-20-26-32	1	142,00

Aufweitkopf für Aufweitzange

Nur für 5-Schicht PE-RT ALU Verbundrohr in Rollen, für andere Rohre auf Anfrage!

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension mm	Inhalt Stück	Preis € / Stück
AUFWEITKCU8	für 8	1	92,00
AUFWEITKCU12PB	für 12	1	68,20
AUFWEITKCU12ALU	für 12	1	68,20
AUFWEITKCU16	für 16	1	58,00
AUFWEITKCU20	für 20	1	58,00
AUFWEITKCU26	für 26	1	67,00
AUFWEITKCU32	für 32	1	67,00

Rohrabschneider RAS P für Verbundrohre

REMS RAS P – Rohrschere für Kunstoffrohre und Verbundrohre. Mit Klinge, für Rohre Ø 10 – 40 mm; mit Schnellverstellung ½ - 1 5/8, Wanddicke s ⩽ 7 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension mm	Inhalt Stück	Preis € / Stück
ROHRABP1040	für 10 - 40	1	89,90

Heizen & Kühlen Werkzeuge

Schneidezange ROS P für Verbundrohre

Schneidezange REMS ROS P 35 A mit automatischem Schnellrücklauf; für Rohre Ø ≤ 35mm / 1 3/8 Zoll

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension mm	Inhalt Stück	Preis € / Stück
ROHRSCHEREP35A	für ≤ 35	1	57,10

Schneidezange 3204 für Verbundrohre

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension mm	Inhalt Stück	Preis € / Stück
ROHRSCHERE3204	für 8 - 20	1	38,80

Rohrabschneider CU-INOX Mini

Rohrabschneider REMS ROS Cu – INOX 3 – 28 Mini für Kupfer und INOX Rohre; Rohrabschneider für Kupferrohre, dünnwandige nichtrostige Stahlrohre, dünnwandige Stahl-, Aluminium-, Messingrohre. Mit Schneiderad. Im Druckverschlussbeutel. Für Rohre Ø 3 – 16 mm / 1/8 – 1 1/8 Zoll, Wanddicke s ≤ 4 mm.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension mm	Inhalt Stück	Preis € / Stück
ROHRABCUINOX328	für 3 - 16	1	26,90

Rohrentgrater 1054

Rohrentgrater REMS REG 10 – 54 – der Vielschneidige bis Ø 54 mm, leichtes, müheloses Entgraten von Hand durch eine Vielzahl spezialgehärteter und speziell geschliffener Schneiden,
für Rohre Ø 10 – 54 mm/ ½ - 2 1/8 Zoll.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension mm	Inhalt Stück	Preis € / Stück
ROHRENTGRAT1054	für 10 - 54	1	47,00

Mini Press ACC

REMS MINI – PRESS ACC Akku-Radialpresse mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfittig-Systeme. Pressverbindungen Ø 10 – 40 mm; Akku- oder Netzbetrieb;
Akku Li-Ion 14,4 V, 1,3Ah oder Akku Li-Ion 14,4 V, 2,2 Ah

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension mm	Inhalt Stück	Preis € / Stück
MINIPRESSACC	für 12	1	1.039,00

Presszange

Presszangen Aufsatz für MINI PRESS ACC

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension mm	Inhalt Stück	Preis € / Stück
PRESSZANGEMV12	für 12	1	108,30
PRESSZANGEMTH11	für 11	1	127,30
PRESSZANGEMTH14	für 14	1	127,30
PRESSZANGEMTH16	für 16	1	127,30



Biegefeder

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension mm	Inhalt Stück	Preis € / Stück
BIEGEFEDERCU12	für CU 12 x 0,6	1	16,85
BIEGEFEDERALU 12	für Alu 12 x 1,3	1	38,00
BIEGEFEDERALU 16	für Alu 16 x 2,0	1	19,40
BIEGEFEDERALU 20	für Alu 20 x 2,0	1	24,30

Gasdruck-Nagelgeräte auf Beton, Stahl und Mauerwerk

SPIT PULSA® 800P Nagelgerät

kabelloser Betonnagler für 15-40 mm Nägel, Einschlagenergie 82 Joule, 20 Nägel im Magazin (Sonderzubehör: 50 Nägel).
Anwendungen: Befestigung von U-Profilen und CW-Profilen an Decke, Wand oder Boden, Wandwinkelprofile, Mattenbefestigung, Kantenwinkelprofile, Streckmetall, Noppenfolien und Vlies etc. Kapazität Lithium Akku max. 3.000 Befestigungen, Kapazität Kartusche 750 Befestigungen
Lieferumfang: Pulsa 800P, Gerätekoffer, Schutzbrille, Akku, Ladegerät, Inbusschlüssel.
3 Jahre Vollgarantie nach Online Registrierung.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
SPITPULSA800P	Spit PULSA® 800P im Koffer inkl. Ladegerät und Akku	3,80	**1.252,00**

SPIT Standardnägel C6

(10er magaziniert) C6: Für normalen Beton, Kalksandstein, Ziegel, Putz, Holz

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Länge mm	Menge Stk. / VE	Preis € / 100 Stk.
SPITP800C620500	C6-20	20	500	**26,60**
SPITP800C625500	C6-25	25	500	**26,60**
SPITP800C630500	C6-30	30	500	**26,60**
SPITP800C635500	C6-35	35	500	**26,60**
SPITP800C640500	C6-40	40	500	**26,60**

SPIT Spezialnägel HC6

(10er magaziniert) HC6: Für hochfesten Beton, Spannbeton, Stahl

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Länge mm	Menge Stk. / VE	Preis € / 100 Stk.
SPITP800HC615500	HC6-15	15	500	**26,42**
SPITP800HC617500	HC6-17	17	500	**26,61**
SPITP800HC622500	HC6-22	22	500	**26,60**
SPITP800HC627500	HC6-27	27	500	**28,34**

SPIT Trockenbauschrauber P18

Der neue Trockenbauschrauber überzeugt mit schlanker und kurzer Bauform und absoluter Flexibilität. Der optional erhältliche Magazinaufsatz SPEED P55 wird einfach aufgesteckt. Der P18 punktet mit innovativer Technik, die Sie in aller Ruhe ihre Arbeit machen lässt: die neue geräuscharme Tiefenanschlagskupplung. **Technische Daten:** Leistung: 700W, Leerlaufdrehzahl: 0 - 5.000 min-1, Gewicht: 1,50 kg, Schrauben-Ø in Holz / Metallprofil: 5,0 / 4,2 mm, Drehmoment: 9,5 Nm, Maße (LxBxH): 290x70x190 mm, Werkzeugaufnahme: 1/4", Kabellänge: 4 m, **Lieferumfang:** P18, Gürtelhaken, Bit PH2

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
SPITP18	P18	1,50	**328,09**

SPIT Akku-Trockenbauschrauber P18 LI (18V / 4,0AH)

Der neue Akku-Trockenbauschrauber überzeugt mit schlanker und kurzer Bauform und absoluter Flexibilität. Der optional erhältliche Magazinaufsatz SPEED P55 wird einfach aufgesteckt. Der P18 Li punktet mit innovativer Technik, die Sie in aller Ruhe ihre Arbeit machen lässt: die neue geräuscharme Tiefenanschlagskupplung. Power wie aus der Steckdose: Mit 4,0 AH im P18 Li arbeiten Sie genauso kraftvoll, präzise und ausdauernd wie mit der Netzvariante. Der neue P18 Li überzeugt außerdem mit neuester und robuster Profitechnik.
Technische Daten: Akku-Spannung/-Kapazität: 18 V / 4,0 Ah, Leerlaufdrehzahl: 0 - 5.000 min-1, Gewicht: 1,55 kg, Schrauben-Ø in Holz / Metallprofil: 5,0 / 4,2 mm, Drehmoment: 10,0 Nm, Maße (LxBxH): 290x70x190 mm, Werkzeugaufnahme: 1/4", Ladezeit Akku: 90 Min **Lieferumfang:** P18 Li, 2 Akkus, Ladegerät, Spit Lock®, Bit PH2, Gerätekoffer.
2 Jahre Vollgarantie nach Online Registrierung.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
SPITP18LI	P18 LI	1,55	**772,81**

SPIT SPEED P55 Magazinaufsatz

für alle handelsüblichen Schrauben 25-55 mm, 8 Schraubstellungs-Positionen, einfach ohne Werkzeug aufstecken, passend für SPIT P18/P18 Li, Gewicht: 390 Gramm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
SPITSPEEDP55		0,39	**183,12**

Trockenbauspezialwerkzeuge

Rigips VARIO-Kantenhobel
für Gipsplatten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Stück	Preis € / Stück
VARIOHOBEL	1	13,90

Vogl Kantenhobel
zum Anfasen von Gipsplatten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Stück	Preis € / Stück
KANTENHOBELV	1	53,00

Montageset für Lochplatten
bestehend aus:
2 Stück Montagehilfen mit zur jeweiligen Lochung passenden Noppen,
Hülse mit Kunststoffdüse und beidseitig verwendbarem Kolben

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	für Lochung	kg / Paket	Preis € / Set
MONTSET618	6 / 18	0,56	49,20
MONTSET818	8 / 18	0,56	49,20

Ersatz-Kartusche für Lochplatten-Montageset
bestehend aus:
Rohrhülse mit Spritzdüse und Kolben

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	kg / Stück	Preis € / Stück
EKARTLOCHPL	0,10	19,00

Lochplattenrad
zur Nachbearbeitung von Lochplatten

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	für Lochung	kg / Paket	Preis € / Set
LOCHPLRAD618	6 / 18	0,27	76,00
LOCHPLRAD818	8 / 18	0,34	76,00

Handgriff für Lochplattenräder

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	kg / Stück	Preis € / Stück
HANDGRLOCHPLRAD	0,16	18,90

Kunkel Probe Belastungsgerät

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
PROBEBELAST	212,00

Federwaage für Prüfgewicht 20 kg 1,2 kN

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
FEDERW125	184,75

Wendelrührer
ULTRA Rührer M.R. 90 x 500 mm SW 8

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
MIXERULTRA	13,65

Trockenbauspezialwerkzeuge

Mischquirl
Feuerverzinkter Mischquirl

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
MISCHQUIRL	20,30

Spachteln und Kellen

Gipserspachtel
rostfrei

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Breite mm	kg / Stück	Preis € / Stück
GIPSERSP5	50	0,135	5,50
GIPSERSP6	60	0,150	5,80
GIPSERSP7	70	0,165	5,80
GIPSERSP8	80	0,175	6,25
GIPSERSP10	100	0,195	6,57
GIPSERSP12	120		8,00

Schraubgriffspachtel
rostfrei

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Breite mm	kg / Stück	Preis € / Stück
SCHRAUBGRIFFSP	150	0,12	18,60

Wandspachtel
mit Holzgriff und elastischer Klinge

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Breite mm	Preis € / Stück
WANDSP200	200	6,00
WANDSP300	300	7,90
WANDSP400	400	9,75

Wandspachtel, rostfrei
mit Holzgriff und elastischer Klinge

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Breite mm	Preis € / Stück
WANDSPRF200	200	6,65
WANDSPRF300	300	9,65
WANDSPRF400	400	11,15

Kleine Traufel
rostfrei, 0,7 mm dick

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge mm	Breite mm	kg / Stück	Preis € / Stück
KLEINETRAUFEL	280	130	0,40	11,00

Hobel

Surformhobel und Ersatzblatt

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Länge mm	Stück / Paket	Gewicht kg / Stück	Gewicht kg / Paket	Preis € / Stück
SURFORMHOBEL		250	2	0,54	1,08	19,50
EBLATTSK	Ersatzblatt für Surformhobel	250	12	0,04	0,48	2,80

Kellen

Glättkelle „Softline“ V2A

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge mm	Breite mm	Preis € / Stück
GLÄTTSOFT	280	130	9,05

Glättkelle Rostfrei Z6

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge mm	Breite mm	Preis € / Stück
GLÄTTKELLEZ6			8,80

Hämmer

Schlosserhammer

300 und 500 g, mit Eschestiel, DIN 1041

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
HAMMER300	4,50
HAMMER500	5,35

Lattenhammer mit Magnet

600 g, mit Fiberglasstiel

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
LATTENHAMMERM	13,81

Fäustel

1.000 und 1.500 g Gewicht

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Gewicht g	Preis € / Stück
FÄUSTEL1000	1.000	7,80
FÄUSTEL1500	1.500	6,30

Gipserbeil

600 g

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Stück / Paket	Preis € / Stück
GIPSERBEIL	1	13,50

Schlitzmeißel

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge mm	Preis € / Stück
70600	240	10,50

Schraubendreher

Kreuz- und Schlitzschraubendreher

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Breite mm	Länge mm	Preis € / Stück
70670	Kreuzschraubendreher	2,0	100	5,80
70630	Schlitzschraubendreher	4,0	75	3,46
70635	Schlitzschraubendreher	4,0	125	4,27
70640	Schlitzschraubendreher	5,5	100	5,84
70650	Schlitzschraubendreher	6,5	125	6,32

Zangen, Blechscheren

Stanz- und Kerbzange
zum Verbinden der Profilbleche

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
STANZZANGE	82,20
STANZZANGEK	115,00

POP-Handnietzange „Power Link 30“
für Stahl- und Alunieten bis Ø 4,8 cm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge mm	kg / Stück	Preis € / Stück
ZANGEPL30	250	0,63	70,80

Montagezange
für Hohlraumdübel

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
MONTAGEZANGE	34,70

Kombizange
Kombizange 6“ 0301-180

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
70150	10,70

Bolzenschneider

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge mm	Preis € / Stück
BOLZSCHNEID300	300	15,99
BOLZSCHNEID450	450	22,75

Bolzenschneider „Cobold“
Bolzenschneider „Cobold“ mit 200 mm Aussparung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
BOLZSCHN7131200	50,30

B+M Multifunktionswerkzeug

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
BMMULTIWZG	15,00

Blechschere ERDI 27A
für gerade durchlaufende Figurenschnitte, rechts- oder linksschneidend lieferbar

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Länge mm	Preis € / Stück
ERDIL	Links	260	36,50
ERDIR	Rechts	260	36,50

Blechschere

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Preis € / Stück
Blechschl	Links	24,70

Blechschere

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Preis € / Stück
Blechschr	Rechts	24,70

Messer

Dämmstoffmesser

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
DÄMMSTMESSER	32,70

Stichsäge PC-6-Dry

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
STICHSÄGEPC6	22,90

Cuttermesser (Abbrechmesser)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Typ	Preis € / Stück
CUTTER130A	130 A	1,14
CUTTERLC405	LC 405 BL	5,30
CUTTERXH1	XH-1	16,00

Ersatzklingen für Cuttermesser

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Typ	Stück / Paket	Preis € / Stück
EKLINGL	18 mm lang für	130 A, LC 405 BL	10	0,51
EKLINGK	Trapezklingen - 1992 - im Spender			0,45
EKLINGLWELL	mit Wellenschliff für	130 A, LC 405 BL	10	0,31
EKLINGLH11	für 25 mm Breite	H 11	10	1,15
EKLINGL18UNI	18 mm lang universal			0,20

OLFA Cutter

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Typ	Stück / Paket	Preis € / Stück
CUTTERNOL1	Elastromer Grip Cutter	NOL-1	1	10,90
CUTTERL5		L5	1	12,65
CUTTERL5AL		L5-AL	1	12,60
CUTTER5BLACK	Cutter inkl. Tasche und 5 Stk. Ersatzklingen	L5-BBC	1	11,60

B+M Taschenmesser

Messerklinge und Trapezklinge feststellbar, inkl. Tasche und Gürtelschlaufe

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Stück / Paket	Preis € / Stück
TASCHENMESSERBM	1	14,85

Fermacell – Plattenreißer

Plattenreißer von Fermacell

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Stück / Paket	Preis € / Stück
FCREISSER	1	11,59

Sägen

Fuchsschwanz „Sandvik“

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge mm	Preis € / Stück
FUCHSSCHW380	380	53,40
FUCHSSCHWANZ	475	19,40

Handlochstichssäge

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge mm	Preis € / Stück
HANDLOCHSÄGE	300	16,30

Bohrsäge „Stichling“

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge mm	Preis € / Stück
STICHLING	360	7,40

Lochsäge

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	für Ø mm	Stück / Paket	Preis € / Stück
LOCHSÄGEKL	60, 67 und 74	1	27,20
LOCHSÄGEGR	72, 80 und 95	1	25,00

Metallsägebogen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Stück / Paket	Preis € / Stück
70320	1	16,20

Eisensägeblätter

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Stück / Paket	Preis € / Stück
70060	1	1,67

Bohrer

SDS-plus Hammerbohrer

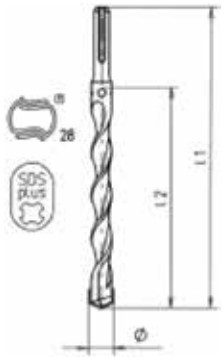

Hochleistungsbohrer zum Hammerbohren in Beton, armierten Beton, Naturstein und Mauerwerk.
Für alle Bohrhammer mit SDS-plus Aufnahme.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Ø mm	Nutzlänge (l1) mm	Nutzlänge (l2) mm	Stück / Paket	Preis € / Stück
SDS550	5,00	110	50	1	4,63
SDS5100	5,00	160	100	1	5,59
SDS650	6,00	110	50	1	4,74
SDS6100	6,00	160	100	1	5,54
SDS6150	6,00	210	150	1	7,79
SDS850	8,00	110	50	1	4,97
SDS8100	8,00	160	100	1	6,26
SDS8150	8,00	210	150	1	7,71
SDS10100	10,00	160	100	1	7,11
SDS10150	10,00	210	150	1	8,19
SDS12100	12,00	160	100	1	8,05
SDSGEWERBE6110	6,00		110	10	3,82
SDSGEWERBE6160	6,00		160	10	4,74

HSS Spiralbohrer

DIN 338 RN, universeller Spiralbohrer, drallgeschmiedet mit hoher Elastizität zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Ø mm	Nutzlänge (l1) mm	Nutzlänge (l2) mm	Stück / Paket	Preis € / Stück
HSS4	4,00	75	43	1	0,92
HSS5	5,00	86	52	1	1,27
HSS6	6,00	93	57	1	1,61
HSS8	8,00	117	57	1	2,45
HSS10	10,00	133	87	1	3,50

HSS Spiralbohrer

DIN 338 RN, universeller Spiralbohrer, drallgeschmiedet mit hoher Elastizität zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Ø mm	Nutzlänge (l1) mm	Nutzlänge (l2) mm	Stück / Paket	Preis € / Paket
DOPPEL3	3,30	49	11	10	19,40
DOPPEL4	4,20	55	14	10	24,70

HSS-Bohrerkassette

HSS-Bohrerkassette 900 19-teilig 1-10 x 0,5

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Stück / Paket	Preis € / Paket
HSSKASS	1	17,00

SDS-Bohrerkassette

HSS-Bohrerkassette 7-teilig. 5+6+8x110 und 6+8+10+12x160

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Stück / Paket	Preis € / Paket
SDSKASS7TEIL	1	40,60

Meißelsatz

Meißelsatz SDS-Plus 3-teilig

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Stück / Paket	Preis € / Paket
MEISSATZSDSPL3	1	33,99

Bits

Schraubendreher-Einsätze „Bits“

(Kreuzschlitzklingen)
Zur Verschraubung von Holz mit Schnellbauschrauben und Blechschrauben, Philips-Recess = H

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Länge mm	Inhalt / Paket Stück	kg	Preis € / Stück
BITS1	Größe 1/25	25	10	1,50	0,60
BITS2	Größe 2/25	25	10	2,40	0,60
BITS3	Größe 3/25	25	10	1,50	0,90

Bit-Box Schraubendreher-Einsätze 32-teilig

bestehend aus 32 Teilen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Preis € / Stück
BITBOX32TLGBM	32 Teile	16,95

Tacker und Heftklammern

Handtacker Regur® 23

Zum Bespannen und Befestigen. Rückschlagfrei.
Verarbeitet Heftklammern Regur® 37 in den Längen 4, 6, 8 und 10 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
TACKERREGUR23	46,00

Runddrahtklammern 37

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Für Tacker Typ	Länge mm	Stück / Paket	Preis € / Paket
KLAMMERN374	Regur 23	4	5000	10,10
KLAMMERN376	Regur 11 / Regur 23	6	5000	10,10
KLAMMERN378	Regur 11 / Regur 23	8	5000	12,70
KLAMMERN3710	Regur 11 / Regur 23	10	5000	15,20

Trennscheiben

Trennscheibe Eisen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Ø mm	Preis € / Stück
TRENNMK	115	1,74
TRENNMM	125	1,65
TRENNMG	230	2,83
TRENN1	115	2,00

Diamant Segmenttrennscheibe

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Ø mm	Preis € / Stück
DIA115	115	12,05
DIA230	230	30,16

Kartuschenpressen

Kartuschenpressen

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Stück / Paket	Preis € / Stück
KARTPRESSSKEL	Kartuschenpresse Skelett, offener Kartuschenkörper	1	6,15
KARTPRESSSUPER	Kartuschenpresse aus Super Metall	1	15,80

Elektro-Werkzeuge

Elektronik-Winkelbohrmaschine DA3010F

mit Licht
Leistungsaufnahme: 450 Watt; Leerlaufdrehzahl: 0 - 2.400 U/min;
Bohrleistung: in Stahl bis 10 mm, in Holz bis 25 mm; Bohrfutterspannweite 0,5 - 10 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
DA3010F	1,40	308,29

Elektronik-Schrauber FS4300

Leistungsaufnahme: 570W; Leerlaufdrehzahl: 0 – 4000 U/min;
Selbstbohrschrauben: 6 mm; Trockenbauschrauben: 5 mm; Drehmoment (hart/weich): 16 / 10 Nm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
FS4300	1,40	219,96

Elektronik-Schrauber FS6300R

Leistungsaufnahme: 570W; Leerlaufdrehzahl: 0 – 6000 U/min;
Trockenbauschrauben: 4 mm; Drehmoment (hart/weich): 11 / 6 Nm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
FS6300	1,40	219,96

Elektronik-Bauschrauber 6822

Leistungsaufnahme 570 W; Ideal zum Verschrauben von Schnellbauschrauben für Gipskartonplatten auf Metall- oder Holzunterkonstruktion.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
6822	196,63

Bohr-Meißelhammer HR2470

Leistungsaufnahme: 780 W; Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.100 U/min; Schlagzahl: 0 – 4.500 U/min;
Einzelschlagstärke: 2,4 J; Bohrleistung (Stahl/Beton/Holz Ø): 13/24/32 mm;
Bohrleistung (Bohrkronen Ø): 65 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
HR2470	2,90	197,46

Winkelschleifer 9557HN

Leistungsaufnahme: 840 Watt; Leerlaufdrehzahl: 11.000 U/min; Schleifscheiben Ø 115 mm;
Spindelgewinde M 14 x 2

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
9557HN	1,60	99,96

Winkelschleifer-Sonderset MEU041

bestehend aus Winkelschleifer GA9020 und 9558HN

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
MEU041	4,70 + 1,60	158,29

Elektronik-Pendelhub-Stichsäge 4351CTJ

Werkzeugloser Sägeblattwechsel
Leistungsaufnahme: 720 Watt; Hubzahl: 800 - 2.800 U/min; Hubhöhe: 26 mm;
Schnittleistung: in Stahl 10 mm, in Holz 135 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
4351CTJ	2,50	191,63

Elektro-Werkzeuge

Gehrungs- und Kappsäge LS1040

Leistungsaufnahme: 1.650 W; Leerlaufdrehzahl: 4.600 U/min; Schnittleistung (90°): 93 x 95 mm; Schnittleistung (45°): 93 x 67 mm; Sägeblatt (Ø): 255 mm; Sägeblattbohrung(Ø): 30 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
LS1040	12,40	**411,63**

Blechschere JS1000

Leistungsaufnahme: 380 W; Leerlaufhubzahl: 4.500 U/min; kleinster Schnittradius: 30 mm; Schnittleistung bei 400 N/mm² 1 mm; Schnittleistung bei 600 N/mm² 0,7 mm; Schnittleistung bei 800 N/mm² 0,5 mm; Schnittleistung Alu bis zu 200 N/mm² 2,5 mm

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
JS1000	1,40	**349,13**

Eibenstock Rührwerk EHR 14,1 S

Inkl. Mörtelrührer
Nennspannung 230 V, Leistung 960 Watt, max. Rührkorbdurchmesser 120 mm
max. Gewicht Rührgut bis 20 kg, Lastdrehzahl 0 – 390 U/min, Werkzeugaufnahme M 14

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Gewicht kg / Stk.	Preis € / Stück
EHR14S	2,95	**185,00**

Akku-Kartuschenpistole

Akku-Kartuschen-und Schlauchpistole BACCG 4,8 V
Akkuspannung 4,8 V, Akkukapazität 1,3 Ah, Akkuladezeit 60 min., Akkutechnologie NiCd
Akkupresskraft 2300 N, Vorschubgeschwindigkeit 0 – 38 cm/min.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension (L x B x H) mm	Preis € / Stück
AKKUKARTUSCHEN	425 x 425 x 270	**397,00**

Lasergeräte

VECTOR 20 Laser-Entfernungsmesser

Produktvorteile: einfache Bedienung, 2-zeilig beleuchtetes Display, Softgrip und ergonomisches Design, kompakt, leicht, handlich, Abschalt-Automatik

Max. Messtoleranz: ±2.00 mm, Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C, Stromversorgung: 2 x 1.5 V (AAA) Batterien, Betriebsdauer (bei 20 °C): 5000 Messungen, Laserklasse: 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10, Ausgangsleistung: < 1.0 mW, Wellenlänge: 650 nm, Lagertemperatur: -10 °C bis +60 °C

Einsatzbereich: 0.2 m bis 20 m

Inkludiertes Zubehör: 2 x 1.5 V (AAA) Batterien, Handschleife
Optionales Zubehör: Lasersichtbrille rot LB RED, magnetische Zielscheibe ZS RED

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension (L x B x H) mm	Preis € / Stück
LASERVECTOR20	100 x 38 x 24	**49,80**

VECTOR 40 Laser-Entfernungsmesser

Produktvorteile: einfache Bedienung, 4-zeilig beleuchtetes Display, Softgrip und ergonomisches Design, kompakt, leicht, handlich, Abschalt-Automatik

Max. Messtoleranz: ±1.50 mm, Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C, Stromversorgung: 2 x 1.5 V (AAA) Batterien, Betriebsdauer (bei 20 °C): 5000 Messungen, Laserklasse: 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10, Ausgangsleistung: < 1.0 mW, Wellenlänge: 650 nm, Lagertemperatur: -10 °C bis +60 °C

Einsatzbereich: 0.2 m bis 40 m

Inkludiertes Zubehör: 2 x 1.5 V (AAA) Batterien, Gürtelclip
Optionales Zubehör: Lasersichtbrille rot LB RED, magnetische Zielscheibe ZS RED

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension (L x B x H) mm	Preis € / Stück
LASERVECTOR40	120 x 48 x 27	**80,80**

VECTOR 80 Laser-Entfernungsmesser

Produktvorteile: einfache Bedienung, 4-zeilig beleuchtetes Display, Softgrip und ergonomisches Design, speichert 20 Messwerte automatisch, für Innen- und Außenbereich verwendbar, multifunktionales Endstück

Max. Messtoleranz: ±1.50 mm, Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C, Schutzklasse: IP54, Stromversorgung: 2 x 1.5 V (AAA) Batterien, Betriebsdauer (bei 20 °C): 5000 Messungen, Laserklasse: 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10, Ausgangsleistung: < 1.0 mW, Wellenlänge: 650 nm, Lagertemperatur: -10 °C bis +60 °C

Einsatzbereich: 0.2 m bis 80 m

Inkludiertes Zubehör: 2 x 1.5 V (AAA) Batterien, Gürteltasche
Optionales Zubehör: Lasersichtbrille rot LB RED, magnetische Zielscheibe ZS RED

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension (L x B x H) mm	Preis € / Stück
LASERVECTOR80	115 x 52 x 32	**136,50**

VECTOR 100 PRO Laser-Entfernungsmesser

Produktvorteile: Kamerafunktion (2- und 4-fach Zoom) für erleichterte Zielpunktorientierung, Bluetooth-Schnittstelle für Datenübertragung auf kompatible Apps, Neigungssensor für Nivellierungen und Winkelmessungen, Touch-Screen für schnelle und einfache Bedienung, 4-zeilig beleuchtetes Display

Max. Messtoleranz: ±1.50 mm, Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C, Schutzklasse: IP65, Stromversorgung: 3 x 1.2 V Ni-Mh Akku, Betriebsdauer (bei 20 °C): 5000 Messungen, Laserklasse: 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10, Ausgangsleistung: < 1.0 mW, Wellenlänge: 635 nm, Lagertemperatur: -10 °C bis +60 °C

Einsatzbereich: 0.2 m bis 100 m

Inkludiertes Zubehör: 3 x 1.2 V Ni-Mh Akku, Gürteltasche, Daten- und Ladekabel
Optionales Zubehör: Lasersichtbrille rot LB RED, magnetische Zielscheibe ZS RED, Kompaktstativ FST, Neigungskeil NK1, Gewindeadapter-Set GA-SET, Ministativ MST

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension (L x B x H) mm	Preis € / Stück
LASERVECTOR100P	115 x 50 x 25	**370,00**

Lasergeräte

CROSSLINE & CROSSLINE GREEN

Produktvorteile: hohe Genauigkeit, kompakt, leicht, handlich, helle, gut sichtbare Laserlinien, drehbarer Standfuß zur einfachen und schnellen Ausrichtung des Linienpanoramas, zuschaltbare Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers REC LRD0 (CROSSLINE GREEN: REC LGD0) bei schwierigen Sichtverhältnissen, CROSSLINE GREEN: REAL GREEN Technologie mit besserer Sichtbarkeit

Linienlaser, Nivellierung: selbstnivellierend, max. Messtoleranz: ±0.20 mm/m, Selbstnivellierbereich: ±4°, Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius): 20 m* (CROSSLINE GREEN: 25 m*), Einsatzbereich mit Handempfänger (Radius): 80 m*, Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C, Stativ-Aufnahme: 1/4", Schutzklasse: IP54, Stromversorgung: 3 x 1.5 V (AA) Batterien, SOLA-Li-Ion Akku (5200 mAh), Betriebsdauer (bei 20 °C): 30 h 3 x 1.5 V (AA) Batterien (CROSSLINE GREEN: 7 h), 45 h SOLA-Li-Ion Akku (5200 mAh) (CROSSLINE GREEN: 17 h), Laserklasse: 2M (CROSSLINE GREEN: 2), DIN EN 60825-1 : 2014, Ausgangsleistung: < 5.0 mW, Wellenlänge: 635 nm (CROSSLINE GREEN: 520nm)

*je nach Umgebungsbedingungen am Arbeitsplatz

Inkludiertes Zubehör: Batterieadapter BA, Magnethalterung MH, 3 x 1.5 V (AA) Batterien, Koffer

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension (L x B x H) mm	Preis € / Stück
LASERCROSSLINE	120 x 65 x 105	**178,00**
LASERCROSSLINEG	120 x 65 x 105	**250,00**

iOX5 BASIC & PROFESSIONAL | Innen- und Trockenbaulaser

Produktvorteile: einfache Bedienung (nur ein Schalter – alle Laserlinien sofort sichtbar), Linienpanorama für Trockenbau (durchgehende Laserlinien über Kopf bis an die rückwärtige Wand), stabile magnetische Fixierung an Trockenbau-Bodenschienen, über Lotpunkt flexibel 360° drehbar zur einfachen und schnellen Ausrichtung des Linienpanoramas (Lotpunkt bleibt immer über der Schienenkante), zuschaltbare Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers REC LRD0 bei schwierigen Sichtverhältnissen

Linien- und Punktlaser, rot, Nivellierung: selbstnivellierend, max. Messtoleranz: ±0.20 mm/m / ±0.30 mm/m (Deckenkreuz), Selbstnivellierbereich: ±4°, Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius): 20 m*, Einsatzbereich mit Handempfänger (Radius): 80 m*, Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C, Stativ-Aufnahme: 1/4" + 5/8", Schutzklasse: IP54, Stromversorgung: 3 x 1.5 V (AA) Batterien, SOLA-Li-Ion Akku (5200 mAh), Betriebsdauer (bei 20 °C): 11 h 3 x 1.5 V (AA) Batterien, 23 h SOLA-Li-Ion Akku (5200 mAh), Laserklasse: 2, DIN EN 60825-1 : 2007-10, Ausgangsleistung: < 1.0 mW, Wellenlänge: 4 x 635 nm / 3 x 650 nm

*je nach Umgebungsbedingungen am Arbeitsplatz

Inkludiertes Zubehör BASIC: Trockenbauadapter TBA, Batterieadapter BA, 3 x 1.5 V (AA) Batterien, Koffer
Inkludiertes Zubehör PROFESSIONAL: SOLA-Li-Ion Akku 5.2, Ladestation LST, Ladegerät LG, Trockenbauadapter TBA, Batterieadapter BA, 3 x 1.5 V (AA) Batterien, Universalhalterung UH, Kompaktstativ FST, Länderstecker EU/UK LS-EU/UK, Gewindeadapter für FST, Lasersichtbrille rot LB RED, magnetische Zielscheibe ZS RED, Gerätetasche klein, Hängetasche groß

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension (L x B x H) mm	Preis € / Stück
LASERIOXBASIS	125 x 65 x 115	**365,00**
LASERIOXPROFI	125 x 65 x 115	**598,00**

PLANO 3D

Produktvorteile: zwei vertikale 360° sowie eine horizontale 360° Laserlinie erlauben einen universellen Einsatz, gut sichtbare Laserlinien, individuell zuschaltbar, zuschaltbare Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers REC LRD0 bei schwierigen Sichtverhältnissen, zuschaltbare Neigungsfunktion, kompakt, leicht, handlich

Linien- und Punktlaser, rot, Nivellierung: selbstnivellierend, max. Messtoleranz: ±0.20 mm/m, Selbstnivellierbereich: ±3°, Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius): 20 m*, Einsatzbereich mit Handempfänger (Radius): 80 m*, Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C, Stativ-Aufnahme: 1/4" + 5/8", Schutzklasse: IP54, Stromversorgung: 4 x 1.5 V (AA) Batterien, Betriebsdauer (bei 20 °C): 5 h (alle Dioden), Laserklasse: 2, DIN EN 60825-1 : 2014, Ausgangsleistung: < 1.0 mW, Wellenlänge: 635 - 650 nm

*je nach Umgebungsbedingungen am Arbeitsplatz

Inkludiertes Zubehör: Lasersichtbrille rot LB RED, Magnethalterung MH, 4 x 1.5 V (AA) Batterien, Koffer

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension (L x B x H) mm	Preis € / Stück
LASERPLANO3D	125 x 100 x 115	**480,00**

Lasergeräte

HORIZON GREEN BASIC & PROFESSIONAL

Produktvorteile: hohe Genauigkeit, kompakt, leicht, handlich, helle, gut sichtbare Laserlinien, besonders einfache und sichere Bedienung auch von weniger erfahrenen Benutzern, zuschaltbare Neigungsfunktion, REAL GREEN Technologie mit besserer Sichtbarkeit

Linienlaser, grün, Nivellierung: selbstnivellierend, max. Messtoleranz: ±0.20 mm/m, Selbstnivellierbereich: ±4°, Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius): 25 m*, Einsatzbereich mit Handempfänger (Radius): 80 m*, Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C, Stativ-Aufnahme: 1/4" + 5/8", Schutzklasse: IP54, Stromversorgung: 3 x 1.5 V (AA) Batterien, SOLA-Li-Ion Akku (5200 mAh), Betriebsdauer (bei 20 °C): 4 h 3 x 1.5 V (AA) Batterien, 14 h SOLA-Li-Ion Akku (5200 mAh), Laserklasse: 2M, DIN EN 60825-1 : 2014, Ausgangsleistung: < 1.0 mW, Wellenlänge: 512 - 520 nm

*je nach Umgebungsbedingungen am Arbeitsplatz

Inkludiertes Zubehör BASIC: Batterieadapter BA, Wandhalterung WH, 3 x 1.5 V (AA) Batterien, Koffer
Inkludiertes Zubehör PROFESSIONAL: SOLA-Li-Ion Akku 5.2, Ladegerät LG, Ladestation LST, Batterieadapter BA, Kompaktstativ FST, Wandhalterung WH, Länderstecker EU/UK LS-EU/UK, 3 x 1.5 V (AA) Batterien, Koffer

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Dimension (L x B x H) mm	**Preis** **€ / Stück**
LASERHORIZONG	110 x 100 x 130	**443,00**
LASERHORIZONGP	110 x 100 x 130	**596,00**

Messtechnik und Messhilfen

Wasserwaage aus Aluminium „AZB“

mit je einer Waagrecht- und einer Senkrechtlibelle
max. Messtoleranz:
in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°)
bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°)
Weitere Längen bitte anfragen.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge mm	Dimension mm	Preis € / Stück
WASSERWAZB60	600	50 x 23	25,75
WASSERWAZB80	800	50 x 23	29,66
WASSERWAZB100	1000	50 x 23	32,96
WASSERWAZB200	2000	50 x 23	57,68

Wasserwaage aus Aluminium mit Magnet „AZM“

mit je einer Waagrecht- und einer Senkrechtlibelle, Polschuhmagnete
max. Messtoleranz:
in Standardposition: 0,5 mm/m (0,029°)
bei Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0,043°)
Weitere Längen bitte anfragen.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge mm	Dimension mm	Preis € / Stück
WASSERWAZM60	600	50 x 24	41,61
WASSERWAZM80	800	50 x 24	53,56
WASSERWAZM100	1000	50 x 24	57,47
WASSERWAZM200	2000	50 x 24	88,46

Abziehlatte aus Aluminium „SLG 2“

mit je einer Waagrecht- und einer Senkrechtlibelle, 2 Handgriffe
max. Messtoleranz: in Standardposition: 0,75 mm/m (0,043°)
Weitere Längen bitte anfragen.

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge mm	Dimension mm	Preis € / Stück
ABZIEHLSLG202	2000	100 x 18	53,56
ABZIEHLSLG252	2500	100 x 18	62,83
ABZIEHLSLG302	3000	100 x 18	71,07

B+M Holzmaßstab 2 m

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge m	Preis € / Stück
BMHOLZMASST	2	4,53

B+M-Maßband mit Stop

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Länge m	Preis € / Stück
BMMASSB3		3	2,50
BMMASSB5		5	3,30
MASSBANDM5	Endhaken magnetisch, Breite 25 mm	5	5,25

KDS-Rollmaßband „Neolock“

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Breite mm	Länge m	Preis € / Stück
NEOLOCK225	22	5	18,70
NEOLOCK258	25	8	26,30

Messtechnik und Messhilfen

Zimmermannswinkel

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Schenkel-länge in mm	Preis € / Stück
WINKEL8032	800 / 320	25,00

Winkel mit Anschlag, verzinkt

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Inhalt / Paket	Schenkel-länge in mm	Preis € / Stück
WINKEL10050		1000 / 500	64,00

Schrägmaß mit Aluschenkel

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Schenkel-länge in mm	Preis € / Stück
SCHRÄGMASS	250 / 250	15,15

Gehrungswinkel

aus Stahl, Schenkel aus Alu, doppelte Millimeterteilung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Schenkel-länge in mm	Preis € / Stück
WINKEL30	300 / 138	12,00

Lotschnurautomat

20m Tracor

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge m	Preis € / Stück
LOTSCHNUR20	20	43,75

Schlagschnurgerät Stanley „PowerWinder“

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge m	Preis € / Stück
LOTSCHNUR30GETR	30	24,70

B+M Bleistift

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
BLEISTIFT	0,58

Permanent Marker Fine

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Farbe	Preis € / Stück
FILZSTSCHW	Strichbreite 1 - 4 mm	schwarz	1,38
FILZSTBL	Strichbreite 1 - 4 mm	blau	1,38
FILZSTROT	Strichbreite 1 - 4 mm	rot	1,38

Kreide

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Farbe	Preis € / Stück
KREIDER250	Flasche 250 g	rot	6,20
KREIDEB250	Flasche 250 g	blau	6,20
KREIDEB1	Kreide 1.000 g	blau	13,65

Elektro Zubehör

B+M Kabeltrommel IP 44

Gummi, Robu 3 x 1,5, HK 35

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge m	Preis € / Stück
KABELTROBM25	25	87,00
KABELTROBM50	50	125,00

B+M Verlängerungskabel

Gummi, HK 35

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Länge m	Preis € / Stück
VERLBM25	25	51,00
VERLBM50	50	79,00

Gummistecker und Kupplung

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
271845E	3,27
271896E	4,50

Halogenscheinwerfer

400 Watt bzw. 1.000 Watt
mit Ständer und Kabel

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Leistung Watt	Preis € / Stück
HALOSCHEINWST	400	24,30
HALOSCHEINWST1	1.000	72,50

Holzleitern

Holz-Sprossenleiter

geprüft nach ÖNORM Z 1501
imprägniert, Sprossenabstand 30 cm, Tragkraft 150 kg

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Sprossen	Länge m	Preis € / Stück
LEITER4	2 x 4	1,39	46,53
LEITER5	2 x 5	1,68	57,55
LEITER6	2 x 6	1,97	69,68
LEITER7	2 x 7	2,30	84,23
LEITER8	2 x 8	2,59	98,02
LEITER9	2 x 9	2,88	116,87
LEITER10	2 x 10	3,20	191,02
LEITER11	2 x 11	3,50	206,81
LEITER12	2 x 12	3,80	213,65

Gummischuh zum Überschieben

* Liefereinheit 2 Stück (ein Paar)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Preis € / Stück
GUMMISCHUH60	60 mm für 3 - 8 Sprossen	* 4,80

Leiter-Verlängerung

für Holz-Sprossenleiter, inkl. Klammern
* Liefereinheit 2 Stück (ein Paar)

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Preis € / Stück
VERL60	60 mm für 3 - 8 Sprossen	65,94

Arbeitskleidung

B+M Overall

weiß

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Größe	Preis € / Stück
OVERALL48	48	39,80
OVERALL50	50	39,80
OVERALL52	52	39,80
OVERALL54	54	39,80
OVERALL56	56	39,80
OVERALL58	58	39,80

B+M Einweg Overall XXL

weiß

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Größe	Preis € / Stück
OVERALLEINWEG	XXL	5,35

B+M Latzhose

weiß oder blau

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Größe	Farbe	Preis € / Stück
HOSE48	48	weiß	25,50
HOSEB48	48	blau	25,50
HOSE50	50	weiß	25,50
HOSEB50	50	blau	25,50
HOSE52	52	weiß	25,50
HOSEB52	52	blau	25,50
HOSE54	54	weiß	25,50
HOSEB54	54	blau	25,50
HOSE56	56	weiß	25,50
HOSEB56	56	blau	25,50
HOSE58	58	weiß	25,50
HOSEB58	58	blau	25,50

B+M Haube

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
BMHAUBE	5,00

B+M Jacke

hellblau, Soft Shell-R120, atmungsaktiv, strapazierfähig, winddicht

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Größe	Preis € / Stück
JACKESOFT120L	L	70,40
JACKESOFT120XL	XL	70,40
JACKESOFT120XXL	XXL	70,40

B+M Regenjacke Kornblau

Universelle Regenjacke

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Größe	Preis € / Stück
REGENJACKEBMM	M	32,00
REGENJACKEBML	L	32,00
REGENJACKEBMXL	XL	32,00
REGENJACKEBMXXL	XXL	32,00

Arbeitsschutz, Arbeitshilfe

Sicherheitsschuhe S3 RUN

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Größe	Preis € / Paar
SICHERHEITSSCHUH40	40	91,50
SICHERHEITSSCHUH41	41	91,50
SICHERHEITSSCHUH42	42	91,50
SICHERHEITSSCHUH43	43	91,50
SICHERHEITSSCHUH44	44	91,50
SICHERHEITSSCHUH45	45	91,50
SICHERHEITSSCHUH46	46	91,50

Sicherheitssandalen Worker Spezial

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Größe	Preis € / Paar
SCHUSANDALE40	40	56,00
SCHUSANDALE41	41	56,00
SCHUSANDALE42	42	56,00
SCHUSANDALE43	43	56,00
SCHUSANDALE44	44	56,00
SCHUSANDALE45	45	56,00
SCHUSANDALE46	46	56,00

B+M Arbeitshandschuhe

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Preis € / Paar
HANDSCHUH	B+M Arbeitshandschuhe	2,40
HAND	Baumwollhandschuhe weiß	1,10
HANDSCHUHFREI10	Garten- und Freizeithandschuhe	6,40
HANDSCHUHGARTEN	Gartenhandschuhe mit Noppen	0,80
HANDSCHUHWINT	B+M Winterhandschuhe, innen gefüttert	4,60
HANDSCHCOOLG10	Handschuhe Cool Grip Gr. 10	3,85
HANDSCHMULTI10	Handschuhe Multiflex Gr. 10	3,85

Staubmaske FFP-1

Schutzfaktor 5-fach MAK, gegen Grob- und Feinstaub

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
STAUBMASKE3M	3,10

Schutzbrille

Schutzbrille von 3M

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
SCHUTZBRILLE	13,10

B+M Werkzeugtasche, Textilgürtel

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
WERKZEUGTASCH	17,70



Normkette

Normkette oval 4 mm / GZN

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / lfm
KETTE	5,80

Arbeitsschutz, Arbeitshilfe

Zurrgurt mit Haken

Gurt mit Haken Breite 25 mm, Länge 5 m

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
HALTEGURT	7,27

Gepäcksspanner

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Menge / Pak	Preis € / Pak
SPANNER60	Gepäcksspanner 60 cm	2 Stk.	1,95
SPANNER80	Gepäcksspanner 80 cm	2 Stk.	2,15
SPANNER100	Gepäcksspanner 100 cm	2 Stk.	2,40

Werkzeugkiste

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Menge / VE	Preis € / Stück
KISTE90L	Werkzeugkiste „Rollende Werkstatt“ 90l	1	136,00

B+M Eimer

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Preis € / Stück
EIMERBM	3,80

Vorhängeschloss

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Bezeichnung	Menge / VE	Preis € / Stück
VORHANG40	Vorhängeschloss 40 mm Bügel	1	4,70
VORHANG50	Vorhängeschloss 50 mm Bügel	1	7,50
VORHANG60	Vorhängeschloss 60 mm Bügel	1	20,10

Plattenroller

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Menge / VE	Preis € / Stück
PLATTENROLLER	1	352,00

Plattenträger

INTRAKUSTIK Art.Nr. / Bez.	Menge / VE	Preis € / Paar
PLATTENTRÄGER	paarweise im Paket	19,00

Wir sind Wegbereiter!
In Punkto Sicherheit und Variabilität

„Geprüftes B+M System" – Ihre Vorteile im Überblick:

- ✓ **Rechtlich einwandfreie Markenkombinationen im System:** Sie bleiben herstellerunabhängig im Rahmen der neuen EN-Normen
- ✓ **Sicher und variabel:** Praxistaugliche Kombinationen mit geprüfter Sicherheit
- ✓ **Absolute Wahlfreiheit:** Die Komponenten verschiedener Markenhersteller wurden unterschiedlich kombiniert geprüft
- ✓ **Einzigartig in Europa:** Ausschließlich von B+M für Sie entwickelt
- ✓ **Das Resultat: Klassifizierung in Österreich, Europäische Zulassung (ETZ) und Deutsche AbPs. „Geprüftes B+M System" ist Ihr Qualitätskriterium!**

Hier erfahren Sie mehr:
Baustoff + Metall GmbH
Gorskistraße 5-7
1230 Wien
T +43.1.616 36 31
www.baustoff-metall.com

BAUSTOFF + METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System

Technische Daten

B+M Wandsysteme KOMPAKT	B+M Markensiegel	310
	Systemkomponenten gemäß B+M Markensiegel	311
	Wände, Spezialwände und Vorsatzschalen **EI0**	312 - 313
	Wände, Spezialwände und Schachtwände **EI30**	314 - 315
	Wände, Spezialwände und Schachtwände **EI60**	316 - 317
	Wände, Spezialwände und Schachtwände **EI90**	318 - 319
	Details Boden- und Deckenanschluss	320 - 321
	Details T-Stoss, Wandende, Ecke und Dehnfuge	322 - 323
B+M Decken u. Dachgeschoss-Ausbau KOMPAKT	Decken abgehängt **EI0-EI120**	324 - 325
	Dachgeschossausbau **EI0-EI90**	326 - 327
	Details Decken abgehängt	328
	Details Dachgeschoss-Ausbau	329

Das B+M Markensiegel

Die im Baustoff + Metall Markensiegel angeführten Produzenten gewährleisten mit ihren hochwertigen Produkten und der langjährigen Produktionserfahrung die Einzigartigkeit des Baustoff + Metall Wand-, Decken- und Dachgeschosssystems.

Die Produkte der im **B+M Markensiegel** angeführten Hersteller können gemäß B+M Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien sowie Brandschutz- Schallschutz- und Statikprüfungen beliebig miteinander kombiniert werden. Festgelegt und damit zentraler Bestandteil ist die Verwendung von Profilen der Marke **IntraProfil®**.

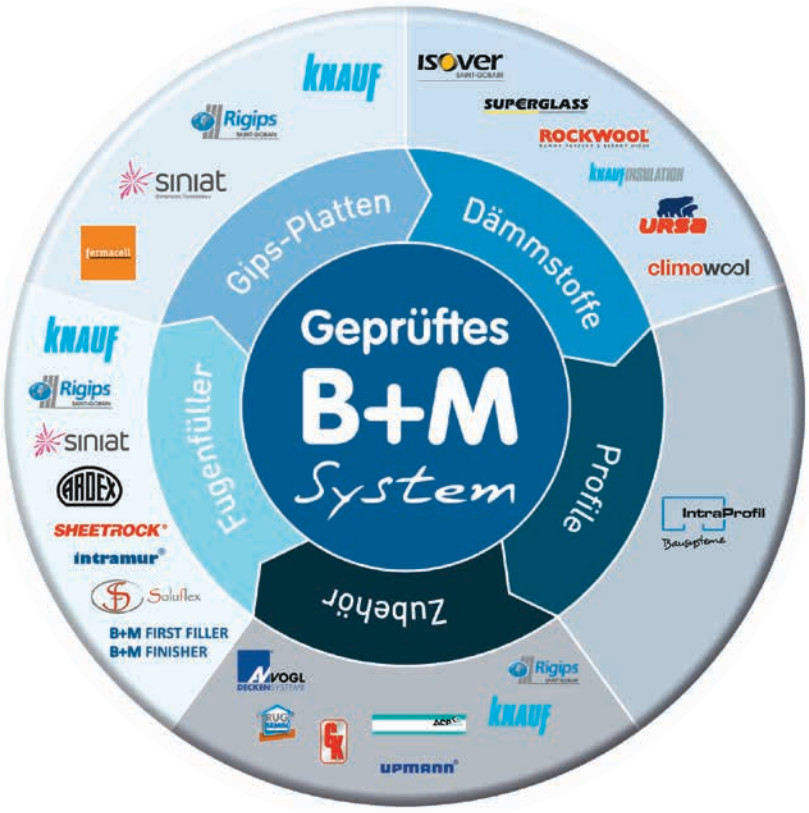



Systemkomponenten gemäß B+M Markensiegel

Eine detaillierte Auflistung der im B+M System verwendbaren Systemkomponenten erhalten Sie bei Ihrem B+M Berater.

		Hersteller	Typ	Bezeichnung/Hinweis
Profile	gem. EN 14195/ ÖN DIN 18182-1	IntraProfil®	CW-50/50, CW-75/50, CW-100/50, CW-125/50, CW-150/50 UW-50/40, UW-75/40, UW-100/40, UW-125/40, UW-150/40 CD-60/27 UD-28/27	verzinktes Stahlblech 0,6 mm stark (standardmäßig)
			UA-50/40, UA-75/40, UA-100/40, UA-125/40, UA-150/40	verzinktes Stahlblech 2,0 mm stark
Gipsplatten	gem. EN 520/ ÖNORM B 3410	Knauf Rigips Siniat	Bauplatte	GKB / A
			Bauplatte imprägniert	GKBI / H2
			Feuerschutzplatte	GKF / DF / DFR
			Feuerschutzplatte imprägniert	GKFI / DFH2 / DFH2R
Dämmstoffe	gem. EN 13162	Climowool Isover Knauf Insulation Rockwool Ursa	z.B. Trennwand-Klemmfilz	TW-KF
Fugenfüller	gem. EN 13963	B+M Intramur Ardex Knauf Rigips Siniat	z.B. B+M Finisher, B+M First Filler B+M Universal-Fugenfüller, Intramur Fugenspachtel	
Zubehör	Schrauben gem. EN 14566	B+M ACP Knauf Rigips Siniat	z.B. Schnellbauschraube TN, Schnellbauschraube TB, Schnellbauschraube LB, Blechschraube LN, Holzschraube FN	
	Dübel	B+M ACP Knauf Mungo Rigips Siniat	z.B. Deckennagel 6/40, Ankernagel, Drehstiftdübel, Gas-Nageltechnik	**Auf Untergrund abstimmen, bei Brandschutz-anforderung nur Metalldübel verwenden!**
	Bewehrung/ Trennstreifen	B+M Montape Knauf Rigips Siniat	Glasfaserbewehrungsstreifen, Papierbewehrungsstreifen, Trennstreifen, Anschlussdichtung	
	Winkel/Anschlüsse	B+M Kimmel Vogl	z.B. Anschlusswinkel, Türpfostensteckwinkel	

KOMPAKT

B+M Wände EI 0
im Überblick

		B+M System-bezeichnung	Feuerwider-standsklasse	Wanddicke d	Wandhöhe h max.	Schallschutz Rw	Intraprofil CW
				in mm	in m	in dB	
Wände		**B+M Einfachständerwände 1-fach beplankt**					
		W 50/75	EI 0	75	3,00	43	50
		W 75/100	EI 0	100	4,00	45	75
		W 100/125	EI 0	125	5,00	47	100
		**B+M Einfachständerwände 2-fach beplankt**					
		W 50/100	EI 0	100	4,00	49	50
		W 75/125	EI 0	125	5,00	53	75
		W 100/150	EI 0	150	5,00	56	100
		**B+M Doppelständerwände 2-fach beplankt**					
		W 50+50/155	EI 0	155	3,00	62	50 + 50
		W 75+75/205	EI 0	205	5,00	63	75 + 75
		W 100+100/255	EI 0	255	5,00	64	100 + 100
Spezialwände		**B+M Wohnungstrennwand**					
		W 75+75/220	EI 0	220	5,00	70	75 + 75
		**B+M AKP Wand**					
		AKP 75/125	EI 0	125	4,00	55	75
Vorsatzschalen		**B+M Vorsatzschale freistehend, 1-fach beplankt**					
		V-CW 75/87,5	EI 0	87,5	3,50	~ 10-12 VM [4]	75
		V-CW 100/112,5	EI 0	112,5	4,00	~ 10-12 VM [4]	100
		**B+M Vorsatzschale freistehend, 2-fach beplankt**					
		V-CW 50/75	EI 0	75	3,50	~ 10-12 VM [4]	50
		V-CW 75/100	EI 0	100	4,00	~ 10-12 VM [4]	75
		V-CW 100/125	EI 0	125	4,50	~ 10-12 VM [4]	100
		**B+M Vorsatzschale Justierschwingbügel, 1-fach beplankt**					
		V-Jus-1f-12,5	EI 0	45 -112,5	10,00	~ 10-12 VM [4]	CD 60/27
		V-Jus-1f-15,0	EI 0	45 -113	10,00	~ 10-12 VM [4]	CD 60/27
		**B+M Vorsatzschale Justierschwingbügel, 2-fach beplankt**					
		V-Jus-2f-12,5	EI 0	55 -112,5	10,00	~ 10-12 VM [4]	CD 60/27
		V-Jus-2f-15,0	EI 0	55 -113	10,00	~ 10-12 VM [4]	CD 60/27

[1] 5. Plattenlage (mittlere) max. 250 mm

[2] Mineralwolle min. 40 kg/m³; Schmelzpunkt >1000°C

[3] Negativsockel max. 200 mm



EI 0

Beplankung Anzahl x Dicke	Plattentyp	Mineralwolle min.	Achsabstände max.			
			Profile	Schrauben 1. Lage	Schrauben 2. Lage	Schrauben 3. Lage
in mm		in mm	in mm	in mm	in mm	in mm
2 x 12,5	GKB/GKBI	50	625	250	–	–
2 x 12,5	GKB/GKBI	50	625	250	–	–
2 x 12,5	GKB/GKBI	50	625	250	–	–
4 x 12,5	GKB/GKBI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKB/GKBI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKB/GKBI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKB/GKBI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKB/GKBI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKB/GKBI	50	625	750	250	–
5 x 12,5	GKB/GKBI	75 + 75	625	750 [1)]	250	–
4 x 12,5 + Negativsockel 1 x 12,0	GKB/GKBI + Negativsockel Promatect H, 100	40 [2)]	625	750 [3)]	250	–
1 x 12,5	GKB/GKBI	50/75	625	250	–	–
1 x 12,5	GKB/GKBI	50/75/100	625	250	–	–
2 x 12,5	GKB/GKBI	50	625	750	250	–
2 x 12,5	GKB/GKBI	50/75	625	750	250	–
2 x 12,5	GKB/GKBI	50/75/100	625	750	250	–
1 x 12,5	GKB/GKBI	20	625	250	–	–
1 x 15,0	GKB/GKBI	20	625	250	–	–
2 x 12,5	GKB/GKBI	20	625	750	250	–
2 x 15,0	GKB/GKBI	20	625	750	250	–

[4)] VM-Verbesserungsmaß

Bauphysikalische Anforderungen (Wärmeschutz, Feuchtigkeit etc.) beachten! Dämmungen abgleitsicher montieren!

KOMPAKT

B+M Wände EI 30
im Überblick

		B+M System-bezeichnung	Feuerwider-standsklasse	Wanddicke d	Wandhöhe h max.	Schallschutz Rw	Intraprofil CW
				in mm	in m	in dB	
Wände		**B+M Einfachständerwände 1-fach beplankt**					
		W 50/75	**EI 30**	75	3,00	43	50
		W 75/100	**EI 30**	100	4,00	45	75
		W 100/125	**EI 30**	125	5,00	47	100
		**B+M Einfachständerwände 2-fach beplankt**					
		W 50/100	**EI 30**	100	4,00	49	50
		W 75/125	**EI 30**	125	5,00	53	75
		W 100/150	**EI 30**	150	5,00	56	100
		**B+M Doppelständerwände 2-fach beplankt**					
		W 50+50/155	**EI 30**	155	3,00	62	50 + 50
		W 75+75/205	**EI 30**	205	5,00	63	75 + 75
		W 100+100/255	**EI 30**	255	5,00	64	100 + 100
Spezialwände		**B+M Wohnungstrennwand**					
		W 75+75/220	**EI 30**	220	5,00	70	75 + 75
		**B+M AKP Wand**					
		AKP 75/125	**EI 30**	125	4,00	55	75
Schachtwände		**B+M Schachtwände, ohne Mineralwolle**					
		SW 75/100 oW	**EI 30**	100	4,50	32	75
		SW 100/125 oW	**EI 30**	125	4,50	32	100

[1] 5. Plattenlage (mittlere) max. 250 mm

[2] Mineralwolle min. 40 kg/m³; Schmelzpunkt >1000°C

[3] Negativsockel max. 200 mm



EI 30

Beplankung Anzahl x Dicke	Plattentyp	Mineralwolle min.	Achsabstände max.			
			Profile	Schrauben 1. Lage	Schrauben 2. Lage	Schrauben 3. Lage
in mm		in mm	in mm	in mm	in mm	in mm
2 x 12,5	GKF/GKFI	50	625	250	–	–
2 x 12,5	GKF/GKFI	50	625	250	–	–
2 x 12,5	GKF/GKFI	50	625	250	–	–
4 x 12,5	GKF/GKFI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKF/GKFI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKF/GKFI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKF/GKFI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKF/GKFI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKF/GKFI	50	625	750	250	–
5 x 12,5	GKF/GKFI	75 + 75	625	750 [1)]	250	–
4 x 12,5 + Negativsockel 1 x 12,0	GKF/GKFI + Negativsockel Promatect H, 100	40 [2)]	625	750 [3)]	250	–
2 x 12,5	GKF/GKFI	– [4)]	625	750	250	–
2 x 12,5	GKF/GKFI	– [4)]	625	750	250	–

[4)] Mineralwolle für Brand- u. Schallschutz nicht erforderlich

Bauphysikalische Anforderungen (Wärmeschutz, Feuchtigkeit etc.) beachten! Dämmungen abgleitsicher montieren!

KOMPAKT

B+M Wände EI 60
im Überblick

		B+M System-bezeichnung	Feuerwider-standsklasse	Wanddicke d	Wandhöhe h max.	Schallschutz Rw	Intraprofil CW
				in mm	in m	in dB	
Wände		**B+M Einfachständerwände 2-fach beplankt**					
		W 50/100	**EI 60**	100	4,00	49	50
		W 75/125	**EI 60**	125	5,00	53	75
		W 100/150	**EI 60**	150	5,00	56	100
		**B+M Doppelständerwände 2-fach beplankt**					
		W 50+50/155	**EI 60**	155	3,00	62	50 + 50
		W 75+75/205	**EI 60**	205	5,00	63	75 + 75
		W 100+100/255	**EI 60**	255	5,00	64	100 + 100
Spezialwände		**B+M Wohnungstrennwand**					
		W 75+75/220	**EI 60**	220	5,00	70	75 + 75
		**B+M AKP Wand**					
		AKP 75/125	**EI 60**	125	4,00	55	75
Schachtwände		**B+M Schachtwände, ohne Mineralwolle**					
		SW50/80 oW	**EI 60**	80	4,00	32	50
		SW75/105 oW	**EI 60**	105	4,00	32	75
		SW100/130 oW	**EI 60**	130	4,00	32	100

[1] 5. Plattenlage (mittlere) max. 250 mm

[2] Mineralwolle min. 40 kg/m^3; Schmelzpunkt >1000°C

[3] Negativsockel max. 200 mm

EI 60

Beplankung Anzahl x Dicke	Plattentyp	Mineralwolle min.	Achsabstände max.			
			Profile	Schrauben 1. Lage	Schrauben 2. Lage	Schrauben 3. Lage
in mm		in mm	in mm	in mm	in mm	in mm
4 x 12,5	GKF / GKFI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKF / GKFI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKF / GKFI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKF / GKFI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKF / GKFI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKF / GKFI	50	625	750	250	–
5 x 12,5	GKF / GKFI	75 + 75	625	750 [1]	250	–
4 x 12,5 + Negativsockel 1 x 12,0	GKF / GKFI + Negativsockel Promatect H, 100	40 [2]	625	750 [3]	250	–
2 x 15,0	GKF/ GKFI	- [4]	625	750	250	–
2 x 15,0	GKF/ GKFI	- [4]	625	750	250	–
2 x 15,0	GKF/ GKFI	- [4]	625	750	250	–

[4] Mineralwolle für Brand- u. Schallschutz nicht erforderlich

Bauphysikalische Anforderungen (Wärmeschutz, Feuchtigkeit etc.) beachten! Dämmungen abgleitsicher montieren!

KOMPAKT

B+M Wände EI 90
im Überblick

		B+M System-bezeichnung	Feuerwider-standsklasse	Wanddicke d	Wandhöhe h max.	Schallschutz Rw	Intraprofil CW
				in mm	in m	in dB	
Wände		**B+M Einfachständerwände 2-fach beplankt**					
		W 50/100	**EI 90**	100	4,00	49	50
		W 75/125	**EI 90**	125	5,00	53	75
		W 100/150	**EI 90**	150	5,00	56	100
		**B+M Doppelständerwände 2-fach beplankt**					
		W 50+50/155	**EI 90**	155	3,00	62	50 + 50
		W 75+75/205	**EI 90**	205	5,00	63	75 + 75
		W 100+100/255	**EI 90**	255	5,00	64	100 + 100
Spezialwände		**B+M Wohnungstrennwand**					
		W 75+75/220	**EI 90**	220	5,00	70	75 + 75
		**B+M AKP Wand**					
		AKP 75/125	**EI 90**	125	4,00	55	75
Schachtwände		**B+M Schachtwände, ohne Mineralwolle**					
		SW 50/95 oW	**EI 90**	95	4,00	35	50
		SW 75/120 oW	**EI 90**	120	4,00	35	75
		SW 100/145 oW	**EI 90**	145	4,00	35	100
		**B+M Schachtwände, ohne Mineralwolle**					
		SW 50/90 oW	**EI 90**	90	3,10	34	50
		SW 75/115 oW	**EI 90**	115	3,10	34	75
		SW 100/140 oW	**EI 90**	140	3,10	34	100
		B+M Schachtwände, ohne Mineralwolle					
		SW 50/100 oW	**EI 90**	100	3,10	35	50
		SW 75/125 oW	**EI 90**	125	4,00	35	75
		SW 100/150 oW	**EI 90**	150	5,00	35	100

[1] 5. Plattenlage (mittlere) max. 250 mm

[2] Mineralwolle min. 40 kg/m³; Schmelzpunkt >1000°C

[3] Negativsockel max. 200 mm



EI 90

Beplankung Anzahl x Dicke	Plattentyp	Mineralwolle min.	Achsabstände max.			
			Profile	Schrauben 1. Lage	Schrauben 2. Lage	Schrauben 3. Lage
in mm		in mm	in mm	in mm	in mm	in mm
4 x 12,5	GKF/GKFI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKF/GKFI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKF/GKFI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKF/GKFI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKF/GKFI	50	625	750	250	–
4 x 12,5	GKF/GKFI	50	625	750	250	–
5 x 12,5	GKF/GKFI	75 + 75	625	750 [1]	250	–
4 x 12,5 + Negativsockel 1 x 12,0	GKF/GKFI + Negativsockel Promatect H, 100	40 [2]	625	750 [3]	250	–
3 x 15,0	GKF/GKFI	– [4]	625	750	250	250
3 x 15,0	GKF/GKFI	– [4]	625	750	250	250
3 x 15,0	GKF/GKFI	– [4]	625	750	250	250
2 x 20,0 [5]	GKF/GKFI	– [4]	500	200	200	–
2 x 20,0 [5]	GKF/GKFI	– [4]	500	200	200	–
2 x 20,0 [5]	GKF/GKFI	– [4]	500	200	200	–
2 x 25,0 [5]	GKF/GKFI	– [4]	500	200	200	–
2 x 25,0 [5]	GKF/GKFI	– [4]	500	200	200	–
2 x 25,0 [5]	GKF/GKFI	– [4]	500	200	200	–

[4] Mineralwolle für Brand- u. Schallschutz nicht erforderlich [5] querverlegt
Bauphysikalische Anforderungen (Wärmeschutz, Feuchtigkeit etc.) beachten! Dämmungen abgleitsicher montieren!

B+M Details
Boden- u. Deckenanschluss

2.1.2 Bodenanschluss ESTW

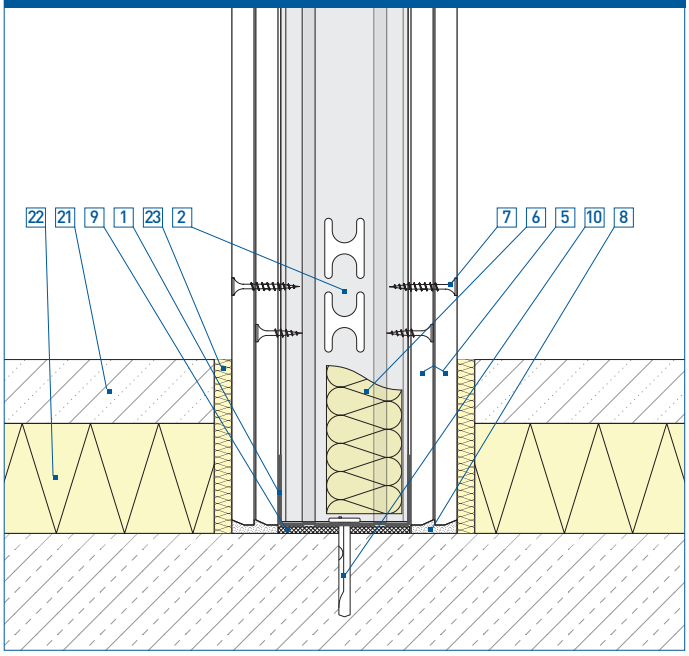

2.4.1 Bodenanschluss DSTW

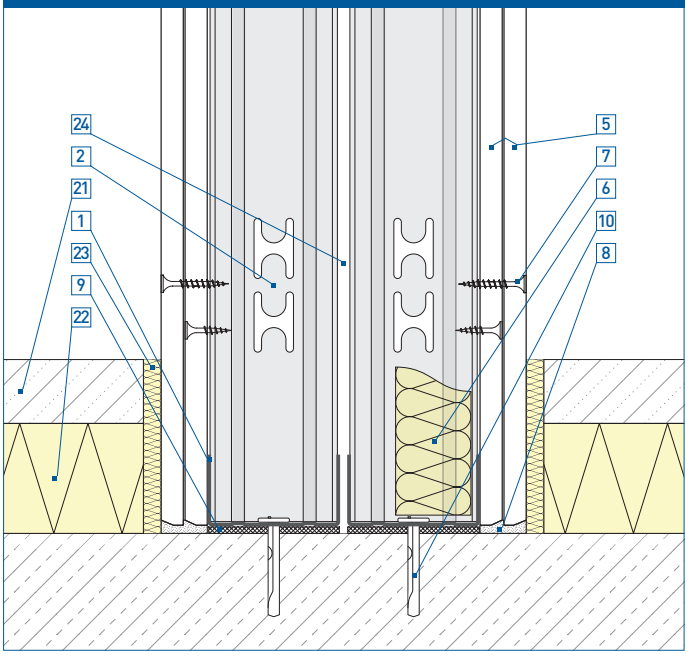

2.3 Flächenbündiger Sockelabschluss B+M AKP Wand

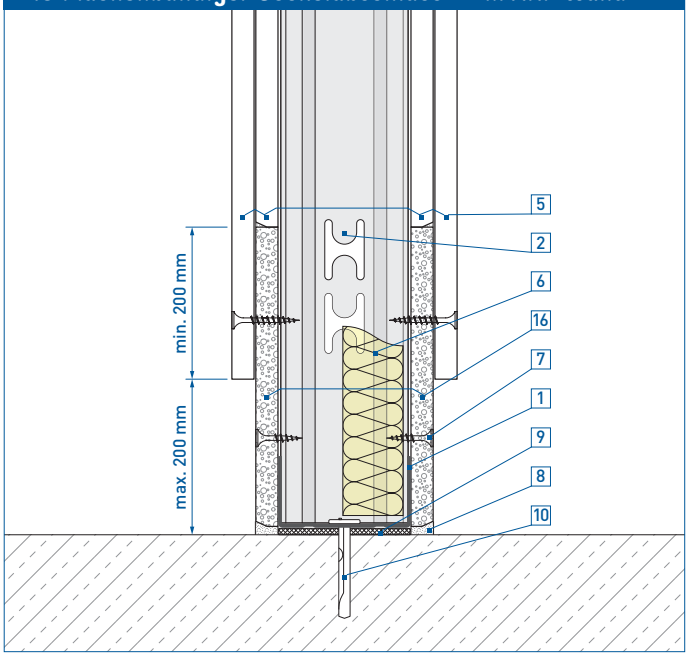

3.1.2 Starrer Anschluss ESTW an Betondecke

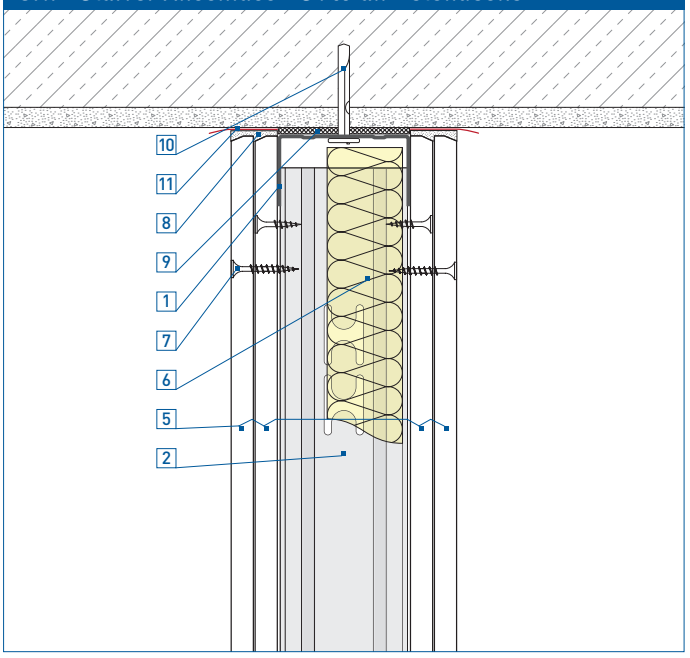

1	IntraProfil® UW-Profil
2	IntraProfil® CW-Profil
3	IntraProfil® CD-Profil 60/27
5	Gipsplatte (systemgemäß)
6	Mineralwolle min. 50 mm (bei AKP Wand: min. 40 mm mit 40kg/m³)
7	Schnellbauschraube
8	Fugenfüller
9	Anschlussdichtung
10	Geeignetes Befestigungsmittel z.B. Deckennagel DN 6/40 / Drehstiftdübel / Holzschraube FN

11	Trennstreifen (im Bedarfsfall)
12	Bewehrungsstreifen (im Bedarfsfall)
13	Kantenschutz (im Bedarfsfall)
16	Promatect H oder Promatect 100 12 mm
19	Noniusabhänger
20	Kreuzverbinder
21	Betonestrich
22	Trittschalldämmung
23	Randdämmstreifen



B+M Details
Deckenanschluss

KOMPAKT

3.1.6 Starrer Anschluss ESTW an GK-Decke mit Trennfuge

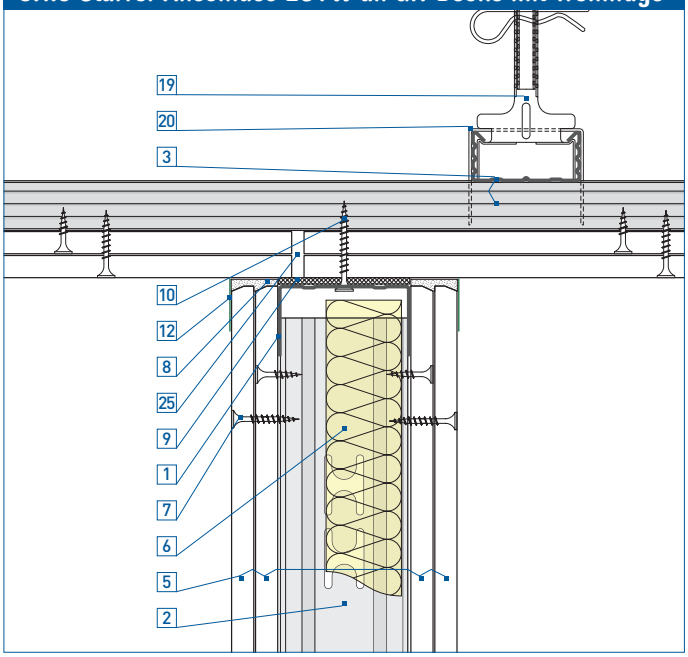

3.1.7 Starrer Anschluss GK-Decke an ESTW

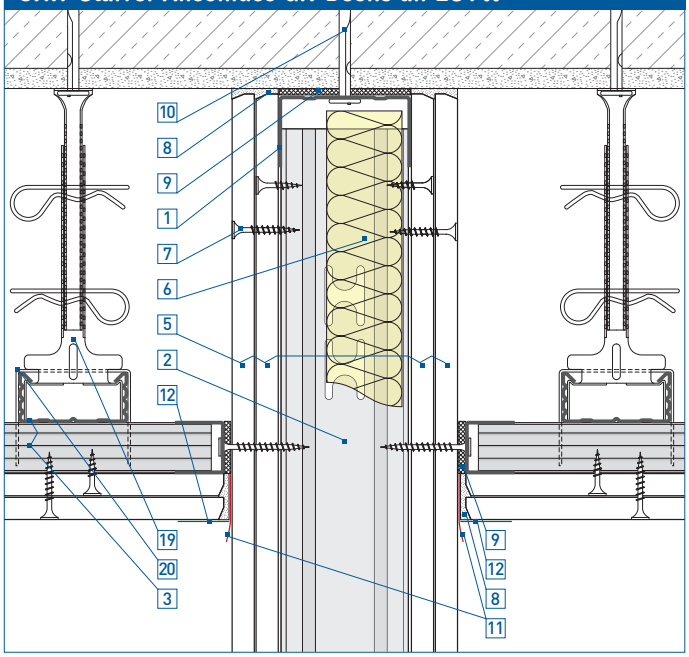

3.2.2 Gleitender Anschluss ESTW an Betondecke

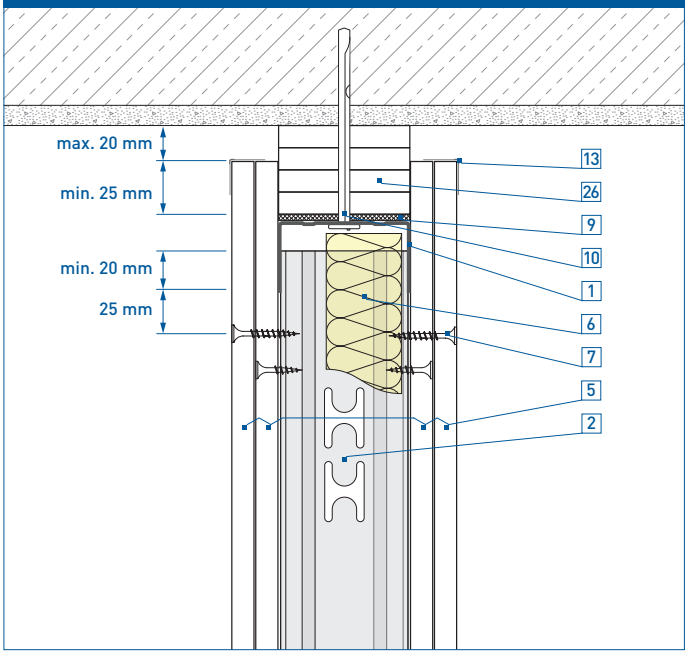

3.2.3 Gleitender Anschluss DSTW an Betondecke

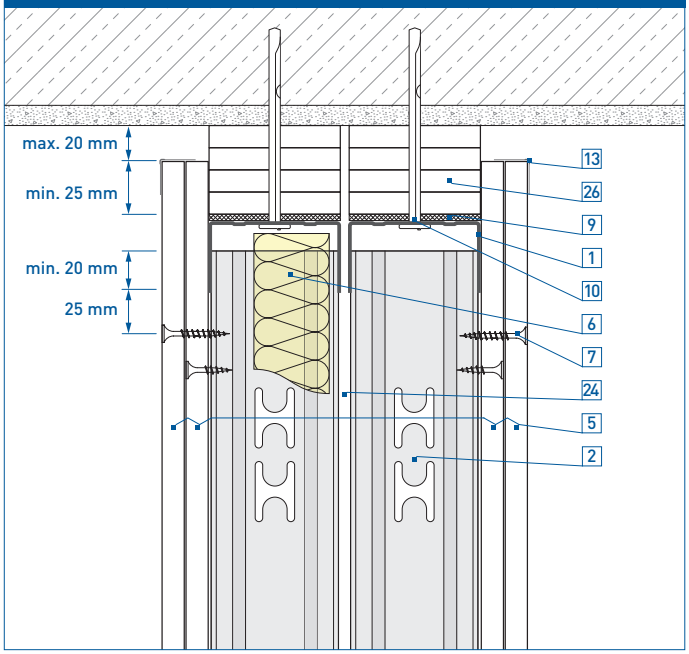

24 Abstandsfuge
25 Trennfuge
26 Streifenpaket

Die dargestellten Zeichnungen sind beispielhaft für mögliche Ausführungsvarianten zu verstehen. Die Anwendbarkeit ist anhand der tatsächlichen Gegebenheiten zu prüfen.

Die gesetzlichen Wärmeschutzanforderungen sind einzuhalten! Anforderungen an die Luftdichtheit beachten! Dampfbremse- bzw. sperre je nach bauphysikalischem Erfordernis einbauen!

BAUSTOFF + METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System

B+M Details
T-Stoss und Wandende

4.1.1 T-Stoss mit Trennfuge ESTW / ESTW

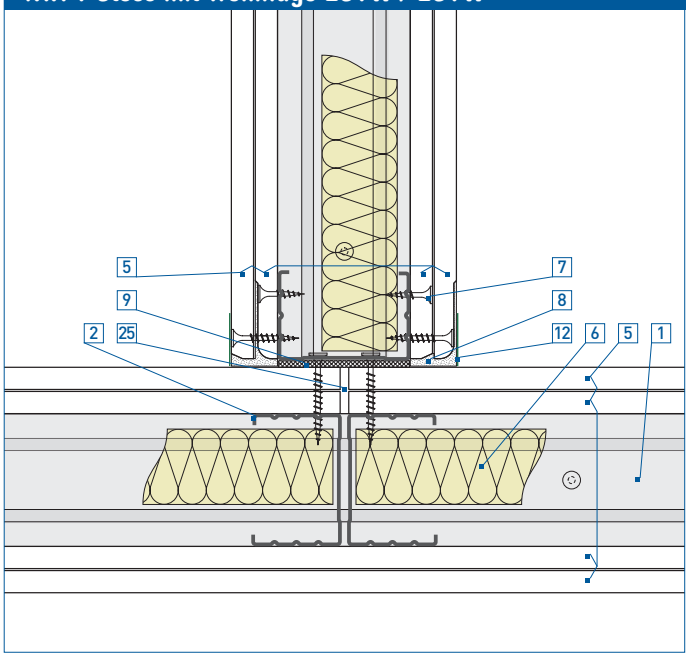

4.1.3 T-Stoss WTW / ESTW

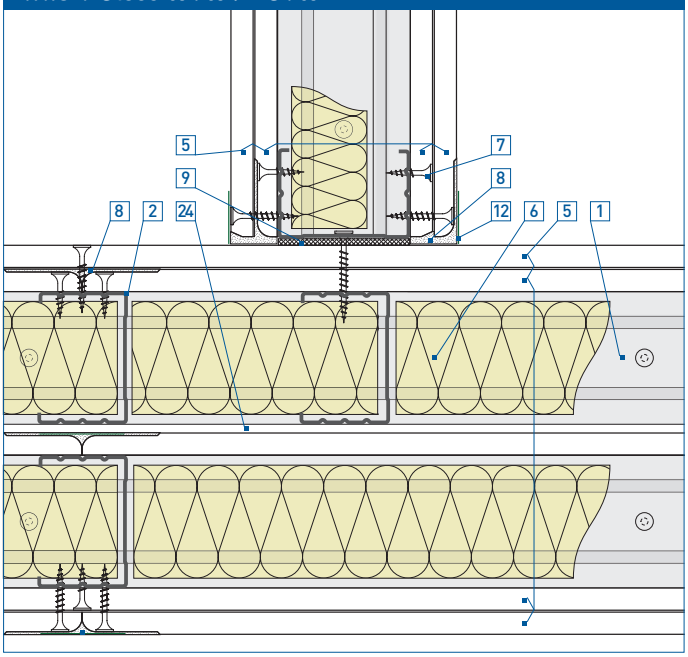

4.3.1 Freies Wandende ESTW

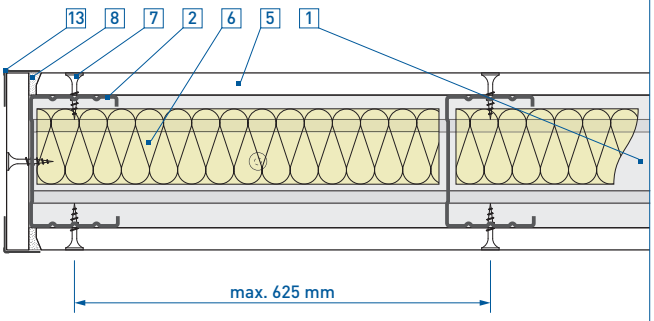

2 Wandhöhe ≤ 2,60 m: CW-Profil mit 1 mm verwenden oder
CW-Profil 0,6 mm mit UW-Profil verschachteln
Wandhöhe ≥ 2,60 m: UA-Profil mit 2 mm verwenden

4.3.2 Freies Wandende ESTW mit B+M Formteil

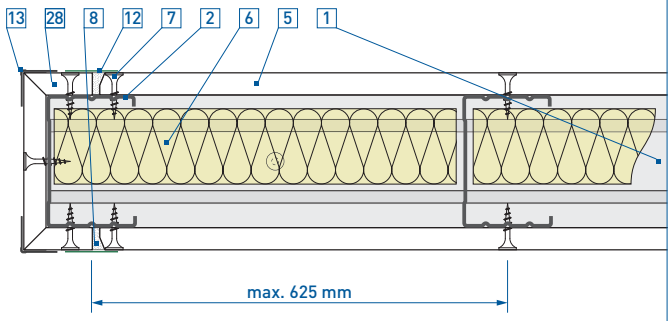

2 Wandhöhe ≤ 2,60 m: CW-Profil mit 1 mm verwenden oder
CW-Profil 0,6 mm mit UW-Profil verschachteln
Wandhöhe ≥ 2,60 m: UA-Profil mit 2 mm verwenden

1	IntraProfil® UW-Profil
2	IntraProfil® CW-Profil
4	IntraProfil® UD-Profil 28/27
5	Gipsplatte (systemgemäß)
6	Mineralwolle min. 50 mm
7	Schnellbauschraube
8	Fugenfüller
9	Anschlussdichtung
12	Bewehrungsstreifen (im Bedarfsfall)
13	Kantenschutz (im Bedarfsfall)
14	Promatect H oder Promatect 100 10 mm
24	Abstandsfuge
25	Trennfuge
28	Formteil

Die dargestellten Zeichnungen sind beispielhaft für mögliche Ausführungsvarianten zu verstehen. Die Anwendbarkeit ist anhand der tatsächlichen Gegebenheiten zu prüfen.



B+M Details
Ecke und Dehnfuge

KOMPAKT

5.1.1 Rechtwinkelige Ecke ESTW

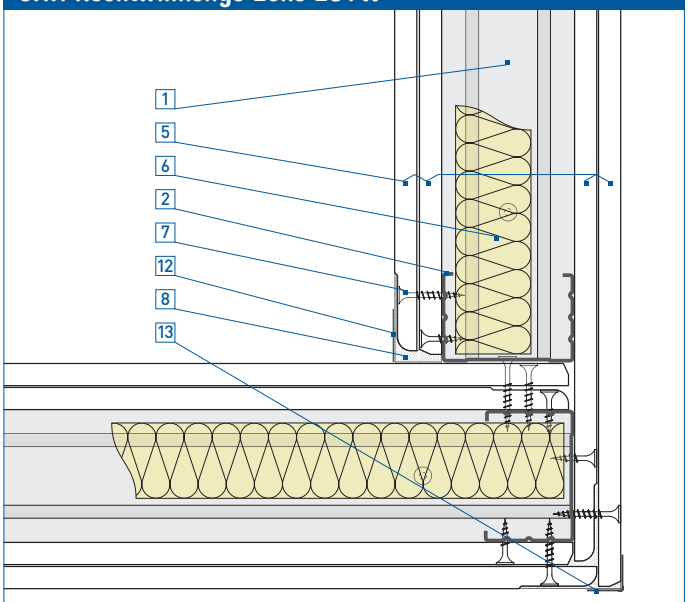

6.1.2 Dehnfuge ESTW 75/125 u. 100/150

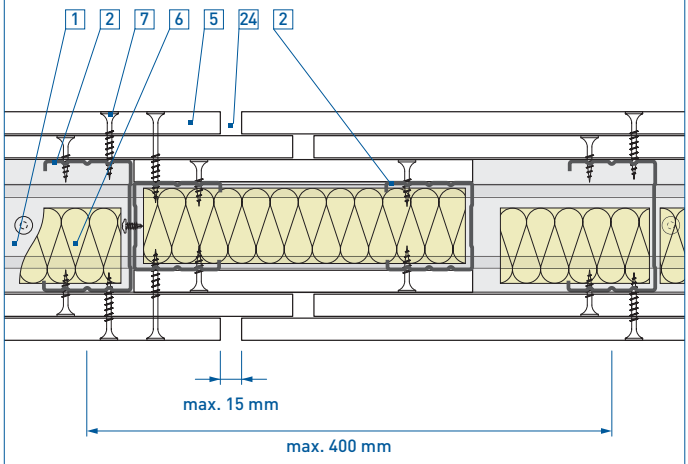

6.2.1 Dehnfuge ESTW 50/75

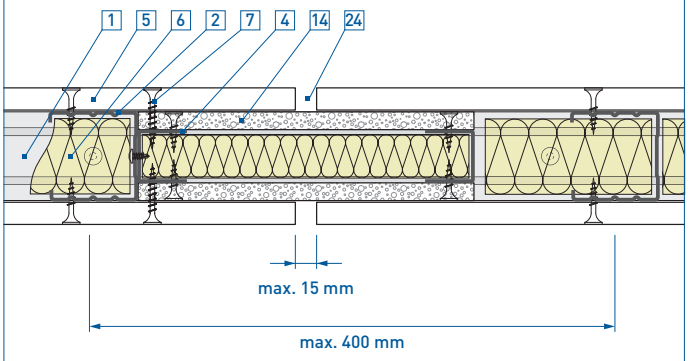

6.2.2 Dehnfuge ESTW 50/100

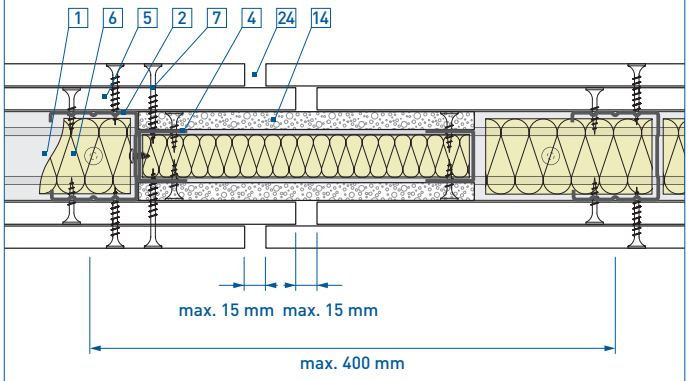

Für weitere technische Auskünfte wenden Sie sich an Ihren B+M Berater oder die B+M Anwendungstechnik!

Die gesetzlichen Wärmeschutzanforderungen sind einzuhalten! Anforderungen an die Luftdichtheit beachten! Dampfbremse- bzw. sperre je nach bauphysikalischem Erfordernis einbauen!

BAUSTOFF + METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System

KOMPAKT

B+M Decken abgehängt
im Überblick

		B+M System-bezeichnung	Feuerwider-standsklasse	Plattentyp	Beplankung	Mineralwoll-auflage [1]	Gewicht
					in mm	in mm	in ca. kg/m²
B+M Decken abgehängt		SD 0/12-A	–	GKB/A GKBI/H2	1 x 12,5	nicht erforderlich	13
		SD 0/15-A	–	GKB/A GKBI/H2	1 x 15,0	nicht erforderlich	15
		SD 0/25-A	–	GKB/A GKBI/H2	2 x 12,5	nicht erforderlich	20
		SD 0/30-A	–	GKB/A GKBI/H2	2 x 15,0	nicht erforderlich	25
B+M Decken abgehängt mit Brandschutz		BSD 30/25-A	**(R)EI 30** (b→a)	GKF/DF GKFI/DFH2	2 x 12,5	nicht erforderlich	25
		BSD 60/30-A	**(R)EI 60** (b→a)	GKF/DF GKFI/DFH2	2 x 15,0	nicht erforderlich	30
		BSD 90/45-A	**(R)EI 90** (b→a)	GKF/DF GKFI/DFH2	3 x 15,0	nicht erforderlich	45
		BSD 90/40-A	**(R)EI 90** (b→a)	GKF/DF/DFR GKFI/DFH2/ DFH2R	2 x 20,0	nicht erforderlich	45
		BSD120/72-A	**(R)EI 120** (b→a)	BSPH+ GKF/DF GKFI/DFH2	1 x 27,0 + 3 x 15,0	nicht erforderlich	68

Legende:

GKB/A	Gipskarton-Bauplatte
GKBI/H2	Gipskarton-Bauplatte imprägniert
GKF/DF/DFR	Gipskarton-Feuerschutzplatte
GKFI/DFH2/DFH2R	Gipskarton-Feuerschutzplatte imprägniert
BSPH	B+M Birkensperrholzplatte 27 mm

[1] Die gesetzlichen Wärmeschutz-anforderungen sind zu beachten! Anforderungen an die Luftdichtheit beach-ten! Dampfbremse- bzw. sperre je nach bauphysikalischem Erfordernis einbauen!

Lastklasse Abhänger [2]	Achsabstände						
	Abhänger	Tragprofil CD 60/27-06	Montageprofil CD 60/27-06	Schrauben 1. Lage	Schrauben 2. Lage	Schrauben 3. Lage	Schrauben 4. Lage
in kN	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm
0,25	⩽ 900	⩽ 1000	⩽ 500	⩽ 170	–	–	–
0,25	⩽ 900	⩽ 1000	⩽ 500	⩽ 170	–	–	–
0,25	⩽ 750	⩽ 850	⩽ 500	⩽ 510	⩽ 170	–	–
0,25	⩽ 750	⩽ 850	⩽ 500	⩽ 510	⩽ 170	–	–
0,25	⩽ 750	⩽ 850	⩽ 400	⩽ 510	⩽ 170	–	–
0,25	⩽ 750	⩽ 850	⩽ 400	⩽ 510	⩽ 170	–	–
0,40	⩽ 600	⩽ 750	⩽ 400	⩽510	⩽170	⩽ 170	–
0,40	⩽ 600	⩽ 750	⩽ 400	⩽ 170	⩽ 170	–	–
0,40	⩽ 600 [3]	–	⩽ 400 [4]	⩽170 [5]	⩽ 170	⩽ 170	⩽ 170

[2] **Mögliche Abhänger 0,25 kN:** Anker-Schnellabhänger, Ankerhänger/ Schlitzbandhänger, Noniushänger, Direktabhänger

[2] **Mögliche Abhänger 0,40 kN:** Noniushänger, Noniusbügel

[3] Nur Abhänger Noniusbügel 0,4 kN zulässig
[4] Nur CD-Profil 60/27 mit 0,7 mm Blechstärke zulässig
[5] Befestigung mit SBS 3,9 x 40 mm

KOMPAKT

B+M Dachgeschoss-Ausbau
im Überblick

		B+M System-bezeichnung	Feuerwider-standsklasse	Plattentyp	Beplankung	Mineralwoll-auflage [1]	Gewicht
					in mm	in mm	in ca. kg/m²
B+M Dachgeschoss-Ausbau		DG 00/15-D	–	GKB/A GKBI/H2	1 x 15,0	nicht erforderlich	18
		DG 00/25-D	–	GKB/A GKBI/H2	2 x 12,5	nicht erforderlich	25
B+M Dachgeschoss-Ausbau mit Brandschutz		DG 30/15-D	**(R)EI 30**	GKF/DF GKFI/DFH2	1 x 15,0	mind. 160 mm Glaswolle / A2	20
		DG 60/30-D	**(R)EI 60**	GKF/DF GKFI/DFH2	2 x 15,0	nicht erforderlich	30
		DG 90/45-D	**(R)EI 90**	GKF/DF GKFI/DFH2	3 x 15,0	nicht erforderlich	45

Legende:

GKB/A	Gipskarton-Bauplatte
GKBI/H2	Gipskarton-Bauplatte imprägniert
GKF/DF	Gipskarton-Feuerschutzplatte
GKFI/DFH2	Gipskarton-Feuerschutzplatte imprägniert

[1] Die gesetzlichen Wärmeschutz-anforderungen sind zu beachten! Anforderungen an die Luftdichtheit beach-ten! Dampfbremse- bzw. sperre je nach bauphysikalischem Erfordernis einbauen!

Lastklasse Abhänger [2]	Achsabstände					
	Abhänger	Tragprofil CD 60/27-06	Montageprofil CD 60/27-06	Schrauben 1. Lage	Schrauben 2. Lage	Schrauben 3. Lage
in kN	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm	in mm
0,25	≤ 1000	–	≤ 500	≤ 170	–	–
0,25	≤ 1000	–	≤ 500	≤ 510	≤ 170	–
0,25	≤ 1000	–	≤ 400	≤ 170	–	–
0,25	≤ 1000	–	≤ 400	≤ 510	≤ 170	–
0,25	≤ 1000	–	≤ 400	≤510	≤170	≤ 170

[2] **Mögliche Abhänger 0,25 kN:**
Schlitzbandhänger, justierbarer Direktabhänger, Direktabhänger

B+M Details
Decken abgehängt

Anschluss Decke an Massivwand

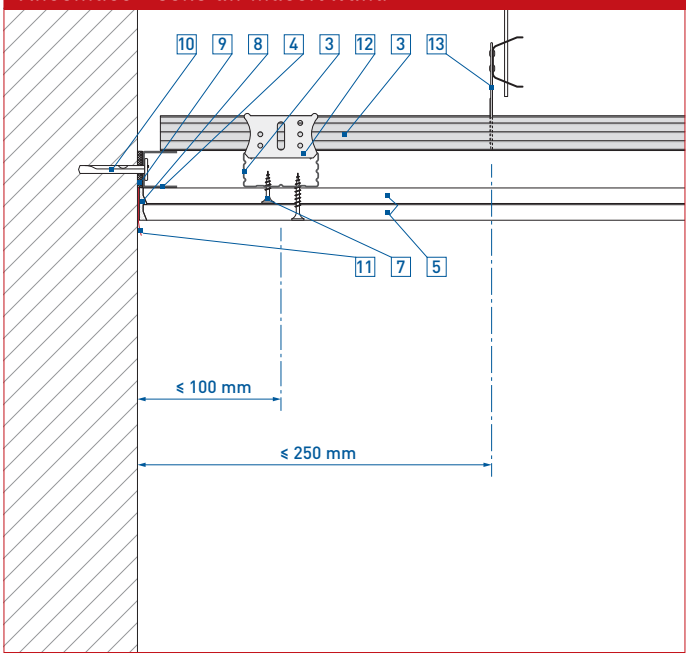

Randabstände

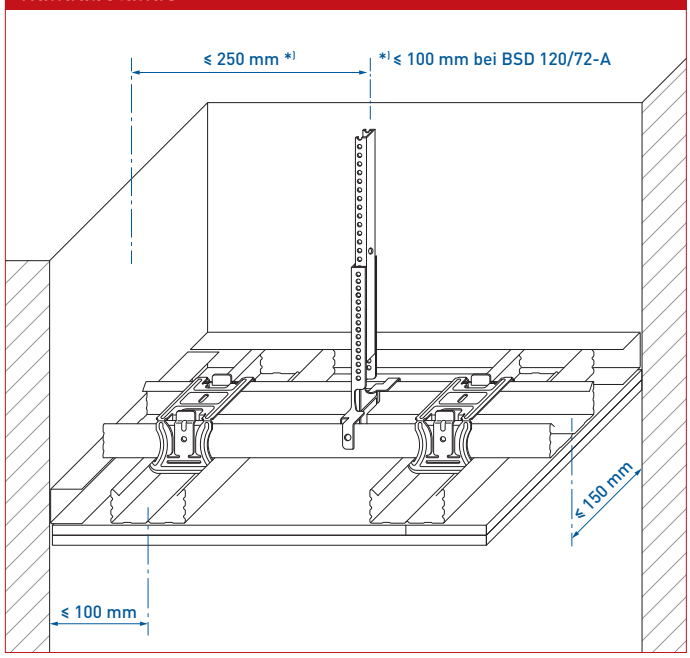

Anschluss Decke durchgehend, starrer Anschluss

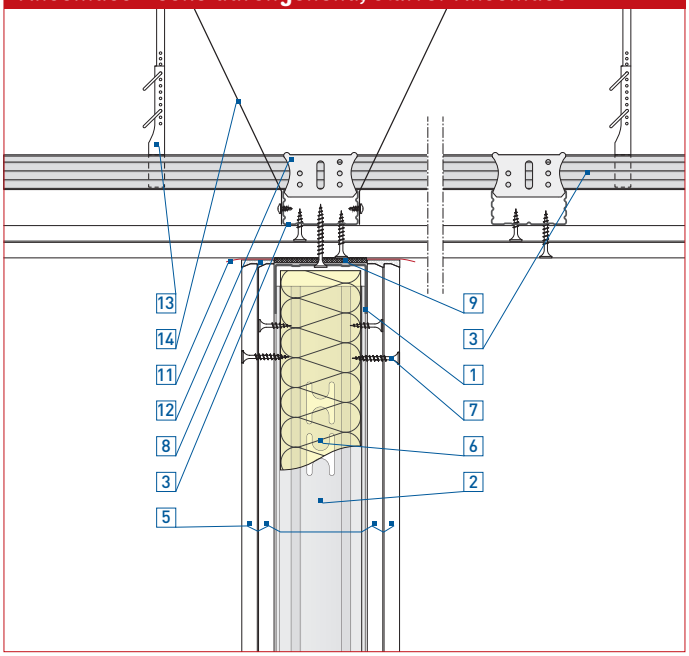

Anschluss Ständerwand an Rohdecke mit anlaufender GK-Decke

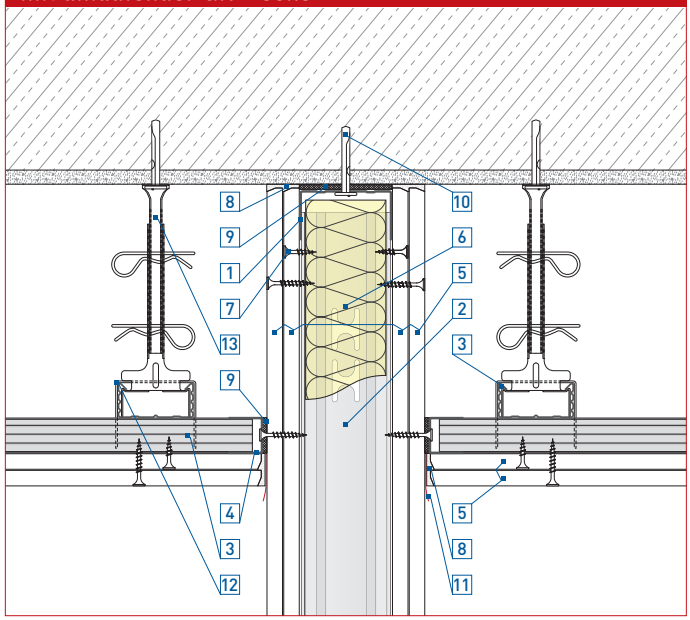

1	IntraProfil® U-Wandprofil
2	IntraProfil® C-Wandprofil
3	IntraProfil® C-Deckenprofil 60/27
4	IntraProfil® U-Deckenprofil 28/27
5	Gipsplatte
6	Mineralwolle
7	Schnellbauschrauben
8	Fugenfüller
9	Anschlussdichtung aus Schaumstoff einseitig klebend
10	geeigneter Dübel
11	Trennstreifen
12	Profilverbinder
13	Abhänger
14	Diagonalverstrebung
15	Dampfsperre / Dampfbremse

Die dargestellten Zeichnungen sind beispielhaft für mögliche Ausführungsvarianten zu verstehen. Die Anwendbarkeit ist anhand der tatsächlichen Gegebenheiten zu prüfen.

Anschluss Waagrechte zu Schräge

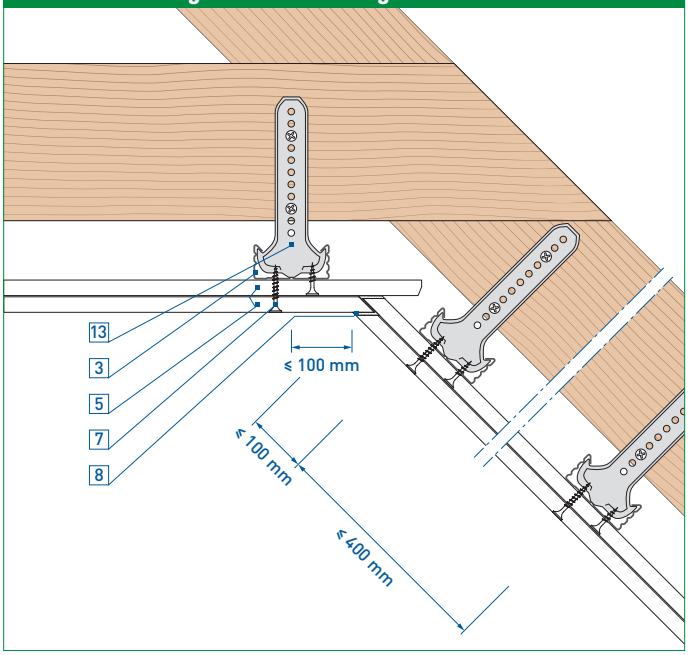

Anschluss Schräge zu Drempel

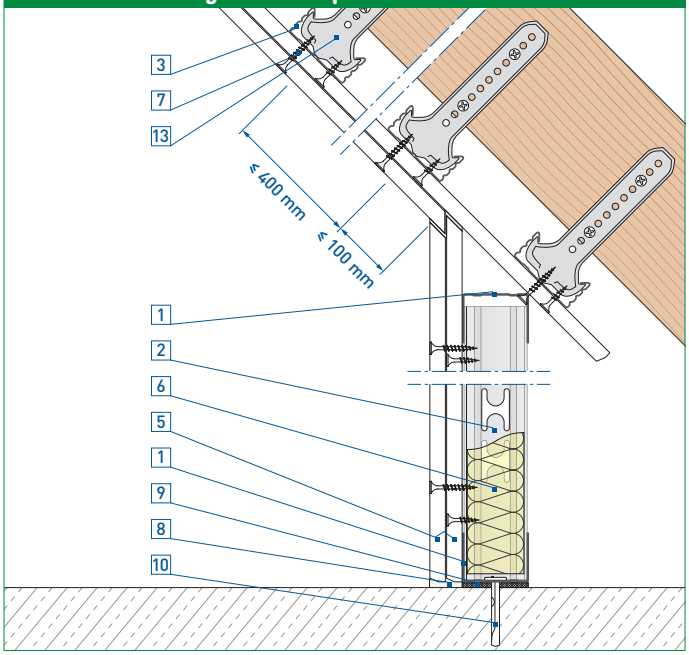

Anschluss Wohnungstrennwand im Sparrenfeld

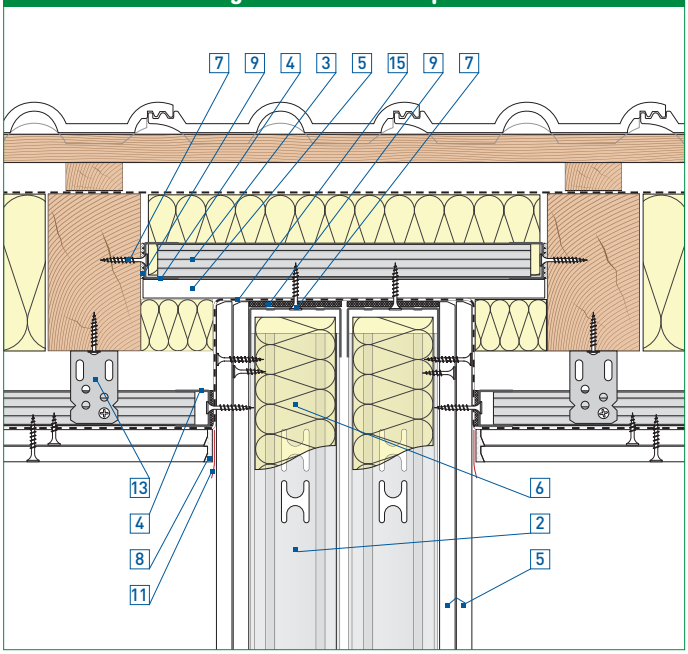

Anschluss Wohnungstrennwand an Sparren

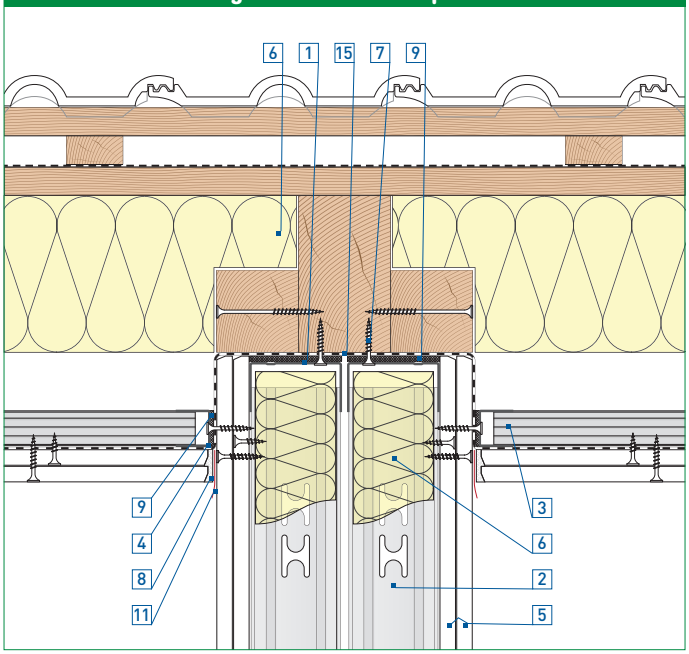

Für weitere technische Auskünfte wenden Sie sich an ihren B+M Berater oder die B+M Anwendungstechnik!

Die gesetzlichen Wärmeschutzanforderungen sind einzuhalten! Anforderungen an die Luftdichtheit beachten! Dampfbremse- bzw. sperre je nach bauphysikalischem Erfordernis einbauen!

BAUSTOFF + METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System

Baustoff + Metall

Der Spezialist für Hochkranlogistik

✓ schnell & zuverlässig

✓ flexibel

✓ punktgenau & termingerecht

www.baustoff-metall.at

BAUSTOFF + METALL
Trockenbau-Fachhandel mit System

auf jeden Fall

BAUSTOFF + METALL

Trockenbau-Fachhandel mit System

Standorte Österreich

Baustoff + Metall GmbH
Zentrale und Niederlassung
1230 Wien . Gorskistraße 5–7
wien23@baustoff-metall.com
T + 43.1.616 36 31
F + 43.1. 616 36 31-18

Baustoff + Metall GmbH
1220 Wien . Lichtblaustraße 9
wien22@baustoff-metall.com
T + 43.1.250 66
F + 43.1.250 66-25

Baustoff + Metall GmbH
7343 Neutal . Werner von Siemens-Straße 2
neutal@baustoff-metall.com
T + 43.2618.271 71-13
F + 43.2618.271 71-18

Baustoff + Metall GmbH
3105 St. Pölten-Unterradlberg . Tiroler Straße 5
stp@baustoff-metall.com
T + 43.2742.34 68 70
F + 43.2742.34 68 70-20

Baustoff + Metall GmbH
8054 Graz . Gradnerstraße 168
graz@baustoff-metall.com
T + 43.316.28 72 00
F + 43.316.28 77 33

Baustoff + Metall GmbH
4020 Linz . Indutriezeile 33f
linz@baustoff-metall.com
T + 43.732.78 32 44
F + 43.732.78 32 46

Baustoff + Metall GmbH
5020 Salzburg . Metzgerstraße 50
salzburg@baustoff-metall.com
T + 43.662.43 25 82
F + 43.662.43 25 82-18

Baustoff + Metall GmbH
9020 Klagenfurt . Triplatstraße 11
klagenfurt@baustoff-metall.com
T + 43.463. 291 80
F + 43.463. 291 80-9

Baustoff + Metall GmbH
6923 Lauterach . Ringstraße 7
lauterach@baustoff-metall.com
T + 43 5574.823 30
F + 43.5574.823 30-10

Baustoff + Metall GmbH
6020 Innsbruck . Haller Straße 133a
innsbruck@baustoff-metall.com
T + 43.512.20 02 66
F + 43.512.20 02 66-18

www.baustoff-metall.at